




# Passionate about doors.



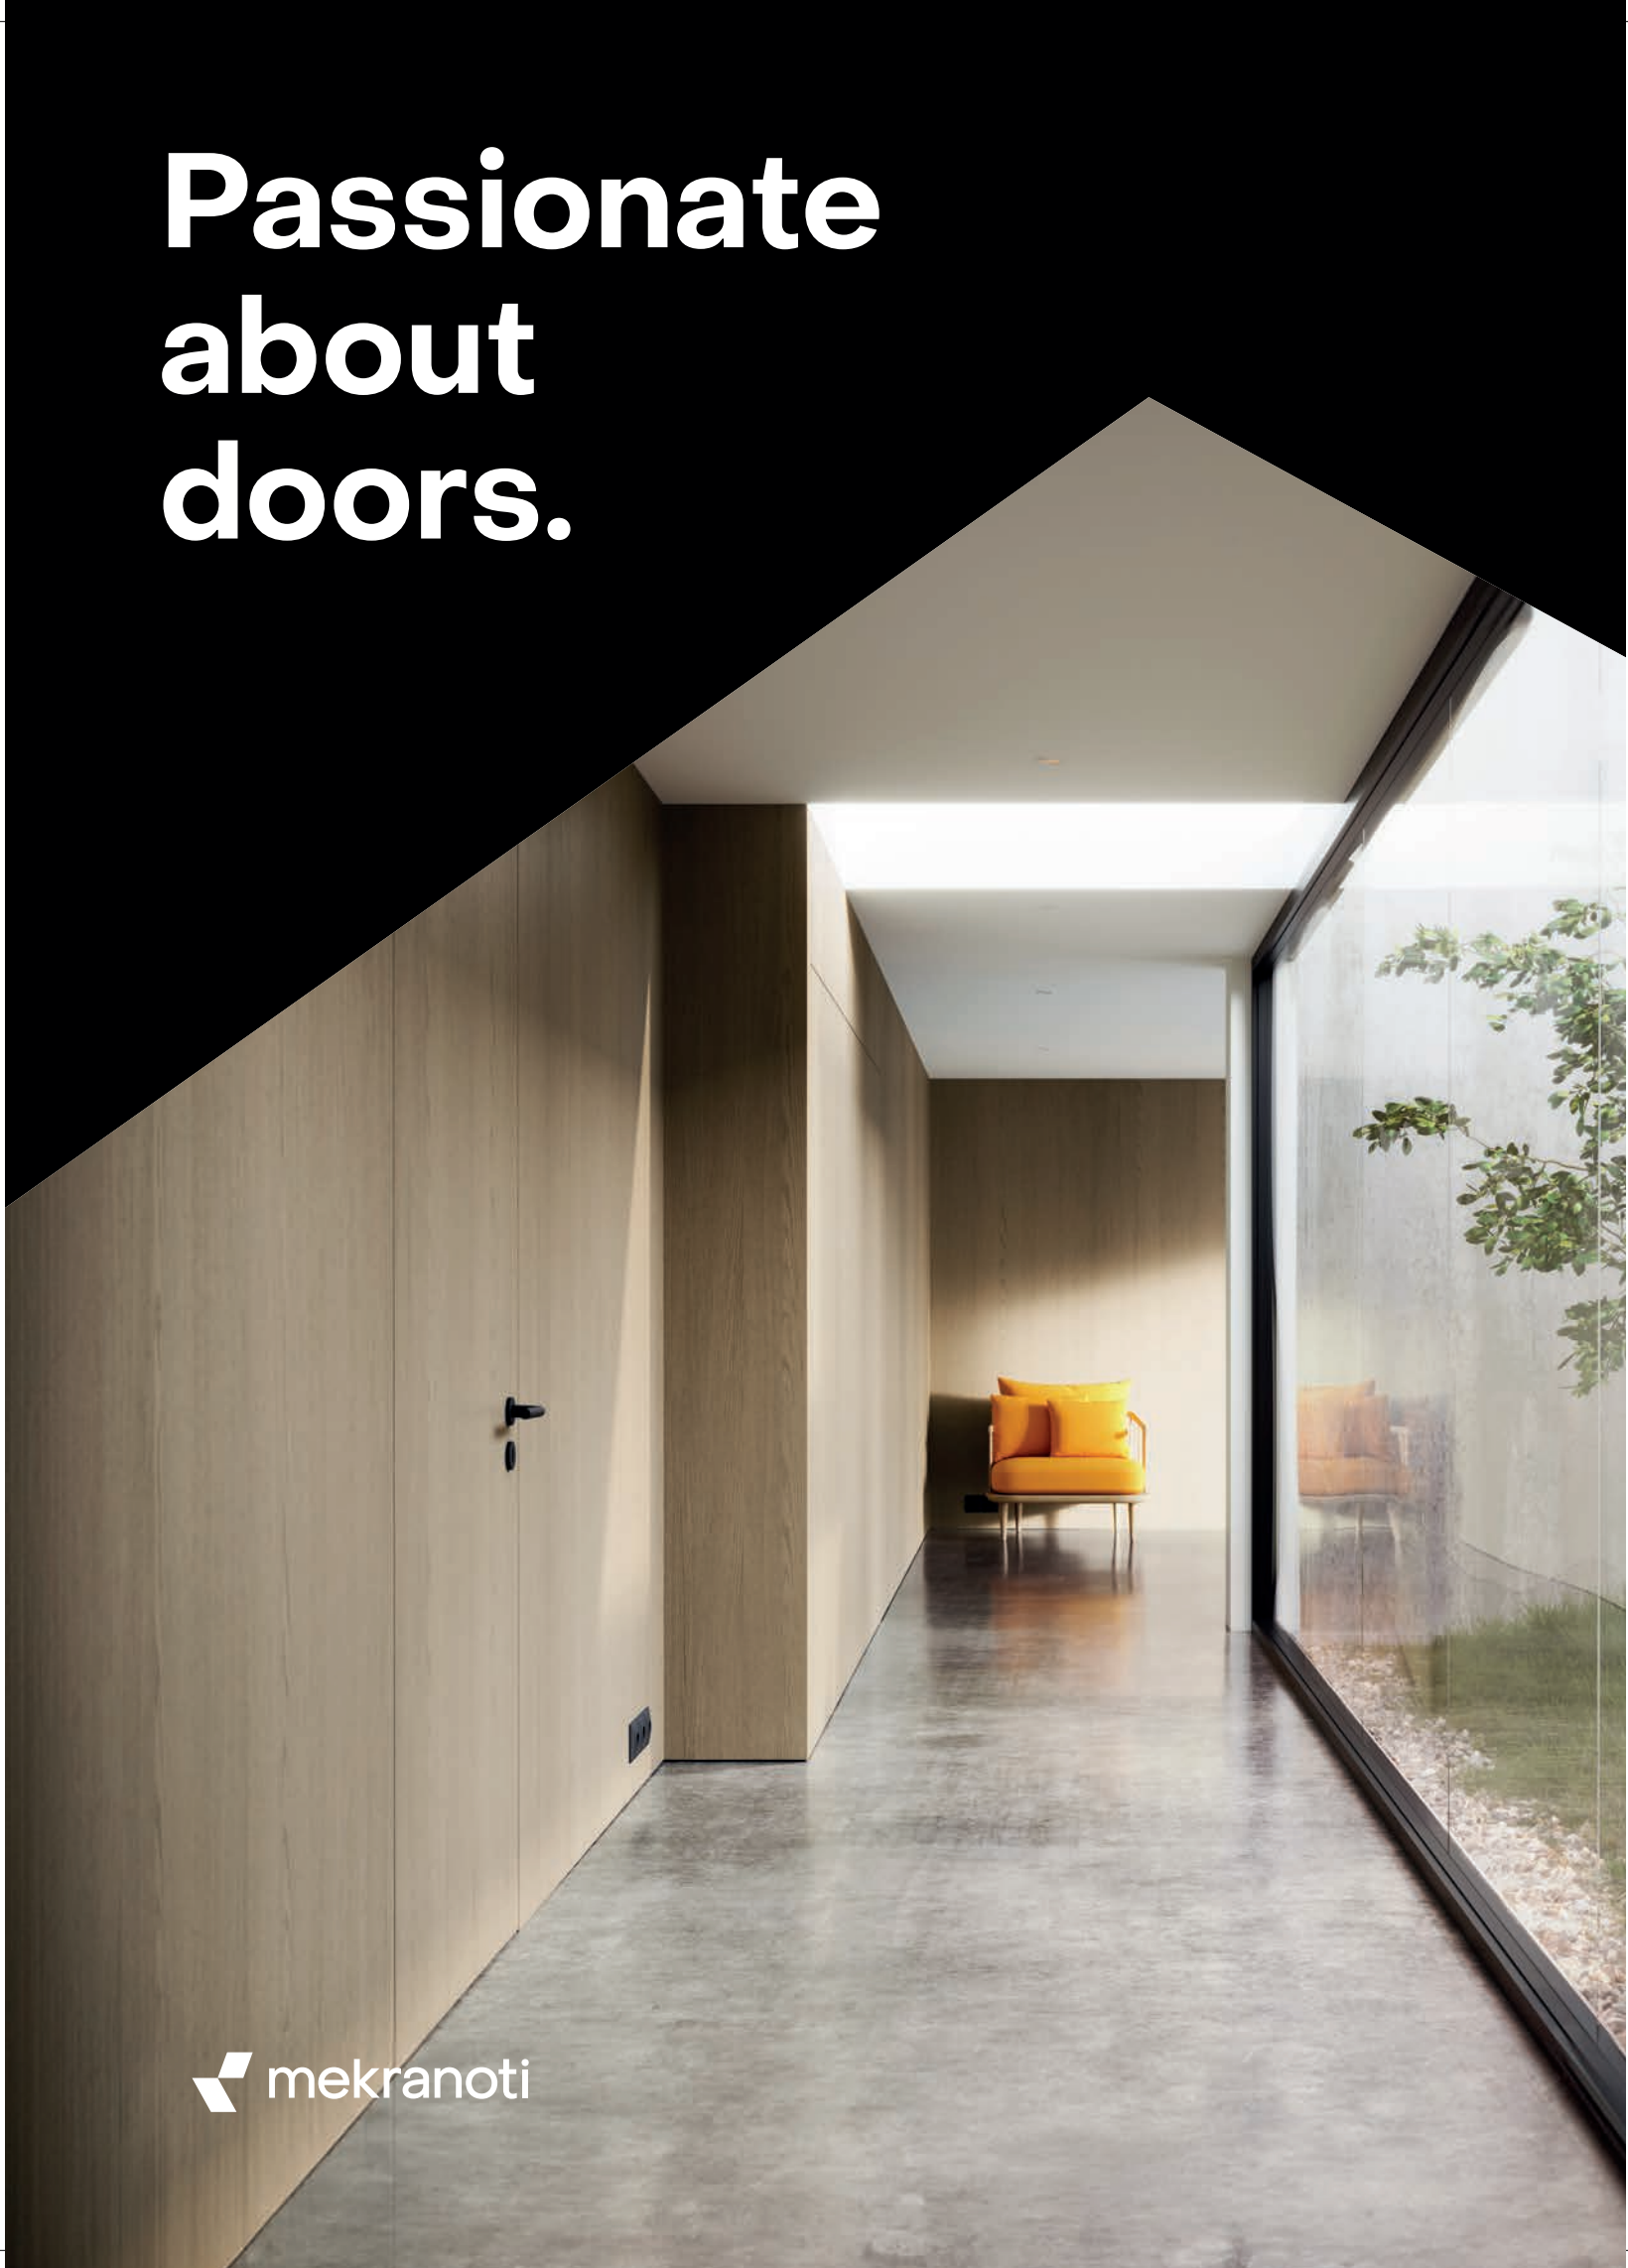



**DEURBLADEN**  
**VANTAILS DE PORTES**

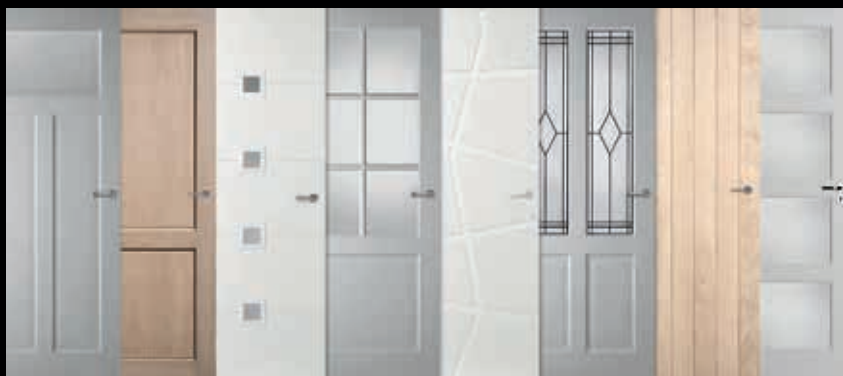

P01



**PLAATSKLARE INGEKASTE DEURGEHELEN**  
**BLOC PORTES PRETES A LA POSE**



P34




**DEURLIJSTEN EN SLAGLATTEN**  
**CHAMBRANLES ET LISTELS**



P82



**PLATEN**  
**PANNEAUX**

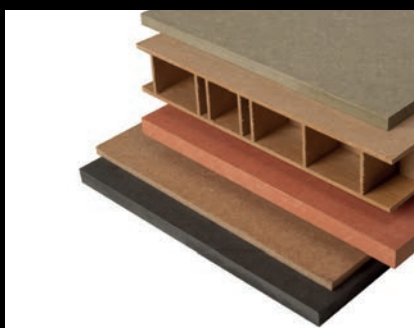

P90



# INHOUDSOPGAVE



<b>DEURBLADEN</b> .....	<b>P01</b>
VOORGEVERFDE VLAKKE DEUREN .....	P01
VERFDEUR MET CELROOSTER / TUBESPAAN / VOLSPAAN VULLING .....	P01
BRANDWERENDE VERFDEUR .....	P02
HERFORMATEERBARE DEUR (AFZAAGBAAR) .....	P03
VOORGEVERFDE PANEELDEUREN .....	P04
POSTFORM STIJLDEUR OM TE VERVEN - CELROOSTER MET VERSTERKTE VOLSPAAN KADER .....	P04
PANEELDEUR SKANTRAE ACCENT .....	P05
PANEELDEUR SKANTRAE ESSENCE .....	P07
PANEELDEUR SKANTRAE ORIGINAL .....	P09
PANEELDEUR SKANTRAE PRESTIGE .....	P10
PANEELDEUR SKANTRAE COTTAGE .....	P12
PANEELDEUR SKANTRAE CUBE .....	P13
PANEELDEUR SKANTRAE SLIMSERIES ONE .....	P14
PANEELDEUR SKANTRAE SLIMSERIES ULTRA .....	P16
FINEERDEUREN .....	P18
VLAKKE FINEERDEUR .....	P18
VLAKKE FINEERDEUR MET GEPLANKT FINEER .....	P20
MASSIEVE DEUREN .....	P23
MASSIEVE STIJLDEUR .....	P23
MASSIEVE HEDENDAAGSE PANEELDEUR .....	P24
WIT GELAKTE DEUREN .....	P26
VLAKKE WIT GELAKTE DEUR - TUBESPAAN/VOLSPAAN (RAL 9010) .....	P26
HPL DEUREN .....	P28
HPL DEUR MET WITTE HPL - OP VOORRAAD .....	P28
HPL DEUR MET HPL VAN DIVERSE MERKEN .....	P29
HPL DEUR MET 'PURE' KANTAFWERKING .....	P30
DEURROMPEN (BODY'S) .....	P27
DEURROMP HDF GESCHUURD (BODY) .....	P27
DEURROMP MDF 10 MM (BODY) .....	P31
TECHNISCHE DEUREN .....	P32
AKOESTISCHE DEUR .....	P32
ENERGIEZUINIG DEURBLAD (DECO-ENERGY) .....	P33



# INHOUDSOPGAVE



## PLAATSKLARE INGEKASTE DEURGEHELEN ..... P35

PLAATSKLARE (INGEKASTE) DEURGEHELEN: ALGEMEEN .....	P35
VLAKKE VERFDEUR .....	P37
VLAKKE VERFDEUR - HPL DEUR .....	P37
STOCKPROGRAMMA (DEURBLADEN IN KIT) .....	P40
GELAKTE DEUR .....	P43
VLAKKE WIT GELAKTE DEUR MET GELIJKLIGGEND DEURBLAD - TYPE 1 .....	P43
VLAKKE WIT GELAKTE DEUR - TYPE 2 (MEKRADOR) .....	P54
GELAKTE DEUR - RAL KLEUR NAAR KEUZE .....	P55
DEKOR DEUREN .....	P56
MECORAL: DELIA - MERIDA - NOCTA - ALLEGRO .....	P56
FINEERDEUREN .....	P58
FINEERDEUREN: HALF MASSIEVE (FINEER)DEUREN - MASSIEVE DEUREN .....	P58
GLASDEUREN .....	P60
GLASDEUREN: ALGEMEEN .....	P60
VOLGLASDEUR .....	P62
METALEN GLAZEN DEUR - ALUMINIUM PROFIELEN OP MAAT .....	P65
STALEN GLAZEN DEUR - PROFIELEN IN SMEEDIJZER OP MAAT .....	P67
TECHNISCHE DEUREN .....	P68
HOUTEN AKOESTISCHE DEURGEHELEN .....	P68
INBRAAKWERENDE DEURGEHELEN .....	P71
WATERWEREND DEURGEHEEL - TYPE NIAGARA .....	P75
PASSIEF (ISOLEREND EN ENERGIEBESPREND) DEURGEHEEL .....	P76
DEUR GELIJKLIGGEND MET DE MUUR .....	P77
DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - INVISIDOOR .....	P77



## DEURLIJSTEN EN SLAGLATTEN ..... P83

DEURLIJSTEN .....	P83
SLAGLATTEN .....	P88



## PLATEN ..... P91

MDF - VOCHTWEREND .....	P91
MDF - VOCHTWEREND - WITTE GRONDFOLIE OF WIT GELAKT .....	P92
MULTIPLY BERK .....	P93
MULTIPLY BERK - WIT GELAKT .....	P94
GEFINEERD PLAATMATERIAAL VOOR DEURKASSEMINTEN .....	P95
BLOKPLAAT .....	P96
MULTIPLY BEUK .....	P97



# TABLE DES MATIERES



## VANTAILS DE PORTES ..... P01

PORTES PLANES PREPEINTES.....	P01
PORTE A PEINDRE A ÂME ALVEOLAIRE / TUBULAIRE / PLEINE.....	P01
PORTE A PEINDRE COUPE-FEU.....	P02
PORTE RETAILLABLE (RESCIABLE).....	P03
PORTES A PANNEAUX PREPEINTES.....	P04
PORTE DE STYLE POSTFORMEE A PEINDRE - ALVEOLAIRE AVEC CADRE RENFORCE EN AME PLEINE.....	P04
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ACCENT.....	P05
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ESSENCE.....	P07
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ORIGINAL.....	P09
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE PRESTIGE.....	P10
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE COTTAGE.....	P12
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE CUBE.....	P13
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE SLIMSERIES ONE.....	P14
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE SLIMSERIES ULTRA.....	P16
PORTES PLACAGE.....	P18
PORTE PLANE EN PLACAGE.....	P18
PORTE EN PLACAGE A ASPECT MASSIF.....	P20
PORTES MASSIVES.....	P23
PORTE DE STYLE MASSIVE.....	P23
PORTE A PANNEAUX CONTEMPORAINE MASSIVE.....	P24
PORTES LAQUEES BLANC.....	P26
PORTE PLANE LAQUEE BLANC - TUBULAIRE/PLEINE (RAL 9010).....	P26
PORTES STRATIFIEES.....	P28
PORTE STRATIFIEE AVEC STRATIFIE BLANC - DE STOCK.....	P28
PORTE STRATIFIEE AVEC STRATIFIE DE DIVERENTES MARQUES.....	P29
PORTE STRATIFIEE AVEC COUVRE-CHANT 'PURE'.....	P30
PORTES DE BASE (BODY'S).....	P27
PORTE DE BASE HDF PONCE (BODY).....	P27
PORTE DE BASE MDF 10 MM (BODY).....	P31
PORTES TECHNIQUES.....	P32
PORTE ACOUSTIQUE.....	P32
PORTE A ECONOMIE D'ENERGIE (DECO-ENERGY).....	P33



# TABLE DES MATIERES



## **BLOC PORTES PRETS A LA POSE..... P35**

BLOC PORTES PRETS A LA POSE: EN GENERAL.....	P35
PORTE PLANE PREPEINTE.....	P37
PORTE PLANE PREPEINTE - STRATIFIEE.....	P37
PROGRAMME DE STOCK (BLOC PORTES EN KIT).....	P40
PORTE LAQUEE.....	P43
PORTE PLANE LAQUEE BLANC AVEC FEUILLE DE PORTE AU MÊME NIVEAU - TYPE 1.....	P43
PORTE PLANE LAQUEE BLANC AVEC FEUILLE DE PORTE RENFONCEE - TYPE 2 (MEKRADOR).....	P54
PORTE LAQUEE - COULEUR RAL AU CHOIX.....	P55
PORTES DEKOR.....	P56
MECORAL: DELIA - MERIDA - NOCTA - ALLEGRO.....	P56
PORTES PLACAGE.....	P58
PORTES PLACAGE: PORTES (PLACAGE) SEMI-MASSIVES - PORTES MASSIVES.....	P58
PORTES VITREES.....	P60
PORTES VITREES: EN GENERAL.....	P60
PORTE EN VERRE PLEIN.....	P62
PORTE METALLIQUE VITREE - PROFILS EN ALUMINIUM SUR MESURE.....	P65
PORTE VITREE EN ACIER - PROFILS EN FER FORGE SUR MESURE.....	P67
PORTES TECHNIQUES.....	P68
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE EN BOIS.....	P68
BLOC-PORTE ANTI-EFFRACTION.....	P71
BLOC-PORTE RESISTANT A L'EAU - TYPE NIAGARA.....	P75
BLOC-PORTE PASSIVE (ISOLANTE ET A ECONOMIE D'ENERGIE).....	P76
PORTE ALIGNEE A LA PAROI.....	P77
PORTE AVEC EBRASEMENT INVISIBLE - INVISIDOOR.....	P77




## **CHAMBRANLES ET LISTELS..... P83**

CHAMBRANLES.....	P83
LISTELS.....	P88



## **PANNEAUX..... P91**

MDF - HYDROFUGE.....	P91
MDF - HYDROFUGE - FILM DE FOND BLANC OU LAQUE BLANC.....	P92
CONTREPLAQUE BOULEAU.....	P93
CONTREPLAQUE BOULEAU - LAQUE BLANC.....	P94
PANNEAUX REPLAQUES DE PLACAGE POUR EBRASEMENTS DE PORTES.....	P95
PANNEAU LATTE.....	P96
CONTREPLAQUE HÊTRE.....	P97



DEURBLADEN  
*VANTAILS DE PORTES*



## VERFDEUR MET CELROOSTER / TUBESPAAN / VOLSPAAN VULLING

### PORTE A PEINDRE A AME ALVEOLAIRE / TUBULAIRE / PLEINE



#### BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40mm
- **Kader:** massief vurenhout van +/- 28 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorberekt met een verflaag geschikt voor verdere afwerking met verf of lak

#### Opmerkingen:

Op bestelling kunnen deze verfdeuren met celrooster vulling en met tubespaan vulling verkregen worden met volgende infrezingen:

- slotgatboring
- slotgatboring en 3° schuingeschaafd
- slotgatboring, 3°, schuingeschaafd, met scharnieruitfrezingen

Op bestelling kunnen ook vlakke verfdeuren verkregen worden met volspaan vulling waarbij de toplaag wit gelakt is en waarbij de deuren 3° schuingeschaafd zijn en waarbij de kanten bekleed zijn met witte PVC.

#### DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40mm
- **Cadre:** bois résineux massif de +/- 28 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3 mm
- **Finition:** HDF prépeint blanc convenant pour une couche de peinture ou de laque

#### Remarques:


Sur commande on peut obtenir ces portes prépeintes à âme alvéolaire et à âme tubulaire avec les entailles suivants:

- entaille mortaise
- entaille mortaise et chants dégraissés 3°
- entaille mortaise et chants dégraissés 3°, entailles paumelles


Sur commande on peut obtenir des portes prépeintes à âme pleine dont les surfaces sont laquées et dont les portes sont dégraissées de 3° et dont les côtés sont couverts de strips en PVC blanc.



Celrooster vulling  
Ame alvéolaire

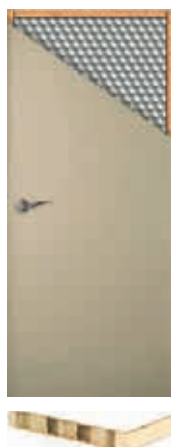

Tubespaan vulling  
Ame tubulaire

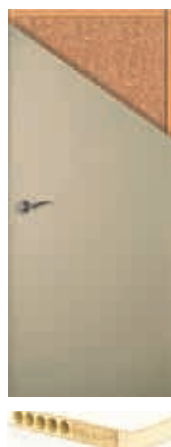

Volspaan vulling  
Ame pleine



#### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
<b>CELROOSTER VULLING · ÂME ALVEOLAIRE</b>																
2015	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
2115	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
2315	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>TUBESPAAN VULLING · ÂME TUBULAIRE</b>																
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>VOLSPAAN VULLING · ÂME PLEINE · PREMIUM QUALITY</b>																
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○
2315	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = op stock · de stock  
 ○ = op bestelling · sur commande

## BRANDWERENDE VERFDEUR PORTE A PEINDRE COUPE-FEU

### BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm, voorzien van een strip schuimvormend product dat brandvertragend werkt
- **Vulling:** volspaanplaat op basis van vlasvezels en/of houtspanen
- **Dekplaten:** HDF of Hardboard van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorgeverfd

#### Brandweerstand:

30 min. (RF 1/2 h) ; 60 min. (RF 1 h) ; 120 min. (RF 2 h)  
 De brandwerende deuren hebben het BENOR/ATG merk. Dit merk bevestigt dat deze deuren de op het Benor/ATG label aangeduide brandweerstand zullen vertonen.

### DESCRIPTION

- **Cadre:** épicea de +/- 33 mm, Une bande de produit foisonnant est insérée dans une rainure dans le cadre .
- **Ame:** panneau aggloméré constitué d'anas de lin et/ou particules de bois
- **Panneau de surface:** HDF ou Hardboard de +/- 3 mm
- **Finition:** prépeint

#### Résistance au feu:

30 min. (RF 1/2 h) ; 60 min. (RF 1 h) ; 120 min. (RF 2 h)  
 Ces portes ont la marque BENOR/ATG. Cette marque garantit que les portes ont un degré de résistance au feu, indiqué sur le label Benor/ATG.



### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD RF · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE RF

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	<b>RF30</b>															
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>RF60</b>															
2015	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
2115	○	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○

### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD EI1 · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE EI1

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	<b>EI1 30</b>															
2015	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
2115	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	<b>EI1 60</b>															
2015	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
2115	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●

● = op stock · de stock  
 ○ = op bestelling · sur commande

## HERFORMATEERBARE DEUR (AFZAAGBAAR) PORTE RETAILLABLE (RESCIABLE)




### BESCHRIJVING

- **Kader:** De kader (stijlen en regels) is samengesteld uit 4 verlijmde latten in grenen van in totaal 145 mm breedte. Elke zijde van het deurblad kan dus 115 mm aangepast worden.
- **Vulling:** volspaan
- **Herformateerbaar (afzaagbaar):**  
De deur kan in totaal 230 mm ingekort worden en in totaal 230 mm versmald worden.

### DESCRIPTION

- **Cadre:** Le cadre (montants et traverses) est composé de 4 lattes collées en bois résineux d'une largeur totale de 145 mm. Chaque côté de la feuille de porte peut donc être ajusté de 115 mm.
- **Ame:** pleine
- **Retailable (resciable):**  
La porte peut être raccourcie de 230 mm au total et peut être reprise en largeur de 230 mm au total.

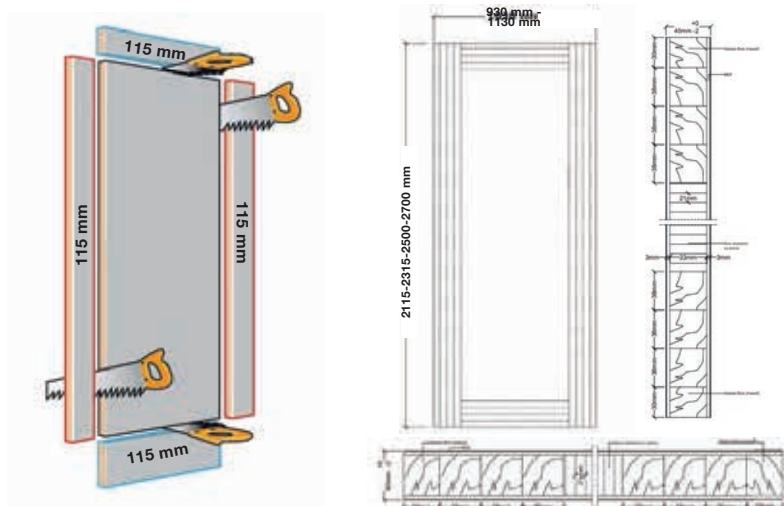


### HERFORMATEERBARE DEUR · PORTE RETAILLABLE

Lengte Longueur (mm.)	Breedte Largeur (mm.)	Dikte Epaiss. (mm.)	Herformateerbaar / Retailable (mm.)				Op voorraad De stock
			230 mm in lengte · en longueur		230 mm in breedte · en largeur		
			Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
2115	930	40	2115	1885	930	700	●
2315	930	40	2315	2085	930	700	●
2500	930	40	2500	2270	930	700	●
2700	930	40	2700	2470	930	700	●
2115	1130	40	2115	1885	1130	900	●
2315	1130	40	2315	2085	1130	900	●
2500	1130	40	2500	2270	1130	900	●
2700	1130	40	2700	2470	1130	900	●

● = op stock · de stock

### MAATWERK · SUR MESURE

Deurrechter  
 Redresseur de porte



Verfdeur op maat met 2 deurrechters,  
 celrooster vulling  
 Porte prépeinte sur mesure avec 2 redresseurs  
 de portes, âme alvéolaire



Verfdeur op maat met 2 deurrechters,  
 tubespaan vulling  
 Porte prépeinte sur mesure avec 2  
 redresseurs de portes, âme tubulaire



Op bestelling kunnen  
 verfdeuren op maat gemaakt  
 worden, eventueel met 1 of  
 2 ingewerkte deurrechters  
 (voor hoge deuren).  
 Sur commande, des portes  
 prépeintes peuvent être  
 fabriquées sur mesure,  
 éventuellement avec 1 ou  
 2 redresseurs de portes  
 intérieures (pour portes  
 grande hauteur).

**POSTFORM STIJLDEUR OM TE VERVEN - CELROOSTER MET VERSTERKTE VOLSPAAN KADER**  
*PORTE DE STYLE POSTFORMEE A PEINDRE - ALVEOLAIRE AVEC CADRE RENFORCE EN AME PLEINE*

**BESCHRIJVING**

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** gepostformeerde MDF panelen
- **Vulling:** celrooster met versterkte volspaankader
- **Afwerking:** glad oppervlak, voorgeverfd

**DESCRIPTION**

- **Cadre:** épicéa de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** panneaux postformés en MDF
- **Ame:** alvéolaire avec cadre renforcé en âme pleine
- **Finition:** surface lisse, prépeint



Glad oppervlak · Surface lisse



M1



M1G

Detail profiel postform stijldeur

Détail moulure porte de style postformée



**BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE**

	Comm. benaming <i>Nom commercial</i>	Model <i>Modèle</i>	Hoogte <i>Hauteur</i>	Breedte · <i>Largeur</i>						
				630	680	730	780	830	880	930
Glad oppervlak <i>Surface lisse</i>	Palacio / Carrara	M1	2015	●	●	●	●	●	●	●
			2115	●	●	●	●	●	●	●
		M1G	2015			●	●	●		
			2115			●	●	●		

● = op stock · de stock



## PANEELDEUR SKANTRAE ACCENT PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ACCENT



### BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen met bossing
- Facetprofiel
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 130 mm inclusief profiel
- Maatwerk mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

### DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF avec plat-bande
- Profil à facettes
- Pré-peint en blanc
- Montants de 130 mm, y compris le profil
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

### MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 1217



SKS 1227



SKS 1231



SKS 1232



SKS 1234



SKS 1235



SKS 1235 C1



SKS 1236



SKS 1240



SKS 1244



SKS 1247



## GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

*La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.*



Blank glas  
*Verre clair*



Mat glas  
*Verre satiné*



Facetglas blank  
*Verre clair à facettes*



Facetglas Satinato  
*Verre satiné Satinato*



Satinato  
*Satinato*

## GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB

11



12



15



18



20



## PANEELDEUR SKANTRAE ESSENCE

### PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ESSENCE



#### BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen met bossing
- Facetprofiel
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 115 mm, bij 2315 130 mm, inclusief profiel
- Maatwerk niet mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

#### DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF avec plat-bande
- Profil à facettes
- Pré-peint en blanc
- Montants 115 mm, pour 2315 130 mm, y compris le profilé
- Pas de personnalisation possible
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

#### MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



E 003



E 017



E 020



E 027



E 031



E 032



E 034



E 035



E 040



E 047



## GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

*La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.*



Blank glas  
*Verre clair*



Facetglas Satinato  
*Verre satiné Satinato*



Satinato  
*Satinato*

## GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB

11



30



31





## PANEELDEUR SKANTRAE ORIGINAL

### PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ORIGINAL



#### BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen met bossing
- Kraalprofiel
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 115 mm, bij 2315 130 mm, inclusief profiel
- Maatwerk mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

#### DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF avec plat-bande
- Profilé de quart de rond
- Pré-peint en blanc
- Goujons 115 mm, pour 2315 130 mm, y compris le profilé
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

#### MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 217



SKS 227



SKS 231



SKS 232



SKS 235



SKS 235 C0



SKS 235 C1



SKS 240



SKS 247



#### GLAS · VERRE

Het ganze glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

*La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.*



Blank glas  
Verre clair



Mat glas  
Verre satiné



Facetglas blank  
Verre clair à facettes



Facetglas Satinato  
Verre satiné Satinato



Satinato  
Satinato

## PANEELDEUR SKANTRAE PRESTIGE

### PORTE A PANNEAUX SKANTRAE PRESTIGE

#### BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen met bossing
- Dubbel kraalprofiel
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 135 mm inclusief profiel
- Maatwerk mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

#### DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF avec plat-bande
- Profilé à double cordon
- Pré-peint en blanc
- Montants de 135 mm, y compris le profil
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

#### MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 2212



SKS 2217



SKS 2227



SKS 2240



SKS 2243



SKS 2247





## GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

*La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.*



Blank glas  
*Verre clair*



Facetglas blank  
*Verre clair à facettes*



Facetglas Satinato  
*Verre satiné Satinato*



Satinato  
*Satinato*

## GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB

11



12



15



18



20



## PANEELDEUR SKANTRAE COTTAGE PORTE A PANNEAUX SKANTRAE COTTAGE

### BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen
- Recht profiel en panelen met v groeven
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 120 mm
- Maatwerk mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

### DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF
- Profils droits et panneaux avec rainures en V
- Pré-peint en blanc
- Montants de 120 mm
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

### MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 2510



SKS 2511



SKS 2512



SKS 2513



SKS 2514



SKS 2515



SKS 2516



SKS 2517



SKS 2518



### GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.  
 La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas  
 Verre clair



Satinato  
 Satinato

## PANEELDEUR SKANTRAE CUBE

### PORTE A PANNEAUX SKANTRAE CUBE



#### BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen
- Recht profiel en vlakke panelen
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 130 mm
- Maatwerk mogelijk
- Glassets enkel geplaatst leverbaar

#### DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF
- Profils droits et panneaux plats
- Pré-peint en blanc
- Montants de 130 mm
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Ensembles vitrés disponibles uniquement en installation sur site

#### MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 3253



SKS 3254



SKS 3261



SKS 3263



SKS 3264



#### GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas  
Verre clair



Satinato  
Satinato

## PANEELDEUR SKANTRAE SLIMSERIES ONE

### PORTE A PANNEAUX SKANTRAE SLIMSERIES ONE

#### BESCHRIJVING

##### A Glasdeuren

- Houten stijlen 60 mm, mogelijk met roedes van 25 mm en van 45 mm
- Rechthoekig profiel
- Zwart of wit voorgeverfd
- Maatwerk mogelijk
- Glas enkel geplaatst leverbaar

##### B Paneeldeuren

- Houten stijlen 60 mm, mogelijk met roedes van 25 mm en van 45 mm
- Rechthoekig profiel vlakke panelen
- Zwart of wit voorgeverfd
- Maatwerk mogelijk

#### DESCRIPTION

##### A Portes en verre

- Montants en bois de 60 mm, possible avec des tiges de 25 mm et 45 mm
- Profilé droit
- Pré-peint en noir ou blanc
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Vitrage disponible uniquement pour installation sur place

##### B Portes à panneaux

- Montants en bois de 60 mm, possible avec des tiges de 25 mm et 45 mm
- Panneaux plats à profil droit
- Pré-peint noir ou blanc
- Possibilité de fabrication sur mesure

#### MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SSL 4000



SSL 4003



SSL 4004



SSL 4007



SSL 4008



SSL 4009



SSL 4023



SSL 4029



SSL 4024



SSL 4025



SSL 4026



SSL 4027



SSL 4028



SSL 4050



SSL 4053



SSL 4054



SSL 4057



SSL 4058



SSL 4059



SSL 4073



SSL 4074



SSL 4075



SSL 4076



SSL 4077




SSL 4078



SSL 4079



SSL 4080



SSL 4083



SSL 4084



SSL 4087



SSL 4088




SSL 4089



SSL 4093



SSL 4094



SSL 4095



SSL 4096



SSL 4097



SSL 4098



SSL 4099

## GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.  
 La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas  
Verre clair



Nevel  
Brume



Rookglas  
Verre fumé



## PANEELDEUR SKANTRAE SLIMSERIES ULTRA

### PORTE A PANNEAUX SKANTRAE SLIMSERIES ULTRA

#### BESCHRIJVING

##### ENKEL ALS PIVOTERENDE OF SCHUIFDEUR TE GEBRUIKEN

- Enkel glasdeuren
- Houten stijlen 30 mm, dorpels 80 mm, roedes van 25 mm
- Recht profiel
- Zwart of wit voorgeverfd
- Maatwerk mogelijk
- Glas enkel geplaatst leverbaar

#### DESCRIPTION


##### NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QUE COMME PORTE PIVOTANTE OU COULISSANTE

- Portes à simple vitrage
- Montants en bois de 30 mm, seuils de 80 mm, parclozes de 25 mm
- Profilé droit
- Pré-peint noir ou blanc
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Vitrage disponible uniquement pour installation sur place


#### MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK




SSL 4100



SSL 4103



SSL 4104



SSL 4105




SSL 4106



SSL 4107



SSL 4108



SSL 4109



SSL 4200



SSL 4203



SSL 4204



SSL 4205



SSL 4206



SSL 4207



SSL 4208



SSL 4209





## GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

*La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.*



Blank glas  
*Verre clair*



Nevel  
*Brume*



Rookglas  
*Verre fumé*

## VLAKKE FINEERDEUR PORTE PLANE EN PLACAGE

### BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF van ca. 3 mm
- **Vulling:** volspaan
- **Afwerking:** gefineerd, verticaal of horizontaal
- **Randafwerking:** overplakte 8 mm massieve kantlatten in zelfde houtsoort als fineer

### ARCHITECTURALE KWALITEIT

Naast de standaardkwaliteit kunnen wij op bestelling ook een architecturale kwaliteit aanbieden.

Het gaat hier over een fineerkwaliteit die per project wordt gesorteerd en geselecteerd op kleur en structuur zodat de deuren qua kleur en structuur zeer gelijkaardig zijn. Natuurlijk worden ook hier kleine, nauwelijks waarneembare karaktertrekjes getolereerd. Het gaat hier immers nog altijd over echt hout dat uniek is.

Het spreekt voor zich dat deze speciaal uitgesorteerde kwaliteit zijn prijsconsequentie heeft.

### DESCRIPTION

- **Cadre:** épicéa de +/- 33 mm.
- **Panneau de surface:** HDF de ca. 3 mm
- **Ame:** pleine
- **Finition:** revêtu de placage vertical ou horizontal
- **Chants:** 2 couvre chants de 8 mm en bois massif identiques au placage

### QUALITE ARCHITECTURALE

En plus de la qualité standard, nous pouvons vous proposer aussi une qualité architecturale sur commande.

Dans cette qualité, le placage est soigneusement trié et sélectionné par projet afin que la couleur et la structure de toutes les portes d'un même projet soient plus ou moins égales. Il faut savoir que dans cette qualité, des petites imperfections à peine visibles sont tolérées car il s'agit toujours du bois véritable unique.

Il va de soi que cette qualité spécialement sélectionnée influence le prix.

### EIK · CHÊNE





VERTICAAL · VERTICAL

HORIZONTAAL · HORIZONTAL



Volspaan  
Pleine

RF30



Volspaan  
Pleine

RF30

### BEUK · HÊTRE




VERTICAAL · VERTICAL

HORIZONTAAL · HORIZONTAL



Volspaan  
Pleine

RF30




Volspaan  
Pleine

RF30



**MAHONIE · ACAJOU**

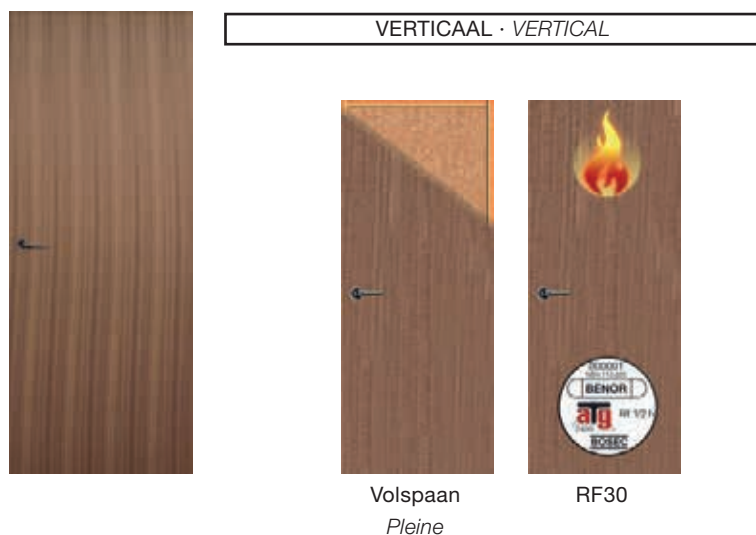

Andere fineerhoutsoorten zoals notelaar, wengé, kerselaar, zebrano, esdoorn, es, ... op aanvraag.  
 Autres essences de bois de placage comme noyer, wengé, zebrano, sycomre, frêne, ... sur demande.

**BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE**

		Kern Ame	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur										
				630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
EIK CHÊNE	Verticaal Vertical	Volspaan Pleine	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RF30	2015				●*	●*	●*	●*			●*	
		2115												
	Horizontaal Horizontal	Volspaan Pleine	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RF30		2015				○	○		●*	○		○		
	2115													
BEUK HÊTRE	Verticaal Vertical	Volspaan Pleine	2015	●	●		●	●		●	●		●	●
			2115	●	●		●	●		●	●		●	●
		RF30	2015				●*	●*		●*			●*	
		2115												
	Horizontaal Horizontal	Volspaan Pleine	2015		●		●	●		●	●		●	
			2115				●	●		●	●			
RF30		2015												
	2115													
MAHONIE ACAJOU	Verticaal Vertical	Volspaan Pleine	2015	○	○		●	●		●	○		●	
			2115											
		RF30	2015				○	○		●*	○		○	
			2115											

● = op stock · de stock

○ = op bestelling · sur commande

\* RF30 gaat over naar EI,30 in de loop van 2024 · RF30 sera remplacé par EI,30 au cours de 2024.

**Maatwerk: op bestelling · Travail sur mesure: sur commande**

## VLAKKE FINEERDEUR MET GEPLANKT FINEER

### PORTE EN PLACAGE A ASPECT MASSIF


#### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

##### BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Vulling:** volspaan
- **Randafwerking:** overplakte kantlatten in massief eik van 8 mm
- **Dekplaten:** HDF van ca. 3 mm
- **Afwerking:** gefineerd, eik rustiek van 2,5 mm dikte, verticaal, zonder groeven
- **Herformateerbaar (afzaagbaar):** zowel bovenaan als onderaan 100 mm inkortbaar tot minimaal 1915 mm.

##### DESCRIPTION

- **Cadre:** bois résineux de +/- 33 mm
- **Ame:** pleine
- **Chants:** 2 couvre chants chêne massif de 8 mm
- **Panneau de surface:** HDF de ca. 3 mm
- **Finition:** revêtu de placage chêne rustique de 2,5 mm, vertical
- **Retailable (resciable):** à la fois en haut et en bas, réglable jusqu'à 100 mm, jusqu'à un minimum de 1915 mm.

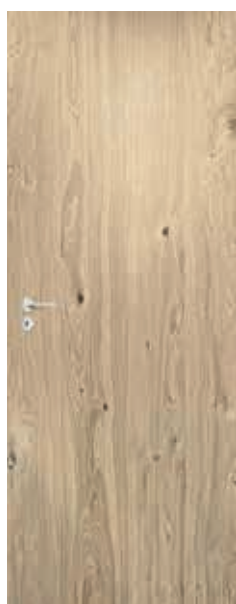

#### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur							
		630	680	730	780	810	830	880	930
HME4P	2115	●	●	●	●	●	●	●	●


● = op stock · de stock




## MAATWERK · TRAVAIL SUR MESURE

Fineerdeur met geplankt fineer om een meer massief effect te bekomen.  
Porte placage avec placage jointé 'mixmatch' afin de créer un aspect massif.

### EIK VERTICAAL · CHÊNE VERTICAL

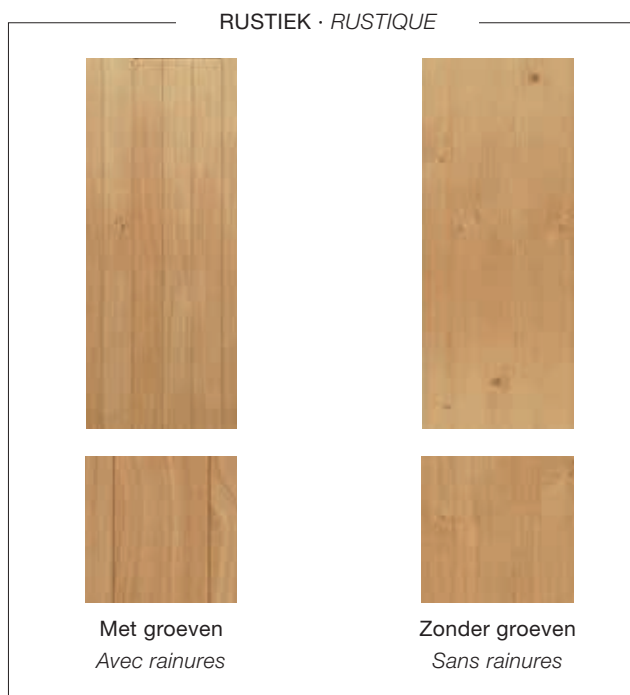

### EIK HORIZONTAAL · CHÊNE HORIZONTAL

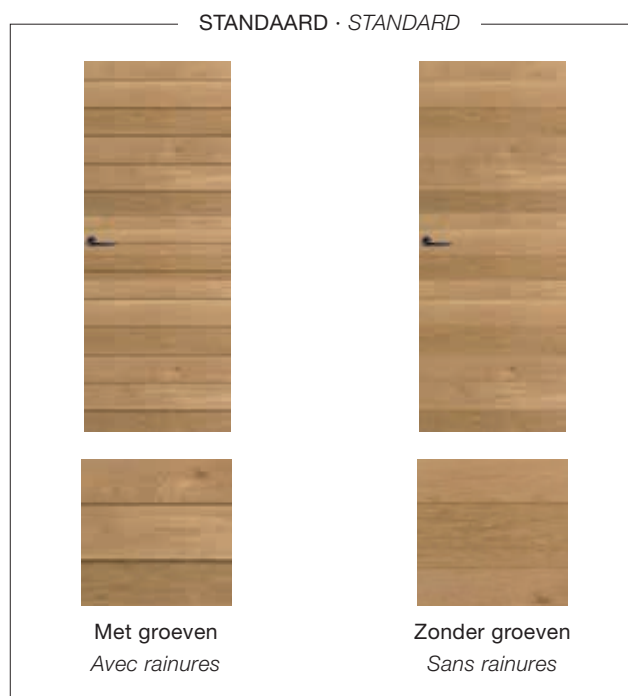

Geplankt fineer met groeven - gelijke fineerstroken

*Placage rainuré - bandes égales*



Geplankt fineer met groeven - ongelijke fineerstroken

*Placage rainuré - bandes inégales*



Dikte Epaisseur	GEPLANKT FINEER PLACAGE ASPECT MASSIF			
	Draadrichting Direction fil	Groeven Rainures	Kwaliteit fineer Qualité placage	Opmerkingen Remarques
0,6 mm	Verticaal Vertical	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	MDF blijft zichtbaar in de groef MDF reste visible dans la rainure
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard	
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
	Horizontaal Horizontal	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	MDF blijft zichtbaar in de groef MDF reste visible dans la rainure
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard	
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
1,4 mm	Verticaal Vertical	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	MDF blijft zichtbaar in de groef MDF reste visible dans la rainure
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard	Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen Apte au brossage et/ou sablage
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
	Horizontaal Horizontal	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	MDF blijft zichtbaar in de groef MDF reste visible dans la rainure
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard	
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
2,4 mm	Verticaal Vertical	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	In de groef blijft het fineer eik zichtbaar Dans la rainure, le placage chêne reste visible
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard	Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen Apte au brossage et/ou sablage
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
	Horizontaal Horizontal	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	In de groef blijft het fineer eik zichtbaar Dans la rainure, le placage chêne reste visible
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard	
			Rustiek ( met knopen) Rustique (avec noeuds)	

**MASSIEVE STIJLDEUR**  
*PORTE DE STYLE MASSIVE*



**HOUTSOORTEN**

- Eik 1<sup>ste</sup> keuze
- Eik 1bis
- Eik 1 rustiek
- Es
- Den
- Notelaar
- Kerselaar
- Esdoorn
- Meranti
- Tulipwood

**ESSENCES DE BOIS**

- *Chêne 1er choix*
- *Chêne 1bis*
- *Chêne rustique*
- *Frêne*
- *Pin*
- *Noyer*
- *Merisier*
- *Erable*
- *Meranti*
- *Tulipwood*

**ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES**



**PROFIELEN · MOULURES**

Standaard profiel · *Moulure standard*



1

Andere mogelijke profielen · *Autres possibilités de moulure*



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

## MASSIEVE HEDENDAAGSE PANEELDEUR PORTE A PANNEAUX CONTEMPORAINE MASSIVE

### HOUTSOORTEN

- Eik 1<sup>ste</sup> keuze
- Eik 1bis
- Eik 1 rustiek
- Es
- Den
- Notelaar
- Kerselaar
- Esdoorn
- Meranti
- Tulipwood

### ESSENCES DE BOIS

- *Chêne 1<sup>er</sup> choix*
- *Chêne 1bis*
- *Chêne rustique*
- *Frêne*
- *Pin*
- *Noyer*
- *Merisier*
- *Erable*
- *Meranti*
- *Tulipwood*

### ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES








## DEUR MET MASSIEVE PLANKEN PORTE AVEC PLANCHETTES MASSIVES



2 zijden planken  
*Planchettes des 2 côtés*



173

174

1 zijde planken - 1 zijde kader  
*1 côté planchettes - 1 côté cadre*



175

176

177

## VLAKKE WIT GELAKTE DEUR - TUBESPAAN/VOLSPAAN (RAL 9010) PORTE PLANE LAQUEE BLANC - TUBULAIRE/PLEINE (RAL 9010)

### BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- **Kader:** massief vurenhout (epicea) van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3,2 mm
- **Vulling:** tubespaan/volspaan
- **Afwerking:** 5 lagen UV-lak, RAL 9010 (RF0) of EBC-witlak (RF30)
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd met witte kantenfolie

### DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- **Cadre:** épicéa massif de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3,2 mm
- **Ame:** tubulaire/pleine
- **Finition:** 5 couches laque UV, RAL 9010( (RF0) ou EBC laque-blanc (RF30)
- **Chants:** dégraissés 3° avec strip de PVC blanc sur les côtés



### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	<b>RF0</b>															
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
	<b>RF30</b>															
2015	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = op stock · de stock  
 ○ = op bestelling · sur commande

## DEURROMP HDF GESCHUURD (BODY) PORTE DE BASE HDF PONCE (BODY)




### BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF of Hardboard van +/- 3 mm
- **Vulling:** volspaan (standaard ; tubespaan vulling op aanvraag)
- **Kantlatten:** 2 kantlatten in rood hardhout van +/- 8 mm

### DESCRIPTION

- **Cadre:** bois résineux de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** HDF ou Hardboard de +/- 3 mm
- **Ame:** pleine (standard ; âme tubulaire sur demande)
- **Chants:** bois rouge massif de +/- 8

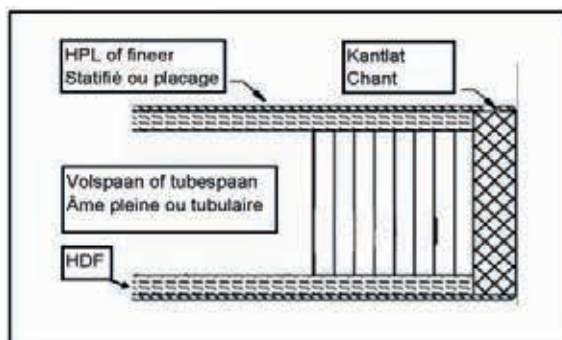

Detail body HDF  
 Détail body HDF



Tubespaan  
 Tubulaire



Volspaan  
 Ame pleine

### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD\* · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE\*

		NETTO MAAT · DIMENSIONS														
Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	RF0															
2015	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	○	○
2115	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○
	RF30															
2015				●*	●*		●*	●*		●*	●*	●*				
2115				●*	●*		●*	●*		●*	●*	●*				
	EI1															
2015				○	○		○	○		○	○	○				
2115				○	○		○	○		○	○	○				

● = op stock · de swtock  
 ○ = op bestelling · sur commande

\* RF30 gaat over naar EI,30 in de loop van 2024 · RF30 sera remplacé par EI,30 au cours de 2024.

## HPL DEUR MET WITTE HPL - OP VOORRAAD

### PORTE STRATIFIEE AVEC STRATIFIE BLANC - DE STOCK

#### BESCHRIJVING


- **Vulling:** RF0 (volspaan) en RF30 (Benor/ATG 1639)
- **Kantlatten:** 2 overplakte kantlatten in rood hardhout
- **HPL:** HPL wit, General white
- **Levertermijn:** op voorraad

#### DESCRIPTION

- **Ame:** RF0 (volspaan) et RF30 (Benor/ATG 1639)
- **Chants:** 2 couvre-chants surfacés en bois rouge dur
- **HPL:** HPL blanc, General white
- **Délai de livraison:** de stock



Volspaan  
Ame pleine

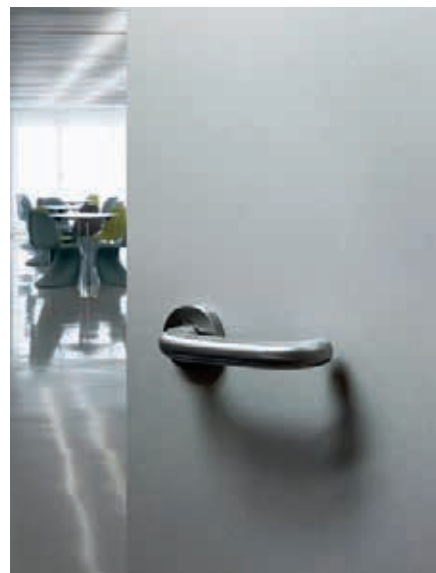

#### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

STANDAARD WIT · BLANC STANDARD																
Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
RF0																
2015	●	●	○	●	●	○	●	●		●	○	○	○	○		
2115	○	○		●	●		●	●		●	○	○		○		
RF30																
2015				○	○		●*	○		●*	●*	○				
2115				○	○		●*	○		●*	●*	○				

● = op stock · de stock

○ = op bestelling, levertermijn ca. 3 weken · sur commande, délai de livraison env. 3 semaines

\* RF30 gaat over naar EI,30 in de loop van 2024 · RF30 sera remplacé par EI,30 au cours de 2024.

## HPL DEUR MET HPL VAN DIVERSE MERKEN

### PORTE STRATIFIEE AVEC STRATIFIE DE DIVERENTES MARQUES




#### BESCHRIJVING

- **Vulling:** RF0 (volspaan of tubespaan), RF30 en RF60
- **Kantlatten:** diverse kantafwerkingen (2 of 4 overplakte kantlatten, 2 of 4 zichtbare kantlatten, ...)
- **HPL:** Polyrey, Formica, Print (Abbet Laminati), Egger, Arpa, Resopal, ...

#### DESCRIPTION

- **Ame:** RF0 (âme pleine ou tubulaire), RF30 et RF60
- **Couvres-chants:** différentes finitions de chants (2 ou 4 couvres-chants surfacés, 2 ou 4 couvres-chants visibles, ...)
- **Stratifié:** Polyrey, Formica, Print (Abbet Laminati), Egger, Arpa, Resopal, ...

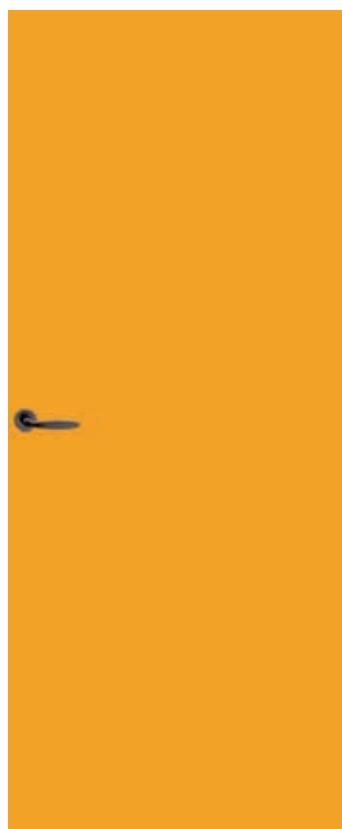

 **UNILIN**

 **FORMICA®**

 **ABET LAMINATI**  
Unlimited selection

 **EGGER**

 **Arpa**

 **RESOPAL®**

 **polyrey®**



Tubespaan  
Tubulaire



Volspaan  
Âme pleine



## HPL DEUR MET 'PURE' KANTAFWERKING PORTE STRATIFIEE AVEC COUVRE-CHANT 'PURE'

### BESCHRIJVING

#### Eigenschappen

gemaakt uit 2 component PU hars dat in vloeibare vorm tegen de zijkant van een houten deur wordt geïnjecteerd in een malsysteem  
 uitharden van PU hars zorgt voor solide aanhechting van de kantlat  
 verbinding tussen deurblad en kantlat met dubbele tand en groef  
 zichtbare kantlat, dikte 7mm  
 in de massa gekleurd  
 draaideuren worden 3° gearmschaafd vóór aanbrengen van de kantlat,  
 kantlat wordt schuin aangegoten

#### Toepassing

als 2 of 4 zichtbare kantlatten bij HPL-deuren  
 kleuren: standaardkleuren: RAL 9010 (wit), RAL 7047 (lichtgrijs), RAL 7037 (middengrijs), RAL 7024 (donkergrijs), andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag

#### Afmetingen

##### - Draaideuren:

- RF0  
 - Dikte 40, 50 of 60 mm: hoogte maximum 2700 mm  
 RF30 / E11  
 - Dikte 40 mm: hoogte maximum 2300 mm  
 - Dikte 50 mm: hoogte maximum 2640 mm  
 - Dikte 60 mm: hoogte maximum 2700 mm  
 RF60 / E11  
 - Dikte 50 mm: hoogte maximum 2350 mm  
 - Dikte 60 mm: hoogte maximum 2700 mm

##### - Zwaaideuren:

- RF0 en RF30 / E11  
 - Dikte 50 mm: hoogte maximum 2640 mm  
 RF60 / E11  
 - Dikte 50 mm: hoogte maximum 2270 mm

### DESCRIPTION

#### Caractéristiques

composé de 2 composants de résine polyuréthane qui sont directement injectés sous forme liquide, grâce à un procédé de moulage, contre le chant de la feuille de porte  
 une solide adhérence du couvre-chant au bois de cadre est rendue possible par le durcissement de cette résine polyuréthane  
 système de double dentelage et rainurage  
 couvre-chant visible, épaisseur 7mm  
 coloré dans la masse  
 portes battantes dégraissées à 3° avant le moulage, le couvre-chant est moulé contre le vantail

#### Application

couvre-chants visibles (2 ou 4) de portes stratifiées  
 couleurs: couleurs standards: RAL 9010 (blanc), RAL 7047 (gris clair), RAL 7037 (gris moyen), RAL 7024 (gris foncé), autres couleurs RAL possibles sur demande




#### Dimensions

##### - Portes battantes:

- RF0  
 - Epaisseur 40, 50 ou 60 mm: hauteur maximale 2700 mm  
 RF30 / E11  
 - Epaisseur 40 mm: hauteur maximale 2300 mm  
 - Epaisseur 50 mm: hauteur maximale 2640 mm  
 - Epaisseur 60 mm: hauteur maximale 2700 mm  
 RF60 / E11  
 - Epaisseur 50 mm: hauteur maximale 2350 mm  
 - Epaisseur 60 mm: hauteur maximale 2700 mm

##### - Portes va-et-vient:

- RF0 et RF30 / E11  
 - Epaisseur 50 mm: hauteur maximale 2640 mm  
 RF60 / E11  
 - Epaisseur 50 mm: hauteur maximale 2270 mm

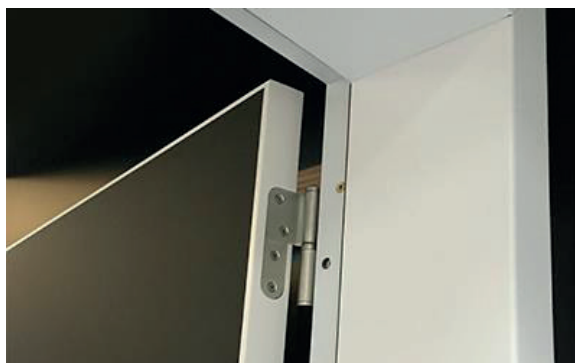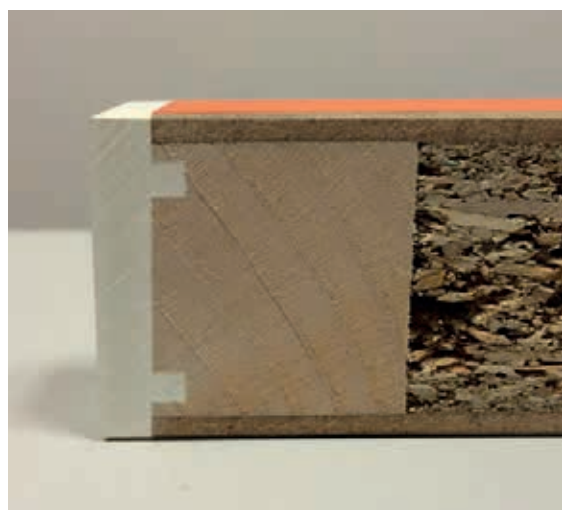

## DEURROMP MDF 10 MM (BODY) PORTE DE BASE MDF 10 MM (BODY)



### BESCHRIJVING

- **Kader:** massief vurenhout van +/- 33 mm dubbele onderregel (deur kan gemakkelijk ingekort worden)
- **Dekplaten:** MDF van 10 mm dikte, speciale diepfreeskwaliteit
- **Vulling:** celrooster vulling van +/- 20 mm
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd, met witte kantenfolie

#### Toepassing:

Deze MDF body kan uitgefreesd worden volgens heel veel verschillende tekeningen/modellen en is ook heel geschikt voor lakwerk

### DESCRIPTION

- **Cadre:** bois résineux massif de +/- 33 mm double traverse inférieure (porte peut facilement être raccourcie)
- **Panneau de surface:** MDF de 10 mm, spéciale qualité fraisage
- **Âme:** âme alvéolaire de +/- 20 mm
- **Finition des chants:** dégraissage 3°, avec strip en PVC blanc sur les côtés

#### Application:


Ce body de porte peut être fraisé suivant différents dessins/modèles et convient particulièrement pour le laquage



Detail body MDF 10 mm  
 Détail body MDF 10 mm



Detail hoekstuk  
 Détail pièce d'angle

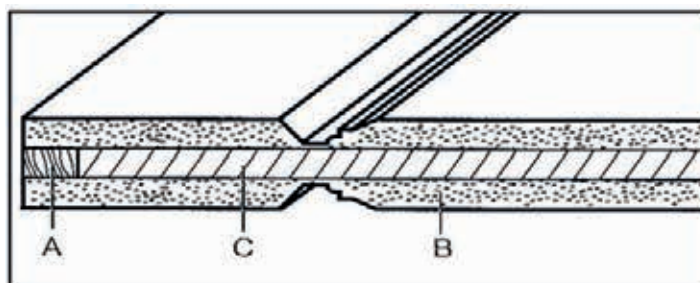

(A): kader, (B): dekplaten, (C): vulling  
 (A): cadre, (B): panneau de surface, (C): âme

### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD\* · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE\*

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur								
	680	630	710	730	780	810	830	880	930
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●		●	●	●	●	●	●

● = op stock (niet ingefreesd) · de stock (non fraisé)

\* Deurbladen zonder de infrezingen van panelen · Feuilles de porte sans entailles de panneaux

## AKOESTISCHE DEUR PORTE ACOUSTIQUE

### BESCHRIJVING

- **Vulling:** speciale akoestische volspaan
- **Kader:** rood hardhout van min. 30 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorgeverfd; bekleed met HPL; bekleed met fineer
- Inclusief automatische valdorpel

### DESCRIPTION

- **Cadre:** bois dur de min. 30 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3 mm
- **Ame:** âme pleine spéciale acoustique
- **Finition:** prépeinte; revêtue de stratifié; revêtue placage
- **Seuil tombant inclus**



Automatische valdorpel  
 Seuil tombant automatique

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme (D0 217-1 M, C, G)	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la NBN 501-400	Valdorpel / Seuil tombant	RFD diepte (mm) / épaisseur du vantail (mm)	RF30 breedte (mm) / épaisseur du vantail (mm)	RF60 diepte (mm) / épaisseur du vantail (mm)	Indicatief gewicht / Indicateur Poids indicatif RF0/RF30 (kg/m <sup>2</sup> )
DCA 1	27 (-1; -1)	-	✘	40	40	-	18
DCA 2	30 (-1; -1)	-	✘	50	50	50	22
DCA 3	34,3 (-2; -3)	IVb	✘	50	50	60	32
DCA 4	36,5 (-2; -3)	IVa	✔	50	50	60	23
DCA 5	38 (-1; -4)	IVa	✔	40	40	60	26
DCA 6	41 (-1; -3)	IIIb	✔	50	50	70	44
DCA 9	45 (-1; -4)	IIIb	✔	50	50	70	56
DCA 11	47 (-1; -3)	IIIa	✔	75	75	75	75
Xena DCA	38 (-1; -4)	IVa	✔	50	50	70	41

Safety-line: Inbraakweerstand klasse 3 volgens ENV 1627 / Safety-line: Anti-effraction classe 3 suivant la norme ENV 1627

### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

		Akoestische deur 38 dB, voorgeverfd · Porte acoustique 38 dB, prépeinte								
		Breedte · Largeur								
Hoogte Hauteur		630	680	710	730	780	810	830	880	930
RF0	2015	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RF30	2015	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- = op stock · de stock
- = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur
- ⊙ = op bestelling · sur commande



## ENERGIEZUINIG DEURBLAD (DECO-ENERGY) PORTE A ECONOMIE D'ENERGIE (DECO-ENERGY)



### BESCHRIJVING

#### Deurblad

- Kern in geëxtrudeerd polyurethaanschuim
- Kader in dennehout
- Afwerking naar keuze: HPL, HPL overschilderbaar
- Valdorpel
- Op de HDF plaat wordt aan beide zijden een isolerende Alu laminaat met een dikte van 1,2 mm verlijmd.

#### Standaardafmetingen


- Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm
- Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50mm)
- Dikte deurblad: 40 mm
- Mogelijkheid tot maatwerk

#### U-waarde in combinatie met MTX-omlijsting

- 2115 x 1230 mm --> Udeur = 0,83 W/m<sup>2</sup>K (NBN/EN 14351-1)
- 2015 x 630 mm --> Udeur = 0,98 W/m<sup>2</sup>K
- 2180 x 1230 mm --> Udeur = 0,84 W/m<sup>2</sup>K

#### Toepassing

Deurblad met hoge isolerende eigenschappen op deurdikte 40 mm, is ideaal om bestaande niet-isolerende deuren te vervangen. Het deurblad kan in iedere omlijsting geplaatst worden.

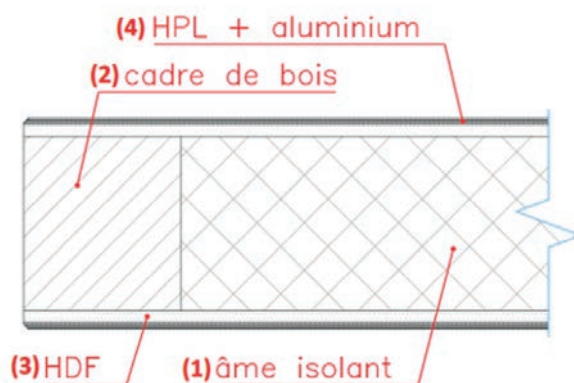

Als we spreken over passieve huizen dan spreken we uiteraard over nieuwe huizen die conform deze normen zijn gebouwd. Voor die huizen bestaat er een **PASSIEF DEURGEHEEL** (zie ingekaste deurgehelen).

Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat minder recente huizen hun energieverbruik niet kunnen verminderen.

Om aan deze markt van de verbouwing tegemoet te komen werd deze energiebesparende deur ontwikkeld.

Deze deur bezit eveneens hoogisolerende eigenschappen en kan dankzij zijn deurbalddikte van 40 mm in elk type omlijsting worden geplaatst. Bijgevolg de ideale deur om uw oude deuren tussen ruimtes met grote temperatuursverschillen te gaan vervangen.

### DESCRIPTION

#### Vantail

- Ame en mousse polyuréthane extrudée
- Cadre en bois sapin
- Finition au choix: stratifié, stratifié peignable
- Seuil tombant
- Sur les deux faces du vantail, sur le HDF, est collé une feuille d'alu-strat isolant d'une épaisseur de 1,2 mm.

#### Dimensions standards

- Hauteur vantail: 2015 et 2115 mm
- Largeur vantail: de 630 à 1230 mm (par 50mm)
- Epaisseur vantail: 40 mm
- Possibilité sur mesure

#### Valeur-U en combinaison avec ébrasement MTX

- 2115 x 1230 mm --> Uporte = 0,83 W/m<sup>2</sup>K (NBN/EN 14351-1)
- 2015 x 630 mm --> Uporte = 0,98 W/m<sup>2</sup>K
- 2180 x 1230 mm --> Uporte = 0,84 W/m<sup>2</sup>K

#### Application

Ce vantail en épaisseur de 40 mm avec des caractéristiques isolantes est idéal pour remplacer des vantaux non-isolants. Le vantail peut être monté dans n'importe quel ébrasement.


Lorsque l'on parle de maisons passives, on parle naturellement de maisons nouvelles qui sont construites conformément à ces normes.

Pour ces maisons il existe un **BLOC-PORTE PASSIF** (voir bloc-portes).

Ceci ne veut pas dire que les maisons moins récentes ne peuvent pas réduire leur consommation d'énergie.

C'est justement pour le marché de la rénovation que cette porte à économie d'énergie a été créée.

Cette porte a des caractéristiques d'isolation très haute et peut être mise dans n'importe quelle huisserie grâce à l'épaisseur de la porte de 40 mm. Par conséquent, cette porte est la porte idéale pour remplacer vos anciennes portes là où il y a des grandes variations de température entre les différents locaux.



**PLAATSKLARE INGEKASTE DEURGEHELEN**  
*BLOC PORTES PRETES A LA POSE*

## PLAATSKLARE (INGEKASTE) DEURGEHELEN: ALGEMEEN

### BLOCS PORTES PRETS A LA POSE: EN GENERAL



#### BESCHRIJVING

De binnendeuren kunnen wij ook volledig "plaatsklaar" aanbieden: deurblad + omkasting + uitzettingen voor slot en scharnieren + deurlijsten

- **Deurblad**

**Verfdeuren:**

- Celrooster / tubespaan vulling
- Wit gelakt deurblad
- Postform stijldeur om te verven
- Voorgeverfde paneeldeur :klassiek / facet/ luxe / recht profiel

**Fineer- , gefineerde half massieve paneel- , massieve deuren:**

- Vlakke fineerdeur eik of beuk
- Half massieve gefineerde paneeldeur eik
- Half massieve fineerdeur eik met 4 panelen eik horizontaal
- Massieve deur

**Gelakte deuren: RAL-kleur naar keuze:**

- Vlakke gelakte deur / paneeldeur

**HPL-deuren**

- **Kassement**

**Voor verfdeuren:**

- MDF vochtwerend (groen), 18 mm
- Multiplex meranti, WBP, 18 mm
- Multiplex berk, WBP, 18 mm
- MDF vochtwerend + witte grondfolie, 18 mm
- Multiplex berk, WBP, wit gelakt, 18 mm

**Voor fineer- , gefineerde half massieve paneel- , massieve deuren:**

- MDF vochtwerend (groen) + fineer, 18 mm
- Multiplex berk, WBP + fineer, 18 mm

- **Deurlijsten**

**Voor verfdeuren:**

- MDF vochtwerend (groen), 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief Indo-Hardwood, 11x68x2150/2250 mm
- MDF vochtwerend (groen) + witte grondfolie, 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief Indo-Hardwood, voorgelakt, 11x68x2150/2250 mm, model trapezium of kreus
- Clipsomlijsting (met lip) + witte grondfolie, 12/15x70x2230 mm

**Voor fineer- , gefineerde half massieve paneel- , massieve deuren:**

- MDF vochtwerend (groen) + fineer eik of beuk, 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief eik of beuk, 12x68x2150/2250 mm
- Clipsomlijsting (met lip) + fineer eik of beuk, 12/15x70x2230 mm

- **Slaglat**

**Verfdeuren:**

- MDF vochtwerend (groen), 15x17x2200 mm
- Massief Indo-Hardwood, 15x17x2150 mm
- Massief Indo-Hardwood, 22x22x2150 mm
- MDF vochtwerend (groen) + witte grondfolie, 15x17x2200 mm
- Massief Indo-Hardwood, wit gelakt, 15x17x2150 mm
- MDF vochtwerend (groen) + witte grondfolie, model paddestoel, 15x22x2200 mm

**Voor fineer- , gefineerde half massieve paneel- , massieve deuren:**

- MDF vochtwerend (groen) + fineer eik of beuk, 15x17x2200 mm
- Massief eik of beuk, 15x17x2250 mm

- **Beslag**

**Slot en scharnieren:** volgens uw specificaties

#### DESCRIPTION

Les portes peuvent être montées en "bloc-porte", c'est à dire: vantail de porte + ébrasement + entailles pour serrure et paumelles + chambranles

- **Vantail de porte**

**Portes à peindre:**

- Ame alvéolaire / tubulaire
- Porte laquée blanc
- Porte de style postformée à peindre
- Porte à panneaux prépeinte: moulure classique / facettes / luxe droite

**Portes placage bois / à panneaux semi-massives / massives:**

- Porte placage plane chêne ou hêtre
- Porte semi-massive de style en chêne
- Porte semi-massive à panneaux avec 4 pan. chêne horizontal
- Porte massive en chêne

**Portes laquées: couleur RAL au choix:**

- Porte plane / à panneaux laquée

**Portes stratifiées**

- **Huisserie**

**Pour portes prépeintes**

- MDF hydrofuge (vert), 18 mm
- Multiplex meranti, WBP, 18 mm
- Multiplex bouleau, WBP, 18 mm
- MDF hydrofuge + papier de fond blanc, 18 mm
- Multiplex bouleau, WBP, laqué blanc, 18 mm

**Pour portes placage bois / à panneaux semi-massives / massives:**

- MDF hydrofuge (vert) + placage, 15x17 mm
- Bois massif chêne ou hêtre, 15x17x2150/2250 mm

- **Chambranles**

**Pour portes prépeintes**

- MDF hydrofuge (vert), 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois Indo-Hardwood massif, 11x68x2150/2250 mm
- MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc, 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois Indo-Hardwood massif, prélaqué, 11x68x2150/2250 mm, modèle trapèze ou creux
- Chambranles clips (avec languette) + papier de fond blanc

**Pour portes placage bois / à panneaux semi-massives / massives:**

- MDF hydrofuge (vert) + placage chêne ou hêtre, 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois massif chêne ou hêtre, 12x68x2150/2250 mm
- Chambranles clips (avec languette) + placage chêne ou hêtre

- **Listel**

**Pour portes prépeintes:**

- MDF hydrofuge (vert), 15x17x2200 mm
- Bois Indo-Hardwood massif, 15x17x2150 mm
- Bois Indo-Hardwood massif, 22x22x2150 mm
- MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc, 15x17x2200 mm
- Bois Indo-Hardwood massif, prélaqué, 15x17x2150 mm
- MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc, modèle champignon, 15x22x2200 mm

**Pour portes placage bois / à panneaux semi-massives / massives:**

- MDF hydrofuge (vert) + plac. chêne ou hêtre, 15x17x2200 mm
- Bois massif chêne ou hêtre, 15x17x2250 mm

- **Quincaillerie**

**Serrure et paumelles:** selon vos spécifications




**MDF**

MDF Vochtwerend  
*MDF Hydrofuge*



MDF vochtwerend met  
witte grondfolie  
*MDF Hydrofuge avec  
papier de fond blanc*



**Multiplex**

Multiplex WBP  
*Multiplex WBP*



Multiplex WBP wit gelakt  
*Multiplex WBP laqué blanc*



**Blokkader · Dormant**

Yellow poplar



Meranti



**VLAKKE VERFDEUR - HPL DEUR**  
 PORTE PLANE PREPEINTE - STRATIFIEE



**BESTELPROGRAMMA · PROGRAMME SUR COMMANDE**

Vlakke verfdeur met  
 MDF vw kassment  
*Porte prépeinte plane  
 avec ébrasement en  
 MDF hf*



Vlakke verfdeur met wit  
 voorberekt kassment  
*Porte prépeinte plane  
 avec ébrasement prépeint  
 blanc*



Vlakke brandwerende RF30/  
 RF60 verfdeur met kassment  
 in multiplex  
*Porte plane coupe-feu RF30/RF60  
 avec ébrasement en multiplex*



Vlakke verfdeur  
 in blokkader  
*Porte prépeinte plane  
 sur dormant*



**DEURBLAD · FEUILLE DE PORTE**

Celrooster vulling  
*Ame alvéolaire*



Tubespaan vulling  
*Ame tubulaire*



Brandwerend RF30/RF60  
*Coupe-feu RF30/RF60*



HPL Deur  
*Porte stratifiée*



**KOZIJN · HUISSERIE**

**MDF VOCHTWEREND BRUT · MDF HYDROFUGE BRUT**

MDF Vochtwerend  
MDF Hydrofuge



Slaglat MDF vw  
Listel MDF hf



Deurlijst MDF vw,  
trapezium  
Chambranle MDF hf,  
trapèze



Deurlijst MDF vw, kreus  
Chambranle MDF hf,  
creuse



**MULTIPLEX BERK, WBP · MULTIPLEX BOULEAU, WBP**

Multiplex berk  
Multiplex bouleau



Slaglat massief Indo-  
Hardwood  
Listel Indo-Hardwood  
massif



Deurlijst massief Indo-  
Hardw., trapezium  
Chambranle Indo-  
Hardw. massif, trapèze



Deurlijst massief Indo-  
Hardw., kreus  
Chambranle Indo-Hardw.  
massif, creuse



**MDF VOCHTWEREND WIT · MDF HYDROFUGE BLANC**

**STANDAARD OMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES STANDARDS**

MDF vochtwerend met  
witte grondfolie  
MDF Hydrofuge avec  
papier de fond blanc



Slaglat MDF vw, witte  
folie  
Listel MDF hf,  
mélamine blanc



Deurlijst MDF vw, wit,  
trapezium  
Chambranle MDF hf,  
blanc, trapèze




Deurlijst MDF vw, wit,  
kreis  
Chambranle MDF hf,  
blanc, creuse



**CLIPSOMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES CLIPS**

MDF vochtwerend met  
witte grondfolie  
MDF Hydrofuge avec  
papier de fond blanc



Slaglat MDF vw, wit,  
paddestoel  
Listel MDF hf, blanc,  
champignon



Deurlijst MDF vw, wit,  
trapezium  
Chambranle MDF hf,  
blanc, trapèze





**MULTIPLEX BERK, WBP, WIT · MULTIPLEX BOULEAU, WBP, BLANC**

Multiplex berk, wit  
gelakt  
*Multiplex bouleau, laqué  
blanc*



Slaglat massief Indo-  
Hardwood, wit  
*Listel Indo-Hardwood  
massif, blanc*



Deurlijst massief Indo-  
Hardw., wit, trapezium  
*Chambranle Indo-  
Hardw. massif, blanc,  
trapèze*



Deurlijst massief Indo-  
Hardw., wit, kreus  
*Chambranle Indo-  
Hardw. massif, blanc,  
creuse*



Deurlijst massief Indo-  
Hardw., wit, recht  
*Chambranle Indo-  
Hardw. massif, blanc,  
droite*



**BLOKKADER · DORMANT**

Yellow poplar



Rubberwood



Meranti



MDF



## STOCKPROGRAMMA (DEURBLADEN IN KIT) PROGRAMME DE STOCK (BLOC PORTES EN KIT)

### DEURBLAD · FEUILLE DE PORTE

- Verfdeur met celrooster vulling
- Verfdeur met tubespaan vulling
- Brandwerende RF30 verfdeur (De Coene - Benor / ATG 1639)
- Porte prépeinte, âme alvéolaire
- Porte prépeinte, âme tubulaire
- Porte prépeinte, coupe-feu RF30 (De Coene - Benor/ATG 1639)

Celrooster vulling  
*Âme alvéolaire*



Tubespaan vulling  
*Âme tubulaire*



Brandwerend verfdeur RF30\*  
*Coupe-feu RF30\*, prépeint*



### KOZIJN · HUISSERIE

- MDF vochtwerend (groen), 18 mm ; slaglat massief Indo-Hardwood, 15x17 mm
- Multiplex berk, WBP, 18 mm ; slaglat massief Indo-Hardwood, 15x17 mm
- Multiplex berk wit gelakt, WBP, 18 mm ; slaglat massief Indo-Hardwood, 15x17 mm
- 2 muurdiktes op voorraad: 170 mm en 290 mm
- MDF hydrofuge (vert), 18 mm ; listel Indo-Hardwood massief 15x17 mm
- Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel Indo-Hardwood massief 15x17 mm
- Multiplex bouleau laqué blanc, WBP, 18 mm ; listel Indo-Hardwood massief, 15x17 mm
- 2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

MDF Vochtwerend  
*MDF Hydrofuge*



Multiplex berk WBP  
*Multiplex bouleau WBP*



Multiplex berk wit gelakt  
*Multiplex bouleau laqué blanc*



Slaglat massief meranti  
 15x17 mm  
*Listel meranti massif 15x17 mm*



### BESLAG · QUINCAILLERIE

- **Scharnieren:** Inox 80/80 (Argenta), gefreesd en gemonteerd  
 - Celrooster: 3 stuks (2015 mm) - 4 stuks (2115 mm)  
 - Tubespaan: 3 stuks (2015 mm) - 4 stuks (2115 mm)  
 - RF30: 4 stuks
- **Slot:** RF0: inox dag- en nachtslot (Litto) ; RF30 inox cilinderslot (Litto)
- **Paumelles:** inox 80/80 (Argenta), entaillées et montées  
 - Alvéolaire: 3 pièces (2015 mm) - 4 pièces (2115 mm)  
 - Tubulaire: 3 pièces (2015 mm) - 4 pièces (2115 mm)  
 - RF30: 4 pièces
- **Serrure:** RF0: inox jour/nuit (Litto) ; RF30 inox à cylindre (Litto)

Scharnier Argenta inox 80x80  
*Paumelle Argenta inox 80x80*



Litto A1353 dag-en nachtslot  
*Serrure jour et nuit Litto A1353*



Litto A2653 cilinderslot  
*Serrure à cylindre Litto A2653*



\* RF30 gaat over naar EI,30 in de loop van 2024 · RF30 sera remplacé par EI,30 au cours de 2024.





## DEURLIJSTEN · CHAMBRANLES

- MDF vochtwerend (groen), 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief Indo-Hardwood, 11x68x2150/2250 mm, model trapezium of kreus
- MDF vochtwerend (groen) + witte grondfolie, 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief Indo-Hardwood, voorgelakt, 11x68x2150/2250 mm, model trapezium of kreus
- MDF hydrofuge (vert), 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois Indo-Hardwood massif, 11x68x2150/2250 mm, modèle trapèze ou creux
- MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc, 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois Indo-Hardwood massif, prélaqué, 11x68x2150/2250 mm, modèle trapèze ou creux

MDF vochtwerend, trapezium  
MDF hydrofuge, trapèze



MDF vochtwerend, kreus  
MDF hydrofuge, creux



MDF vw, witte grondfolie, trapezium  
MDF hf, film blanc, trapèze



MDF vw, witte grondfolie, kreus  
MDF hf, film blanc, creux



Massief Indo-Hardwood, trapezium  
Indo-Hardwood massif, trapèze



Massief Indo-Hardwood, kreus  
Indo-Hardwood massif, creux



Massief Indo-Hardwood, wit voorgeverfd, trapezium  
Indo-Hardwood massif, prépeint blanc, trapèze



Massief Indo-Hardwood, wit voorgeverfd, kreus  
Indo-Hardwood massif, prépeint blanc, creux



## STOCKPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

### DEURBLAD · FEUILLE DE PORTE

	Hoogte Hauteur	Breedte deurblad · Largeur feuille de porte						
		630	680	730	780	830	880	930
<b>VERFDEUR, TUBESPAAN</b> PORTE PREPEINTE, TUBULAIRE	2015	•	•	•	•	•	•	•
	2115	•	•	•	•	•	•	•
<b>BRANDW. VERFDEUR, RF30</b> PORTE COUPE-FEU RF30, PREPEINT	2015	•	•	•	•	•	•	•
	2115	•	•	•	•	•	•	•

● = op stock · de stock

### KOZIJN · HUISSERIE

Soort kozijn / Muurdikte (mm) Type de huisserie / Epaisseur de mur (mm)		Breedte deurblad · Largeur feuille de porte						
		630	680	730	780	830	880	930
<b>MDF VOCHTWEREND, 18 MM</b> MDF HYDROFUGE, 18 MM	167	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•
<b>MULTIPLY BERK, WBP, 18 MM</b> MULTIPLY BOULEAU, WBP, 18 MM	170	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•
<b>MULTIPLY BERK WIT GELAKT, WBP, 18 MM</b> MULTIPLY BOULEAU LAQUE BLANC, WBP, 18 MM	170	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•
<b>MULTIPLY BERK, WBP, 18 MM VOOR RF30</b> MULTIPLY BOULEAU, WBP, 18 MM POUR RF30	170	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•
<b>MULTIPLY BERK WIT GELAKT WBP, 18 MM VOOR RF30</b> MULTIPLY BOULEAU LAQUE BLANC, WBP, 18 MM POUR RF30	170	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•

● = op stock · de stock



## VLAKKE WIT GELAKTE DEUR MET GELIJKLIGGEND DEURBLAD - TYPE 1

### PORTE PLANE LAQUEE BLANC AVEC FEUILLE DE PORTE AU MÊME NIVEAU - TYPE 1



#### BESCHRIJVING

• **Deurblad:**

**Vlak:** celrooster / tubespaan / E1 30 / ATG 3256

**Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd, witlak kantenfolie

**Kenmerken van de EBC superlak:**

- bestand tegen UV-stralen
- bestand tegen schokken en krassen
- zeer duurzaam
- wasbaar en makkelijk te onderhouden

• **Kozijn:**

Verstelbaar kozijn; 18 mm MDF waterwerend (groen)

- kozijn niet RF type Rond/Hoekig (RE) - standaard
- kozijn niet RF type Rond/Rond (RR) - meerprijs
- doorgangskozijn type Rond/Hoekig
- kozijn RF type Rond/Hoekig (RE)
- schuifdeurkozijn type Rond/Hoekig (RE) (montage voor de wand; inclusief aanslaglijst, loopkast en looprail)

**Scharnieren:** inox, zwart 80/80; 3 stuks (4 bij 980 mm), onzichtbare scharnieren

**Slot:** dag en nacht (RF0) of cilinderslot (RF30), geplaatst magneetslot + 3 punt slot

**Afwerking van deurblad en kozijn:** Alpine wit, EBC gehard, witlak RAL9010, RAL9016 of RAL9005

Deze plaatsklare deurgehelen kunnen zowel in stompe- als in opdek versie verkregen worden.

#### DESCRIPTION

• **Feuille de porte:**

**Plane:** alvéolaire / tubulaire E1 30 / ATG 3256

**Chants:** dégraissés de 3°, strips en mélamine blanc

**Caractéristiques de la superlaque EBC:**

- résistant aux rayons UV
- résistant aux rayures
- très durable
- facile à nettoyer

• **Huisserie:**

Huisserie réglable ; 18 mm MDF hydrofuge (vert)

- huisserie non RF type: Arrondi/Angulaire (RE) - standard
- huisserie non RF type: Arrondi/Arrondi (RR) - surplus
- huisserie de passage type: Arrondi/Angulaire
- huisserie RF type: Arrondi/Angulaire (RE)
- huisserie pour porte coulissante type: Arrondi/Angulaire (RE) (pour montage mural ; inclusif listel montant et rail)

**Charnières:** inox, noir 80/80 ; 3 pièces (4 pour 980 mm), charnières invisibles

**Serrure:** jour et nuit (RF0) ou serrure cylindre (RF30), posée serrure magnétique + serrure à 3 points

**Finition de porte et de huisserie:** laqué blanc alpin, EBC durci RAL9010, RAL9016 of RAL9005





Ces bloc-portes laqués peuvent être obtenus à chants plats ainsi qu' à battée.

Rond / Hoekig (RE) (standaard)  
Arrondi / Angulaire (RE) (standaard)

Rond / Rond (RR)  
Arrondi / Arrondi (RR)

Geprofileerd (65 mm)  
Profilé (65 mm)

Vierkant Luxe (55 mm/70 mm/80 mm)  
Carré Luxe (55 mm/70 mm/80 mm)



Deurblad in gelijk vlak met deurlijsten  
Feuille de porte au même niveau que les chambranles



Rond / Hoekig (RE) (standaard)  
Arrondi / Angulaire (RE) (standard)



## MUURDIKTE · EPAISSE DE MUR

Muurdikte: "van-tot": standaarddikte is minimumdikte + 5 mm (vb. 120-139 = muurdikte 125, aanpasbaar van -5 tot +14 mm)

Epaisseur de mur: "de-à": l'épaisseur standard est le minimum +5 mm (p.e.: 120-139 = épaisseur mur standard 125, réglable de -5 à +14 mm)

(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
85-99	120-139	175 - 194	220 - 239	285 - 304
100 - 119	140 - 159	200 - 219	245 - 264	320 - 339
	160 - 179		265 - 284	

## MODELLEN · MODELES

### GELAKT DEURBLAD · FEUILLE DE PORTE LAQUEE

### GELAKTE VLAKKE DEUR · PORTE PLANE LAQUEE



SL01  
□



SL01  
■



SL07  
□

- RAL9005 mat / RAL9005 mat
- RAL9010 en RAL9016 / RAL9010 et RAL9016

## LINEA



AL11  
□



AL14  
□



AL17  
□



AL21  
□




AL24  
□



AL27  
□



AL76  
□



AL83  
□



AL84  
□



VV14  
□



VV15  
□



**CONNECT**



CN01



CN02



CN03



CN04



CN05



CN06



CN07



CN08



CN09



CN10



CN11



CN12



CN50



CN51



CN52



CN53



CN54



CN55



CN56



CN57



CN58

**VIVA**



VV01  
□



VV05  
□



VV08  
□



VV10  
□



VV25  
□



VV26  
□



VV29  
□



VV30  
□



VV31  
□



VV32  
□



VV33  
□



VV34  
□



VV35  
□



VV36  
□



VV37  
□



VV38  
□



VV39  
□



VV40  
□



VV41  
□



VV42  
□



VV44  
□



VV45  
□



VV46  
□



VV47  
□




**COTTAGE**



CT20  
□



CT21  
□



CT22  
□



CT23  
□



CT24  
□



CT30  
□



CT31  
□



CT40  
□



CT41  
□

**CHARAKTER**



CA01  
□



CA02  
□



CA03  
□



CA04  
□



CA05  
□



CA06  
□



CA07  
□



CA08  
□



CA09  
□



CA10  
□



CA11  
□



CA13  
□



CA15  
□



CA16  
□



CA17  
□



CA18  
□



CA20  
□





**CAMEO**



CE01  
■ □



CE02  
■ □



CE03  
■ □



CE04  
■ □



CE05  
■ □



CE06  
■ □



CE07  
■ □



CE08  
■ □



CE11  
■ □



CE13  
■ □



CE14  
■ □



CE15  
■ □



CE17  
■ □

**E-LITE**



AE10  
□



AE11  
□



AE12  
□



AE13  
□



AE23  
□



AE24  
□



AE25  
□



AE31  
□



AE33  
□



AE34  
□



AE35  
□



AE53  
□



AE61  
□



AE62  
□



AE63  
□



AE64  
□



AE65  
□



AE73  
□



AE74  
□



AE75  
□



**FRAME**



FR500  
■ □



FR501  
■ □



FR502  
■ □



FR503  
■ □



FR504  
■ □



FR508  
■ □



FR509  
■ □



FR510  
■ □



FR511  
■ □



FR512  
■ □



FR513  
■ □



FR514  
■ □



FR515  
■ □



FR516  
■ □




FR517  
■ □



FR519  
■ □



FR551  
■ □



FR552  
■ □




FR554  
■ □



FR558  
■ □



FR560  
■ □



FR561  
■ □




FR562  
■ □




FR563  
■ □




FR564  
■ □



FR565  
■ □



FR566  
■ □



FR567  
■ □

**FORM**



FM01  
□



FM02  
□



FM03  
□



FM04  
□



FM05  
□



FM06  
□



FM51  
□



FM52  
□



FM53  
□



FM54  
□



FM55  
□



FM56  
□



1035



1076



**NOVA DESIGN**



NDB900



NDB901



NDB903



NDB905



NDB906



NDB951



NDB953



NDB954



NDB955



NDB956



1035



1076

**GLAS OVERZICHT · APERÇU DU VERRE**

①



Blank glas  
Verre clair

②



Facetglas blank  
Verre clair à facettes

③



Mat glas  
Verre satiné

④



Facetglas mat  
Verre satiné à facettes

⑤



Helder grijs/brons glas  
Verre clair gris/bronze


## VLAKKE WIT GELAKTE DEUR MET DIEPERLIGGEND DEURBLAD - TYPE 2 (MEKRADOR) PORTE PLANE LAQUEE BLANC AVEC FEUILLE DE PORTE RENFONCEE - TYPE 2 (MEKRADOR)

### BESCHRIJVING

- **Deurblad:** wit gelakt, UV-lak, RAL 9010, tubespaan
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd, met witte kantenfolie
- **Kozijn:**
  - MDF vochtwerend 18 + witte HPL RAL 9010
  - Slaglat: MDF vw, model paddestoel + witte afgelakte folie RAL 9010
  - Deurlijsten: MDF vw, clips + witte afgelakte folie RAL 9010
  - Scharnieren: Argenta inox 80/80
  - Slot: Litto dag- en nachtslot
- **Opmerking:**  
Beslag gemonteerd

### DESCRIPTION

- **Feuille de porte:** laqué blanc, laque UV, RAL 9010, tubulaire
- **Chants:** dégraissage de 3°, strip en PVC blanc
- **Huisserie:**
  - MDF hydrofuge 18mm + stratifié RAL 9010
  - Listel: MDF hf, modèle champignon + film laqué blanc RAL 9010
  - Chambranles: MDF hf, clips + film laqué blanc RAL 9010
  - Charnières: Argenta inox 80/80
  - Serrure: Litto jour et nuit
- **Remarque:**  
Serrure et charnières placées

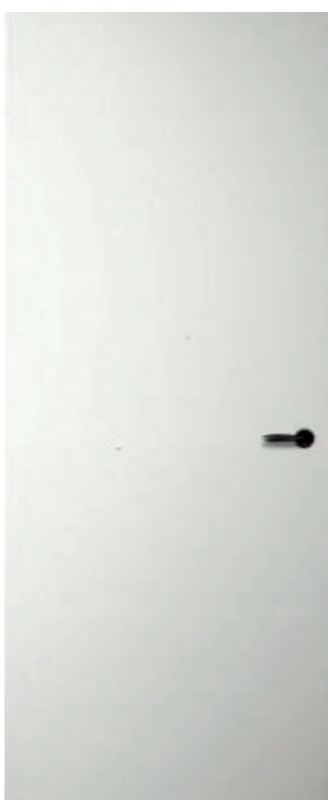


Clipsomlijsting - kop dieperliggend (standaard)  
Chambranle clips - tête renforcée (standard)



Clipsomlijsting - in verstek  
Chambranle clips - en onglet



Schuifkassament  
Ebrasement réglable

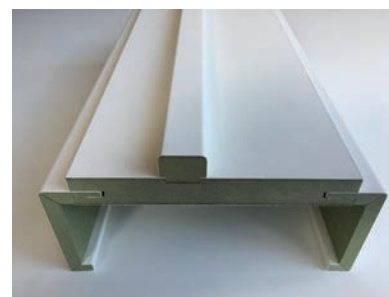

### VERSCHIL TUSSEN TYPE 1 EN TYPE 2 · DIFFERENCE ENTRE TYPE 1 ET TYPE 2

Type 1	Type 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EBC lak RAL 9010</b></li> <li>• <b>Deurblad:</b> ligt in hetzelfde vlak als de deurlijsten</li> <li>• <b>Deurlijsten:</b> in verstek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UV-lak RAL 9010</b></li> <li>• <b>Deurblad:</b> dieperliggend ten opzichte van deurlijsten</li> <li>• <b>Deurlijsten:</b> recht op recht: kopstuk ligt tussen de beenstukken of in verstek</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laque EBC RAL 9010</b></li> <li>• <b>Feuille de porte:</b> se trouve au même niveau que les chambranles</li> <li>• <b>Chambranles:</b> en onglet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laque UV RAL 9010</b></li> <li>• <b>Feuille de porte:</b> renforcée par rapport aux chambranles</li> <li>• <b>Chambranles:</b> droit sur droit: la tête se trouve entre les jambes ou en onglet</li> </ul>

## GELAKTE DEUR - RAL KLEUR NAAR KEUZE

### PORTE LAQUEE - COULEUR RAL AU CHOIX



#### BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
  - vlak, tubespaan
  - vlak met design infrezing, tubespaan
  - vlak, brandwerend, RF30
  - stijl- of paneeldeur
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd, witlak kantenfolie
- **Afwerking van deurblad en kozijn:** alle RAL-kleuren
- **Kozijn:** verstelbaar; 18 mm MDF waterwerend (groen) + witte grondfolie; deurlijsten: MDF clips
- **Scharnieren:** inox 80/80; 3 stuks (4 bij 980 mm), geplaatst
- **Slot:** dag en nacht (RF0) of cilinderslot (RF30), geplaatst

#### DESCRIPTION

- **Feuille de porte:**
  - plane, tubulaire
  - plane avec fraisage design, tubulaire
  - plane, coupe-feu RF30
  - porte de style ou à panneaux
- **Chants:** dégraisés de 3°, strips en mélamine blanc
- **Finition de porte et huisserie:** laqué dans toutes les couleurs RAL
- **Huisserie:** réglable; 18 mm MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc; chambranles clips
- **Paumelles:** inox 80/80 ; 3 pièces (4 pour 980 mm), posées
- **Serrure:** jour et nuit (RF0) ou serrure cylindre (RF30), posée

Alle RAL kleuren  
 Toutes couleurs RAL



Clipsomlijsting  
 Chambranles clips  
 12/15x70 mm



Clipsomlijsting - in verstek  
 Chambranles clips - en onglet  
 15x70 mm



Clipsomlijsting - in verstek  
 Chambranles clips - en onglet  
 Luxe 12x83 mm



#### ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

## MECORAL: DELIA - MERIDA - NOCTA - ALLEGRO

### MECORAL: DELIA - MERIDA - NOCTA - ALLEGRO

#### BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
  - **Kern:** Celrooster / tubespaan / volspaan
  - Brandwerend RF30 (Benor/ATG 2274)
- **Kasement:**
  - WoodFlex
  - **WoodFlex Style:** WoodFlex Style 80 / WoodFlex Style Invisible
  - Horizontale dekoren enkel mogelijk in deurhoogte 2015 mm
  - Kozijn enkel mogelijk in verticale dekoren.

#### KOZIJN

##### Keuze uit:

- **Woodflex:** deur ligt dieper ten opzichte van de deurlijsten  
3 (alu) 80/80 scharnieren
  - deurlijsten clips in verstek (standaard)
  - deurlijsten clips recht op recht waarbij het kopstuk dieper ligt t.o.v. de benen (meerprijs)
  - standaard slot
- **WoodFlex Style:** deurblad ligt in gelijk vlak met de deurlijsten
  - **WoodFlex Style 80:** 3 (alu) 80/80 scharnieren
  - **WoodFlex Style Invisible:** 3 onzichtbare scharnieren
  - inclusief magneetslot
  - enkel niet-brandwerend

#### DESCRIPTION

- **Feuille de porte:**
  - **Ame:** alvéolaire / tubulaire / pleine
  - Coupe feu (Benor/ATG 2274)
- **Huisserie:**
  - WoodFlex
  - **WoodFlex Style:** WoodFlex Style 80 / WoodFlex Style Invisible
  - Les décors horizontaux sont uniquement disponibles en hauteur de feuille de porte 2015 mm
  - Huisserie uniquement disponible en décors verticaux

#### HUISSERIE

##### Choix entre:

- **WoodFlex:** la feuille de porte est plus renforcée par rapport aux chambranles  
3 paumelles (alu) 80/80
  - chambranles clips en onglet (standard)
  - chambranles clips droit sur droit: le chambrant supérieur est plus renforcé par rapport aux jambes (supplément)
  - serrure standard
- **WoodFlex Style:** la feuille de porte se trouve au même niveau que les chambranles
  - **WoodFlex Style 80:** 3 paumelles (alu) 80/80
  - **WoodFlex Style Invisible:** 3 charnières invisibles
  - serrure magnétique incluse
  - seulement non coupe-feu


#### DEKOREN · DECORS




Delia Vertica(a)



Delia Horizonta(a)



Merida Vertica(a)



Merida Horizonta(a)



Nocta Vertica(a)



Nocta Horizonta(a)




Allegro Vertica(a)






Horizontale doorsnede WoodFlex kozijn  
 Section horizontale huisserie WoodFlex

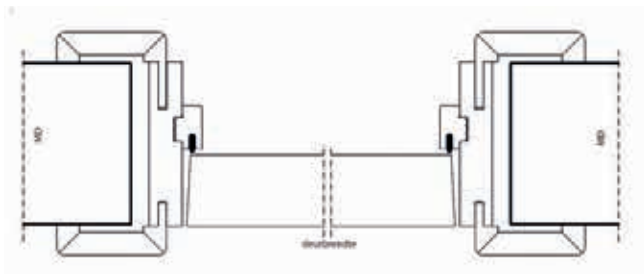

Horizontale doorsnede WoodFlex Style kozijn  
 Section horizontale huisserie WoodFlex Style

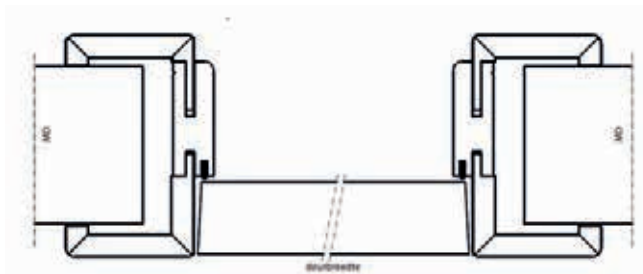

**WoodFlex**

Deurblad dieperliggend t.o.v. deurlijsten

*Feuille de porte plus renforcée par rapport aux chambranles*



**WoodFlex Style**

Deurblad in gelijk vlak met deurlijsten (in verstek)

*Feuille de porte au même niveau que les chambranles (à onglet)*



Deurlijsten recht op recht

*Chambranles droit sur droit*



**FINEERDEUREN: HALF MASSIEVE (FINEER)DEUREN - MASSIEVE DEUREN**  
 PORTES PLACAGE: PORTES (PLACAGE) SEMI-MASSIVES - PORTES MASSIVES

**VLAKKE FINEERDEUREN · PORTES PLACAGE PLANES**



eik verticaal  
*chêne vertical*

eik horizontaal  
*chêne horizontal*

eik geplankt  
*chêne rainuré*

eik geplankt,  
 kleine glasopening  
*chêne rainuré, petit vitrage*

beuk verticaal  
*hêtre vertical*

beuk horizontaal  
*hêtre horizontal*

**HALF MASSIEVE (GEFINEERDE) DEURPANELEN · PORTES SEMI-MASSIVES (PLACAGE) A PANNEAUX**



2 panelen recht  
 2 panneaux droits

2 pan. recht met  
 glasopening  
*panneaux droits  
 avec vitr.*

4 pan. eik hori-  
 zontaal  
 4 panneaux  
*chêne horizontal*

**MASSIEVE DEUREN · PORTES MASSIVES**



2 pan. recht  
 2 panneaux droits

3 pan. recht  
 3 panneaux droits

2 pan. + groeven  
 2 panneaux +  
*rainures*

2 pan. + 9 ruiten  
 2 Panneaux + 9  
*carreaux*

Massieve  
 plancetten  
*Planches massives*



**KOZIJN · HUISSERIE**

**STANDAARD OMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES STANDARDS**

Multiplex berk + fineer  
 Contreplaqué + placage



Slaglat MDF vw + fineer  
 Listel MDF hf + placage



Deurlijst massief  
 Listel massif



Deurlijst MDF vw, tra-  
 pezium  
 Chambranle MDF hf,  
 trapèze



Deurlijst MDF vw, kreus  
 Chambranle MDF hf,  
 creuse



**CLIPSOMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES CLIPS**

Multiplex berk + fineer  
 Contreplaqué + placage



Slaglat MDF vw + fineer  
 Listel MDF hf + placage



Deurlijst massief  
 Listel massif



Deurlijst MDF vw,  
 placage, clips  
 Chambranle MDF hf,  
 placage, clips



Detail clipsomlijsting  
 Détail chambranle clips



**MASSIEVE OMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES MASSIVES**

Multiplex berk + fineer  
 Contreplaqué + placage



Deurlijst massief  
 Listel massif



Deurlijst massief,  
 trapezium  
 Chambranle massive,  
 trapèze



Deurlijst massief, kreus  
 Chambranle massive,  
 creuse



Deurlijst massief, luxe  
 Chambranle massive,  
 luxe



## GLASDEUREN: ALGEMEEN

### PORTES VITREES: EN GENERALE

#### SECURIT DEUREN

Het SECURIT glas heeft een speciale behandeling ondergaan (hardingsproces), die het glas een veel sterkere weerstand geeft tegen breuk en temperatuurschommelingen: 5 keer sterker dan gewoon glas van dezelfde dikte. Bovendien zal in geval van breuk het SECURIT glas in vele kleine stukken (zonder scherpe punten) uiteenvallen, zodat de kans op verwondingen miniem wordt.

• **Soorten glas:**

Klaar / Klaar gezuurd 'Satinovo Mate' / Klaar 2-zijdig gezuurd / Brons / Brons gezuurd / Grijs / Grijs gezuurd / Groen / Dark Grey / Dark Grey gezuurd / Extra helder 'Diamant' / Extra helder gezuurd / Extra helder 'Diamant' 2-zijdig gezuurd / Master-Carré / Mirastar / Timeless

Hardglazen deuren kunnen door zandstraling of zuurbehandeling een bijzonder decoratief karakter krijgen. Deuren met een gezandstraald motief worden standaard (tenzij bij bestelling uitdrukkelijk anders vermeld) behandeld met Clear-Shield, om de zandstraling af te werken en beter te beschermen tegen vuil of vingerafdrukken. Omwille van eenduidigheid over de tekeningen, veronderstellen wij de (grijs) ingekleurde delen van een motief steeds als zijnde gezandstraald of gezuurd. De rest van de deur blijft dan klaar. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij bestelling, voorzien wij steeds de bewerking op de voorkant.

*Les portes securit peuvent être sablées ou traitées à l'acide, ce qui leur donne un caractère exceptionnellement décoratif. Les portes sablées sont toujours (à moins que ceci ne soit explicitement demandé autrement sur la commande) traitées au clear-shield, pour mieux finir le sablage et le protéger contre les salissures et traces de doigts. Pour éviter toute confusion, nous supposons toujours les parties colorées (en gris) d'un motif comme sablées ou traitées à l'acide. Le reste de la porte reste alors clair. Sauf si particulièrement demandé autrement sur la commande, nous interprétons les dessins toujours vue sur la face traitée, et les charnières à gauche.*

#### PORTES SECURIT

*Le verre SECURIT a subi un traitement spécifique (la trempe) qui lui confère une très forte résistance aux contraintes mécaniques (flexion, choc) ou différences de température. Il est en moyenne 5 fois plus résistant, qu'un verre normal de la même épaisseur. De plus, en cas de chocs très violents entraînant la casse du verre, celui-ci se brise en une multitude de petits morceaux, ce qui réduit fortement les risques de blessures.*

**Types verre:**

Clair / Clair acide 'Satinovo Mate' / Clair acide 2 faces/ Bronze / Bronze acide / Gris / Gris acide / Vert / Dark Grey / Dark Grey acide / Extra clair 'Diamant' / Extra clair acide / Extra clair 'Diamant' 2 faces acide / MasterCarré / Mirastar / Timeless

#### MOTIEVEN · MOTIFS



1 - Volklaar



2 - Volmat



3 - 4 blok negatief



4 - 4 blok



5 - 5 vierkant negatief



6 - 5 vierkant



7 - Bloklijn



8 - 3 lijnen



9 - 5 lijnen



10 - 3 x dubbellijn



11 - 4 vlak



12 - 4 vlak negatief



13 - See you



14 - Mondriaan



15 - 7 lijnen



16 - 7 lijnen negatief



17 - 9 lijnen




18 - 9 lijnen negatief



19 - 3 lijnen vert.



20 - Tralievierkant



21 - Transline



22 - Evenaar dubbel



23 - Lineshape



24 - Classic



25 - Shiny Line



26 - Darcy



27 - Milan



28 - Triangel



29 - S-motief neg.



30 - S-motief



31 - G-80 negatief



32 - G-80



33 - Rossini neg.



34 - Rossini



35 - Zigdizag



36 - Dolus negatief



37 - Dolus



38 - Douche 6

## VOLGLASDEUR PORTE EN VERRE PLEIN

### DRAAIDEUREN MET AANSLAG MET PIVOTS MET SLOTKAST EN KRUK (LUXIT MET KRUK) PORTES BATTANTES AVEC ARRÊT AVEC PIVOTS AVEC SERRURE A BEQUILLES (LUXIT AVEC BEQUILLES)

#### BESCHRIJVING

- **Constructie:** De binnendeur LUXIT® met kruk is een deur in gehard glas van standaard glasdikte 8 mm, met draaischoenen en middenslot (openingshoek 90° tot ca. 105°).  
Grotere deuren: verkrijgbaar in 10mm.
- **Standaardbeslag:**
  - 2 Luxitpivots in aluminium of messing + 2 horizontale inoxkleur taatsen
  - 1 slotkast met of zonder opening voor europrofielcilinder
  - 1 slotplaatje
  - 1 paar standaardkrukken model Rondo
- **Mogelijke opties:**
  - 1 europrofielcilinder
  - 1 paar zijdelingse taatsen inoxkleur (vb. met bovenlicht)

#### DESCRIPTION

- **Construction:** La porte LUXIT® est une porte intérieure en verre trempé de 8 mm, avec pivots et serrures à béquilles (ouverture entre 90° et ca. 105°).  
Grandes portes: disponibles en 10 mm.
- **Garniture standard:**
  - 2 pivots Luxit + 2 crapaudines standards inox, horizontaux
  - 1 serrure avec ou sans trous pour cylindre
  - 1 gâche
  - 1 paire de béquilles standard modèle Rondo
- **Options:**
  - 1 cylindre
  - 1 paire de crapaudines latérales (p.ex. porte avec imposte)

### DRAAIDEUREN MET AANSLAG MET PIVOTS MET ROLSCHIETER EN TREKKER PORTES BATTANTES AVEC ARRÊT AVEC PIVOTS AVEC GALET NYLON ET TIRANTS

#### BESCHRIJVING

- **Constructie:** De binnendeur LUXIT® met rolschieter is een deur in gehard glas van standaard dikte 8 mm, met draaischoenen, rolschieter en vaste trekker of knop (openingshoek 90° tot ca 105°).  
Grotere deuren: verkrijgbaar in 10mm.  
Max.gewicht: 35 Kg. (zwaardere deuren; ons raadplegen).
- **Standaardbeslag:**
  - 2 Luxitpivots in aluminium of messing
  - 2 horizontale inoxkleur taatsen
  - 1 rolschieter

#### DESCRIPTION

- **Construction:** La porte LUXIT® avec galet nylon est une porte intérieure en verre trempé de 8 mm, avec pivots, galet nylon et boutons ou tirants fixes. (ouverture 90° jusqu'à ca. 105°).  
Grandes portes: disponibles en 10 mm.  
Poids maxi: 35 Kg. (portes plus lourdes; nous consulter).
- **Garniture standard:**
  - 2 pivots Luxit en aluminium ou laiton
  - 2 crapaudines horizontales
  - 1 galet nylon



SLOTKAST EN KRUK  
SERRURE A BEQUILLES



ROLSCHIETER EN TREKKER  
GALET NYLON ET TIRANTS





## DRAAIDEUREN MET SCHARNIEREN MET SLOTKAST EN KRUK (CLARIT MET KRUK)

### PORTES BATTANTES AVEC CHARNIERES AVEC SERRURE ET BEQUILLES (CLARIT AVEC BEQUILLES)

#### BESCHRIJVING

- **Constructie:** De binnendeur CLARIT® is een deur in gehard glas van standaard glasdikte 8 mm met zijdelingse scharnieren en middenslot (openingshoek tot max 180°).  
Max.gewicht met 2 scharnieren: 40 Kg.  
Voor zwaardere deuren: derde scharnier gebruiken
- **Standaardbeslag:**
  - 2 zijdelingse scharnieren in aluminium of messing
  - 1 slotkast met of zonder opening voor europrofielcilinder
  - 1 paar standaardkrukke, model rondo
  - 1 slotplaatje
- **Mogelijke optie:** 1 europrofielcilinder

#### DESCRIPTION

- **Construction:** La porte CLARIT® est une porte intérieure en verre trempé de 8 mm, avec charnières latérales et une serrure à béquilles (ouverture 180° maxi).  
Poids maxi pour 2 charnières: 40 Kg.  
Portes plus lourdes: nous consulter.
- **Garniture standard:**
  - 2 charnières latérales
  - 1 serrure avec ou sans trou pour cylindre
  - 1 paire de béquilles standards
  - 1 gâche
- **Option:** 1 cylindre

## DRAAIDEUREN MET SCHARNIEREN MET ROLSCHIETER EN TREKKER (CLARIT MET TREKKER)


### PORTES BATTANTES AVEC CHARNIERES AVEC GALET NYLON ET TIRANTS (CLARIT AVEC GALET NYLON)

#### BESCHRIJVING

- **Constructie:** De binnendeur CLARIT® met rolschieter is een deur in gehard glas van standaard glasdikte 8 mm met zijdelingse scharnieren, rolschieter en vaste trekker (openingshoek tot max 180°).  
Max.gewicht met 2 scharnieren: 55 Kg.  
Grotere deuren zijn verkrijgbaar in 10 mm.  
Voor zwaardere deuren: derde scharnier gebruiken
- **Standaardbeslag:**
  - 2 Claritscharnieren
  - 1 rolschieter

#### DESCRIPTION

- **Construction:** La porte CLARIT® avec galet nylon est une porte intérieure en verre trempé de 8 mm, avec charnières latérales, galet nylon et tirants fixes (ouverture maxi. 180°).  
Poids maxi pour 2 charnières: 40 Kg.  
Portes plus grandes: disponibles en 10 mm.  
Portes plus lourdes: nous consulter.
- **Garniture standard:**
  - 2 charnières Clarit
  - 1 galet nylon

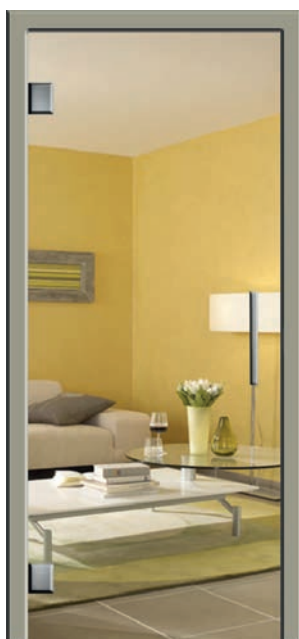

SLOTKAST EN KRUK  
SERRURE A BEQUILLES

ROLSCHIETER EN TREKKER  
GALET NYLON ET TIRANTS

## DOORSLAANDE DRAAIDEUREN MET VLOERVEER (BOETIEK)

### PORTE PIVOTANTE AVEC PIVOTS ET FERME-PORTE (BOUTIQUE)

#### BESCHRIJVING

- **Constructie:** De vloerveerdeur is een draaideur in gehard glas Securit van 10 of 12 mm, met draaischoenen en vloerveer. Deze vloerveer is geschikt voor deuren tot 120 kg.
- **Standaardbeslag:**
  - 1 axiale boventaats
  - 1 axiale bovenschoen
  - 1 axiale onderschoen
  - 1 vloerveer BTS 75 met afdekplaat inox
- **Mogelijke opties:** 1 of meerdere sloten, deurgrepen, afdekplaat messing, verlengd draaipunt.

#### DESCRIPTION

- **Construction:** La porte boutique est une porte pivotante en verre Securit de 10 ou 12 mm, avec pivots et ferme-porte. Le BTS75 convient pour des portes allant jusqu'à 120 Kg.
- **Garniture standard:**
  - 1 crapaudine axiale supérieure
  - 1 penture axiale supérieure
  - 1 penture axiale inférieure
  - 1 ferme-porte BTS75V avec plaque inox
- **Options possibles:** Serrure à cylindre, tirants, plaque laiton, point de rotation autre que 55 mm



## DOORSLAANDE DRAAIDEUREN MET ZELFSLUITENDE SCHARNIEREN

### PORTE VA-ET-VIENT AVEC CHARNIERES A RAPPEL AUTOMATIQUE

Verschillende types verkrijgbaar: TYPE SWINGO, TYPE SENSOR, TYPE BILOBA (met instelbare sluittijd), TYPE BILOBA UNICA.

*Différents types disponibles: TYPE SWINGO, TYPE SENSOR, TYPE BILOBA (avec régulation de vitesse), TYPE BILOBA UNICA.*

## SCHUIFDEUREN

### PORTE COULISSANTE

Glasdeuren ook als schuifdeur beschikbaar.

Verschillende type: DORMA RS120, NOVA SPRINT 80/180, MANET COMPACT.

*Des portes vitrées sont aussi disponibles comme porte coulissante.*


*Différents types: DORMA RS120, NOVA SPRINT 80/180, MANET COMPACT.*



**METALEN GLAZEN DEUR - ALUMINIUM PROFIELEN OP MAAT**  
 PORTE METALLIQUE VITREE - PROFILES EN ALUMINIUM SUR MESURE




**PIVOTERENDE DEUR · PORTES PIVOTANTES**

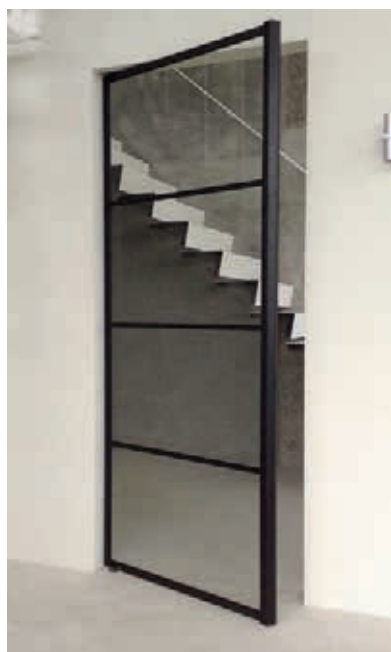

**GEPOEDERLAKT RAL 9005 GITZWART · RAL 9005 NOIR FONCÉE**

**MODELLEN EN GLASMOGELIJKHEDEN · MODÈLES ET OPTIONS DE VERRE**

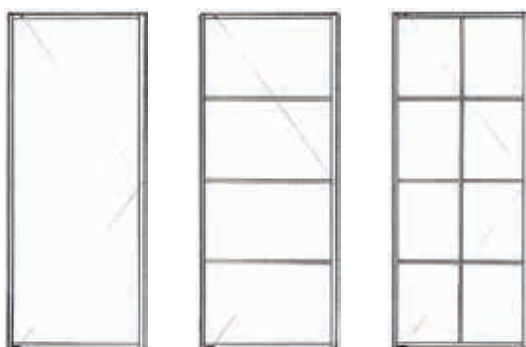

AG1G

AG4G

AG8G

**GLAS · VERRE**

- Klaar glas / Verre clair
- Mat glas / Verre mat
- Zwart glas / Verre noir
- Wit glas / Verre blanc

Alle soorten tussenverdeling mogelijk (op aanvraag)  
 Toutes sortes de combinaisons possibles (sur commande)


**VEERSYSTEMEN · SYSTÈMES PIVOTANTS**





Standaard veersysteem: voor klein formaat deuren tot 2500 x 950 mm  
 Système pivotant standard: pour portes petits formats jusqu'à 2500x950 mm



Vloerveer DORMA: voor deuren groter dan 2500 x 950 mm, ook met zwartgepoederd lak mogelijk  
 Ferme porte DORMA: pour portes à partir de 2500x950 mm, aussi possible en laque époxyfiée noir

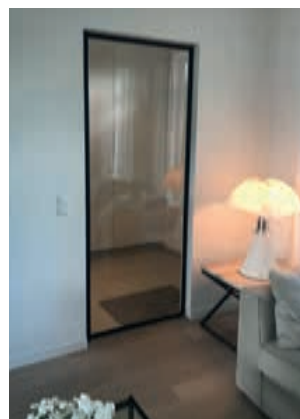

**DUBBELE DEUR · PORTE DOUBLE**

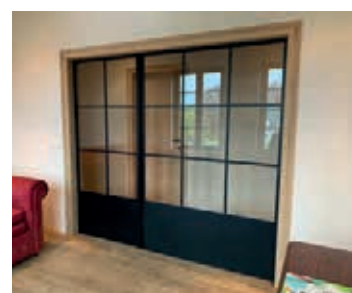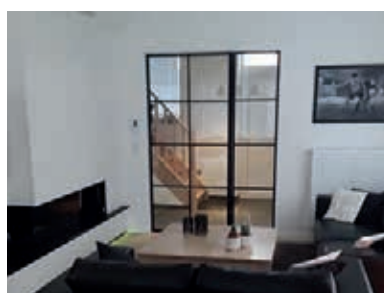


## SCHUIFDEUR · PORTE COULISSANTE



### SCHUIFFSYTEMEN · SYSTÈMES COULISSANTS

- Symmetrisch + riem
- Teleskopisch + riem
  
- Symétrique + ruban
- Télésopique + ruban

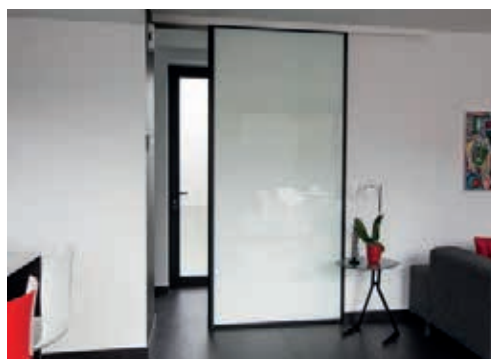

## WAND · CLOISON



Delen van ca. 500 mm breedte  
Pièces de env. 500 mm de largeur

## STALEN GLAZEN DEUR - PROFIELEN IN SMEEDIJZER OP MAAT PORTE VITREE EN ACIER - PROFILES EN FER FORGE SUR MESURE




### BESCHRIJVING


Stalen of smeedijzeren deuren worden vaak toegepast in een klassieke of landelijke woning, maar voelen zich evengoed thuis in een moderne of industriële omgeving. Smeedijzeren deuren met glas zorgen voor optimale lichtinval en een ruimtelijke uitstraling.

### DESCRIPTION

*Bien que les portes intérieures **métalliques (en fer forgé)** soient le plus souvent placées dans les intérieurs rustiques, elles subliment aussi joliment les intérieurs modernes. Les portes en fer forgé avec verre offrent une luminosité optimale et ont tendance à agrandir l'espace.*

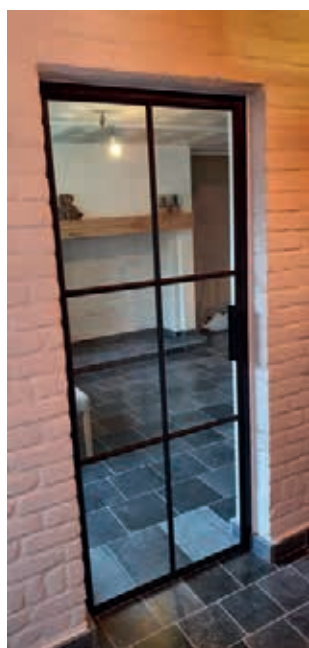

## HOUTEN AKOESTISCHE DEURGEHELEN BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EN BOIS

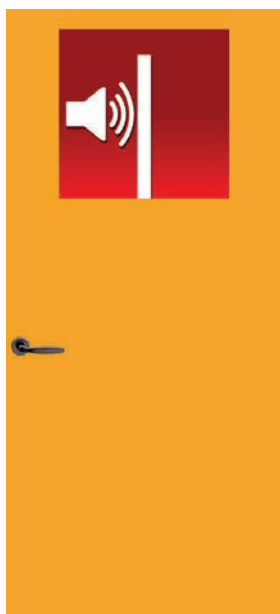

Automatische valdorpel  
*Seuil tombant automatique*



### AKOESTISCHE DEUREN IN HOUTEN OMLIJSTING · PORTES ACOUSTIQUES DANS UN EBRASEMENT EN BOIS

#### BESCHRIJVING

- **Deur:**
  - Akoestisch verbeterde deuren door innovatieve kernopbouw
  - Afwerkingsmogelijkheden: voorbewerkt, HPL of fineer naar keuze
  - Indien valdorpel noodzakelijk, wordt deze geplaatst in de deur door De Coene Products
  - Dubbele deur:
    - plaatsing dubbele opbouwmakelaar + dichtingsprofiel noodzakelijk
    - vanaf DCA 6: slag in plaats van makelaar + opbouwmakelaar, allebei voorzien van dichtingsrubber
- **Beglaasde deur:** Voor een beglaasde deur wordt gebruik gemaakt van akoestisch glas met een Rw-waarde groter dan de Rw-waarde van de deur
- **Omlijsting:**
  - DCA1, 2, 3, 4 en 5: Multiplex/MDF omlijsting of massieve omlijsting hardhout
  - DCA 6, 9, 11 en Xena DCA: massieve omlijsting hardhout
  - Afdichting (3 zijden) tussen deur en omlijsting d.m.v. "DCA-dichtingsprofiel"
- **Beslag:**
  - Scharnieren: aantal en type aangepast aan het deurgewicht (knoop 16 of 20 mm)
  - Slot: éénpunts- of meerpuntsluiting
- **Plaatsing:**
  - Speling tussen wand en omlijsting (10 – 25 mm) dient zorgvuldig opgevuld te worden met rotswol
  - Spelingen:
    - 1 mm aan boven-, slot- en scharnierzijde van de deur
    - 2 mm aan onderzijde van de deur (tussen deur en vloer), ook voor deuren zonder valdorpel

#### DESCRIPTION

- **Portes acoustiques:**
  - Ame composée de base innovante
  - Finitions disponibles: à peindre, HPL ou essence fine au choix
  - Seuil tombant placé dans le vantail par De Coene Products (si nécessaire)
  - Portes doubles:
    - Placement avec un double maclair muni d'un joint d'étanchéité
    - À partir de la DCA6: battée contre battée avec maclair, le tout muni de joints d'étanchéité
- **Portes acoustiques vitrées:** Les portes vitrées sont munies d'un vitrage acoustique dont la valeur Rw est plus grande que celle du vantail
- **Huisseries:**
  - DCA1, 2, 3, 4 et 5: Ebrasement en multiplex ou mdf ou un dormant en bois massif.
  - DCA 6, 9, 11 ET Xena DCA: dormant en bois massif
  - Etanchéité (3 côtés) entre la porte et la huisserie grâce à "un joint d'étanchéité type DCA"
- **Quincaillerie:**
  - Charnières: quantité et modèle adapté au poids du vantail (nœud de 16 ou de 20 mm)
  - Serrure: un point ou multipoints
- **Placement:**
  - Espace entre le multiplex et le mur (10-25 mm) à remplir avec de la laine de roche
  - Jeux:
    - 1 mm périphérique hormis bas de porte
    - 2 mm en dessous du vantail (entre la porte et le sol), également pour les portes sans seuil tombant



**Enkelvoudige montage:** Bij deze opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 1 draaideur geplaatst in een houten omlijsting.

**Montage simple:** Ce test acoustique a été réalisé avec une porte battante montée dans un ébrasement en bois.

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme ISO 717-1 R <sub>w</sub> (C; C <sub>2</sub> )	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la norme NBN 501-400	Valdorpel/ Seuil tombant	RFD deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF10 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	Indicatief gewicht / Indicatif Poids indicatif RFD/DF10 (Kg/m <sup>2</sup> )
DCA 1	27 (-1; -1)	-	✗	40	40	-	18
DCA 2	30 (-1; -1)	-	✗	50	50	50	22
DCA 3	34,3 (-2; -3)	IVb	✗	50	50	60	32
DCA 4	36,5 (-2; -3)	IVa	✓	50	50	60	23
DCA 5	38 (-1; -4)	IVa	✓	40	40	60	26
DCA 6	41 (-1; -3)	IIIb	✓	50	50	70	44
DCA 9	45 (-1; -4)	IIIb	✓	50	50	70	56
DCA 11	47 (-1; -3)	IIIa	✓	75	75	75	75
Xena DCA	38 (-1; -4)	IVa	✓	50	50	70	41

Safety-line: inbraakweerstand klasse 3 volgens ENV 1627 / Safety-line: Anti-effraction classe 3 suivant la norme ENV 1627

**Dubbele (SAS) montage:** Bij de SAS opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 2 draaideuren geplaatst in dezelfde houten omlijsting en gemonteerd als sas-opstelling met tussenafstand 100 mm tussen beide deuren.

**Montage double (en SAS):** Ce test acoustique a été réalisé avec deux portes battantes placées en SAS sur un même ébrasement à une distance de 100 mm l'une de l'autre.

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme ISO 717-1 R <sub>w</sub> (C; C <sub>2</sub> )	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la norme NBN 501-400	Valdorpel/ Seuil tombant	RFD deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF10 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	Indicatief gewicht / Indicatif Poids indicatif RFD/DF10 (Kg/m <sup>2</sup> )
2x DCA 5	45,3 (-1; -1)	IIIb	✓	40	40	-	26
2x DCA 5	44 (-2; -3)	IIIb	✗	40	40	-	26
2x DCA 5	46 (-2; -2)	IIIb	✓	50	50	60	32
2x DCA 5	44,9 (-1; -1)	IIIb	✗	50	50	60	32
2x DCA 6	45,8 (-1; -1)	IIIb	✗	50	50	70	44

## AKOESTISCHE DEUREN IN METALEN OMLIJSTING · PORTES ACOUSTIQUES DANS UN EBRASEMENT METALLIQUE

### BESCHRIJVING

- **Deur:**
  - Akoestisch verbeterde deuren door innovatieve kernopbouw
  - Afwerkingsmogelijkheden: voorbewerkt, HPL of fineer naar keuze
  - Indien valdorpel noodzakelijk, wordt deze geplaatst in de deur door De Coene Products
  - Dubbele deur:
    - plaatsing dubbele opbouwmakelaar + dichtingsprofiel noodzakelijk
    - vanaf DCA 6: slag in plaats van makelaar + opbouwmakelaar, allebei voorzien van dichtingsrubber
- **Beglaasde deur:** Voor een beglaasde deur wordt gebruik gemaakt van akoestisch glas met een Rw-waarde groter dan de Rw-waarde van de deur
- **Omlijsting:**
  - Mecop type G1/G2/G6 (3 delig) gemaakt uit staalplaat 1,5 mm, gelakt in RAL kleur naar keuze
  - Hoekverbinding recht (G1/G2) of in verstek (G6)
  - Mogelijk om 10 mm muurdikteverschil op te vangen » Afdichting (3 zijden) tussen deur en omlijsting d.m.v. "DMA-dichtingsprofiel"
- **Beslag:**
  - Scharnieren: aantal en type aangepast aan het deurgewicht (knoop 16 of 20 mm)
  - Slot: éénpunts- of meerpuntsluiting
- **Plaatsing:**
  - Droge plaatsing van de omlijsting op multiplex (multiplex wordt standaard meegeleverd door Mecop)
  - Speling tussen wand en multiplex dient zorgvuldig opgevuld te worden met rotswol
  - Stroken gipskarton 12,5 mm in chambranten en slaglat (wordt geplaatst door Mecop)
  - Spelingen:
    - 1 mm aan boven-, slot- en scharnierzijde van de deur
    - 2 mm aan onderzijde van de deur (tussen deur en vloer), ook voor deuren zonder valdorpel

**Enkelvoudige montage:** Bij deze opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 1 draaideur geplaatst in een metalen omlijsting.

### DESCRIPTION

- **Portes acoustiques:**
  - Ame composée de base innovante
  - Finitions disponibles: à peindre, HPL ou essence fine au choix
  - Seuil tombant placé dans le vantail par De Coene Products (si nécessaire)
  - Portes doubles:
    - Placement avec un double maclair muni d'un joint d'étanchéité
    - À partir de la DCA6: battée contre battée avec maclair, le tout muni de joints d'étanchéité
- **Portes acoustiques vitrées:** Les portes vitrées sont munies d'un vitrage acoustique dont la valeur Rw est plus grande que celle du vantail
- **Huisseries:**
  - Mecop type G1/G2/G6 (3 parties) composée de tôle en acier de 1.5 mm, laquée en usine dans un RAL au choix » A angle droit (G1/G2) ou en onglet (G6)
  - Réglable sur l'épaisseur du mur à concurrence de 10 mm » Etanchéité (3 côtés) entre la porte et la huisserie grâce à "un joint d'étanchéité type DMA"
- **Quincaillerie:**
  - Charnières: quantité et modèle adaptés au poids du vantail (nœud de 16 ou de 20 mm)
  - Serrure: un point ou multipoint
- **Placement:**
  - Montage à sec de la huisserie sur multiplex (livré par MECOP)
  - Espace entre le multiplex et le mur rempli avec de la laine de roche
  - Bandes de plaques de plâtre de 12.5 mm placées dans les chambranles et la latte de frappe (placées par MECOP)
  - Jeux:
    - 1 mm périphérique hormis bas de porte
    - 2 mm en dessous du vantail (entre la porte et le sol), également pour les portes sans seuil tombant

**Montage simple:** Ce test acoustique a été réalisé avec une porte battante montée dans un ébrasement métallique.

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme ISO 717-1 R <sub>w</sub> (C, C <sub>2</sub> )	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la norme ISO 1501-400	Valdorpel / Seuil tombant	RFO deurdikte (mm) / épaisseur du vantail (mm)	DF30 deurdikte (mm) / épaisseur de vantail (mm)	DF60 deurdikte (mm) / épaisseur de vantail (mm)	Indicatif poids / indicatif Poids indicatif RFO/DF30 (Kg·m <sup>2</sup> )
DMA 2	30,5 (-2; -3)	-	✓	50	50	50	22
DMA 3	33,2 (-1; -3)	IVb	✗	50	50	60	32
DMA 4	37,7 (-2; -4)	IVa	✓	50	50	60	23
DMA 5	39,9 (-2; -5)	IVa	✓	50	50	60	32
DMA 6	41,6 (-2; -5)	IIIb	✓	50	50	70	44
DMA 9	42,3 (-2; -4)	IIIb	✓	50	50	70	56
Falcon DMA	38,5 (-2; -4)	IIIb	✓	50	50	70	41

Safety-line: inbraakweerstand klasse 3 volgens ENV 1627 / Safety-line: Anti-effraction classe 3 suivant la norme ENV 1627

## INBRAAKWERENDE DEURGEHELEN BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION






### INBRAAKKLASSE 2 - TYPE SECURITY · RESISTANCE A L'EFFRACTION CLASSE 2 - TYPE SECURITY

#### BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
  - Volle kern, hardhouten kader; dikte: 50mm (DF30) - 60 mm (DF60)
  - Afwerking: bekleed met HPL wit (overschilderbaar) of finer (optie)
  - Beslag: meerpuntslot MCM; 4 inox paumelles Ø16 mm; 3 diefnokken geplaatst; deurspion Ø14 mm geplaatst op 1550 mm van onderkant; veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging ABUS, L-greep/kruk, kleur alu F1
- **Omlijsting:**
  - Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat van 1,5 mm
  - Breedte deurlijsten: 50 mm (standaard) of 75 mm (optie)
  - Deurlijsten: 2 Types: G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
  - Afwerking: poederlak, geëpoxyfeerd metaalgrijs (RAL 7037) of wit (RAL 9010) of RAL-kleur naar keuze (optie)
  - Dichtingsprofiel
  - Muurdikte: min. 100 mm – max. 240 mm
- **Normering:**
  - Brandwerend DF30 - Benor/ATG 1639 of DF60 - Benor/ATG 2048
  - Inbraakwerendheid klasse: IW2 volgens DRAFT prEN 1627-1628-1629-1630

#### DESCRIPTION

- **Vantail de porte :**
  - Ame pleine, cadre en bois dur; épais: 50mm (DF30) - 60mm (DF60)
  - Finition: revêtu de stratifié blanc (possibilité de repeindre) ou bois de placage (option)
  - Quincaillerie: serrure à multipoints MCM ; 4 paumelles inox Ø16 mm; 3 taquets anti-vol posés; judas optique Ø14 mm posée à 1550 mm du bas; garniture de sécurité avec protection cylindre ABUS, tirant-L/ poignée, couleur alu F1
- **Huisserie:**
  - Montants et traverses en tôle d'acier de 1,5 mm
  - Chambranles: 50 mm (standard) ou 75 mm (option).
  - Chambranles: 2 Types: G1 (droit) ou G2 (incliné)
  - Finition: laque en poudre, époxyfée gris (RAL 7037) ou blanc (RAL 9010) ou couleur RAL au choix (option)
  - Joint de fermeture
  - Epaisseur mur : min 100 mm – max 240 mm
- **Attestation :**
  - Porte DF30 - Benor/ATG1639
  - Résistance anti-effraction: Classe IW2 suivant NBN ENV 1627-1628-1629-1630

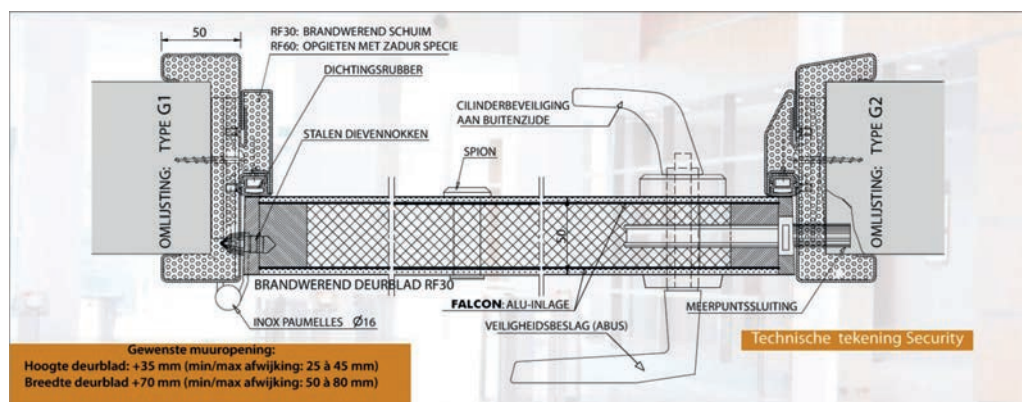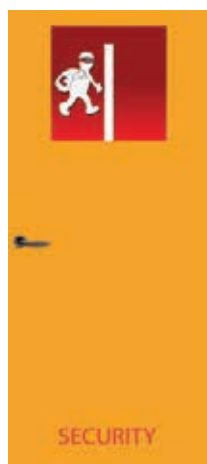

## INBRAAKKLASSE 3 - TYPE FALCON · RESISTANCE A L'EFFRACTION CLASSE 3 - TYPE FALCON

### BESCHRIJVING



- **Deurblad:**
  - Volle kern, hardhouten kader; dikte: 50 mm (DF30) - 60 mm (DF60)
  - Opbouw: versterkt met 2 alu platen 1 mm, Brinell hardheid 65 HB
  - Afwerking: bekleed met HPL wit (overschilderbaar) of fineer (optie)
  - Beslag: meerpuntslot MC; 4 inox paumelles Ø16 mm; 3 diefnokken geplaatst; deurspion Ø14 mm geplaatst op 1550 mm van onderkant; veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging ABUS, L-greep / kruk, kleur alu F1
- **Omlijsting:**
  - Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat van 1,5 mm
  - Breedte deurlijsten: 50 mm (standaard) of 75 mm (optie)
  - Deurlijsten: 2 Types: G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
  - Afwerking: poederlak, geëpoxyfeerd metaalgrijs (RAL 7037) of wit (RAL 9010) of RAL-kleur naar keuze (optie)
  - Dichtingsprofiel
  - Muurdikte: min. 100 mm – max. 240 mm
- **Normering:**
  - Brandwerend DF30 - Benor/ATG 1639 of DF60 - Benor/ATG 2048
  - Inbraakwerendheid klasse: Klasse IW3 volgens DRAFT prEN 1627-1628-1629-1630
- **Opmerking:**

Dit inbraakwerend deurgeheel is ook te verkrijgen in een AKOESTISCHE versie met een akoestische waarde van 38 dB.

### DESCRIPTION

- **Vantail de porte:**
  - Ame pleine, cadre en bois dur; épais: 50mm (DF30) - 60mm (DF60)
  - Composition: renforcée de 2 tôles en 1 mm, résistance Brinell 65 HB
  - Finition: revêtu de stratifié blanc (possibilité de repeindre) ou bois de placage (option)
  - Quincaillerie: serrure à multipoints MCM; 4 paumelles inox Ø16 mm; 3 taquets anti-vol posés; judas optique Ø14 mm posé à 1550 mm du bas; garniture de sécurité avec protection cylindre ABUS, tirant-L / poignée, couleur alu F1
- **Huisserie:**
  - Montants et traverses en tôle d'acier de 1,5 mm
  - Largeur chambranles: 50 mm (standard) ou 75 mm (option)
  - Chambranles: 2 Types: G1 (droit) ou G2 (incliné)
  - Finition: laque en poudre, époxyfée gris (RAL 7037) ou blanc (RAL 9010) ou couleur RAL au choix (option)
  - Joint de fermeture
  - Epaisseur mur: min 100 mm – max 240 mm
- **Attestation:**
  - Porte DF30 - Benor/ATG1639
  - Résistance anti-effraction: Classe IW3 suivant NBN ENV 1627-1628-1629-1630
- **Remarque:**

Ce bloc-porte anti-effraction est aussi disponible dans une version ACOUSTIQUE avec une valeur acoustique de 38 dB.

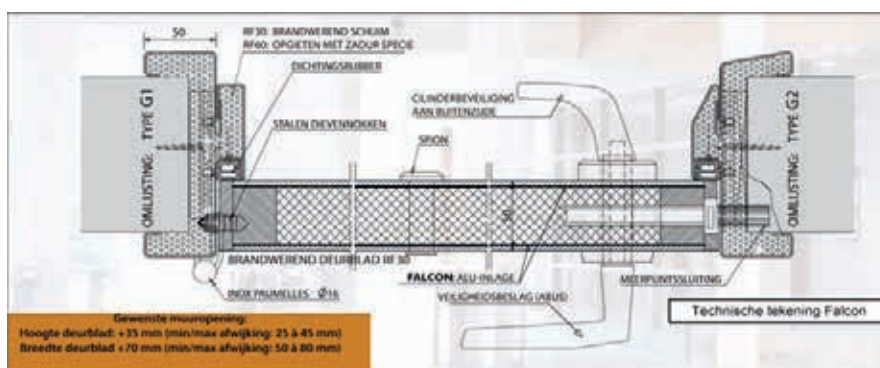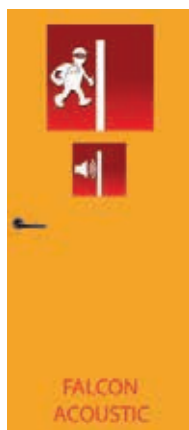








## INBRAAKKLASSE 3 - TYPE H24U · RESISTANCE A L'EFFRACTION CLASSE 3 - TYPE H24U

### BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
  - Volle kern, hardhouten kader; dikte: 50 mm (DF30) - 60 mm (DF60)
  - Opbouw: versterkt met 2 staal platen 1 mm, Brinell hardheid 65 HB
  - Afwerking: bekleed met HPL wit (overschilderbaar) of fineer (optie)
  - Beslag: meerpuntslot MCM; 3 inox paumelles Ø20 mm, 3D-regelbaar; 3 diefnokken geplaatst; deurspion Ø14 mm geplaatst op 1550 mm van onderkant; veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging Z-IKON
- **Omlijsting:**
  - Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat van 1,5 mm
  - Breedte stijlen: 75 mm, bovenregel 100 mm
  - Deurlijsten: 2 Types: G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
  - Afwerking: poederlak, geëpoxyfeerd metaalgrijs (RAL 7037) of wit (RAL 9010) of RAL-kleur naar keuze (optie)
  - Dichtingsprofiel
  - Muurdikte: min. 100 mm – max. 240 mm (per 10 mm)
- **Normering:**
  - Brandwerend DF30 - Benor/ATG 1639 of DF60 - Benor/ATG 2048
  - Inbraakwerendheid klasse: Klasse IW3 volgens DRAFT prEN 1627-1628-1629-1630

### DESCRIPTION

- **Vantail de porte:**
  - Ame pleine, cadre en bois dur; épais: 50mm (DF30) - 60mm (DF60)
  - Composition: renforcée de 2 tôles d'acier 1 mm, résistance Brinell 65 HB
  - Finition : revêtu de stratifié blanc (possibilité de repeindre) ou bois de placage (option)
  - Quincaillerie: serrure à multipoints MCM; 3 paumelles inox Ø20mm, 3D-réglables; 3 taquets anti-voil posés; judas optique Ø14 mm posé à 1550 mm du bas; garniture de sécurité avec protection cylindre Z-IKON
- **Huisserie:**
  - Montants et traverses en tôle d'acier de 1,5 mm
  - Largeur montants: 75 mm, traverse: 100 mm
  - Chambranles: 2 Types: G1 (droit) ou G2 (incliné)
  - Finition : laque en poudre, époxyfée gris (RAL 7037) ou blanc (RAL 9010) ou couleur RAL au choix (option)
  - Joint de fermeture
  - Epaisseur mur : min 100 mm – max 240 mm (par 10 mm)
- **Attestation:**
  - Porte DF30 - Benor/ATG1639
  - Résistance anti-effraction: Classe IW3 suivant NBN ENV 1627-1628-1629-1630

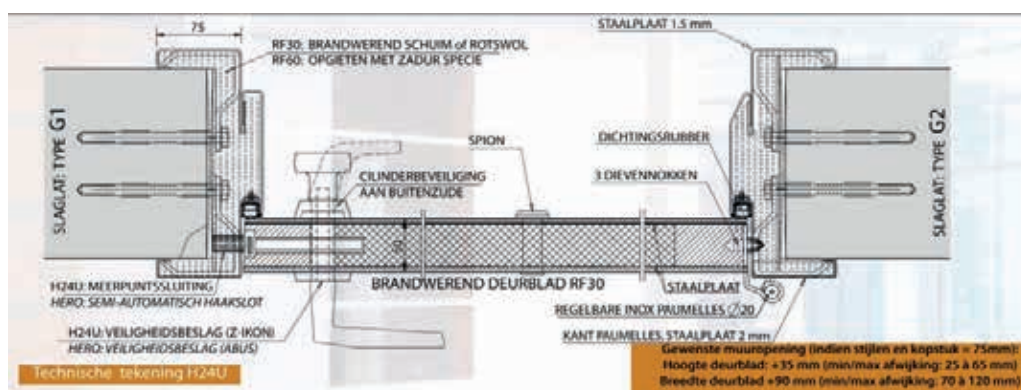


## INBRAAKKLASSE 4 - TYPE HERO · RESISTANCE A L'EFFRACTION CLASSE 4 - TYPE HERO

### BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
  - Volle kern, hardhouten kader; dikte: 50 mm (DF30) - 60 mm (DF60)
  - Opbouw: versterkt met 2 staal platen 1 mm, Brinell hardheid 65 HB
  - Afwerking : bekleed met HPL wit (overschilderbaar) of fineer (optie)
  - Beslag: semi-automatisch 3-puntshaakslot (Winkhausslot); 3 inox paumelles Ø20 mm, 3D-regelbaar; 3 diefnokken geplaatst; deurspion Ø14 mm geplaatst op 1550 mm van onderkant; veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging ABUS
- **Omlijsting:**
  - Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat van 1,5 mm
  - Breedte stijlen: 75 mm, bovenregel 100 mm
  - Deurlijsten: 2 Types: G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
  - Afwerking: poederlak, geëpoxyfeerd metaalgrijs (RAL 7037) of wit (RAL 9010) of RAL-kleur naar keuze (optie)
  - Dichtingsprofiel
  - Muurdikte: min. 100 mm – max. 240 mm (per 10 mm)
- **Normering:**
  - Brandwerend DF30 - Benor/ATG 1639 of DF60 - Benor/ATG 2048
  - Inbraakwerendheid klasse: Klasse IW4 volgens DRAFT prEN 1627-1628-1629-1630

### DESCRIPTION

- **Vantail de porte:**
  - Ame pleine, cadre en bois dur; épais: 50mm (DF30) - 60mm (DF60)
  - Composition: renforcée de 2 tôles d'acier 1 mm, résistance Brinell 65 HB
  - Finition: revêtu de stratifié blanc (possibilité de repeindre) ou bois de placage (option)
  - Quincaillerie: serrure Winkhaus semi-automatique; 3 paumelles inox Ø20 mm, 3D-réglables; 3 taquets anti-vo posés; judas optique Ø14 mm posé à 1550 mm du bas ; garniture de sécurité avec protection cylindre ABUS
- **Huisserie:**
  - Montants et traverses en tôle d'acier de 1,5 mm
  - Largeur montants: 75 mm, traverse: 100 mm
  - Chambranles: 2 Types: G1 (droit) ou G2 (incliné)
  - Finition : laque en poudre, epoxyfée gris (RAL 7037) ou blanc (RAL 9010) ou couleur RAL au choix (option)
  - Joint de fermeture
  - Epaisseur mur : min 100 mm – max 240 mm (par 10 mm)
- **Attestation:**
  - Porte DF30 - Benor/ATG1639
  - Résistance anti-effraction: Classe IW4 suivant NBN ENV 1627-1628-1629-1630

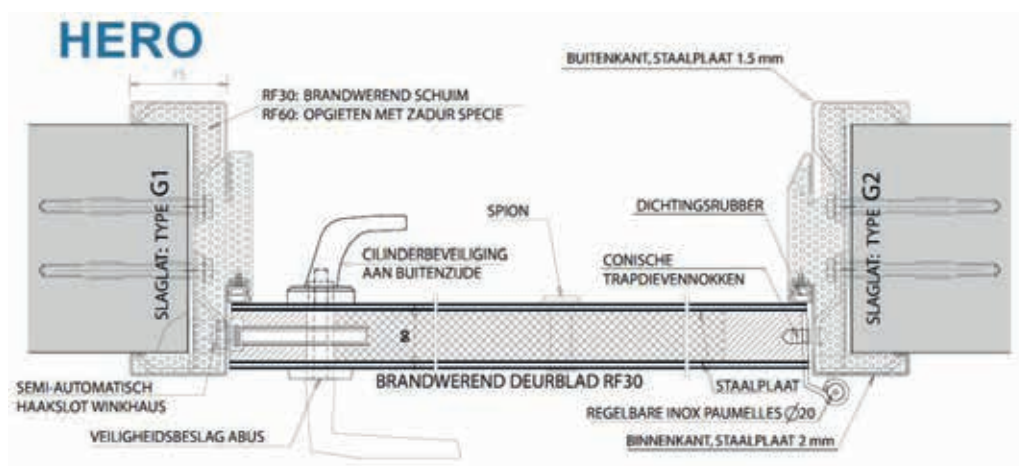

Semi-automatisch haakslot (Winkhaus)  
 Serrure semi-automatique à crochets



## WATERWEREND DEURGEHEEL - TYPE NIAGARA

### BLOC-PORTE RESISTANT A L'EAU - TYPE NIAGARA



#### BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
  - Volle kern uit Polyurethaan schuim (stabiel en volledig watervast)
  - Kader in zwarte PVC, 35\*22 mm
  - Afwerking in massieve HPL 3mm, kleur naar keuze
  - Opties: beglazing, infrezing van logo's of pictogrammen, beslag naar keuze
- **Omlijsting:** Keuze tussen:
  - massief laminaat 13 mm
  - in metaal (inox of geëpoxyfiëerd - type Mecop)
- **Standaardafmetingen:**
  - Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm
  - Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50 mm)
  - Dikte deurblad: 41 mm
  - Mogelijkheid tot maatwerk

#### • Toepassing:



Dit deurgeheel, volledig opgebouwd uit waterbestendige materialen, is uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes, zoals kleedkamers in zwembaden. Bovendien is dit deurgeheel ook geschikt voor reiniging met sterk desinfecterende middelen. Daardoor is dit deurgeheel ook uitermate geschikt voor plaatsing in gebouwen waar courante reiniging vereist is, zoals bv. schoolgebouwen.

#### DESCRIPTION

- **Vantail:**
  - Ame pleine en polyuréthane (un produit stable et résistant à l'eau)
  - Cadre en PVC noir, 35\*22mm
  - Finition: en stratifié massif 3 mm, couleur au choix
  - Options: vitrage, entallages des logos ou pictogrammes, quincaillerie au choix
- **Ebrusement:** Choix entre:
  - stratifié massif 13mm
  - en métal (inox ou époxyfié - type Mecop)
- **Dimensions standards:**
  - Hauteur vantail: 2015 et 2115 mm
  - Largeur vantail: de 630 à 1230 mm (par 50 mm)
  - Epaisseur vantail: 41mm
  - Possibilité sur mesure

#### • Application:

La porte est composée de matériaux résistants à l'eau, cette porte est donc idéale pour des endroits humides. La porte peut être nettoyée avec des produits désinfectants agressifs.

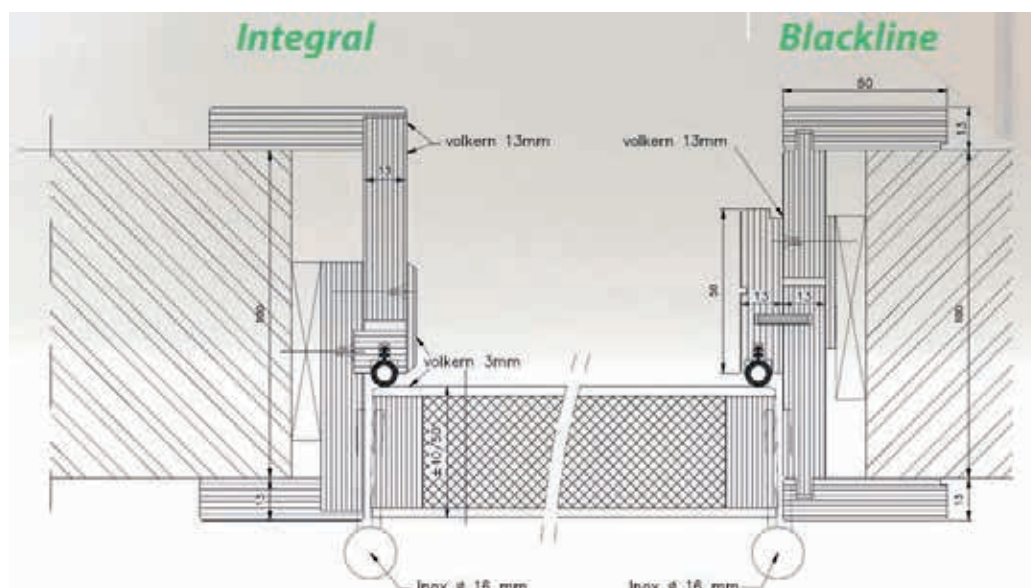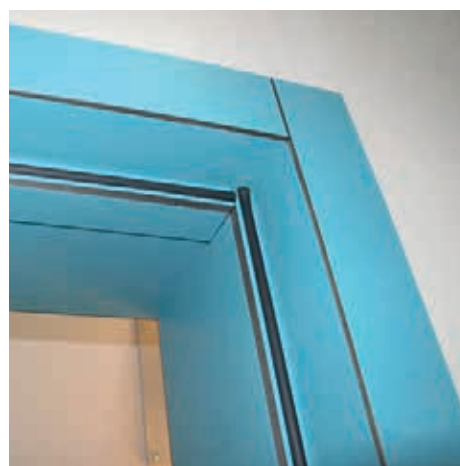

## PASSIEF (ISOLEREND EN ENERGIEBESPAREND) DEURGEHEEL BLOC-PORTE PASSIVE (ISOLANTE ET A ECONOMIE D'ENERGIE)

### BESCHRIJVING

De isolerende passieve deur is een economische langetermijnplossing voor het besparen van energie. Een lager energieverbruik betekent immers een vermindering van de energiekost voor verwarming en draagt bij tot een beter leefmilieu.

- **Deurblad:**
  - RF0 of DF30
  - Superisolerende kern
  - HDF met alu-inlage om indringen van water te voorkomen
  - Kader in oregon met ingewerkte dichtingsrubber aan 4 zijden
  - Afwerking naar keuze: voorbewerkt, HPL, fineer
- **Omlijsting:**
  - Massieve omlijsting in oregon
  - Geminimaliseerde doorlaat van lucht door:
    - 4-zijdige dubbele rubber afdichting tussen deur en omlijsting
    - thermisch onderbroken vloerdorpel in alu en PVC voor RF0 deur
    - thermisch onderbroken vloerdorpel in hardhout bekleed met RVS voor DF30 uitvoering
- **Standaardafmetingen:**
  - Hoogte deurblad RF0 en DF30: 2015 en 2115 mm
  - Breedte deurblad RF0: van 630 tot 1230 mm (per 50mm)
  - Breedte deurblad DF30: van 630 tot 1180 mm (per 50mm)
  - Dikte deurblad: 50 mm
  - Mogelijkheid tot maatwerk
- **U-waarde en Blowerdoortest conform eisen passieve woning:**
  - Udeur = 0.75 W/m²K volgens de Duitse Passivhaus-norm
  - Udeur = 0.76 W/m²K volgens de norm EN14351-1
- **Toepassing:**

RF0: Deze deur is uitermate geschikt voor gebruik in passieve woningen voor afscheiding tussen woning - garage en woning - kelder.

RF30: De brandwerende uitvoering is uitermate geschikt voor het afsluiten van trappenhallen en andere koudebruggen in openbare gebouwen.


### DESCRIPTION

La porte isolante passive est une solution à long terme pour économiser de l'énergie. Une réduction de la consommation d'énergie signifie une diminution des coûts d'énergie pour le chauffage et contribue à un meilleur environnement.

- **Vantail:**
  - RF0 ou DF30
  - Une âme super isolante
  - HDF avec tôle d'aluminium contre la saturation d'eau
  - Cadre en pin d'oregon avec joint d'étanchéité RF sur 4 côtés
  - Finition au choix: prépeint, stratifié, placage bois
- **Ebrasement:**
  - Ebrasement massif en pin d'oregon
  - Passage d'air minimalisé grâce au:
    - double joint d'étanchéité entre porte et ébrasement sur 4 côtés
    - seuil en alu et PVC avec interruption thermique pour les portes RF0
    - seuil en bois massif revêtu d'inox pour les portes DF30.
- **Dimensions standards:**
  - Hauteur vantail RF0 et DF30: 2015 et 2115 mm
  - Largeur vantail RF0: de 630 à 1230 mm (par 50mm)
  - Largeur vantail DF30: de 630 à 1180 mm (par 50mm)
  - Epaisseur vantail: 50 mm
  - Possibilité sur mesure
- **Valeur-U et Blowerdoortest conforme maison passive:**
  - Uporte = 0.75 W/m²K suivant la norme allemande de la Passivhaus
  - Uporte = 0.76 W/m²K suivant la norme EN14351-1
- **Application:**

RF0: Dans des maisons passives, pour séparation entre maison - garage ou maison - cave.

RF30: Ce bloc-porte est idéal pour barrer des cages d'escalier et autres points thermiques dans des bâtiments publics.

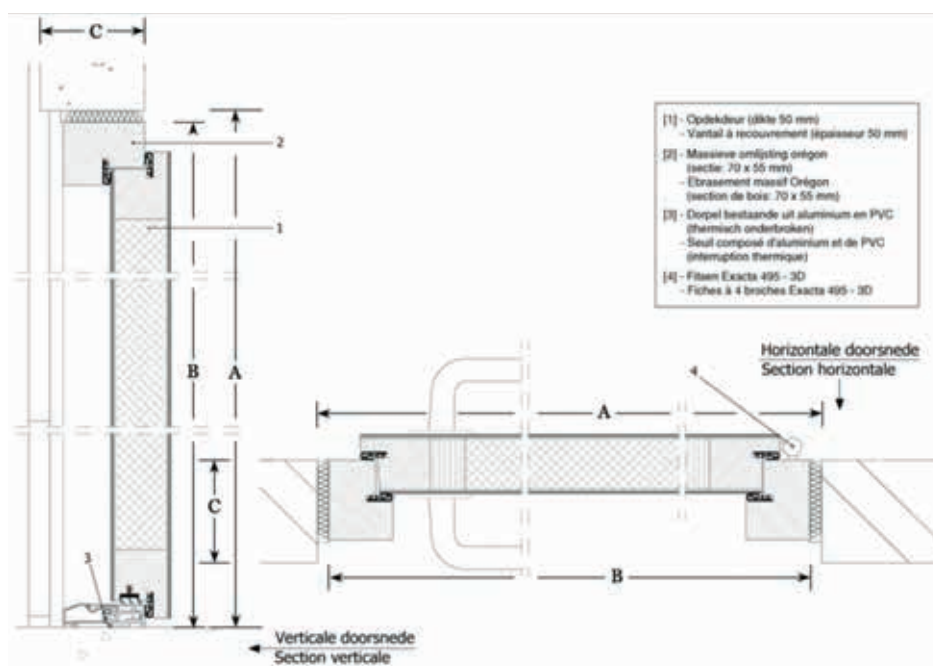

## DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - INVISIDOOR

### PORTE AVEC EBRASEMENT INVISIBLE - IVISIDOOR



#### BESCHRIJVING · DESCRIPTION

INVISIDOOR is een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren dat ingepleisterd kan worden. De deur ligt in lijn met de wand. De deur 'Invisidoor' wordt steeds geleverd met de "Argenta Invisible", 3D regelbare en onzichtbare scharnieren. De 'Invisidoor DL', waar esthetiek, gebaseerd op perfecte onzichtbare integratie van de deur in de woning primordiaal is, wordt steeds geleverd met de "Argenta Invisible Neo", 3D regelbare en onzichtbare designscharnieren.

*INVISIDOOR est un encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures qui peut être entièrement intégré dans la maçonnerie. La porte est entièrement alignée à la paroi.*

*La porte 'Invisidoor' est toujours livrée avec la charnière invisible et réglable en 3D, la "Argenta Invisible". La porte 'Invisidoor DL' qui permet l'intégration esthétique de la porte dans l'habitation, est toujours livrée avec la charnière invisible design et réglable en 3D, la "Argenta Invisible Neo".*

#### • Voordelen

##### Universeel toepasbaar:

- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- voor deurdiktes van 40 mm
- voor standaard stompe deuren
- voor metselwerk en wanden met minimale wanddikte van 70 mm
- voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

##### Weinig kans op scheuren in plakwerk dankzij:

- stevige constructie van kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting muur en plaaster

##### Standaard meegeleverde deuraccessoires:

- onzichtbare regelbare scharnieren: argenta invisible®
- magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot, magneetsnapper, slot met onzichtbare deurgreep)
- geïntegreerde grijze slagdichting als deurdemping (kan gemakkelijk verwijderd en terug geplaatst worden)

#### • Afmetingen

##### Standaard deur afmetingen:

- hoogte: 2015, 2115 mm
- breedte: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1130, 1230 mm

##### Maatwerk: (op aanvraag)

- kamerhoge deuren, dubbele deuren
- niet-standaard afmetingen  
 max. breedte = 1250 mm (enkele deur) / 2500 mm (dubbele deur)  
 max. hoogte = 2500 mm (invisidoor) / 4000 mm (invisidoor DL)

##### Speling:

- 2 mm tussen het deurpaneel (links, rechts en boven) en het kader
- 4 mm tussen het deurpaneel en de vloer

#### • Avantages

##### Application universelle:

- s'adapte à toutes les ouvertures de porte standard ou non (construction neuve et rénovation)
- pour épaisseurs de porte de (38 à) 40 mm
- pour portes standards à chant plat
- pour maçonnerie et parois d'une épaisseur minimale de 70 mm
- application en maçonnerie et dans des parois en plaques de plâtre (structure en métal léger ou en bois)

##### Moins de risque de fissuration de plâtrage grâce à:

- une construction et encadrement robuste (assemblage en angle intégré)
- un profil stable
- une fixation robuste et simple au mur au moyen de pattes de fixation spéciales ou par des vis à travers le profil
- une meilleure liaison plâtre/profils grâce au profilage à queue d'aronde

##### Accessoires de porte fournis en standard:

- charnières invisibles réglables: argenta invisible®
- serrure magnétique (en option: serrure de salle de bains, loqueteau de porte magnétique, serrure avec poignée de porte invisible)
- joint gris intégré pour amortissement de la porte (peut facilement être enlevé et remis en place)

#### • Dimensions

##### Standard:

- hauteur: 2015, 2115 mm
- largeur: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1130, 1230 mm

##### Sur mesure: (sur demande)

- portes à hauteur plafond, portes doubles
- dimensions non standards  
 Largeur max. = 1250 mm (porte simple) / 2500 mm (porte double)  
 Hauteur max. = 2500 mm (invisidoor) / 4000 mm (invisidoor DL)

##### Jeu:

- 2 mm entre le panneau de porte et le cadre (à gauche, droite et en haut)
- 4 mm entre le panneau et le sol

**Wandopening:**

- breedte = breedte deurblad + minimum 70 mm (voor montage zonder doken) / min. 74 mm (voor montage met doken)
- hoogte = hoogte deurblad + minimum 36 mm

**Slot:**

- afmeting hoogte deurkruk: 1050 mm (gemeten vanaf vloer)
- vierkantopening voor een krukstift 8 mm standaard (adaptor voor 7 mm op aanvraag)

• **4 Types:**

- 4 types (volgens EN): Links OUT – Rechts OUT – Links IN – Rechts IN
- IN-OUT: Type IN voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur 'in' de wand wordt geduwd en type OUT voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur 'uit' de wand wordt getrokken.
  - LINKS-RECHTS: Links of rechts opendraaiend volgens EN-norm

**Dimensions de l'encadrement (le mur):**


- largeur = largeur du panneau de porte + minimum 70 mm (pour montage sans doguets) / min. 74 mm (pour montage avec doguets)
- hauteur = hauteur du panneau de porte + minimum 36 mm

**Poignée de porte:**

- hauteur: 1050 mm (mesuré à partir du sol)
- fouillot carré de 8 mm standard (dimensions standards belges), un adaptateur pour 7 mm est disponible (standard pour les dimensions standards françaises)

• **4 Types**

- 4 types (selon EN): Gauche OUT – Droit OUT – Gauche IN – Droit IN
- IN - OUT Le type IN pour des portes alignées au mur et pour lesquelles l'ouverture se fait en poussant 'dans le mur' et le type OUT pour des portes alignées au mur et pour lesquelles l'ouverture se fait en tirant 'hors du mur'.
  - GAUCHE-DROITE: Portes s'ouvrant à gauche ou à droite selon la norme EN

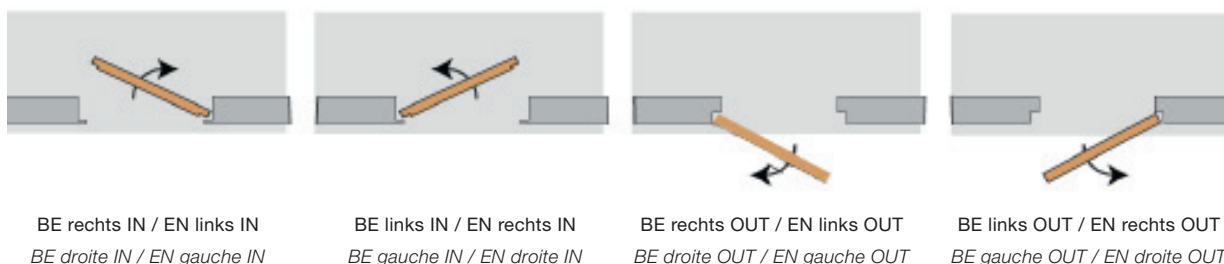

Onzichtbare scharnier  
Paumelle invisible



Optie: onzichtbare handgreep  
Option: poignée invisible






Enkele deur  
 Porte simple



Dubbele deur  
 Porte double



Kamerhoge enkele deur  
 Porte 'toute hauteur' simple



Kamerhoge dubbele deur  
 Porte 'toute hauteur' double

• **Invisidoor RF:**

Brandwerende versie: brandweerstand (volgens EN 1634-1): EI<sub>1</sub>30, EI<sub>2</sub>30, EW30, E30.

• **Standaard meegeleverde deuraccessoires:**


- onzichtbare regelbare scharnieren: Argenta invisible of Argenta invisible neo
- magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot, magnotica, onzichtbaar No-Ha slot met onzichtbare deurgreep
- geïntegreerde slagdichting als deurdemping (kan gemakkelijk verwijderd en terug geplaatst worden)

• **Invisidoor RF:**

Version résistant au feu: résistance au feu (selon EN 1634-1): EI<sub>1</sub>30, EI<sub>2</sub>30, EW30, E30

• **Accessoires de porte fournis en standard:**

- charnières invisibles réglables: Argenta invisible ou Argenta invisible neo
- serrure magnétique (en option: serrure de salle de bains, loqueteau de porte magnétique magnotica, serrure avec poignée de porte invisible No-Ha
- joint intégré pour amortissement de la porte (peut facilement être enlevé et remis en place).

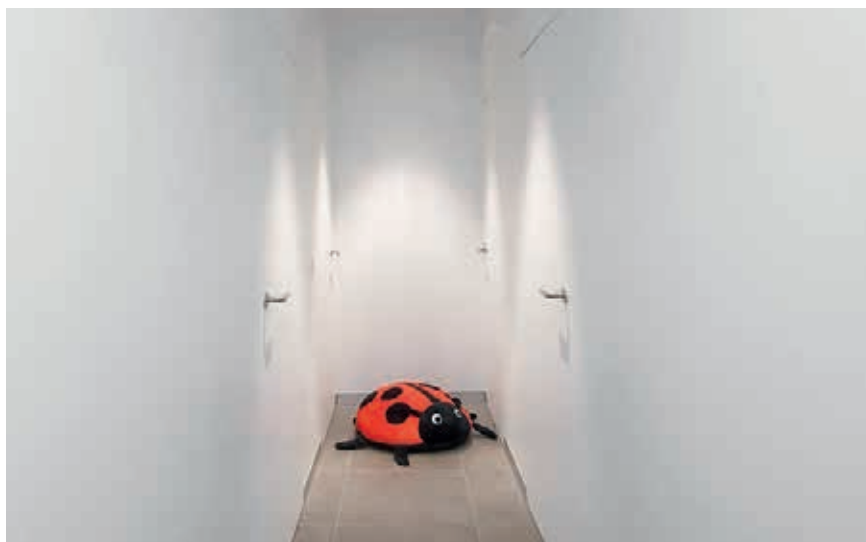

## INVISIDOOR 2.0 EN DL INVISIDOOR 2.0 ET DL

### BESCHRIJVING

De "Argenta Invisidoor DL" is een uitbreiding van de bekende "Argenta Invisidoor" en is o.a. standaard uitgerust met de onzichtbare designscharnieren 'Argenta Invisible Neo S-5'.

De Argenta Invisidoor 2.0 is een verdere uitbreiding waarbij positie van slot en scharnieren nog aanpasbaar is in het profiel. Wij houden voorraad van deze profielen met deurblad.

	INVISIDOOR 2.0	INVISIDOOR DL
Scharnieren	Invisible neo S-5 geen zichtbare schroeven Easy-Hook plaatsing en 3D-regeling door 1 persoon Hoogteregeling zonder spie Superieur en tijdloos design	Invisible neo S-5 geen zichtbare schroeven Easy-Hook plaatsing en 3D-regeling door 1 persoon Hoogteregeling zonder spie Superieur en tijdloos design
Geïntegreerde slagdichting	Standaard: wit Op aanvraag: grijs of zwart	Standaard: wit Op aanvraag: grijs of zwart
Slot	Standaard: magneetslot Op aanvraag: Magnetisch cilinderslot Magnetisch badkamer- en toilet slot Onzichtbaar magnetisch No-Ha slot Magnetische sluiting Magnotica' (zonder slot)	Standaard: magneetslot Op aanvraag: Magnetisch cilinderslot Magnetisch badkamer- en toilet slot Onzichtbaar magnetisch No-Ha slot Magnetische sluiting Magnotica' (zonder slot)
Afwerking	Standaard voorzien van overschilderbare primer	Standaard voorzien van overschilderbare primer
Minimum afm. deur t.o.v. opening	Hoogte - 44 mm Breedte - 80 mm	Hoogte - 36 mm Breedte - 70 mm

### DESCRIPTION

La porte "Argenta Invisidoor DL" est une évolution de la porte "Argenta Invisidoor" déjà bien connu et est équipée en série de la charnière invisible design 'Argenta Invisible Neo S-5'.

La porte Argenta 2.0 est la dernière évolution  
 La position des charnières et de la serrure est adaptable dans le profils.  
 Nous avons ces profils et portes en stock

	INVISIDOOR 2.0	INVISIDOOR DL
Charnières	Invisible neo S-5 Pas de vis visibles Easy-Hook: montage et réglage en 3D par 1 personne Réglage en haut. sans cales Design intemporel	Invisible neo S-5 Pas de vis visibles Easy-Hook: montage et réglage en 3D par 1 personne Réglage en haut. sans cales Design intemporel
Joint intégré	Standard: blanc Sur demande: gris ou noir	Standard: blanc Sur demande: gris ou noir
Serrure	Standard: serrure magnétique Sur demande: gris ou noir Serr. magnétique à cylindre Serrure magnétique WC/ salle de bains Serr. magnétique et poignée de porte invisible No-Ha Loqueteau magnétique Magnotica' (sans serrure)	Standard: serrure magnétique Sur demande: gris ou noir Serr. magnétique à cylindre Serrure magnétique WC/ salle de bains Serr. magnétique et poignée de porte invisible No-Ha Loqueteau magnétique Magnotica' (sans serrure)
Finition	Livré en standard avec une couche de primer	Livré en standard avec une couche de primer
Jeu minimale baie porte	Hauteur - 44 mm Largeur - 80 mm	Hauteur - 36 mm Largeur - 70 mm

### BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD MET PROFIELEN · Dimensions disponibles feuille de porte avec profils

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	<b>tubespaan deurblad met profielen OUT DIN LINKS - BE RECHTS / feuille tubulaire avec profils OUT DIN GAUCHE - BE DROIT</b>															
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
	<b>tubespaan deurblad met profielen OUT DIN RECHTS - BE LINKS / feuille tubulaire avec profils OUT DIN GAUCHE - BE DROIT</b>															
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
	<b>tubespaan deurblad met profielen IN DIN LINKS - BE RECHTS / feuille tubulaire avec profils IN DIN DROIT - BE GAUCHE</b>															
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
	<b>tubespaan deurblad met profielen IN DIN RECHTS - BE LINKS / feuille tubulaire avec profils IN DIN GAUCHE - BE DROIT</b>															
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○





## **INVISIDOOR (VOOR PIVOTERENDE BINNENDEUR) - AX PRO (100 KG)** *INVISIDOOR (POUR PORTE INTERIEURE PIVOTANTE) - AX PRO (100 KG)*

### **BESCHRIJVING**

De 'Argenta® Invisidoor® AX' is een onzichtbaar aluminium kader voor pivoterende binnendeuren dat eenvoudig, snel en onzichtbaar geïnstalleerd en ingepleisterd kan worden. Dankzij dit vernieuwd concept is de installatie van een pivoterende deur kinderspel; de plaatsing van het kader met geïntegreerd pivotsysteem is zeer eenvoudig en er dient geen systeem in de vloer ingebouwd te worden. De 'Argenta® Invisidoor® AX' is uitermate geschikt om toegepast te worden als deur naar een dressing of als deur tussen de keuken en de leefruimte. Men kan namelijk de deur snel en eenvoudig openduwen, in beide richtingen, zonder draaikruk.


De AX PRO deur kan in beide richtingen geopend worden en heeft een vasthoudstand op 90°. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft. Tenslotte voldoet de argenta® invisidoor® AX PRO aan de EN 1154 norm voor deursluiters.

### **DESCRIPTION**

*L'argenta® invisidoor® AX est un encadrement invisible pour portes intérieures pivotantes, simple et rapide à installer, qui peut être intégré dans le plâtrage. Grâce à ce concept innovant, l'installation d'une porte pivotante devient un jeu d'enfant. Le montage invisible du cadre avec le système de pivot intégré est très simple, il ne faut même plus encaster de boîtier dans le sol. L'argenta® invisidoor® AX convient particulièrement pour les portes de dressing ou entre la cuisine et le living, puisqu'il est très facile de pousser la porte dans les deux directions, sans avoir besoin d'utiliser une poignée.*

*La porte AX PRO s'ouvre dans les deux directions et a une position fixe à 90°. Grâce à l'amortissement actif, la porte revient toujours à sa position fermée, ce qui permet un alignement parfait avec les parois et souligne l'aspect épuré du design. L'argenta® invisidoor® AX PRO répond à la norme EN 1154 pour les fermetures de porte.*





DEURLIJSTEN EN SLAGLATTEN  
*CHAMBRANLES ET LISTELS*







**DEURLIJSTEN**  
CHAMBRANLES











Soort + model Type + modèle	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
<b>MDF VOCHTWEREND - GESCHAAFD</b>		<b>MDF HYDROFUGE - RABOTE</b>	
<b>V313 - Trapezium</b>		<b>V313 - Trapèze</b>	
	12 x 68 x 2250	150 - 182 set/kit 1685 - 2048 lm/ml	●
<b>V313 - Kreuz</b>		<b>V313 - Creux</b>	
	12 x 68 x 2250	150 - 182 set/kit 1685 - 2048 lm/ml	●
<b>MDF VOCHTWEREND - WIT</b>		<b>MDF HYDROFUGE - BLANC</b>	
<b>V313 - wit - Trapezium</b>		<b>V313 - Blanc - Trapèze</b>	
	12 x 50 x 2250 12 x 70 x 2250 12 x 90 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
<b>V313 - wit - Kreuz</b>		<b>V313 - Blanc - Creux</b>	
	12 x 70 x 2200	182 set/kit 2048 lm/ml	○
<b>V313 - Wit - Recht</b>		<b>MDF hydrofuge (V313) -Blanc - Droit</b>	
	12 x 68 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
<b>V313 - Witte grondfolie - Trapezium</b>		<b>V313 - Film melam. blanc - Trapèze</b>	
	11 x 69 x 2250 11 x 90 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	●●
<b>V313 - Witte grondfolie- Kreuz</b>		<b>V313 - Film melam. blanc - Creux</b>	
	12 x 70 x 2200	182 set/kit 2048 lm/ml	●
<b>V313 - Witte grondfolie- Recht</b>		<b>V313 - Film melam. blanc - Droit</b>	
	12 x 68 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
<b>V313 - Witte grondfolie - Recht</b>		<b>V313 - Film melam. blanc - Droit</b>	
	12 x 50 x 2250 12 x 50 x 3000		●●




Soort + model Type + modèle	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
<b>V313 - Witte grondfolie - Luxe</b>		<b>V313 - Papier de fond blanc - Luxe</b>	
	19 x 85 x 2440		●
<b>Witte grondfolie - Clips (met lip)</b>		<b>Papier de fond blanc - Clips (avec languette)</b>	
	12 x 70 x 2250 15 x 70 x 2250		●●
<b>Afgelakte folie RAL 9010 (457004) - Clips</b>		<b>Papier laqué blanc RAL 9010 (457004) - Clips (avec languette)</b>	
	12 x 70 x 2250 15 x 70 x 2250		●●
<b>Witte grondfolie - Clips (met lip)</b>		<b>Papier de fond blanc - Clips (avec languette)</b>	
	12 x 45 x 2250		●
<b>Witte grondfolie - Luxe clips (met lip)</b>		<b>Papier de fond blanc - Luxe clips (avec languette)</b>	
	22 x 83 x 2230/2400		●



Soort + model Type + modèle	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
<b>MDF VOCHTWEREND - FINEER</b>		<b>MDF HYDROFUGE - BOIS DE PLACAGE</b>	
<b>Fineer eik / beuk - Trapezium</b>		<b>Placage chêne / hêtre - Trapèze</b>	
	12 x 70 x 2200		●
<b>Fineer eik / beuk - Kreuz</b>		<b>Placage chêne / hêtre - Creux</b>	
	12 x 70 x 2200		●
<b>Fineer eik - Luxe</b>		<b>Placage chêne - Luxe</b>	
	19 x 85 x 2400		○
<b>Fineer eik - Antiek</b>		<b>Placage chêne - Antique</b>	
	23 x 95 x 2400		○
<b>MDF vochtwerend - Fineer eik - Clips</b>		<b>Placage chêne - Clips</b>	
	12 x 70 x 2200 15 x 70 x 2200		●●
<b>Fineer eik - Luxe clips</b>		<b>Placage chêne - Luxe clips</b>	
	12 x 83 x 2200		○

Soort + model Type + modèle	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
<b>MASSIEF INDO-HARDWOOD</b>		<b>INDO-HARDWOOD MASSIVE</b>	
<b>Trapezium</b>			<b>Trapèze</b>
	11 x 68 x 2250 11 x 68 x 2750	182 set/kit 2048 lm/ml	● ●
<b>Kreus</b>			<b>Creux</b>
	11 x 68 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	●
<b>Trapezium</b>			<b>Trapèze</b>
	11 x 90 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
<b>Luxe</b>			<b>Luxe</b>
	22 x 90 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
<b>MASSIEF INDO-HARDWOOD - WIT GELAKT</b>		<b>INDO-HARDWOOD MASSIVE - LAQUE BLANC</b>	
<b>Trapezium</b>			<b>Trapèze</b>
	11 x 68 x 2250		●
<b>Kreus</b>			<b>Creux</b>
	11 x 68 x 2250		●
<b>Recht</b>			<b>Droit</b>
	12 x 68 x 2200/2450 12/15 x 68 x 2200 11 x 50 x 2250		○ ○ ●
<b>Trapezium</b>			<b>Trapèze</b>
	11 x 90 x 2250		●




Soort Type	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
<b>MASSIEF EIK</b>			<b>CHÊNE MASSIF</b>
<b>Trapezium</b>			<b>Trapèze</b>
	12 x 68 x 2250		●
<b>Kreus</b>			<b>Creux</b>
	12 x 68 x 2250		●
<b>Trapezium</b>			<b>Trapèze</b>
	12 x 90 x 2250		●
<b>Kreus</b>			<b>Creux</b>
	12 x 90 x 2250		○
<b>Stijl M15B</b>			<b>Style M15B</b>
	22 x 90 x 2250		●
<b>Massief eik - Modern</b>			<b>Chêne massive - Modern</b>
	12 x 70 x 2250		●
<b>MASSIEF BEUK</b>			<b>HÊTRE MASSIF</b>
<b>Trapezium</b>			<b>Trapèze</b>
	12 x 68 x 2250		●
<b>Kreus</b>			<b>Creux</b>
	12 x 68 x 2250		○

## SLAGLATTEN LISTELS

Soort Type	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
<b>MDF VOCHTWEREND</b>			<b>MDF HYDROFUGE</b>
<b>Geschaafd - Groen</b>			<b>Raboté - Vert</b>
	15 x 17 x 2150		●
<b>Paddenstoel</b>			<b>Champignon</b>
	15 x 22 x 2200		●
<b>Witte Grondfolie</b>			<b>Papier de fond blanc</b>
	15 x 17 x 2150		●
<b>Witte grondfolie - Paddenstoel</b>			<b>Papier de fond blanc - Champignon</b>
	15 x 22 x 2200		●
<b>Witte folie RAL 9010 (457004) tbv Mekrador</b>			<b>Film blanc RAL 9010 (457004) pour Mekrador</b>
	15 x 22 x 2200		●
<b>Fineer eik / beuk - Paddenstoel</b>			<b>Placage chêne / hêtre - Champignon</b>
	15 x 22 x 2200		●
<b>Massief Meranti</b>			<b>Meranti massif</b>
	15 x 17 x 2150 22 x 22 x 2150		●●
<b>Wit gelakt</b>			<b>Laqué blanc</b>
	15 x 17 x 2150 22 x 22 x 2150		●●
<b>Massief Eik / Beuk</b>			<b>Chêne / hêtre massif</b>
	15 x 17 x 2150 22 x 22 x 2150		●●







PLATEN  
*PANNEAUX*

## MDF - VOCHTWEREND

### MDF - HYDROFUGE



#### BESCHRIJVING

- Vochtwerende, groene MDF
- **Densiteit:** +/- 730 kg/m<sup>3</sup>
- Hoge dichtheits-MDF met harde, fijn geschuurde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd met MUF-lijm. De plaat ondergaat een minimale uitzetting en zwelling o.i.v. hoge luchtvochtigheid. De MDF kan veredeld worden met papier, melamine, fineer, laminaat en lak. De MDF is gemaakt uit 100 % naaldhout en heeft geen grove vezels in de oppervlakte. De plaat is uitstekend freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1-klasse).
- **Dikte:** 6-9-12-15-16-18-19-22-25-30 mm

#### DESCRIPTION

- *MDF hydrofuge, vert*
- **Densité:** +/- 730 kg/m<sup>3</sup>
- *Panneau MDF de haute densité présentant une surface résistante, finement poncée et une âme solide, assurant une bonne qualité de vissage. Le panneau est encollé avec de la colle à base de mélamine (MUF). Le panneau subit une variation dimensionnelle et un gonflement minimal sous l'influence d'une humidité élevée. Le panneau MDF peut être recouvert de papier mélamine, de plaquage, de stratifié ou être laqué. Le panneau a une faible émission en formaldéhyde (classe E1).*
- **Epaisseurs:** 6-9-12-15-16-18-19-22-25-30 mm



#### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MDF VOCHTWEREND MDF HYDROFUGE							
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Afwerking Finition	Verlijming Collage	Densiteit Densité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock	
9	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	60	●	
12	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	68	●	
12	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	68	●	
15	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	56	●	
15	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	56	●	
16,5	3050X1300	Brut / Brut	VW / HF	650	46	●	
18	2440X1220 MEDITE PREMIER	Brut / Brut	VW / HF	-	50	●	
18	3050X1220 MEDITE PREMIER	Brut / Brut	VW / HF	-	50	●	
18	2440X1220 TRICOYA EXTREME	Brut / Brut	VW / HF	700	40	●	
18	3050X1220 TRICOYA EXTREME	Brut / Brut	VW / HF	700	40	●	
18	2440X1220 MEDITE	Brut / Brut	VW / HF	-	40	●	
18	3050X1220 MEDITE	Brut / Brut	VW / HF	-	40	●	
18	2440X1220 MEDITE	Brut / Brut	VW / HF	750	50	●	
18	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	44	●	
18	2800X2070	Brut / Brut	VW / HF	730	25	●	
18	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	710	30	●	
18	2150X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	44	●	
18	3050X1300	Brut / Brut	VW / HF	730	30	●	
22	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	36	●	
22	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	36	●	
30	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	24	●	
30	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	18	●	
38	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	610	20	●	
38	3050X1300	Brut / Brut	VW / HF	610	20	●	

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · *Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande*

## MDF - VOCHTWEREND - WITTE GRONDFOLIE OF WIT GELAKT

### MDF - HYDROFUGE - FILM DE FOND BLANC OU LAQUE BLANC

#### BESCHRIJVING

- Vochtwerende, groene MDF (V313)
- **Densiteit:** +/- 730 kg/m<sup>3</sup>
- Bekleed met witte grondfolie of wit gelakt
- Deze grondfolie/grondlak biedt een goede hechtingskracht voor verven of lakken zowel op solvent- als op waterbasis
- **Dikte:** 9-10-12-16-18 mm
- **Voordelen:**
  - extra primer (=grondlaag) overbodig
  - vermijden van het opzwellen van de MDF vezels
  - minimaliseren van de drogingsfouten
  - gelijkmatige absorptie van de verf
  - lagere verwerkingstijd bij waterdragende lakken
  - significant verminderen van aantal verflagen om een correcte afwerking te krijgen, dus kostenbesparend (minder verfverbruik) en tijds winst (minder schilderwerk)

#### DESCRIPTION

- *MDF hydrofuge, vert (V313)*
- **Densité:** +/- 730 kg/m<sup>3</sup>
- *Recouvert d'un film de fond blanc ou laqué blanc*
- *Ce film de fond blanc/laque blanc offre une bonne adhérence aux peintures/laques sur base de solvant et d'eau*
- **Epaisseurs:** 9-10-12-15-16-18 mm
- **Avantages:**
  - *couche de primaire supplémentaire (= couche de fond) inutile*
  - *évite le gonflement de la fibre en MDF*
  - *minimise les problèmes de séchage*
  - *garantit une absorption uniforme de la peinture*
  - *temps de séchage plus court en utilisant un vernis à base d'eau*
  - *réduit de manière significative le nombre de couches de peinture pour obtenir un fini correct, donc plus économique (moins de peinture utilisée) et gain de temps (moins de travail)*



#### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MDF VOCHTWEREND-WITTE GRONDFOLIE OF WIT GELAKT MDF HYDROFUGE-FILM DE FOND BLANC OU LAQUE BLANC						
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Afwerking Finition	Verlijming Collage	Densiteit Densité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
18	3050X1220	Lakdraagfolie / Film de fond blanc	VW / HF	630	42	●
18	3050X1220	Prime wit gelakt / Laque blanc	VW / HF	630	40	●
18	2150X1220	Lakdraagfolie / Film de fond blanc	VW / HF	630	40	●
18	2150X1220	Prime wit gelakt / Laque blanc	VW / HF	630	44	●

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

## MULTIPLEX BERK CONTREPLAQUE BOULEAU



### BESCHRIJVING

- **Samenstelling:** 2 Types:
  - Multiplex 100% berk  
kern: afgerold berk finer (alle lagen berk)  
buitenste lagen: afgerold finer berk van +/- 1,5 mm
  - Multiplex berk combi  
kern: combinatie van afgerold finer berk-els  
buitenste lagen: afgerold finer berk van +/- 1,5 mm
- **Draadrichting:**
  - langsdradig
  - kortdradig
- **Verlijming:**
  - interieur: IF20
  - exterieur: AW100
- **Kwaliteit:**
  - B/BB
  - BB/BB
  - BB/BBB
- **Dikte:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm  
Andere diktes: op aanvraag
- **Toepassingen:**  
meubelonderdelen, werkbladen, omkastingen, deuren

### DESCRIPTION

- **Construction:** 2 Types:
  - Contreplaqué (Multiplex) 100% bouleau  
âme: placage déroulé bouleau (toutes les couches bouleau)  
couches extérieures: placage déroulé bouleau de +/- 1,5 mm
  - Contreplaqué (Multiplex) bouleau combi  
âme: combinaison de placages déroulés bouleau-aulne  
couches extérieures: placage déroulé bouleau de +/- 1,5 mm
- **Fil:**
  - fil en longueur
  - fil à travers
- **Encollage:**
  - intérieur: IF20
  - extérieur: AW100
- **Qualité:**
  - B/BB
  - BB/BB
  - BB/BBB
- **Épaisseurs:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm  
Autres épaisseurs: sur demande
- **Applications:**  
parties de meubles, plans de travail, huisseries portes, ...



### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MULTIPLEX BERK COMBI CONTREPLAQUE BOULEAU COMBI						
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Kwaliteit Qualité	Verlijming Collage	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock	
6	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	65	●	
9	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	44	●	
12	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	33	●	
15	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	26	●	
18	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	50	●	
18	2500 x 1250	BB/CP	Klasse 3	35	●	
18	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	-	●	
18	1220 x 2440	CP/CP	Klasse 3	22	●	
18	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	50	●	
18	2150 x 1250	B/BB	Klasse 3	-	●	
21	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	19	●	
22	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	35	●	
25	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	30	●	
27	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	-	●	
35	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	-	●	

● = op stock · de stock

Andere dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

## MULTIPLEX BERK - WIT GELAKT CONTREPLAQUE BOULEAU - LAQUE BLANC

### BESCHRIJVING

- Multiplex berk combi - 13 lagen
- **Verlijming:** WBP
- Voorzien langs één zijde van een witte UV-lak laag van 80 µ
- Deze witte grondverflaag vormt de ideale basis om te verven of lakken zowel op solvent- als op waterbasis
- **Voordelen:**
  - extra primer (=grondlaag) overbodig
  - significant verminderen van aantal verflagen om een correcte afwerking te krijgen, dus kostenbesparend (minder verfverbruik) en tijdsinst (minder schilderwerk)

### DESCRIPTION

- Contreplaqué bouleau combi - 13 plis
- **Collage:** WBP
- Recouvert d'un côté d'une couche de laque UV blanche de 80 µ
- Cette couche de peinture de fond est la base idéale pour des peintures/laques à base de solvant et d'eau
- **Avantages:**
  - couche de fond supplémentaire (primer) inutile
  - réduit de manière significative le nombre de couches de peinture pour obtenir un fini correct, donc plus économique (moins de peinture utilisée) et gain de temps (moins de travail)



### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MULTIPLEX BERK - WIT GELAKT CONTREPLAQUE BOULEAU - LAQUE BLANC					
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Kwaliteit Qualité	Verlijming Collage	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
18	2500 x 1250	BB/CP	Klasse 3	35	●
18	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	50	●
22	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	35	●
25	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	30	●

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

## GEFINEERD PLAATMATERIAAL VOOR DEURKASSEMBENTEN

### PANNEAUX REPLAQUES DE PLACAGE POUR EBRASEMENTS DE PORTES



#### BESCHRIJVING

- **Kern:**
  - Multiplex berk, WBP, 13 lagen, 18 mm
  - MDF vochtwerend, 18 mm
- **Eénzijdig gefineerd met fineer:**
  - Eik
  - Beuk (licht gestoomd)

#### DESCRIPTION

- **Ame:**
  - Multiplex bouleau, WBP, 13 plis, 18 mm
  - MDF hydrofuge, 18 mm
- **Repliqué d'un côté de placage:**
  - Chêne
  - Hêtre (étuvé)



MDF vochtwerend + fineer beuk (gestoomd)  
MDF hydrofuge + placage hêtre (étuvé)



Multiplex WBP + fineer eik  
Multiplex WBP + placage chêne

#### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

Houtsoort Essence	Kern Ame	Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
EIK · CHÊNE	MDF	18	2140 x 1240	vw / hf	F.Q.	40	○
	Multiplex	18	2140 x 1240	WBP	F.Q.	50	●
BEUK · HÊTRE	MDF	18	2140 x 1240	vw / hf	F.Q.	40	○
	Multiplex	18	2140 x 1240	WBP	F.Q.	50	●

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

In deze catalogus spreken we enkel over de deurformaten, voor het volledige fineerprogramma, neem gerust contact met uw vertegenwoordiger of [vanrobaeys@wopaco.be](mailto:vanrobaeys@wopaco.be)

Dans ce catalogue, nous traitons exclusivement des dimensions des portes. Pour obtenir des informations sur l'intégralité de notre gamme de placages, veuillez contacter votre représentant ou nous envoyer un e-mail à [vanrobaeys@wopaco.be](mailto:vanrobaeys@wopaco.be)

## BLOKPLAAT


### PANNEAU LATTE

#### BESCHRIJVING

- **Samenstelling kern:**
  - Fuma-kern (lichtgewicht):  
gevingerlaste, aan beide zijden geschuurde kern uit Albasia Falcata of Fuma (Fromager)
  - 3 lagen: kern:1 laag + 2 buitenlagen MDF/HDF
  - 5 lagen: kern:3 lagen + 2 buitenlagen MDF/HDF
- Den-kern:  
gevingerlaste, aan beide zijden geschuurde kern uit den
- 5 lagen: kern: dubbele kern in den met tussenin een laag afgerold  
finaer van +/- 3 mm + 2 buitenlagen MDF/HDF
- **Samenstelling dekplaten:** MDF van +/- 3 mm
- **Afwerking:** brut of wit voorberekt (Prime-kwaliteit)
- **Verlijming:** interieur: IF20
- **Densiteit:**
  - Fuma-kern: +/- 380 kg/m<sup>3</sup>
  - Den (dubbele kern): +/- 430 kg/m<sup>3</sup>

#### DESCRIPTION

- **Construction âme:**
  - Ame en Fuma (poids léger):  
bois lamellé collé, poncé des deux côtés en bois Albasia Falcata ou Fuma (Fromager)
  - 3 plis: âme: 1 couche + 2 couches extérieures en MDF/HDF
  - 5 plis: âme: 3 couches + 2 couches extérieures en MDF/HDF
- Ame en pin:  
- bois lamellé collé, poncé des deux côtés en bois résineux
- 5 plis: âme double en pin avec une couche de placage déroulé de +/- 3 mm au milieu
- **Panneaux de surface:** MDF de +/- 3 mm
- **Finition:** brut ou mélaminé blanc (qualité Prime)
- **Collage:** intérieur: IF20
- **Densité:**
  - Ame Fuma: +/- 380 kg/m<sup>3</sup>
  - Ame en pin (âme double): +/- 430 kg/m<sup>3</sup>

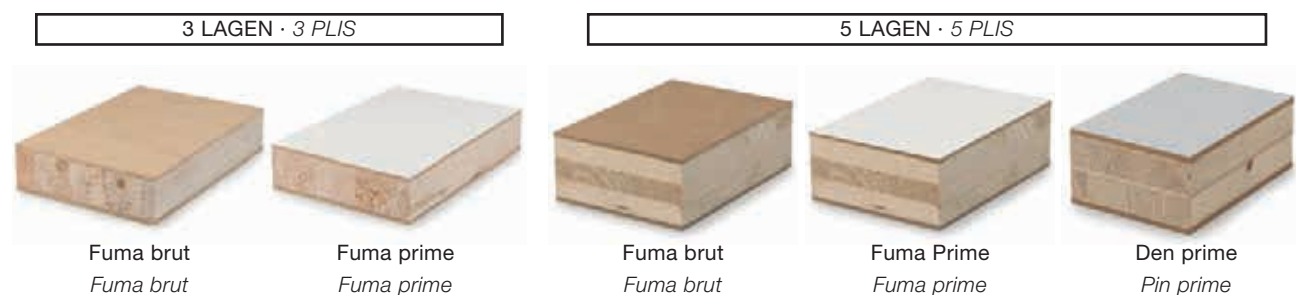

#### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

BLOKPLAAT - LICHTGEWICHT - FUMA/ALBASIA - MDF (+/- 380 KG/M3)					
PANNEAU LATTE - POIDS LEGER - FUMA/ALBASIA - MDF (+/- 380 KG/M3)					
Lagen Plis	Afwerking Finition	Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
3	Brut / Brut	38	2600 x 2070	10	●
5	Brut / Brut	38	2600 x 2070	10	●
BLOKPLAAT - DEN - DUBBELE KERN - MDF (+/- 430 KG/M3)					
PANNEAU LATTE - PIN - AME DOUBLE - MDF (+/- 430 KG/M3)					
5	Brut / Brut	28	2600 x 2070	10	●
5	Brut / Brut	38	2600 x 2070	10	●
5	Brut / Brut	38	3050 x 1300	10	●
5	Brut / Brut	38	3050 x 1500	10	●
5	Lakfolie / Laque blanc	40	2600 x 2070	10	●
5	Lakfolie / Laque blanc	40	3050 x 2070	10	●
5	Brut / Brut	50	2600 x 2070	10	●

● = op stock · de stock

○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur



## MULTIPLEX BEUK CONTREPLAQUE HÊTRE



### BESCHRIJVING

- **Samenstelling:** 2 types
  - Multiplex 100% beuk  
kern: afgerold beuk fineer (alle lagen beuk)  
buitenste lagen: afgerold fineer beuk van +/- 1,5 mm
  - Multiplex beuk combi  
kern: combinatie van afgerold fineer beuk-den-populier  
buitenste lagen: afgerold fineer beuk van +/- 1,5 mm
- **Draadrichting:**
  - langdradig
  - kortdradig
- **Verlijming:**
  - interieur: IF20
  - exterieur: AW100 - A100
- **Kwaliteit:**
  - B/BB
  - BB/BB
  - BB/C
- **Dikte:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm  
Andere diktes: op aanvraag
- **Toepassingen:**  
Meubelonderdelen, onderdelen van trappen, werkbladen, modelbouw, ...

### DESCRIPTION

- **Construction:** 2 types
  - Contreplaqué (Multiplex) 100% hêtre  
âme: placage déroulé hêtre (toutes les couches hêtre)  
couches extérieures: placage déroulé hêtre de +/- 1,5 mm
  - Contreplaqué (Multiplex) hêtre combi  
âme: combinaison de placages déroulés hêtre-épicéa-peuplier  
couches extérieures: placage déroulé hêtre de +/- 1,5 mm
- **Fil:**
  - fil en longueur
  - fil à travers
- **Encollage:**
  - intérieur: IF20
  - exterieur: AW100 - A100
- **Qualité:**
  - B/BB
  - BB/BB
  - BB/C
- **Épaisseurs:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm  
Autres épaisseurs: sur demande
- **Applications:**  
Parties de meubles, parties d'escaliers, plans de travail, construction maquettes, ...





### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MULTIPLEX 100% BEUK CONTREPLAQUE 100% HÊTRE						
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Lagen Plis	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
10	2500 x 1250	5x	IF20	B/BB	60	●
12	2500 x 1250	7x	IF20	B/BB	50	●
18	2500 x 1250	9x	IF20	B/BB	35	●

Andere dikte, andere afmetingen, andere kwaliteit, andere verlijming: op aanvraag  
Autres épaisseurs, autres dimensions, autre qualité, autre collage: sur demande







**SHOWROOM**

Ambachtenstraat 23 | B-8870 Izegem  
T. +32 51 33 58 68 | [info@wopaco.be](mailto:info@wopaco.be)

**WAREHOUSE**

Rue du quai 31 | B-7711 Dottignies  
T. +32 56 33 22 70 | [mekranoti@wopaco.be](mailto:mekranoti@wopaco.be)

[wopaco.com](http://wopaco.com)