

Passionate about doors.





*Deuren: waar elke lijn een grens vormt,
elke sluiting een welkom biedt en elke deur
een toegang tot perfectie wordt.*



Wopaco, uw vertrouwde partner voor hoogwaardige deuren. Als een gevestigde groothandel in deuren bieden we een uitgebreid assortiment aan dat voldoet aan de behoeften van aannemers, interieurontwerpers en architecten.

Onze deuren combineren esthetiek met functionaliteit, waarbij elke deur zorgt voor een unieke uitstraling. **Onze collectie** omvat een breed scala aan stijlen en afwerkingen, elk met hun eigen karakter en uitstraling. Bovendien zijn onze deuren een duurzame en kwalitatieve keuze voor elk project.

Blader door ons assortiment en laat u inspireren door de mogelijkheden van onze deuren. **Wij staan klaar om u te ondersteunen** bij elke stap van uw project en streven ernaar om die perfecte balans tussen stijl en kwaliteit te leveren met onze uitgebreide collectie.



Pivotdeur in eikenfineer

Inhoud



06 / Deurbladen (voorraad)



23 / Platen (voorraad)



33 / Accessoires (voorraad)



41 / Plaatsklare deurgehelen (voorraad)



51 / OP BESTELLING



Volspan deur in blokkader

Deurbladen

08 / CELROOSTER PREMIUM

Deuren met een kern van honingraatstructuur, ideaal voor binnengebruik door hun lichte gewicht.

09 / TUBESPAAN PREMIUM

Massieve binnendeuren met een tubulaire spaanplaatkern voor betere geluidsisolatie.

10 / VOLSPAAN PREMIUM

Hoogwaardige deuren met een kern van vol spaanplaat voor maximale stabiliteit.

11 / BRANDWEREND (EI₁)

Deuren met een hoge brandwerendheid, die voldoen aan de EI₁-norm.

12 / AANPASBAAR

Deurbladen die op maat gemaakt kunnen worden voor specifieke toepassingen.

13 / BODY'S

Dit zijn de constructie-onderdelen van een deurblad, vaak gebruikt in technische of functionele deuren.

14 / FIBRALAC MDF 10 MM

Constructiepanelen van Fibrac, speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij fijne detaillering belangrijk is.

15 / PANEEL

Stijldeur met uniek karakter.

16 / FINEER

Deurbladen bekleed met een dunne laag echt houtfineer voor een luxe uitstraling.

18 / AANPASBARE FINEERDEURBLADEN, RUSTIEKE EIK

Fineerdeuren die op maat gemaakt kunnen worden voor specifieke projecten.

19 / HPL WIT

Deurbladen met een harde, krasvaste toplaag van High Pressure Laminate (HPL), ideaal voor intensief gebruik.

20 / LAK WIT

Deurbladen met een afwerking van hoogstaande lak.



Celrooster premium

Dikte:	40 mm
Kader:	massief vuren hout van 33 x 34 mm
Dekplaten:	HDF van 3,2 mm
Afwerking:	voorbewerkt met een verflaag geschikt voor verdere afwerking met verf of lak
Kern:	kartonnen celrooster



Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Breedte (mm)											
		630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●

● voorraad ○ op bestelling

Tubespaan premium

- Dikte: 40 mm
Kader: massief vurenhout van 33 x 34 mm
Dekplaten: HDF van 3,2 mm
Afwerking: voorberekt met een verlaag geschikt voor verdere afwerking met verf of lak
Kern: tubulaire spaanplaat



		Breedte (mm)															
Hoogte (mm)	Dikte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● voorraad



Volspaan premium

- Dikte:

Kader:

Dekplaten:

Afwerking:

Kern:
- 40 mm

massief vurenhout van 33 x 34 mm

HDF van 3,2 mm

voorbewerkt met een verflaag geschikt voor verdere afwerking met verf of lak

volle spaanplaat



		Breedte (mm)															
Hoogte (mm)	Dikte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
2315	40	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○

● voorraad ○ op bestelling

Brandwerend (EI₁)

Kader:	vuren hout van +/- 33 mm, voorzien van een strip schuimvormend product dat brandvertragend werkt
Vulling:	volspaanklaar
Dekplaten:	HDF van +/- 3 mm
Afwerking:	voorgeverfd

De brandwerende deuren hebben het BENOR/ATG merk.

Brandweerstand, 30 min. (EI₁30) BENOR 3244 ; 60 min. (EI₁60) BENOR 3245



Breedte (mm)

Hoogte (mm)	Dikte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
EI ₁ 30																	
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EI ₁ 60																	
2015	60	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
2115	60	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Akoestisch DCA5 - 38dB - EI ₁ 30																	
2015	40	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● voorraad ○ op bestelling




Aanpasbaar

Kader: De kader (stijlen en regels) is samengesteld uit 4 verlijmd latten in grenen van in totaal 152 mm breedte. Elke zijde van het deurblad kan dus 120 mm aangepast worden.

Vulling: volspaen

Herformateerbaar (afzaagbaar):
De deur kan in totaal 240 mm ingekort worden en in totaal 240 mm versmald worden.

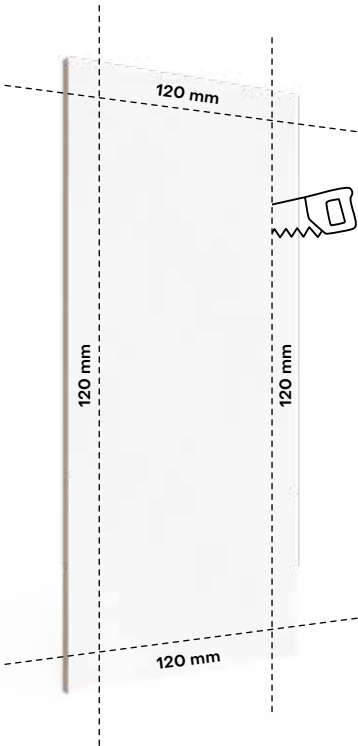


			240 mm in hoogte		240 mm in breedte		
Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
2115	40	930	2115	1875	930	690	●
2115	40	1130	2115	1875	1130	890	●
2315	40	930	2315	2075	930	690	●
2315	40	1130	2315	2075	1130	890	●
2500	40	930	2500	2260	930	690	●
2500	40	1130	2500	2260	1130	890	●
2700	40	930	2700	2460	930	690	●
2700	40	1130	2700	2460	1130	890	●

● voorraad

Body's

Kader: vuren hout van +/- 33 mm
 Dekplaten: HDF of Hardboard van +/- 3 mm
 Vulling: volspaan / EI₃₀ - BENOR 3244
 Kantlatten: 2 kantlatten in rood hardhout van +/- 8 mm

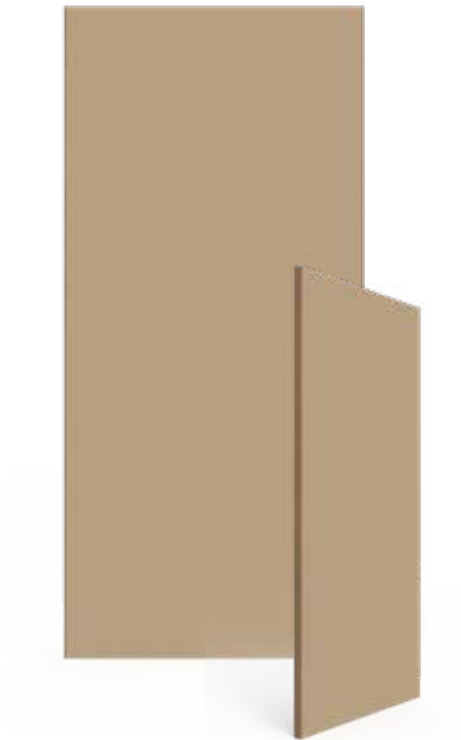

Volspaan



Brandvertragend

Breedte (mm) - netto maat

Hoogte (mm)	Dikte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	930	980	1030	1080	1130
Volspaan														
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
EI ₃₀														
2015	40	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○

● voorraad ○ op bestelling



Fibralac MDF 10 mm

- Kader: massief vurenhout van +/- 33 mm
- dubbele onderregel (kan gemakkelijk ingekort worden, tot 40 mm enkel onderaan)
- Dekplaten: MDF van 10 mm dikte
Speciale diepfreeskwaliteit met een densiteit van 790 kg/m³
- Vulling: celrooster vulling van +/- 20 mm
- Kantafwerking: 3° schuingeschaafd, met witte kantenfolie

Deze MDF body kan uitgefreesd worden volgens heel veel verschillende tekeningen/modellen en is ook heel geschikt voor lakwerk.



Detail body MDF 10 mm



Voorbeeld van een mogelijke infrezing

		Breedte (mm)								
Hoogte (mm)	Dikte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	930
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	○	○	○	●	●	●	●	●	●

● voorraad ○ op bestelling

Paneel

- Kader:

Dekplaten:

Vulling:

Afwerking:
- vurenhout van +/- 33 mm

HDF van 3,2 mm

celrooster met versterkte volspaan kader

glad oppervlak, voorgeverfd



		Breedte (mm)									
	Model	Glasopening	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	630	680	730	780	830	880	930
Palacio / Carrara	M1	zonder	2015	40	●	●	●	●	●	●	●
Palacio / Carrara	M1	zonder	2115	40	●	●	●	●	●	●	●
Palacio / Carrara	M1G	met	2015	40	○	●	●	●	●	○	●
Palacio / Carrara	M1G	met	2115	40	●	●	●	●	●	●	●

● voorraad ○ op bestelling



Fineer eik

Kader: vurenhout van +/- 33 mm
Dekplaten: HDF van ca. 3 mm
Vulling: volspaan / EI₁30 – BENOR 3244
Afwerking: gefineerd 0,6 mm, snijwijze: kwartier, voegwijze: open boek, verticaal of horizontaal
Randafwerking: overplakte 8 mm massieve kantlatten in eik



Voor het volledige fineerprogramma platen, neem gerust contact met uw vertegenwoordiger of www.wopaco.be



**EIK
VERTICAAL**



**EIK
HORIZONTAAL**



Breedte (mm)

		Kern	Dikte (mm)	Hoogte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
Eik	Verticaal	Volspaan	40	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Eik	Verticaal	Volspaan	40	2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Eik	Verticaal	EI ₁ 30	40	2015	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	○
Eik	Verticaal	EI ₁ 30	40	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eik	Horizontaal	Volspaan	40	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Eik	Horizontaal	Volspaan	40	2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Eik	Horizontaal	EI ₁ 30	40	2015	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○
Eik	Horizontaal	EI ₁ 30	40	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● voorraad ○ op bestelling



Aanpasbare fineerdeurbladen, rustieke eik

- Kader: vuren hout van +/- 33 mm
- Vulling: volspaen
- Randafwerking: overplakte kantlatten in massief eik van 8 mm aan de langste zijdes
- Dekplaten: HDF van ca. 3 mm
- Afwerking: gefineerd, eik rustiek van 2,5 mm dikte, verticaal, zonder groeven

Herformateerbaar (afzaagbaar, niet aanpasbaar in de breedte):
 zowel bovenaan als onderaan 100 mm inkortbaar tot minimaal 1915 mm.



Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Breedte (mm)							
		630	680	730	780	810	830	880	930
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●

● voorraad

HPL wit

Vulling: Volspaen en EI₃₀ - BENOR 3244
 Kantlatten: 2 overplakte kantlatten van 8 mm in rood hardhout
 HPL: HPL wit (± RAL 9010)



		Breedte (mm) - netto maat										
Hoogte (mm)	Dikte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
Volspaen												
2015	40	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	○
EI ₃₀												
2015	40	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●

● voorraad ○ op bestelling



Lak wit

Dikte: 40 mm
 Kader: massief vuren hout van 33 mm
 Dekplaten: HDF van 3,2 mm
 Vulling: volspaan
 Afwerking: 5 lagen UV-lak, RAL 9010
 Kantafwerking: 3° schuingeschaafd met wit gelakte kantenfolie



Breedte (mm) - netto maat

Hoogte (mm)	Dikte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
Volspaan												
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● voorraad



HPL deur in blokkader





Platen

- 24 / MDF
Vochtwerend
- 25 / MDF
Vochtwerend – prime / lakdraagfolie
- 26 / MULTIPLEX
Onafgewerkt
- 27 / MULTIPLEX
Wit gelakt
- 28 / GEFINEERD PLAATMATERIAAL
voor deurkasementen
- 29 / BLOKPLAAT
- 30 / LISOCORE SLIDING DOOR PANEL
- 31 / MASSIEF VERLIJMDE PANELEN
Rubberwood
Eik



MDF – vochtwerend



Vochtwerende, groene MDF

MDF met harde, fijn geschuurde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd met MUF-lijm. De MDF kan veredeld worden met papier, melamine, fineer, laminaat en lak.

MDF vochtwerend


Dikte (mm)	Afmetingen (mm)	Afwerking	Verlijming	Densiteit	Aantal/pak	Voorraad
18	2440 x 1220	Brut	VW	730	44	●
18	2150 x 1220	Brut	VW	730	44	●
22	2440 x 1220	Brut	VW	730	36	●
30	2440 x 1220	Brut	VW	730	24	●
38	2440 x 1220	Brut	VW	610	20	●



Andere diktes en formaten op voorraad: www.wopaco.be

● voorraad

MDF – vochtwerend – prime / lakdraagfolie

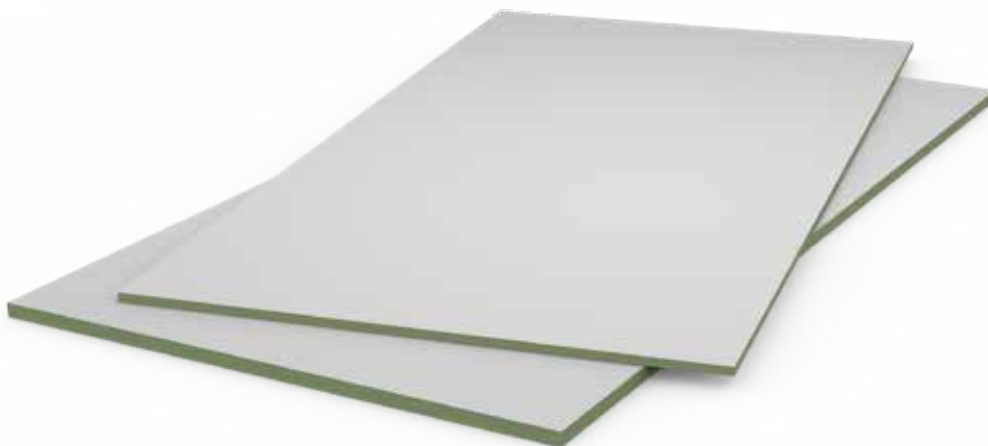

Vochtwerende, groene MDF met witte primer of lakdraagfolie.

Deze platen bieden een goede hechtingskracht voor verven of lakken zowel op solvent- als op waterbasis

Voordelen:

- Extra primer (=grondlaag) overbodig
- Vermijden van het opzwellen van de MDF vezels
- Minimaliseren van de drogingsfouten
- Gelijmatige absorptie van de verf
- Kortere verwerkingstijd bij waterdragende lakken
- Significant verminderen van aantal verflagen om een correcte afwerking te krijgen, dus kostenbesparend (minder verfverbruik) en tijdswinst (minder schilderwerk)

MDF vochtwerend

Dikte (mm)	Afmetingen (mm)	Afwerking	Verlijming	Densiteit	Aantal/pak	Voorraad
18	2150 x 1220	Prime wit gelakt	VW	630	44	●
18	2440 x 1220	Lakdraagfolie wit	VW	630	44	●



Andere diktes en formaten op voorraad: www.wopaco.be

● voorraad



Multiplex – onafgewerkt



Draadrichting:

– langsdradig

Omschrijving	Verlijmingsklasse	Houtsoort	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Voorraad
Berk BB/CP Wbp	3	Berk	2150	1250	18	●
Berk BB/CP Wbp	3	Berk	2150	1250	22	●
Berk BB/CP Wbp	3	Berk	2150	1250	25	●
Indo	3	Hardhout	2150	1220	18	●
Toplaag In Samengesteld Fineer*	3	Hardhout	2150	1220	18	●
Populier BB/BB	3	Populier	2150	1220	18	●



Andere types, diktes en formaten op voorraad: www.wopaco.be

● voorraad *uitlopend

Multiplex – wit gelakt



Langs 1 zijde afgewerkt met UV-lak van 80 µ

Deze witte grondverflaag vormt de ideale basis om te verven of lakken zowel op solvent- als op waterbasis

Voordelen:

- Extra primer (=grondlaag) overbodig
- Significant verminderen van aantal verflagen om een correcte afwerking te krijgen, dus kostenbesparend (minder verfverbruik) en tijdswinst
- Minder schilderwerk

Omschrijving	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Voorraad
Berk 1 zijde Grondlak 80 Mu Wbp	2150	1250	18	●
Berk 1 zijde Grondlak 80 Mu Wbp	2150	1250	22	●
Berk 1 zijde Grondlak 80 Mu Wbp	2150	1250	25	●
Indo 1 zijde Grondlak	2150	1220	18	●



Andere types, diktes en formaten op voorraad: www.wopaco.be

● voorraad



Gefineerd plaatmateriaal



Kern: – Multiplex berk WBP, 13 lagen, 18 mm

2-zijdig gefineerd (0,6 mm):

- Eik : A Kwartier (kleine spiegel) / R
- Beuk (licht gestoomd) : A/R

Gefineerd plaatmateriaal voor deurkasementen

Houtsoort	Kern	Dikte (mm)	Afmetingen (mm)	Verlijming	Kwaliteit	Aantal/pak	Voorraad
Eik A/R	Multiplex	19	2150 x 1250	WBP	Kwartier	50	●
Beuk A/R	Multiplex	19	2150 x 1250	WBP	Kwartier	30	●



In deze catalogus spreken we enkel over fineer in deurformaten, voor het volledige fineerprogramma, neem gerust contact met uw vertegenwoordiger of **www.wopaco.be**

● voorraad

Blokplaat

Samenstelling kern:	Fuma-kern (lichtgewicht): - Falcata of Fuma (Fromager) - 3 lagen: kern: 1 laag + 2 buitenlagen MDF/HDF - 5 lagen: kern: 3 lagen + 2 buitenlagen MDF/HDF Grenen-kern: - 5 lagen: kern: dubbele kern in den + 2 buitenlagen MDF/HDF
Samenstelling dekplaten:	MDF of HDF van +/- 3 mm
Afwerking:	brut of wit voorberekt (Prime-kwaliteit)
Verlijming:	interieur: IF20
Densiteit:	- Fuma-kern: +/- 380 kg/m³ - Den (dubbele kern): +/- 430 kg/m³

Lichtgewicht Fuma



3 lagen brut

5 lagen brut

Grenen



5 lagen brut

Blokplaat - lichtgewicht - fuma/albasia - mdf (+/- 380 kg/m³)

Lagen	Afwerking	Dikte (mm)	Afmetingen (mm)	Aantal/pak	Voorraad
3	Brut	38	2600 x 2070	10	●
5	Brut	38	2600 x 2070	10	●

Blokplaat - grenen - dubbele kern - mdf (+/- 430 kg/m³)

Lagen	Afwerking	Dikte (mm)	Afmetingen (mm)	Aantal/pak	Voorraad
5	Brut	28	2600 x 2070	10	●
5	Brut	38	2600 x 2070	15	●
5	Brut	38	3050 X 1300	15	●
5	Brut	38	3050 X 1500	15	●
5	Lakfolie	40	2600 X 2070	10	●
5	Lakfolie	40	3050 X 2070	10	●
5	Brut	50	2600 X 2070	10	●



Andere types, diktes en formaten op voorraad: www.wopaco.be

● voorraad



Lisocore® Sliding door

Het matte Lisocore® RECOAT-oppervlak is ideaal geschikt voor het aanbrengen van een primer of lak – al na slechts één schuurbewerking!

De gepatenteerde structuur garandeert een zeer hoge buigsterkte én een laag eigen gewicht!




Gelamineerde fineerhouten inlagen aan beide zijden vormen de basis voor alle bevestigingssystemen die zijn ontworpen voor de hoogste eisen. (Standaard inbegrepen aan boven & onderzijde)

Lisocore® is een **innovatief en gepatenteerd constructiemateriaal** dat uitblinkt in sterkte én materiaalbesparing. Dankzij de unieke sandwichopbouw met een gegolfde kern van geperst hout of plantenvezelvlies tussen twee dekplaten, ontstaat een **extreem stijve maar lichte plaat**. De 'sliding door' is een ideale basis voor lak- of verfafwerkingen. Perfect voor toepassingen waarbij hoge belastingen én laag gewicht essentieel zijn. Lisocore® is bovendien milieuvriendelijk en veelzijdig inzetbaar.

Meer prestaties, minder materiaal – dat is de kracht van Lisocore®

Paneel dikte:	40 mm
Afmeting:	2800 x 2070 mm
Inleg:	gelamineerd fineerhout bovenkant: 90 x 2070 mm onderkant: 45 x 2070 mm NIEUW: onderinleg uitneembaar!
Gewicht:	80 kg / paneel 13,8 kg/m ² (bij bovengenoemde afmeting)
Deklaag:	8 mm MDF
Coating:	Lisocore® RECOAT Melamine front white 0101 SM
Optie:	Inlegstukken voor langse zijde Koto-hout, 22 x 45 x 2750 mm Uit voorraad leverbaar. Apart te bestellen.

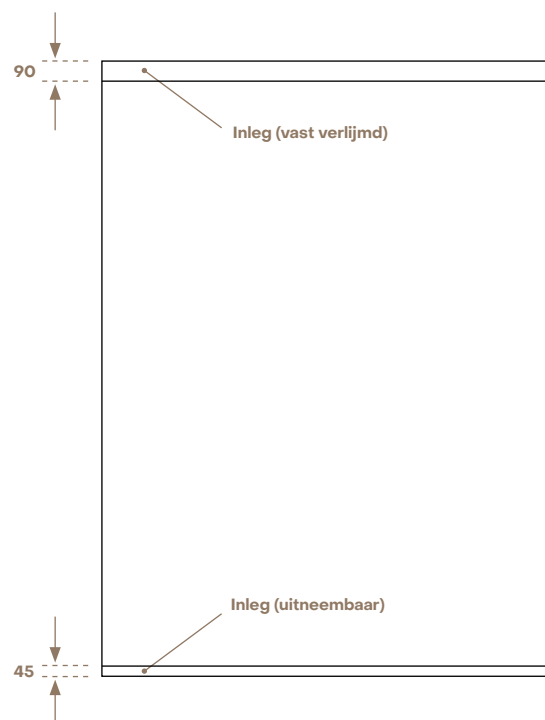

Massief verlijmdde panelen



Massief verlijmdde panelen zijn houten panelen die bestaan uit meerdere massieve houten lamellen die met lijm stevig aan elkaar zijn bevestigd. Deze stockeren we voornamelijk in Rubberwood, maar ook in eik.

Kenmerken: **Massief hout**

De panelen bestaan uit natuurlijke houten lamellen, wat zorgt voor een warme en authentieke uitstraling.

Verlijming

De lamellen worden met een vingerlasverbinding aan elkaar gezet, waarbij de uiteinden van de lamellen in tand-groefpatroon zijn gezaagd en verlijmd. Dit zorgt voor een sterke en stabiele verbinding.

Stabiliteit

Door de vingerlastechniek worden spanningen in het hout beter verdeeld, waardoor het risico op kromtrekken, krimpen of uitzetten aanzienlijk wordt verminderd.

Houtsoorten:	Rubberwood	Een duurzame en ecologische keuze. Lichtgeel tot lichtbruin van kleur. Hard en slijtvast, ideaal voor meubels en keukenwerkbladen.
	Eik	Populair vanwege zijn sterkte en tijdloze uitstraling. Warm beige tot donkerbruin van kleur. Zeer robuust en bestand tegen slijtage.

Omschrijving	Houtsoort	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Voorraad
Eik (4500 x 650 x 40)	Eik	4500	650	40	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 18)+Folie	Rubberwood	4500	1100	18	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 33)+Folie	Rubberwood	4500	1100	33	●
Rubberwood A/B (4500 x 650 x 33)+Folie	Rubberwood	4500	650	33	●
Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 33)+Folie	Rubberwood	2700	1100	33	●
Rubberwood A/B (4500 x 650 x 40)+Folie	Rubberwood	4500	650	40	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 40)+Folie	Rubberwood	4500	1100	40	●
Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 40)+Folie	Rubberwood	2700	1100	40	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 44)+Folie	Rubberwood	4500	1100	44	●
Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 44)+Folie	Rubberwood	2700	1100	44	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 56)+Folie	Rubberwood	4500	1100	56	●
Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 56)+Folie	Rubberwood	2700	1100	56	●

● voorraad





Volspan deur met deurlijsten

Accessoires

34 / DEURLIJSTEN

Decoratieve omlijstingen voor deuren die zorgen voor een afgewerkte look.

38 / SLAGLATTEN



Deurlijsten

MDF VOCHTWEREND - GESCHAAFD



TRAPEZIUM

Afmetingen 11 x 69 x 2250 mm (5/pak)
11 x 90 x 2250 mm (5/pak)



KREUS

Afmetingen 11 x 68 x 2250 mm (5/pak)

MDF VOCHTWEREND - FINEER



TRAPEZIUM - EIK / BEUK

Afmetingen 12 x 70 x 2230 mm (5/pak)



KREUS - EIK / BEUK

Afmetingen 12 x 70 x 2230 mm (5/pak)



LIP - EIK

Afmetingen 12 x 70 x 2230 mm
15 x 70 x 2230 mm

MDF VOCHTWEREND - WIT**LAKDRAAGFOLIE - TRAPEZIUM**

Afmetingen 11 x 69 x 2250 mm (5/pak)
11 x 90 x 2250 mm (5/pak)

**LAKDRAAGFOLIE - KREUS**

Afmetingen 11 x 69 x 2250 mm (5/pak)
PRIME 12 x 68 x 2230 mm (5/pak)

**LAKDRAAGFOLIE - RECHT**

Afmetingen 12 x 50 x 3050 mm

**LAKDRAAGFOLIE - LUXE**

Afmetingen 19 x 85 x 2440 mm (5/pak)

**LAKDRAAGFOLIE - LIP**

Afmetingen 12 x 45 x 2250 mm
15 x 45 x 2250 mm
12 x 70 x 2250 mm
15 x 70 x 2250 mm

AFGELAKTE FOLIE RAL 9010 (457004) - LIP

Afmetingen 12 x 70 x 2250 mm
15 x 70 x 2250 mm

WITTE LAKDRAAGFOLIE - LUXE LIP

Afmetingen 22 x 83 x 2250 mm (5/pak)



INDO - HARDWOOD



TRAPEZIUM

Afmetingen 11 x 68 x 2750 mm (5/pak)
11 x 90 x 2250 mm (5/pak)
12 x 68 x 2250 mm (5/pak)

KREUS

Afmetingen 11 x 68 x 2150 mm (5/pak)
11 x 68 x 2250 mm (5/pak)

INDO - HARDWOOD - WIT GELAKT



TRAPEZIUM

Afmetingen 11 x 68 x 2750 mm (5/pak)
11 x 90 x 2250 mm (5/pak)
12 x 68 x 2250 mm (5/pak)
12 x 68 x 2750 mm (5/pak)
12 x 68 x 3000 mm (5/pak)
12 x 68 x 4500 mm (5/pak)

RECHT

Afmetingen 12 x 50 x 2250 mm (5/pak)

MASSIEF EIK**TRAPEZIUM**

Afmetingen 12 x 68 x 2250 mm (5/pak)
12 x 90 x 2250 mm (5/pak)

**STIJL**

Afmetingen 22 x 90 x 2450 mm (5/pak)

**KREUS**

Afmetingen 12 x 68 x 2250 mm (5/pak)

**MASSIEF EIK - RECHT**

Afmetingen 12 x 70 x 2200 mm (5/pak)



Slaglatten

MDF VOCHTWEREND



GESCHAAFD - GROEN

Afmetingen 15 x 17 x 2150 mm



PADDENSTOEL

Afmetingen 15 x 22 x 2200 mm



**WITTE GRONDFOLIE -
PADDENSTOEL**

Afmetingen 15 x 22 x 2250 mm



**FINEER EIK / BEUK -
PADDENSTOEL**

Afmetingen 15 x 23 x 2230 mm



FOLIE RAL 9010 - PADDENSTOEL

Afmetingen 15 x 22 x 2250 mm

MASSIEF**MASSIEF MERANTI**

Afmetingen 15 x 18 x 2150 mm
 15 x 18 x 2800 mm
 22 x 22 x 2150 mm

**VOORGEPLAMUURD**

Afmetingen 15 x 18 x 2150 mm
 22 x 22 x 2150 mm

**MASSIEF EIK / BEUK**

Afmetingen beuk 15 x 17 x 2150 mm
 22 x 22 x 2150 mm
 Afmetingen eik 15 x 17 x 2250 mm
 22 x 20 x 2250 mm





Invisidoor® 2.0 met Shimokori, dessert oak

Plaatsklare deurgehelen

42 / CELROOSTER PREMIUM

Lichte, maar stabiele deuren met een kern van honingraatstructuur.

43 / TUBESPAAN PREMIUM

Deuren met een stabiele spaanplaatkern voor betere geluidsdemping en isolatie.

44 / EI₃₀

Brandwerende deuren die getest zijn op 30 minuten brandweerstand volgens de EI-norm.

49 / INVISIDOOR 2.0

Onzichtbare binnendeur zonder zichtbaar kozijn voor een strakke, minimalistische afwerking.



Celrooster premium

DEURBLAD



* deurkruk niet meegeleverd

KOZIJN

Multiplex Indo, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, 15 x 18 mm

Multiplex Indo wit prime, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, wit prime, 15 x 18 mm

Multiplex berk, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, 15 x 18 mm

Multiplex berk wit prime, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, wit prime, 15 x 18 mm

2 muurdiktes op voorraad: 170 mm en 290 mm

Speling: 10 mm

Multiplex Indo
WBP



Multiplex Indo
wit prime WBP



Multiplex
berk WBP



Multiplex berk
wit prime WBP



BESLAG

Scharnieren: Inox 80/80 (Argenta), gefreesd en gemonteerd
3 stuks (2015 mm) - 4 stuks (2115 mm)

Slot: RFO: inox dag- en nachtslot (Artitec) ; RF30 inox cilinderslot (Artitec) ; voorplaat 20 mm

Scharnier Argenta inox 80x80



Artitec 9420 - dag-en nachtslot



Artitec 9420 - cilinderslot



Opties: - zwarte scharnieren Argenta
- zwart cilinderslot
- WC-slot (zwart of inox)

Tubespaan premium

DEURBLAD



* deurkruk niet meegeleverd

KOZIJN

Multiplex Indo, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, 15 x 18 mm

Multiplex Indo wit prime, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, wit prime, 15 x 18 mm

Multiplex berk, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, 15 x 18 mm

Multiplex berk wit prime, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, wit prime, 15 x 18 mm

2 muurdiktes op voorraad: 170 mm en 290 mm

Speling: 10 mm

Multiplex Indo
WBP



Multiplex Indo
wit prime WBP



Multiplex
berk WBP



Multiplex berk
wit prime WBP



BESLAG

Scharnieren: Inox 80/80 (Argenta), gefreesd en gemonteerd
3 stuks (2015 mm) - 4 stuks (2115 mm)

Slot: RFO: inox dag- en nachtslot (Artitec) ; RF30 inox cilinderslot (Artitec) ; voorplaat 20 mm

Scharnier Argenta inox 80x80



Artitec 9420 - dag-en nachtslot



Artitec 9420 - cilinderslot



Opties: - zwarte scharnieren Argenta
- zwart cilinderslot
- WC-slot (zwart of inox)



EI₁30



DEURBLAD



KOZIJN

Multiplex berk, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, 15 x 18 mm

Multiplex berk wit prime, WBP, 18 mm ; slaglat massief roodhout, wit prime, 15 x 18 mm

2 muurdiktes op voorraad: 170 mm en 290 mm

Speling: 3 mm

Multiplex
berk WBP



Multiplex berk
wit prime WBP



BESLAG

Scharnieren: Inox 80/80 (Argenta), gefreesd en gemonteerd
4 stuks

Slot: Inox cilinderslot (Artitec) ; voorplaat 20 mm

Scharnier Argenta inox 80x80

Artitec 9420 - cilinderslot



Opties: - zwarte scharnieren Argenta
- zwart cilinderslot
- driepuntslot



DIN links
Belgisch rechts



DIN rechts
Belgisch links

* deurkruk niet meegeleverd



Overzicht plaatsklare deurgehelen

DEURBLAD VERFDEUR

Celrooster premium



Hoogte	Dikte	730	780	830
2015	40	•	•	•
2115	40	•	•	•

KOZIJN EN SLAGLAT

	Muurdikte
Multiplex Indo, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex Indo wit prime, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex berk, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex berk wit prime, WBP, 18 mm	170 / 290

Tubespaan premium



Hoogte	Dikte	630	680	730	780	830	880	930
2015	40	•	•	•	•	•	•	•
2115	40	•	•	•	•	•	•	•

	Muurdikte
Multiplex Indo, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex Indo wit prime, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex berk, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex berk wit prime, WBP, 18 mm	170 / 290

EI₁30



Hoogte	Dikte	630	680	730	780	830	880	930
2015	40	•	•	•	•	•	•	•
2115	40	•	•	•	•	•	•	•

driepuntslot	Hoogte	Dikte	830	930
	2015	40	•	•
	2115	40	•	•

	Muurdikte
Multiplex berk, WBP, 18 mm voor EI ₁	170 / 290
Multiplex berk wit prime, WBP, 18 mm voor EI ₁	170 / 290

* deurkruk niet meegeleverd / alle afmetingen in mm

DEURLIJSTEN

zie alle deurlijsten op P34



BESLAG OPTIES

zwart scharnieren Argenta
zwart cilinderslot
WC-slot (zwart of inox)



zie alle deurlijsten op P34



zwart scharnieren Argenta
zwart cilinderslot
WC-slot (zwart of inox)



zie alle deurlijsten op P34



zwart scharnieren Argenta
zwart cilinderslot
driepuntslot





Invisidoo® 2.0

Invisidoor® 2.0

Het onzichtbaar deurkader van invisidoor 2.0 staat voor maximale flexibiliteit. Het onzichtbare deurkozijn bestaat uit een basisprofiel met een u-profilering. Aan de hand van diverse adapters kan de positie van de invisible neo (onzichtbare) scharnieren en het slot vrij gekozen worden. Het basisprofiel van zowel links als rechts draaiende deuren is hetzelfde. De draairichting van de deur kan zo ook na het inpleisteren vrij gekozen worden. Eénmaal de positie van de adapters bepaald is, werk je de resterende ruimte af met afdekprofielen. Zo wordt een eenvoudige en strakke afwerking van de onzichtbare deur gegarandeerd.

Deurdikte: 40 mm
 Deurbreedte: tem 930 mm
 Deurhoogte: 2015 - 2115 mm

SCHARNIEREN

Invisible neo S-5
 geen zichtbare schroeven
 Easy-Hook plaatsing en 3D-regeling door 1 persoon
 Hoogteregeling zonder spie
 Superieur en tijdloos design

GEÏNTEGREERDE SLAGDICHTING

Standaard: wit
 Op aanvraag: grijs of zwart

SLOT

Standaard: magneetslot
 Op aanvraag: Magnetisch cilinderslot
 Magnetisch badkamer- en toilet slot
 Onzichtbaar magnetisch
 No-Ha slot
 Magnetische sluiting
 Magnotica' (zonder slot)

AFWERKING

Standaard voorzien van overschilderbare primer

MINIMUM AFM.DEUR T.O.V. OPENING

Hoogte - 44 mm
 Breedte - 80 mm

MAATWERK MOGELIJK

Deurdikte 40, 44, 50 en 54 mm
 Max. deurbreedte 1250 mm
 Max. deurhoogte 4000 mm

Brandwerende versie (volgens EN 1634-1)
 EI₁ 30, EI₂30, EW30, E30

	Breedte									
Hoogte (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930
tubespaan deurblad met profielen OUT DIN LINKS - BE RECHTS										
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
tubespaan deurblad met profielen OUT DIN RECHTS - BE LINKS										
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
tubespaan deurblad met profielen IN DIN LINKS - BE RECHTS										
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
tubespaan deurblad met profielen IN DIN RECHTS - BE LINKS										
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●

● voorraad
 ○ op bestelling





Aanpasbaar deurblad

Op bestelling

52 / PLAATSKLARE DEUREN

54 / SVEDEX

55 / SKANTRAE

56 / ALUMINIUM DEUREN

59 / STALEN DEUREN

61 / TECHNISCHE DEUREN

62 / MECORAL DEUREN

64 / HALFMASSIEVE DEUREN

65 / FINEERDEUREN

69 / HPL DEUREN

Plaatsklare deuren

MULTIPLEX OMLIJSTING

ALLE TYPES DEUREN (OOK ONZE BRANDWERENDE) UIT ONS GAMMA KUNNEN WIJ PLAATSKLAAR AANBIEDEN

- schilderklaar
- hpl
- fineer
- lak

omlijstingen multiplex
berk (al of niet met lakdraagfolie)
roodhout (al of niet met lakdraagfolie)
gefineerd

-
- en dit zowel:
- maatwerk
 - standaard afmetingen

MDF OMLIJSTING

ALLE TYPES DEUREN (OOK ONZE BRANDWERENDE) UIT ONS GAMMA KUNNEN WIJ PLAATSKLAAR AANBIEDEN

- schilderklaar
- hpl
- fineer
- lak

omlijstingen mdf
- waterwerende kwaliteit
- waterwerende kwaliteit met lakdraagfolie

- en dit zowel:
- maatwerk
 - standaard afmetingen

BLOKKADERS

ALLE TYPES DEUREN (OOK ONZE BRANDWERENDE) UIT ONS GAMMA KUNNEN WIJ PLAATSKLAAR AANBIEDEN

- schilderklaar
- hpl
- fineer
- lak

omlijstingen blokkader
rubberwood
roodhout
eik

en dit zowel:

- maatwerk
- standaard afmetingen

opties

alle soorten beslag
zichtbare of onzichtbare scharnieren
standaard sloten of meerpuntssloten
dichtingsrubber
glasopening
verluchttingsroosters
infrezing/plaatsing valdorpel

inverse deuren



Zoals voor alles in ons deurengamma staat onze deurencel ter uw beschikking voor al uw uitdagingen of technische vragen.



Svedex

Een bekend merk van binnendeuren, vooral gericht op gelakte deurpanelen.

Voordelen:

- Kwalitatieve laklaag
- Boven & onderkant van deurblad afgewerkt
- Kozijn in passende lak verkrijgbaar

www.svedex.be



Skantrae

Leverancier van hoogwaardige deuren, van standaard tot designmodellen.

www.skantrae.com



Aluminium deuren

Voordelen:

- Zeer makkelijk plaatsbaar
- Ingebouwd veersysteem
- Hoge kwaliteit glas (3 laags)

PIVOTERENDE DEUR



Gepoederlakt ral 9005 gitzwart
Modellen en glasmogelijkheden



AG1G



AG4G



AG8G

GLAS

- Klaar glas
- Mat glas
- Zwart glas
- Wit glas

Andere tussenverdelingen mogelijk

VEERSYSTEMEN




Standaard veersysteem: voor klein formaat deuren tot 2500 x 950 mm



Vloerveer DORMA: voor deuren groter dan 2500 x 950 mm, ook met zwartgepoederd lak mogelijk

DUBBELE DEUR

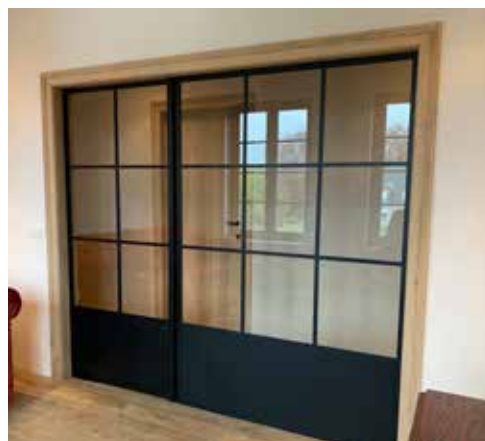


SCHUIFDEUR



SCHUIFSSYTEMEN

- Symmetrisch + riem
- Teleskopisch + riem

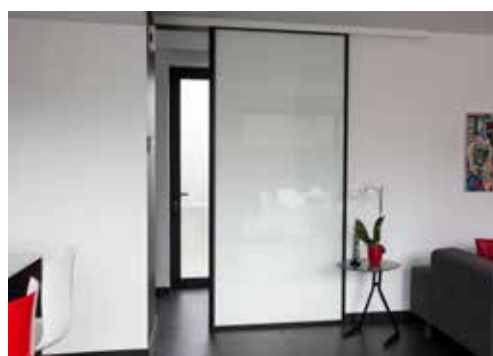

WAND



Delen van ca. 500 mm breedte





Stalen deuren

Stalen of smeedijzeren deuren worden vaak toegepast in een klassieke of landelijke woning, maar voelen zich evengoed thuis in een moderne of industriële omgeving. Smeedijzeren deuren met glas zorgen voor optimale lichtinval en een ruimtelijke uitstraling.

Voordelen:

- Maatwerk
- Akoestische & thermische isolatie





Technische deuren

TECHNISCHE BINNENDEUREN VOOR DE VAKMAN

Onze technische binnendeuren zijn ontwikkeld met de professionele schrijnwerker in gedachten: sterk, duurzaam en betrouwbaar in elke toepassing.

Of het nu gaat om **brandwerende oplossingen, akoestische prestaties of duurzame afwerking** – wij leveren deuren die voldoen aan de strengste normen en verwachtingen. Dankzij ons doordacht assortiment en maatwerkmogelijkheden vind je altijd de juiste oplossing voor elk project.

Waarom kiezen voor onze technische binnendeuren?

- Certificeerde prestaties: brandwerend & akoestisch getest
- Sterke en duurzame constructie
- Ondersteuning van ontwerp tot uitvoering

ONZE DEURENCEL – EXPERTISE DIE HET VERSCHIL MAAKT

Een project met technische binnendeuren vraagt vaak meer dan enkel een product.

Daarom hebben wij een **deurencel**: een team van experts dat zich toelegt op het uitwerken van technische dossiers.

- **Advies & begeleiding** vanaf ontwerp tot plaatsing
- **Uitwerking van technische fiches en attesten**
- **Ondersteuning bij brandwerende en akoestische eisen**
- **Praktische oplossingen** afgestemd op elk project

Zo bieden wij de professionele schrijnwerker niet alleen de juiste deuren, maar ook de zekerheid van een betrouwbare partner die meedenkt en vooruit plant.



Mecoral

BESCHRIJVING

- Deurblad:
- Kern: Celrooster / tubespaan / volspaan
 - Brandwerend RF30 (Benor/ATG 3183)
- Kassement:
- WoodFlex
 - WoodFlex Style: WoodFlex Style 80 / WoodFlex Style Invisible
 - Horizontale dekoren enkel mogelijk in deurhoogte 2015 mm
 - Kozijn enkel mogelijk in verticale dekoren.

KOZIJN

- Keuze uit:
- Woodflex: deur ligt dieper ten opzichte van de deurlijsten
 - 3 (alu) 80/80 scharnieren
 - deurlijsten clips in verstek (standaard)
 - deurlijsten clips recht op recht waarbij het kopstuk dieper ligt t.o.v. de benen (meerprijs)
 - standaard slot
- WoodFlex Style:
- deurblad ligt in gelijk vlak met de deurlijsten
 - WoodFlex Style 80: 3 (alu) 80/80 scharnieren
 - WoodFlex Style Invisible: 3 onzichtbare scharnieren
 - inclusief magneetslot
 - enkel niet-brandwerend

DEKOREN



Delia Verticaal



Delia Horizontaal



Merida Verticaal



Merida Horizontaal



Nocta Verticaal




Nocta Horizontaal




Allegro Verticaal

Horizontale doorsnede WoodFlex kozijn

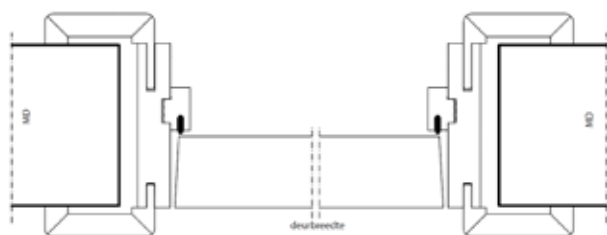

Horizontale doorsnede WoodFlex Style kozijn

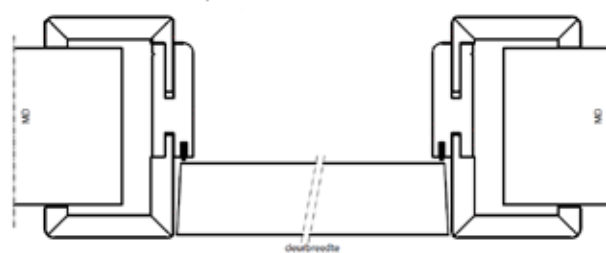

WoodFlex
Deurblad dieperliggend t.o.v.
deurlijsten



WoodFlex Style
Deurblad in gelijk vlak met
deurlijsten (in verstek)



Deurlijsten recht op recht



Halfmassieve deuren

Deuren die gemaakt zijn door een combinatie te maken van massieve eik & fineer.
Betaalbaardere variant op de massieve deuren.

Voordelen:

- Betaalbare variant massieve deuren
- Ecologischer dan massief hout
- Eindeloze mogelijkheden & verschillende uitzichten



2 panelen recht



2 pan. recht met
glasopening



4 pan. eik
horizontaal

Fineerdeuren

Deuren gemaakt met afwerking in fineer. Dit deel gaat over ingekast geheel op bestelling. Deze deuren zijn niet combineerbaar met onze stock fineerdeuren, dit gaat over een andere fineerleverancier, waardoor kleurverschil onvermijdelijk is.



eik verticaal



eik horizontaal



eik geplankt



eik geplankt,
kleine glasopening



beuk verticaal



beuk horizontaal



MAATWERK

Fineerdeur met geplankt fineer om een meer massief effect te bekomen.

EIK VERTICAAL

RUSTIEK



Met groeven

Zonder groeven

STANDAARD



Met groeven

Zonder groeven

EIK HORIZONTAAL


RUSTIEK



Met groeven

Zonder groeven

STANDAARD

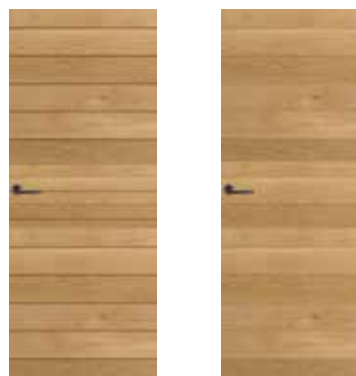

Met groeven

Zonder groeven

Geplankt fineer met groeven
gelijke fineerstrokenGeplankt fineer met groeven
ongelijke fineerstroken**GEPLANKT FINEER**

Dikte	Draadrichting	Groeven	Kwaliteit fineer	Opmerkingen	
0,6 mm	Verticaal	Met U-groeven	Standaard	MDF blijft zichtbaar in de groef	
			Rustiek (met knopen)		
		Zonder U-groeven	Standaard		
			Rustiek (met knopen)		
	Horizontaal	Met U-groeven	Standaard	MDF blijft zichtbaar in de groef	
			Rustiek (met knopen)		
		Zonder U-groeven	Standaard		
			Rustiek (met knopen)		
1,4 mm	Verticaal	Met U-groeven	Standaard	MDF blijft zichtbaar in de groef	Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen
			Rustiek (met knopen)		
		Zonder U-groeven	Standaard		
			Rustiek (met knopen)		
	Horizontaal	Met U-groeven	Standaard	MDF blijft zichtbaar in de groef	
			Rustiek (met knopen)		
		Zonder U-groeven	Standaard		
			Rustiek (met knopen)		
2,4 mm	Verticaal	Met U-groeven	Standaard	In de groef blijft het fineer eik zichtbaar	Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen
			Rustiek (met knopen)		
		Zonder U-groeven	Standaard		
			Rustiek (met knopen)		
	Horizontaal	Met U-groeven	Standaard	In de groef blijft het fineer eik zichtbaar	
			Rustiek (met knopen)		
		Zonder U-groeven	Standaard		
			Rustiek (met knopen)		





Volspan HPL deur

HPL deuren

Vulling:	Volspaan of tubespaan, EI ₁ 30 en EI ₁ 60
Kantlatten:	diverse kantafwerkingen (2 of 4 overplakte kantlatten, 2 of 4 zichtbare kantlatten, ...)
HPL:	Unilin, Formica, Polyrey, Resopal, Print (Abet Laminati), ...
Verwerking:	Montage in een kozijn is mogelijk



Tubespaan



Volspaan



Zoals voor alles in ons deurengamma staat onze deurencel ter uw beschikking voor al uw uitdagingen of technische vragen.

 UNILIN

 FORMICA®

 polyrey®

 RESOPAL®


Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze catalogus zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks behouden wij ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in producten, uitvoeringen en andere informatie. Aan de inhoud van deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2025 Wopaco. All rights reserved.



Jij bedenkt. Wij inspireren.

Jij ontwerpt. Wij produceren.

Jij selecteert. Wij leveren.

