


Passionate about Invisidoor®

essential



ARLU
OPENING DOORS

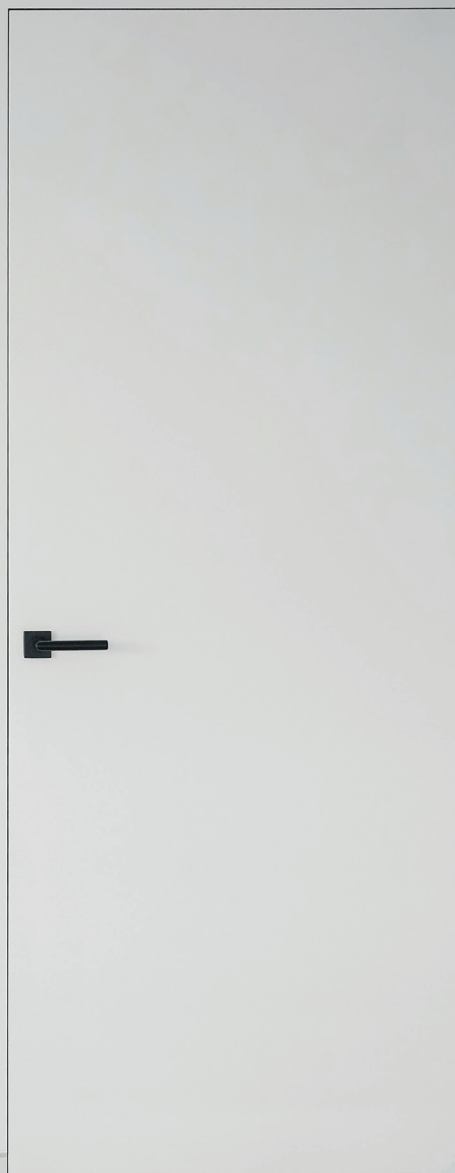

Invisidoor[®] essential

L'Invisidoor[®] Essential d'ARLU est un cadre de porte en aluminium invisible et économique pour portes intérieures battantes, qui est entièrement intégré et enduit dans le mur.

Grâce à son intégration parfaite dans le mur, il offre un design épuré et minimaliste, sans encadrement visible.

Invisidoor® Essential


Le cadre de porte invisible Invisidoor® Essential a été conçu pour les vantaux de porte standard d'une épaisseur de 40 mm.

- La solution économique pour les encadrements de porte invisibles
- Livraison rapide
- Convient aux dimensions de porte standard et aux projets
- Solide et stable, conformément à la qualité reconnue de l'ensemble de la gamme Invisidoor
- Convient aux portes mesurant jusqu'à 930 mm de largeur
- Convient aux portes mesurant jusqu'à 2115 mm de hauteur
- Convient aux portes pesant jusqu'à 55 kg

Tout ce qui relève du sur-mesure et sort des dimensions standard peut être commandé sur mesure avec l'**Invisidoor® DL**.

Information générale

IN ou OUT et GAUCHE ou DROITE

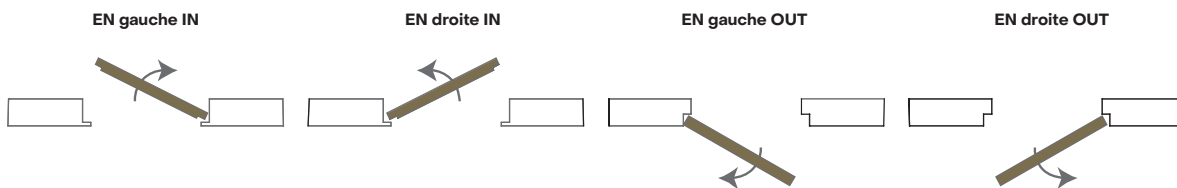

ATTENTION:


les sens de rotation sont indiqués conformément à la norme européenne/DIN, et non à la norme belge.
DIN à gauche = Belgique à droite (et inversement)

Dimensions du cadre de porte

Largeur :
 $A = X + 64 \text{ mm}$
(sans supports de fixation)

Hauteur :
 $B = Y + 36 \text{ mm}$

x = largeur de la porte
y = hauteur de la porte
a = ouverture structurelle, largeur minimale
b = ouverture structurelle, hauteur minimale

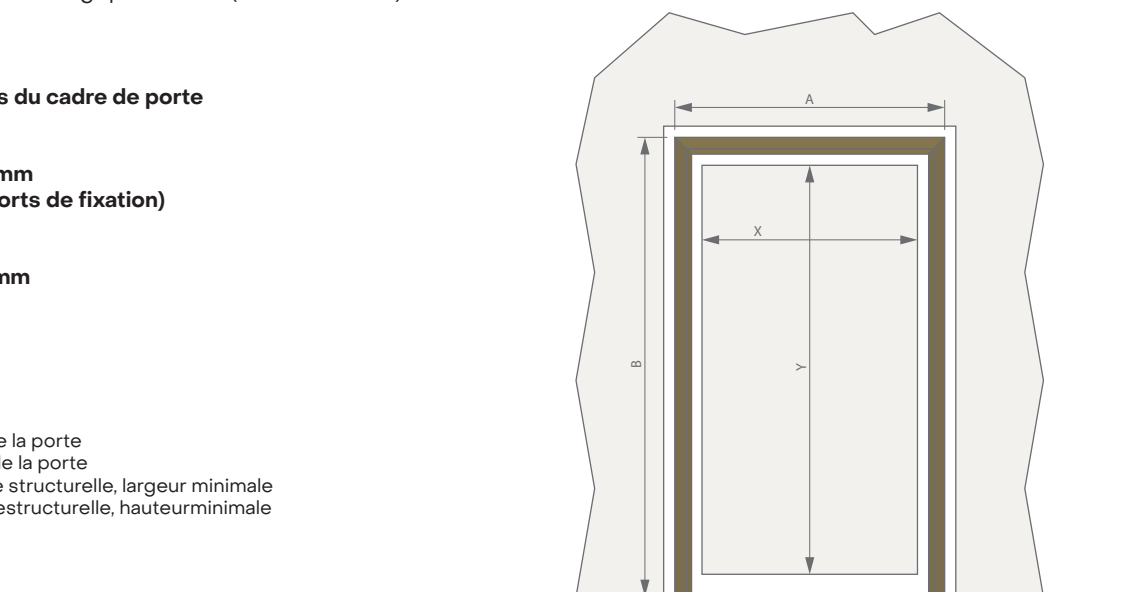

Disponible en stock

	Largeur (mm)			
	2015		2115	
	L	R	L	R
ARLU INVISIDOOR ESSENTIAL 730	●	●	●	●
ARLU INVISIDOOR ESSENTIAL 830	●	●	●	●
ARLU INVISIDOOR ESSENTIAL 930	●	●	●	●

• Tous les articles IN & OUT sont disponibles en stock

- Ferrures comprises (*serrure magnétique, gâche réglable, 3 charnières Arlu Invisible Small en chrome mat, cornières et joints en caoutchouc blancs*)
- Quincaillerie de porte noire (en option)

Invisidoor® DL Sur mesure

Si l'invisidoor® essential ne répond pas à vos besoins en termes de dimensions et/ou d'accessoires, nous vous proposons la solution invisidoor® DL : grâce à la conception flexible de son profilé, ce système s'adapte aux ouvertures de porte non standard. Que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation, en version droite ou courbe, l'invisidoor DL peut être adapté sur mesure à votre projet.

• Dimensions sur mesure

• Adapté à toutes les ouvertures et à toutes les configurations murales

• Variante en arc rond : une forme sur mesure

• Finitions sur mesure

Invisidoor® DL	DL 40	DL 44/45	DL 50	DL 54
Largeur maximale de la porte (simple)	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Largeur maximale de la porte (double)	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Hauteur maximale de la porte	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Épaisseur de la porte	38–40 mm	44/45 mm	50 mm	54 mm
Épaisseur minimale de la paroi	70 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Résistant au feu (ATG 1639)	EI ₃₀	EI ₃₀	EI ₃₀	EI ₃₀

Quels sont les avantages?

ESTHÉTIQUE

- Pas de cadre visible autour de la porte
- Équipée en standard d'une couche d'apprêt pouvant être peinte

POSE EFFICACE

- Libre choix de l'emplacement du cadre de porte dans une encadrement brut : avant ou après le plâtrage (encadrements non compris)
- Convient aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve

APPLICATION UNIVERSELLE

- Pour toutes les dimensions de portes standard (construction neuve et rénovation)
- Pour les portes affleurantes standard
- Pour la maçonnerie comme pour les cloisons en plaques de plâtre

RISQUE RÉDUIT DE FISSURES DANS LE PLÂTRE OU LE STUC GRÂCE À


- Une structure solide du cadre (raccord d'angle intégré)
- Un profilé stable
- Une fixation solide et simple au mur à l'aide de vis ou de chevilles
- Un profilé spécial en queue d'aronde pour une bonne adhérence du PUR et du plâtre

DIMENSIONS


- Large choix de dimensions standard
- Dimensions spéciales pour les projets sur demande

Dessins techniques


DIMENSIONS DE FRAISAGE DU VANTAIL DE PORTE

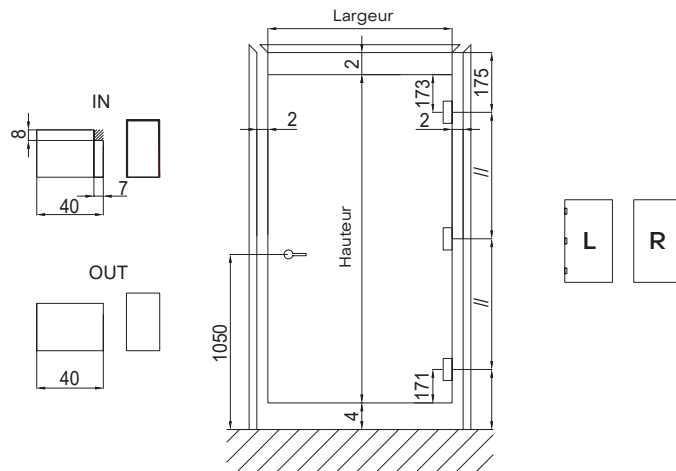


DIMENSIONS DE FRAISAGE DES CHARNIÈRES

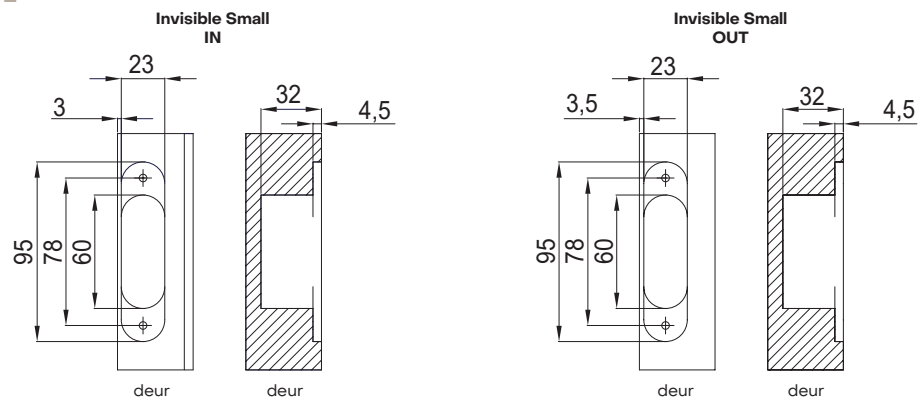

DIMENSIONS DE FRAISAGE DE LA SERRURE

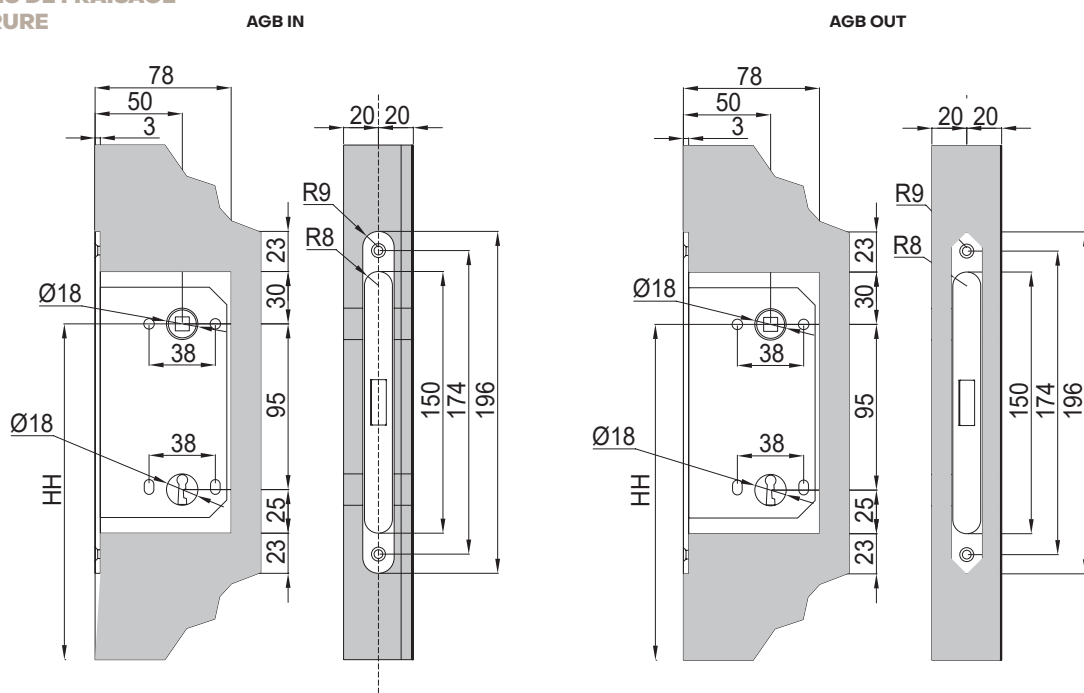



Vanrobaeys NV
Ambachtenstraat 23 | 8870 Izegem
T. 051 33 58 68 | vanrobaeys@wopaco.be
wopaco.be

Gesibois NV
Bergensesteenweg 341 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T. 023 78 14 14 | gesibois@wopaco.be