

Passionate about Invisidoor®

essential



ARLU
OPENING DOORS



Invisidoor[®] essential

De Invisidoor[®] Essential van ARLU is een budgetvriendelijk, onzichtbaar aluminium deurenkader voor opendraaiende binnendeuren die volledig in de wand worden ingepleisterd.

Omdat het kader naadloos opgaat in de muur, ontstaat er een strak en minimalistisch design zonder zichtbare omlijstingen.

Invisidoor® Essential


Het Invisidoor® Essential onzichtbaar deurenkader is ontwikkeld voor standaard deurbladen met een deurdikte van 40 mm.

- Dé budgetvriendelijke oplossing voor onzichtbare deurenkaders.
- Snel leverbaar
- Geschikt voor standaard deurenmaten en projecten
- Stevig en stabiel, volgens de gekende kwaliteit van het volledige Invisidoor-gamma
- Geschikt voor deurbladen tot 930 mm breed
- Geschikt voor deurbladen tot 2115 mm hoog
- Geschikt voor deurbladen tot 55 kg

Alles van maatwerk, die buiten de standaard valt, kan op maat via de invisidoor® DL besteld worden.

Algemene informatie

IN of OUT en LINKS EN RECHTS

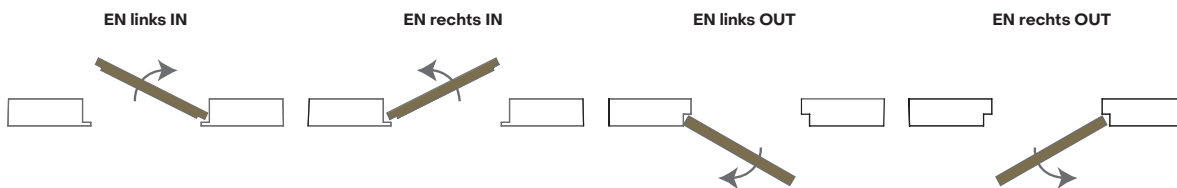

LET OP:


Draairichtingen zijn weergegeven volgens de Europese/DIN-norm, niet de Belgische norm, DIN-Links = Belgisch-Rechts (en omgekeerd)

Afmetingen deurenkader

Breedte :
 $A = X + 64 \text{ mm}$
(zonder bevestigingsbeugels)

Hoogte :
 $B = Y + 36 \text{ mm}$

X = deurbreedte
Y = deurhoogte
A = structurele opening, min. breedte
B = structurele opening, min. hoogte

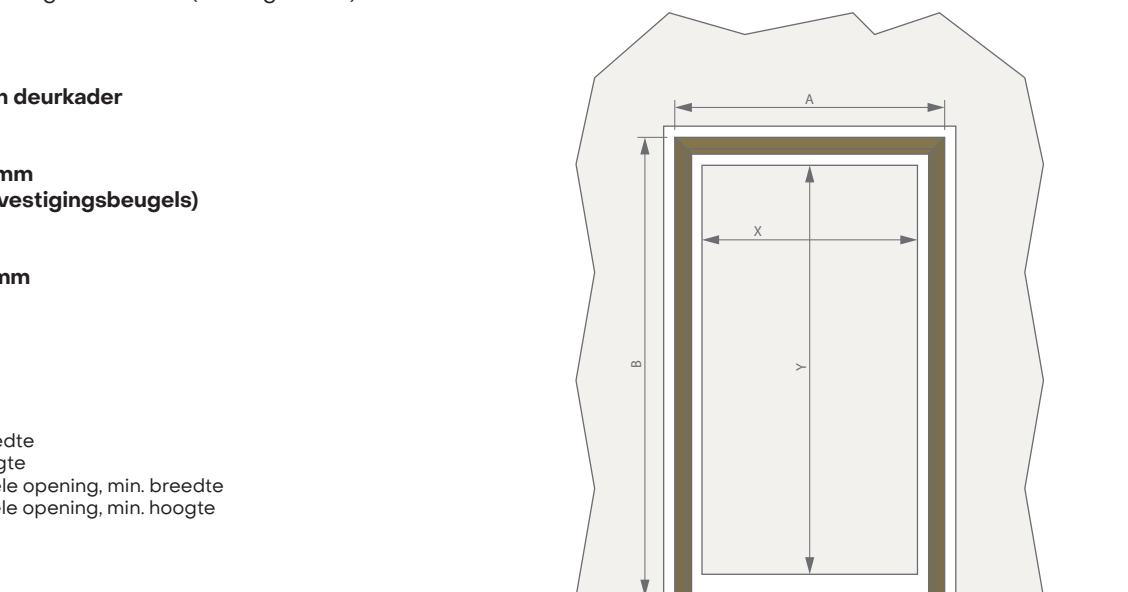

Uit voorraad leverbaar

	Breedte (mm)			
	2015		2115	
	L	R	L	R
ARLU INVISIDOOR ESSENTIAL 730	●	●	●	●
ARLU INVISIDOOR ESSENTIAL 830	●	●	●	●
ARLU INVISIDOOR ESSENTIAL 930	●	●	●	●

• Alles IN & OUT uit voorraad leverbaar

- Inclusief beslag (*magneetslot, regelbare slotplaat, 3 x Arlu Invisible Small scharnieren in mat chroom, hoekstukken en witte dichtingsrubbers*)
- Optioneel zwart deurbeslag

Invisidoor® DL Maatwerk

Komt u er niet met de invisidoor® essential qua afmetingen en/of toebehoren dan bieden bij u de oplossing met de invisidoor® DL dankzij de flexibele opbouw van het profiel is het systeem geschikt voor niet-standaard deuropeningen. Zowel in nieuwbouw als renovatie, in rechte of gebogen uitvoering, kan de invisidoor DL op maat van het project worden ingezet.

- **Afmetingen op maat**
- **Voor elke opening en wandopbouw**
- **Rondboogvariant - maatwerk in vorm**
- **Afwerking op maat**

Invisidoor® DL	DL 40	DL 44/45	DL 50	DL 54
Max. deurbreedte (enkel)	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Max. deurbreedte (dubbel)	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Max. deurhoogte	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Deurdikte	38–40 mm	44/45 mm	50 mm	54 mm
Min. wanddikte	70 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Brandwerend (ATG 1639)	EI _i 30	EI _i 30	EI _i 30	EI _i 30

Wat zijn de voordelen?

ESTHETISCH

- Geen zichtbaar kader rondom de deur
- Standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag

EFFICIËNTE PLAATSING

- Vrije keuze van plaatsing van deurkader in een brute dagkant: voor of na het pleisteren (excl. dagkanten)
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

UNIVERSEEL TOEPASBAAR

- Voor alle standaard deurafmetingen (nieuwbouw en renovatie)
- Voor standaard stompe deuren
- Voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

WEINIG KANS OP SCHEUREN IN PLAK-/STUCWERK DANKZIJ


- Stevige constructie van het kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- Stabiel profiel
- Fixation solide et simple au mur à l'aide de vis ou de chevilles (chevilles non fournies en standard).
- Speciale zwaluwstaartprofilering voor een goede hechting van PUR en gips/plaaster

AFMETINGEN


- Ruime keuze aan standaardmaten
- Afwijkende afmetingen in projectvolumes op aanvraag

Technische tekeningen


FREESMATEN DEURBLAD

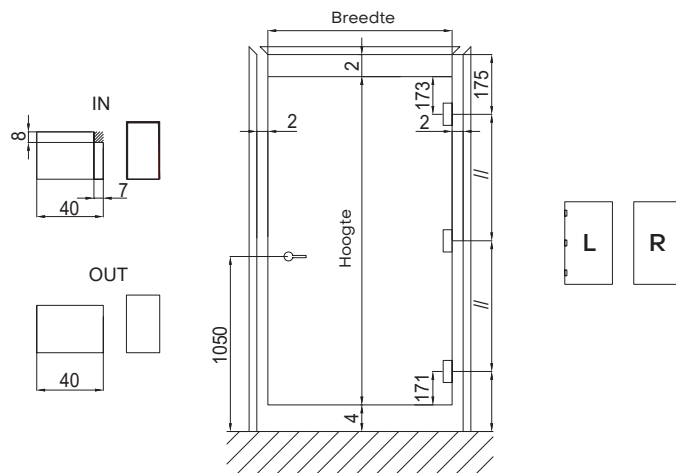


FREESMATEN SCHARNIEREN

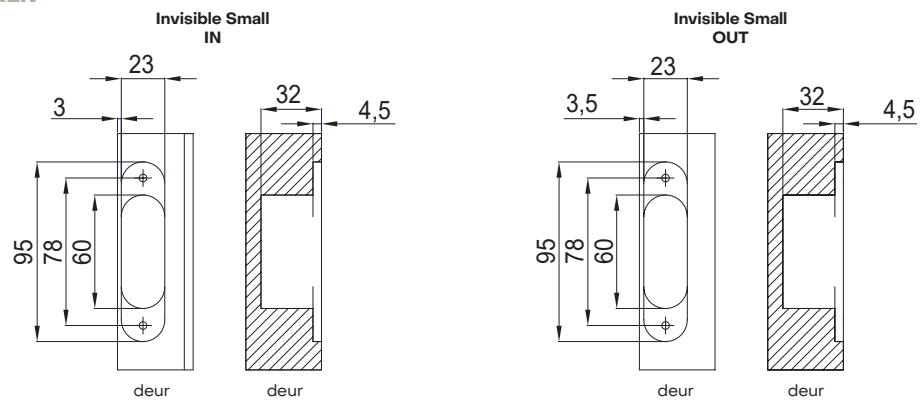

FREESMATEN SLOT

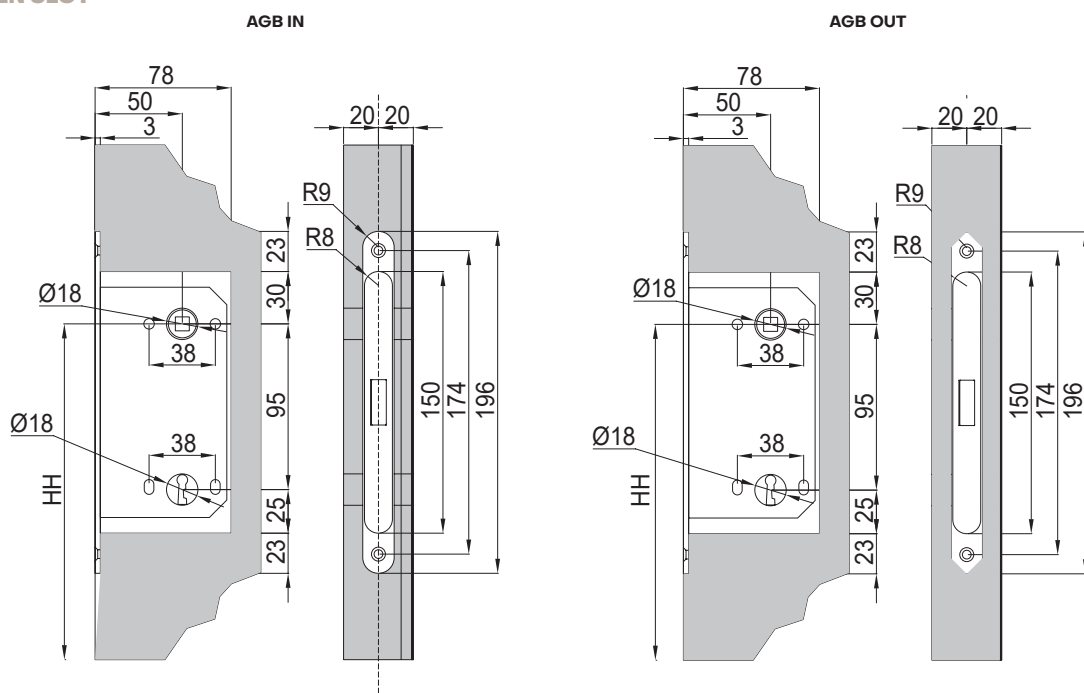



Vanrobaeys NV
Ambachtenstraat 23 | 8870 Izegem
T. 051 33 58 68 | vanrobaeys@wopaco.be
wopaco.be

Gesibois NV
Bergensesteenweg 341 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T. 023 78 14 14 | gesibois@wopaco.be