

Passionate about doors.



DEURBLADEN
VANTAILS DE PORTES



P01



PLAATSKLARE INGEKASTE DEURGEHELEN
BLOC PORTES PRETES A LA POSE



P34




DEURLIJSTEN EN SLAGLATTEN
CHAMBRANLES ET LISTELS



P82



PLATEN
PANNEAUX

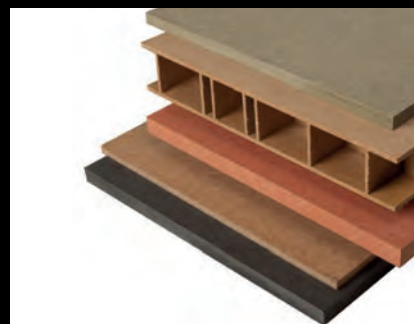

P90



INHOUDSOPGAVE



DEURBLADEN	P01
VOORGEVERFDE VLAKKE DEUREN	P01
VERFDEUR MET CELROOSTER / TUBESPAAN / VOLSPAAN VULLING	P01
BRANDWERENDE VERFDEUR	P02
HERFORMATEERBARE DEUR (AFZAAGBAAR)	P03
VOORGEVERFDE PANEELDEUREN	P04
POSTFORM STIJLDEUR OM TE VERVEN - CELROOSTER MET VERSTERKTE VOLSPAAN KADER	P04
PANEELDEUR SKANTRAE ACCENT	P05
PANEELDEUR SKANTRAE ESSENCE	P07
PANEELDEUR SKANTRAE ORIGINAL	P09
PANEELDEUR SKANTRAE PRESTIGE	P10
PANEELDEUR SKANTRAE COTTAGE	P12
PANEELDEUR SKANTRAE CUBE	P13
PANEELDEUR SKANTRAE SLIMSERIES ONE	P14
PANEELDEUR SKANTRAE SLIMSERIES ULTRA	P16
FINEERDEUREN	P18
VLAKKE FINEERDEUR	P18
VLAKKE FINEERDEUR MET GEPLANKT FINEER	P20
MASSIEVE DEUREN	P23
MASSIEVE STIJLDEUR	P23
MASSIEVE HEDENDAAGSE PANEELDEUR	P24
WIT GELAKTE DEUREN	P26
VLAKKE WIT GELAKTE DEUR - TUBESPAAN/VOLSPAAN (RAL 9010)	P26
HPL DEUREN	P28
HPL DEUR MET WITTE HPL - OP VOORRAAD	P28
HPL DEUR MET HPL VAN DIVERSE MERKEN	P29
HPL DEUR MET 'PURE' KANTAFWERKING	P30
DEURROMPEN (BODY'S)	P27
DEURROMP HDF GESCHUURD (BODY)	P27
DEURROMP MDF 10 MM (BODY)	P31
TECHNISCHE DEUREN	P32
AKOESTISCHE DEUR	P32
ENERGIEZUINIG DEURBLAD (DECO-ENERGY)	P33



INHOUDSOPGAVE



PLAATSKLARE INGEKASTE DEURGEHELEN P35

PLAATSKLARE (INGEKASTE) DEURGEHELEN: ALGEMEEN	P35
VLAKKE VERFDEUR	P37
VLAKKE VERFDEUR - HPL DEUR	P37
STOCKPROGRAMMA (DEURBLADEN IN KIT)	P40
GELAKTE DEUR	P43
VLAKKE WIT GELAKTE DEUR MET GELIJKLIGGEND DEURBLAD - TYPE 1	P43
VLAKKE WIT GELAKTE DEUR - TYPE 2 (MEKRADOR)	P54
GELAKTE DEUR - RAL KLEUR NAAR KEUZE	P55
DEKOR DEUREN	P56
MECORAL: DELIA - MERIDA - NOCTA - ALLEGRO	P56
FINEERDEUREN	P58
FINEERDEUREN: HALF MASSIEVE (FINEER)DEUREN - MASSIEVE DEUREN	P58
GLASDEUREN	P60
GLASDEUREN: ALGEMEEN	P60
VOLGLASDEUR	P62
METALEN GLAZEN DEUR - ALUMINIUM PROFIELEN OP MAAT	P65
STALEN GLAZEN DEUR - PROFIELEN IN SMEEDIJZER OP MAAT	P67
TECHNISCHE DEUREN	P68
HOUTEN AKOESTISCHE DEURGEHELEN	P68
INBRAAKWERENDE DEURGEHELEN	P71
WATERWEREND DEURGEHEEL - TYPE NIAGARA	P75
PASSIEF (ISOLEREND EN ENERGIEBESPAREND) DEURGEHEEL	P76
DEUR GELIJKLIGGEND MET DE MUUR	P77
DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - INVISIDOOR	P77



DEURLIJSTEN EN SLAGLATTEN P83

DEURLIJSTEN	P83
SLAGLATTEN	P88



PLATEN P91

MDF - VOCHTWEREND	P91
MDF - VOCHTWEREND - WITTE GRONDFOLIE OF WIT GELAKT	P92
MULTIPLY BERK	P93
MULTIPLY BERK - WIT GELAKT	P94
GEFINEERD PLAATMATERIAAL VOOR DEURKASSEMINTEN	P95
BLOKPLAAT	P96
MULTIPLY BEUK	P97



TABLE DES MATIERES



VANTAILS DE PORTES P01

PORTES PLANES PREPEINTES.....	P01
PORTE A PEINDRE A ÂME ALVEOLAIRE / TUBULAIRE / PLEINE.....	P01
PORTE A PEINDRE COUPE-FEU.....	P02
PORTE RETAILLABLE (RESCIABLE).....	P03
PORTES A PANNEAUX PREPEINTES.....	P04
PORTE DE STYLE POSTFORMEE A PEINDRE - ALVEOLAIRE AVEC CADRE RENFORCE EN AME PLEINE.....	P04
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ACCENT.....	P05
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ESSENCE.....	P07
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ORIGINAL.....	P09
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE PRESTIGE.....	P10
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE COTTAGE.....	P12
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE CUBE.....	P13
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE SLIMSERIES ONE.....	P14
PORTE A PANNEAUX SKANTRAE SLIMSERIES ULTRA.....	P16
PORTES PLACAGE.....	P18
PORTE PLANE EN PLACAGE.....	P18
PORTE EN PLACAGE A ASPECT MASSIF.....	P20
PORTES MASSIVES.....	P23
PORTE DE STYLE MASSIVE.....	P23
PORTE A PANNEAUX CONTEMPORAINE MASSIVE.....	P24
PORTES LAQUEES BLANC.....	P26
PORTE PLANE LAQUEE BLANC - TUBULAIRE/PLEINE (RAL 9010).....	P26
PORTES STRATIFIEES.....	P28
PORTE STRATIFIEE AVEC STRATIFIE BLANC - DE STOCK.....	P28
PORTE STRATIFIEE AVEC STRATIFIE DE DIVERENTES MARQUES.....	P29
PORTE STRATIFIEE AVEC COUVRE-CHANT 'PURE'.....	P30
PORTES DE BASE (BODY'S).....	P27
PORTE DE BASE HDF PONCE (BODY).....	P27
PORTE DE BASE MDF 10 MM (BODY).....	P31
PORTES TECHNIQUES.....	P32
PORTE ACOUSTIQUE.....	P32
PORTE A ECONOMIE D'ENERGIE (DECO-ENERGY).....	P33



TABLE DES MATIERES



BLOC PORTES PRETS A LA POSE P35

BLOC PORTES PRETS A LA POSE: EN GENERAL	P35
PORTE PLANE PREPEINTE	P37
PORTE PLANE PREPEINTE - STRATIFIEE	P37
PROGRAMME DE STOCK (BLOC PORTES EN KIT)	P40
PORTE LAQUEE	P43
PORTE PLANE LAQUEE BLANC AVEC FEUILLE DE PORTE AU MÊME NIVEAU - TYPE 1	P43
PORTE PLANE LAQUEE BLANC AVEC FEUILLE DE PORTE RENFONCEE - TYPE 2 (MEKRADOR)	P54
PORTE LAQUEE - COULEUR RAL AU CHOIX	P55
PORTES DEKOR	P56
MECORAL: DELIA - MERIDA - NOCTA - ALLEGRO	P56
PORTES PLACAGE	P58
PORTES PLACAGE: PORTES (PLACAGE) SEMI-MASSIVES - PORTES MASSIVES	P58
PORTES VITREES	P60
PORTES VITREES: EN GENERAL	P60
PORTE EN VERRE PLEIN	P62
PORTE METALLIQUE VITREE - PROFILS EN ALUMINIUM SUR MESURE	P65
PORTE VITREE EN ACIER - PROFILS EN FER FORGE SUR MESURE	P67
PORTES TECHNIQUES	P68
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE EN BOIS	P68
BLOC-PORTE ANTI-EFFRACTION	P71
BLOC-PORTE RESISTANT A L'EAU - TYPE NIAGARA	P75
BLOC-PORTE PASSIVE (ISOLANTE ET A ECONOMIE D'ENERGIE)	P76
PORTE ALIGNEE A LA PAROI	P77
PORTE AVEC EBRASEMENT INVISIBLE - INVISIDOOR	P77




CHAMBRANLES ET LISTELS P83

CHAMBRANLES	P83
LISTELS	P88



PANNEAUX P91

MDF - HYDROFUGE	P91
MDF - HYDROFUGE - FILM DE FOND BLANC OU LAQUE BLANC	P92
CONTREPLAQUE BOULEAU	P93
CONTREPLAQUE BOULEAU - LAQUE BLANC	P94
PANNEAUX REPLAQUES DE PLACAGE POUR EBRASEMENTS DE PORTES	P95
PANNEAU LATTE	P96
CONTREPLAQUE HÊTRE	P97



DEURBLADEN
VANTAILS DE PORTES

VERFDEUR MET CELROOSTER / TUBESPAAN / VOLSPAAN VULLING

PORTE A PEINDRE A AME ALVEOLAIRE / TUBULAIRE / PLEINE



BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40mm
- **Kader:** massief vurenhout van +/- 28 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorberekt met een verlaag geschikt voor verdere afwerking met verf of lak

Opmerkingen:

Op bestelling kunnen deze verfdeuren met celrooster vulling en met tubespaan vulling verkregen worden met volgende infrezingen:

- slotgatboring
- slotgatboring en 3° schuingeschaafd
- slotgatboring, 3°, schuingeschaafd, met scharnieruitfrezingen

Op bestelling kunnen ook vlakke verfdeuren verkregen worden met volspaan vulling waarbij de toplaag wit gelakt is en waarbij de deuren 3° schuingeschaafd zijn en waarbij de kanten bekleed zijn met witte PVC.

DESCRIPTION


- **Épaisseur:** 40mm
- **Cadre:** bois résineux massif de +/- 28 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3 mm
- **Finition:** HDF prépeint blanc convenant pour une couche de peinture ou de laque

Remarques:

Sur commande on peut obtenir ces portes prépeintes à âme alvéolaire et à âme tubulaire avec les entailles suivants:

- entaille mortaise
- entaille mortaise et chants dégraisés 3°
- entaille mortaise et chants dégraisés 3°, entailles paumelles

Sur commande on peut obtenir des portes prépeintes à âme pleine dont les surfaces sont laquées et dont les portes sont dégraisées de 3° et dont les côtés sont couverts de strips en PVC blanc.

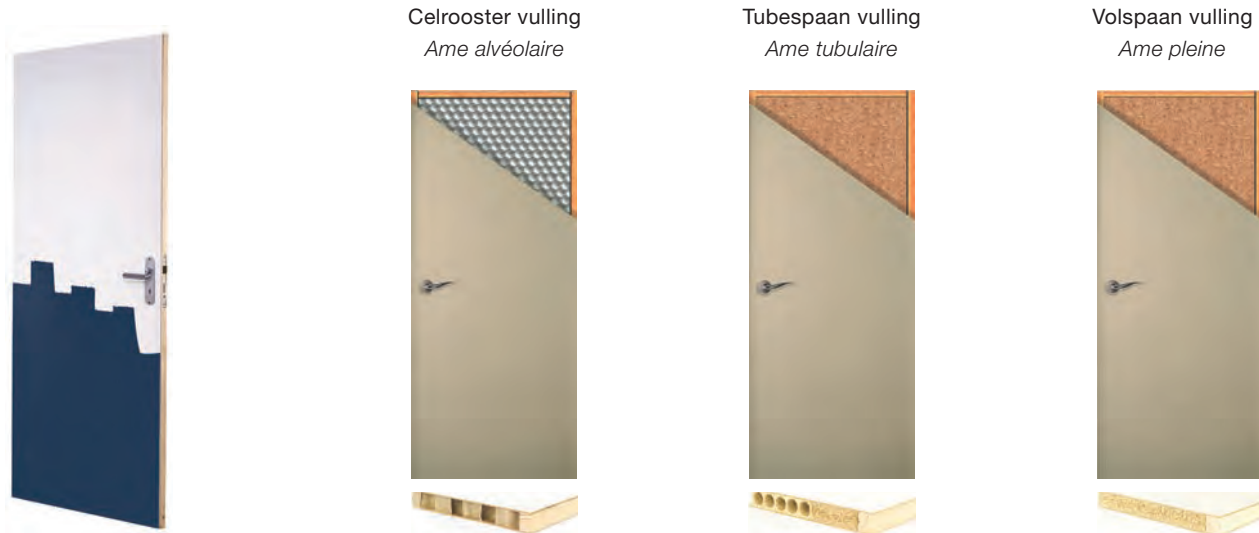

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	CELROOSTER VULLING · ÂME ALVEOLAIRE															
2015	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
2115	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
2315	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TUBESPAAN VULLING · ÂME TUBULAIRE															
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	VOLSPAAN VULLING · ÂME PLEINE · PREMIUM QUALITY															
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○
2315	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○

● = op stock · de stock
 ○ = op bestelling · sur commande

BRANDWERENDE VERFDEUR PORTE A PEINDRE COUPE-FEU

BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm, voorzien van een strip schuimvormend product dat brandvertragend werkt
- **Vulling:** volspaanplaat op basis van vlasvezels en/of houtspanen
- **Dekplaten:** HDF of Hardboard van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorgeverfd

Brandweerstand:

30 min. (RF 1/2 h) ; 60 min. (RF 1 h) ; 120 min. (RF 2 h)

De brandwerende deuren hebben het BENOR/ATG merk. Dit merk bevestigt dat deze deuren de op het Benor/ATG label aangeduide brandweerstand zullen vertonen.

DESCRIPTION

- **Cadre:** épicea de +/- 33 mm, Une bande de produit foisonnant est insérée dans une rainure dans le cadre .
- **Ame:** panneau aggloméré constitué d'anas de lin et/ou particules de bois
- **Panneau de surface:** HDF ou Hardboard de +/- 3 mm
- **Finition:** prépeint

Résistance au feu:

30 min. (RF 1/2 h) ; 60 min. (RF 1 h) ; 120 min. (RF 2 h)

Ces portes ont la marque BENOR/ATG. Cette marque garantit que les portes ont un degré de résistance au feu, indiqué sur le label Benor/ATG.



BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD RF · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE RF

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	RF30															
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RF60															
2015	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
2115	○	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○


BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD E11 · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE E11

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	E11 30															
2015	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
2115	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	E11 60															
2015	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
2115	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●

● = op stock · de stock
 ○ = op bestelling · sur commande

HERFORMATEERBARE DEUR (AFZAAGBAAR)

PORTE RETAILLABLE (RESCIABLE)




BESCHRIJVING

- **Kader:** De kader (stijlen en regels) is samengesteld uit 4 verlijmde latten in grenen van in totaal 145 mm breedte. Elke zijde van het deurblad kan dus 115 mm aangepast worden.
- **Vulling:** volspaan
- **Herformateerbaar (afzaagbaar):**
De deur kan in totaal 230 mm ingekort worden en in totaal 230 mm versmald worden.

DESCRIPTION

- **Cadre:** Le cadre (montants et traverses) est composé de 4 lattes collées en bois résineux d'une largeur totale de 145 mm. Chaque côté de la feuille de porte peut donc être ajusté de 115 mm.
- **Ame:** pleine
- **Retailable (resciable):**
La porte peut être raccourcie de 230 mm au total et peut être reprise en largeur de 230 mm au total.

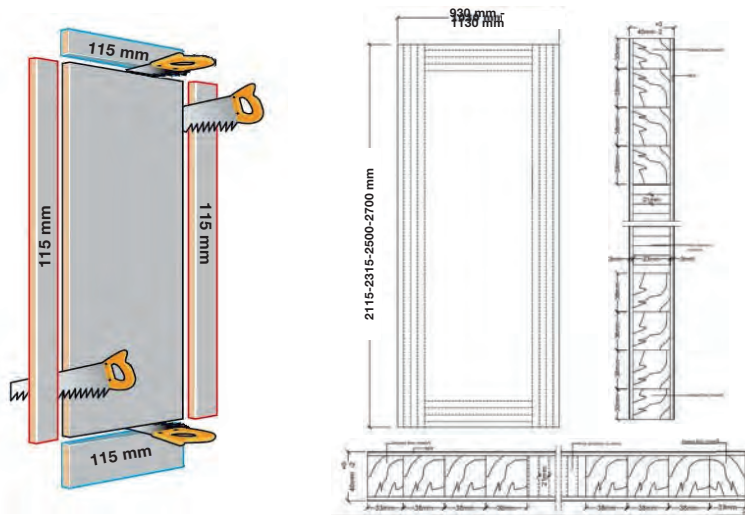


HERFORMATEERBARE DEUR · PORTE RETAILLABLE

Lengte Longueur (mm.)	Breedte Largeur (mm.)	Dikte Epaiss. (mm.)	Herformateerbaar / Retailable (mm.)				Op voorraad De stock
			230 mm in lengte · en longueur		230 mm in breedte · en largeur		
			Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
2115	930	40	2115	1885	930	700	●
2315	930	40	2315	2085	930	700	●
2500	930	40	2500	2270	930	700	●
2700	930	40	2700	2470	930	700	●
2115	1130	40	2115	1885	1130	900	●
2315	1130	40	2315	2085	1130	900	●
2500	1130	40	2500	2270	1130	900	●
2700	1130	40	2700	2470	1130	900	●

● = op stock · de stock

MAATWERK · SUR MESURE

Deurrechter
Redresseur de porte



Verfdeur op maat met 2 deurrechters,
celrooster vulling
Porte prépeinte sur mesure avec 2 redresseurs
de portes, âme alvéolaire



Verfdeur op maat met 2 deurrechters,
tubespaan vulling
Porte prépeinte sur mesure avec 2
redresseurs de portes, âme tubulaire



Op bestelling kunnen verfdeuren op maat gemaakt worden, eventueel met 1 of 2 ingewerkte deurrechters (voor hoge deuren).
Sur commande, des portes prépeintes peuvent être fabriquées sur mesure, éventuellement avec 1 ou 2 redresseurs de portes intérieures (pour portes grande hauteur).


POSTFORM STIJLDEUR OM TE VERVEN - CELROOSTER MET VERSTERKTE VOLSPAAN KADER PORTE DE STYLE POSTFORMEE A PEINDRE - ALVEOLAIRE AVEC CADRE RENFORCE EN AME PLEINE

BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** gepostformeerde MDF panelen
- **Vulling:** celrooster met versterkte volspaankader
- **Afwerking:** glad oppervlak, voorgeverfd

DESCRIPTION

- **Cadre:** épicéa de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** panneaux postformés en MDF
- **Ame:** alvéolaire avec cadre renforcé en âme pleine
- **Finition:** surface lisse, prépeint

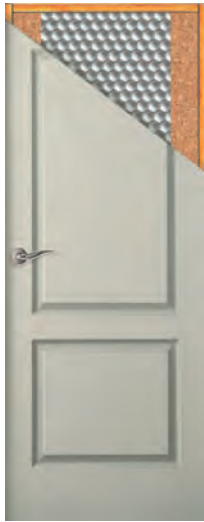

Glad oppervlak · Surface lisse




M1



M1G

Detail profiel postform stijldeur

Détail moulure porte de style postformée



BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

	Comm. benaming <i>Nom commercial</i>	Model <i>Modèle</i>	Hoogte <i>Hauteur</i>	Breedte · <i>Largeur</i>						
				630	680	730	780	830	880	930
Glad op- pervlak <i>Surface lisse</i>	Palacio / Carrara	M1	2015	●	●	●	●	●	●	●
			2115	●	●	●	●	●	●	●
		M1G	2015			●	●	●		
			2115			●	●	●		

● = op stock · de stock



PANEELDEUR SKANTRAE ACCENT

PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ACCENT



BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen met bossing
- Facetprofiel
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 130 mm inclusief profiel
- Maatwerk mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF avec plat-bande
- Profil à facettes
- Pré-peint en blanc
- Montants de 130 mm, y compris le profil
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 1217



SKS 1227



SKS 1231



SKS 1232



SKS 1234



SKS 1235



SKS 1235 C1



SKS 1236



SKS 1240



SKS 1244



SKS 1247





GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas
Verre clair



Mat glas
Verre satiné



Facetglas blank
Verre clair à facettes



Facetglas Satinato
Verre satiné Satinato



Satinato
Satinato

GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB

11



12



15



18



20



PANEELDEUR SKANTRAE ESSENCE

PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ESSENCE



BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen met bossing
- Facetprofiel
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 115 mm, bij 2315 130 mm, inclusief profiel
- Maatwerk niet mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF avec plat-bande
- Profil à facettes
- Pré-peint en blanc
- Montants 115 mm, pour 2315 130 mm, y compris le profilé
- Pas de personnalisation possible
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



E 003



E 017



E 020



E 027



E 031



E 032



E 034



E 035



E 040



E 047





GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas
Verre clair



Facetglas Satinato
Verre satiné Satinato



Satinato
Satinato

GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB

11



30




31



PANEELDEUR SKANTRAE ORIGINAL

PORTE A PANNEAUX SKANTRAE ORIGINAL



BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen met bossing
- Kraalprofiel
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 115 mm, bij 2315 130 mm, inclusief profiel
- Maatwerk mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF avec plat-bande
- Profilé de quart de rond
- Pré-peint en blanc
- Goujons 115 mm, pour 2315 130 mm, y compris le profilé
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 217



SKS 227



SKS 231



SKS 232



SKS 235



SKS 235 C0



SKS 235 C1



SKS 240



SKS 247



GLAS · VERRE

Het ganze glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas
Verre clair



Mat glas
Verre satiné



Facetglas blank
Verre clair à facettes



Facetglas Satinato
Verre satiné Satinato



Satinato
Satinato

PANEELDEUR SKANTRAE PRESTIGE

PORTE A PANNEAUX SKANTRAE PRESTIGE

BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen met bossing
- Dubbel kraalprofiel
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 135 mm inclusief profiel
- Maatwerk mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF avec plat-bande
- Profilé à double cordon
- Pré-peint en blanc
- Montants de 135 mm, y compris le profil
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 2212



SKS 2217



SKS 2227



SKS 2240



SKS 2243



SKS 2247





GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas
Verre clair



Facetglas blank
Verre clair à facettes



Facetglas Satinato
Verre satiné Satinato



Satinato
Satinato

GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB

11



12



15



18



20



PANEELDEUR SKANTRAE COTTAGE PORTE A PANNEAUX SKANTRAE COTTAGE

BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen
- Recht profiel en panelen met v groeven
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 120 mm
- Maatwerk mogelijk
- Glassets los of geplaatst leverbaar

DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF
- Profils droits et panneaux avec rainures en V
- Pré-peint en blanc
- Montants de 120 mm
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Jeux de verre disponibles séparément ou montés

MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 2510



SKS 2511



SKS 2512



SKS 2513



SKS 2514



SKS 2515



SKS 2516



SKS 2517



SKS 2518



GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.
 La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas
 Verre clair



Satinato
 Satinato

PANEELDEUR SKANTRAE CUBE

PORTE A PANNEAUX SKANTRAE CUBE



BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- Gelamineerde houten stijlen met MDF toplaag en MDF panelen
- Recht profiel en vlakke panelen
- Wit voorgeverfd
- Stijlen van 130 mm
- Maatwerk mogelijk
- Glassets enkel geplaatst leverbaar

DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- Montants en bois massif avec couche supérieure en MDF et panneaux en MDF
- Profils droits et panneaux plats
- Pré-peint en blanc
- Montants de 130 mm
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Ensembles vitrés disponibles uniquement en installation sur site

MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SKS 3253



SKS 3254



SKS 3261



SKS 3263



SKS 3264



GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.
 La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas
Verre clair



Satinato
Satinato

PANEELDEUR SKANTRAE SLIMSERIES ONE

PORTE A PANNEAUX SKANTRAE SLIMSERIES ONE

BESCHRIJVING

A Glasdeuren

- Houten stijlen 60 mm, mogelijk met roedes van 25 mm en van 45 mm
- Rechthoekig profiel
- Zwart of wit voorgeverfd
- Maatwerk mogelijk
- Glas enkel geplaatst leverbaar

B Paneeldeuren

- Houten stijlen 60 mm, mogelijk met roedes van 25 mm en van 45 mm
- Rechthoekig profiel vlakke panelen
- Zwart of wit voorgeverfd
- Maatwerk mogelijk

DESCRIPTION

A Portes en verre

- Montants en bois de 60 mm, possible avec des tiges de 25 mm et 45 mm
- Profilé droit
- Pré-peint en noir ou blanc
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Vitrage disponible uniquement pour installation sur place

B Portes à panneaux

- Montants en bois de 60 mm, possible avec des tiges de 25 mm et 45 mm
- Panneaux plats à profil droit
- Pré-peint noir ou blanc
- Possibilité de fabrication sur mesure

MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



SSL 4000



SSL 4003



SSL 4004



SSL 4007



SSL 4008



SSL 4009



SSL 4023



SSL 4029



SSL 4024



SSL 4025



SSL 4026



SSL 4027



SSL 4028



SSL 4050



SSL 4053



SSL 4054



SSL 4057



SSL 4058



SSL 4059



SSL 4073



SSL 4074



SSL 4075



SSL 4076



SSL 4077



SSL 4078



SSL 4079



SSL 4080



SSL 4083



SSL 4084



SSL 4087




SSL 4088



SSL 4089



SSL 4093



SSL 4094



SSL 4095



SSL 4096



SSL 4097



SSL 4098



SSL 4099

GLAS · VERRE

Het ganze glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.
 La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas
Verre clair



Nevel
Brume



Rookglas
Verre fumé



PANEELDEUR SKANTRAE SLIMSERIES ULTRA

PORTE A PANNEAUX SKANTRAE SLIMSERIES ULTRA

BESCHRIJVING

ENKEL ALS PIVOTERENDE OF SCHUIFDEUR TE GEBRUIKEN

- Enkel glasdeuren
- Houten stijlen 30 mm, dorpels 80 mm, roedes van 25 mm
- Rechthoekig profiel
- Zwart of wit voorgeverfd
- Maatwerk mogelijk
- Glas enkel geplaatst leverbaar

DESCRIPTION

NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QUE COMME PORTE PIVOTANTE OU COULISSANTE

- Portes à simple vitrage
- Montants en bois de 30 mm, seuils de 80 mm, parclozes de 25 mm
- Profilé droit
- Pré-peint noir ou blanc
- Possibilité de fabrication sur mesure
- Vitrage disponible uniquement pour installation sur place

MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK




SSL 4100



SSL 4103



SSL 4104



SSL 4105



SSL 4106



SSL 4107



SSL 4108



SSL 4109



SSL 4200




SSL 4203



SSL 4204



SSL 4205



SSL 4206



SSL 4207



SSL 4208



SSL 4209



GLAS · VERRE

Het ganze glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



Blank glas
Verre clair



Nevel
Brume



Rookglas
Verre fumé

VLAKKE FINEERDEUR PORTE PLANE EN PLACAGE

BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF van ca. 3 mm
- **Vulling:** volspaan
- **Afwerking:** gefineerd, verticaal of horizontaal
- **Randafwerking:** overlappende 8 mm massieve kantlatten in zelfde houtsoort als fineer

ARCHITECTURALE KWALITEIT

Naast de standaardkwaliteit kunnen wij op bestelling ook een architecturale kwaliteit aanbieden.

Het gaat hier over een fineerkwaliteit die per project wordt gesorteerd en geselecteerd op kleur en structuur zodat de deuren qua kleur en structuur zeer gelijkaardig zijn. Natuurlijk worden ook hier kleine, nauwelijks waarneembare karaktertrekjes getolereerd. Het gaat hier immers nog altijd over echt hout dat uniek is.

Het spreekt voor zich dat deze speciaal uitgesorteerde kwaliteit zijn prijsconsequentie heeft.

DESCRIPTION

- **Cadre:** épicéa de +/- 33 mm.
- **Panneau de surface:** HDF de ca. 3 mm
- **Ame:** pleine
- **Finition:** revêtu de placage vertical ou horizontal
- **Chants:** 2 couvre chants de 8 mm en bois massif identiques au placage


QUALITE ARCHITECTURALE

En plus de la qualité standard, nous pouvons vous proposer aussi une qualité architecturale sur commande.

Dans cette qualité, le placage est soigneusement trié et sélectionné par projet afin que la couleur et la structure de toutes les portes d'un même projet soient plus ou moins égales. Il faut savoir que dans cette qualité, des petites imperfections à peine visibles sont tolérées car il s'agit toujours de bois véritable unique.

Il va de soi que cette qualité spécialement sélectionnée influence le prix.


EIK · CHÊNE

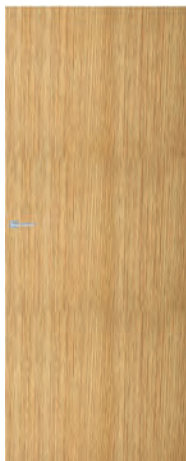

VERTICAAL · VERTICAL




Volspaan
Pleine




RF30

HORIZONTAAL · HORIZONTAL




Volspaan
Pleine

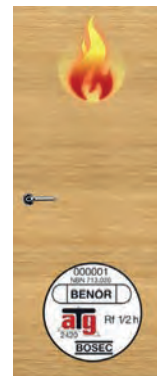

RF30

BEUK · HÊTRE

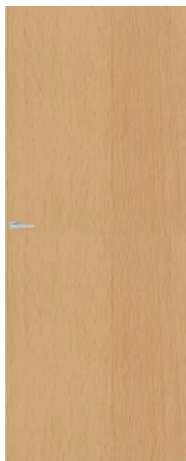

VERTICAAL · VERTICAL



Volspaan
Pleine




RF30


HORIZONTAAL · HORIZONTAL




Volspaan
Pleine

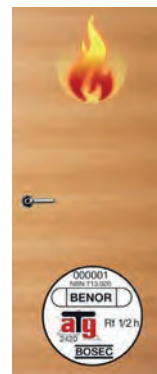

RF30



MAHONIE · ACAJOU

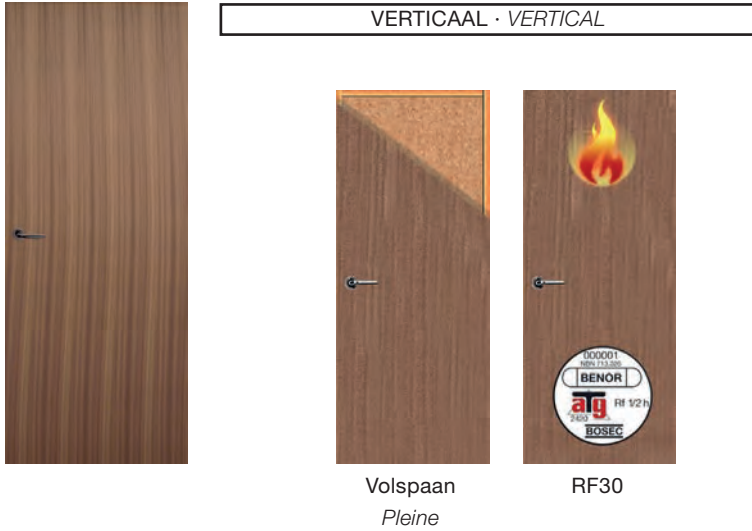

VERTICAAL · VERTICAL

Volspaan
Pleine

RF30

Andere fineerhoutsoorten zoals notelaar, wengé, kerselaar, zebrano, esdoorn, es, ... op aanvraag.
 Autres essences de bois de placage comme noyer, wengé, zebrano, sycomre, frêne, ... sur demande.

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

		Kern Ame	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur											
				630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	
EIK CHÊNE	Verticaal Vertical	Volspaan Pleine	2015	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
			2115	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
		RF30	2015				●*	●*	●*	●*	●*		●*		
		2115													
	Horizontaal Horizontal	Volspaan Pleine	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
			2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
RF30		2015				○	○		●*	○		○			
	2115														
BEUK HÊTRE	Verticaal Vertical	Volspaan Pleine	2015	●	●		●	●		●	●		●		
			2115	●	●		●	●		●	●		●		
		RF30	2015				●*	●*		●*			●*		
		2115													
	Horizontaal Horizontal	Volspaan Pleine	2015		●		●	●		●	●		●		
			2115				●	●		●					
RF30		2015													
	2115														
MAHONIE ACAJOU	Verticaal Vertical	Volspaan Pleine	2015	○	○		●	●		●	○		●		
			2115												
		RF30	2015				○	○		●*	○		○		
			2115												

● = op stock · de stock

○ = op bestelling · sur commande

* RF30 gaat over naar EI,30 in de loop van 2024 · RF30 sera remplacé par EI,30 au cours de 2024.

Maatwerk: op bestelling · Travail sur mesure: sur commande

VLAKKE FINEERDEUR MET GEPLANKT FINEER PORTE EN PLACAGE A ASPECT MASSIF


VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Vulling:** volspaen
- **Randafwerking:** overplakte kantlatten in massief eik van 8 mm
- **Dekplaten:** HDF van ca. 3 mm
- **Afwerking:** gefineerd, eik rustiek van 2,5 mm dikte, verticaal, zonder groeven
- **Herformateerbaar (afzaagbaar):** zowel bovenaan als onderaan 100 mm inkortbaar tot minimaal 1915 mm.

DESCRIPTION

- **Cadre:** bois résineux de +/- 33 mm
- **Ame:** pleine
- **Chants:** 2 couvre chants chêne massif de 8 mm
- **Panneau de surface:** HDF de ca. 3 mm
- **Finition:** revêtu de placage chêne rustique de 2,5 mm, vertical
- **Retailable (resciable):** à la fois en haut et en bas, réglable jusqu'à 100 mm, jusqu'à un minimum de 1915 mm.

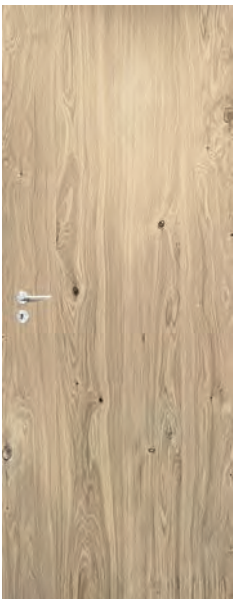

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur							
		630	680	730	780	810	830	880	930
HME4P	2115	●	●	●	●	●	●	●	●

● = op stock · de stock




MAATWERK · TRAVAIL SUR MESURE

Fineerdeur met geplankt fineer om een meer massief effect te bekomen.
Porte placage avec placage jointé 'mixmatch' afin de créer un aspect massif.

EIK VERTICAAL · CHÊNE VERTICAL

RUSTIEK · RUSTIQUE



Met groeven
Avec rainures



Zonder groeven
Sans rainures

STANDAARD · STANDARD




Met groeven
Avec rainures




Zonder groeven
Sans rainures

EIK HORIZONTAAL · CHÊNE HORIZONTAL

RUSTIEK · RUSTIQUE





Met groeven
Avec rainures

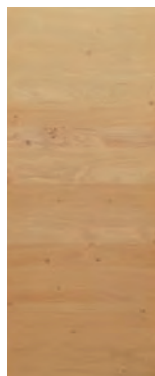


Zonder groeven
Sans rainures

STANDAARD · STANDARD

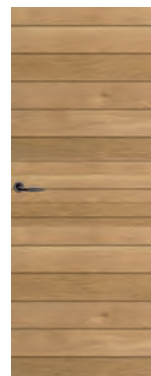

Met groeven
Avec rainures

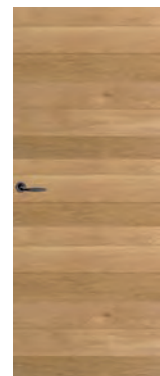

Zonder groeven
Sans rainures

Geplankt fineer met groeven - gelijke fineerstroken
 Placage rainuré - bandes égales




Geplankt fineer met groeven - ongelijke fineerstroken
 Placage rainuré - bandes inégales



Dikte Epaisseur	GEPLANKT FINEER PLACAGE ASPECT MASSIF				Opmerkingen Remarques	
	Draadrichting Direction fil	Groeven Rainures	Kwaliteit fineer Qualité placage			
0,6 mm	Verticaal Vertical	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	MDF blijft zichtbaar in de groef MDF reste visible dans la rainure		
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard			
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
	Horizontaal Horizontal	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard		MDF blijft zichtbaar in de groef MDF reste visible dans la rainure	
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard			
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
1,4 mm	Verticaal Vertical	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	MDF blijft zichtbaar in de groef MDF reste visible dans la rainure		
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard			Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen Apte au brossage et/ou sablage
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
	Horizontaal Horizontal	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard		MDF blijft zichtbaar in de groef MDF reste visible dans la rainure	
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard			
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
2,4 mm	Verticaal Vertical	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard	In de groef blijft het fineer eik zichtbaar Dans la rainure, le placage chêne reste visible		
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard			Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen Apte au brossage et/ou sablage
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
	Horizontaal Horizontal	Met U-groeven Avec rainures U	Standaard Standard		In de groef blijft het fineer eik zichtbaar Dans la rainure, le placage chêne reste visible	
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			
		Zonder U-groeven Sans rainures U	Standaard Standard			
			Rustiek (met knopen) Rustique (avec noeuds)			

MASSIEVE STIJLDEUR PORTE DE STYLE MASSIVE



HOUTSOORTEN

- Eik 1^{ste} keuze
- Eik 1bis
- Eik 1 rustiek
- Es
- Den
- Notelaar
- Kerselaar
- Esdoorn
- Meranti
- Tulipwood

ESSENCES DE BOIS


- Chêne 1^{er} choix
- Chêne 1bis
- Chêne rustique
- Frêne
- Pin
- Noyer
- Merisier
- Erable
- Meranti
- Tulipwood

ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES




PROFIELEN · MOULURES

Standaard profiel · *Moulure standard*




1


Andere mogelijke profielen · *Autres possibilités de moulure*




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11



12



13



14

MASSIEVE HEDENDAAGSE PANEELDEUR PORTE A PANNEAUX CONTEMPORAINE MASSIVE

HOUTSOORTEN

- Eik 1^{ste} keuze
- Eik 1bis
- Eik 1 rustiek
- Es
- Den
- Notelaar
- Kerselaar
- Esdoorn
- Meranti
- Tulipwood

ESSENCES DE BOIS

- *Chêne 1er choix*
- *Chêne 1bis*
- *Chêne rustique*
- *Frêne*
- *Pin*
- *Noyer*
- *Merisier*
- *Erable*
- *Meranti*
- *Tulipwood*

ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES






DEUR MET MASSIEVE PLANKEN PORTE AVEC PLANCHETTES MASSIVES




2 zijden planken
Planchettes des 2 côtés


1 zijde planken - 1 zijde kader
1 côté planchettes - 1 côté cadre



173



174



175



176



177

VLAKKE WIT GELAKTE DEUR - TUBESPAAN/VOLSPAAN (RAL 9010)

PORTE PLANE LAQUEE BLANC - TUBULAIRE/PLEINE (RAL 9010)

BESCHRIJVING

- **Dikte:** 40 mm
- **Kader:** massief vurenhout (epicea) van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3,2 mm
- **Vulling:** tubespaan/volspaan
- **Afwerking:** 5 lagen UV-lak, RAL 9010 (RF0) of EBC-witlak (RF30)
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd met witte kantenfolie

DESCRIPTION

- **Épaisseur:** 40 mm
- **Cadre:** épicea massif de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3,2 mm
- **Ame:** tubulaire/pleine
- **Finition:** 5 couches laque UV, RAL 9010((RF0) ou EBC laque-blanc (RF30)
- **Chants:** dégraissés 3° avec strip de PVC blanc sur les côtés



BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	RF0															
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
	RF30															
2015	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = op stock · de stock
 ○ = op bestelling · sur commande

DEURROMP HDF GESCHUURD (BODY) PORTE DE BASE HDF PONCE (BODY)




BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF of Hardboard van +/- 3 mm
- **Vulling:** volspaan (standaard ; tubespaan vulling op aanvraag)
- **Kantlatten:** 2 kantlatten in rood hardhout van +/- 8 mm

DESCRIPTION

- **Cadre:** bois résineux de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** HDF ou Hardboard de +/- 3 mm
- **Ame:** pleine (standard ; âme tubulaire sur demande)
- **Chants:** bois rouge massif de +/- 8

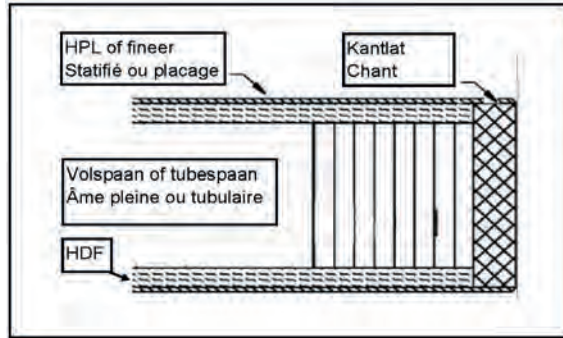

Detail body HDF
 Détail body HDF



Tubespaan
 Tubulaire



Volspaan
 Ame pleine

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD* · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE*

Hoogte Hauteur	NETTO MAAT · DIMENSIONS															
	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	RF0															
2015	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	○	○
2115	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○
	RF30															
2015				●*	●*		●*	●*		●*	●*	●*				
2115				●*	●*		●*	●*		●*	●*	●*				
	E1															
2015				○	○		○	○		○	○	○				
2115				○	○		○	○		○	○	○				

● = op stock · de swtock
 ○ = op bestelling · sur commande

* RF30 gaat over naar EI,30 in de loop van 2024 · RF30 sera remplacé par EI,30 au cours de 2024.

HPL DEUR MET WITTE HPL - OP VOORRAAD

PORTE STRATIFIEE AVEC STRATIFIE BLANC - DE STOCK

BESCHRIJVING


- **Vulling:** RF0 (volspaan) en RF30 (Benor/ATG 1639)
- **Kantlatten:** 2 overplakte kantlatten in rood hardhout
- **HPL:** HPL wit, General white
- **Levertermijn:** op voorraad

DESCRIPTION

- **Ame:** RF0 (volspaan) et RF30 (Benor/ATG 1639)
- **Chants:** 2 couvre-chants surfacés en bois rouge dur
- **HPL:** HPL blanc, General white
- **Délai de livraison:** de stock



Volspaan
Ame pleine

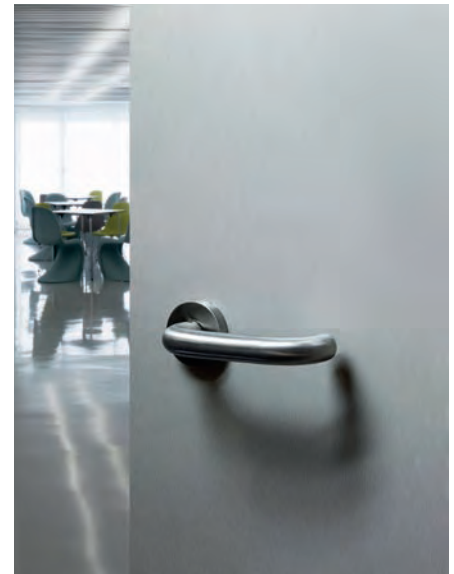

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

STANDAARD WIT · BLANC STANDARD																
Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	RF0															
2015	●	●	○	●	●	○	●	●		●	○	○	○	○		
2115	○	○		●	●		●	●		●	○	○		○		
	RF30															
2015				○	○		●*	○		●*	●*	○				
2115				○	○		●*	○		●*	●*	○				


● = op stock · de stock

○ = op bestelling, levertermijn ca. 3 weken · sur commande, délai de livraison env. 3 semaines

* RF30 gaat over naar E1,30 in de loop van 2024 · RF30 sera remplacé par E1,30 au cours de 2024.

HPL DEUR MET HPL VAN DIVERSE MERKEN

PORTE STRATIFIEE AVEC STRATIFIE DE DIVERENTES MARQUES




BESCHRIJVING

- **Vulling:** RF0 (volspaan of tubespaan), RF30 en RF60
- **Kantlatten:** diverse kantafwerkingen (2 of 4 overplakte kantlatten, 2 of 4 zichtbare kantlatten, ...)
- **HPL:** Polyrey, Formica, Print (Abbet Laminati), Egger, Arpa, Resopal, ...

DESCRIPTION

- **Ame:** RF0 (âme pleine ou tubulaire), RF30 et RF60
- **Couvres-chants:** différentes finitions de chants (2 ou 4 couvres-chants surfacés, 2 ou 4 couvres-chants visibles, ...)
- **Stratifié:** Polyrey, Formica, Print (Abbet Laminati), Egger, Arpa, Resopal, ...

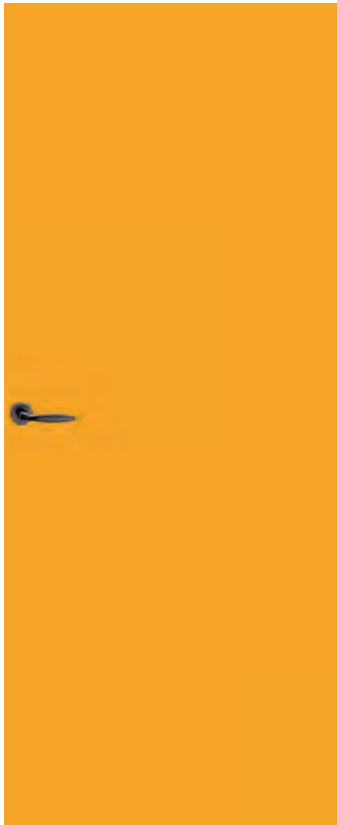

 **UNILIN**



 **EGGER**

 **Arpa**

 **RESOPAL**

 **polyrey**



Tubespaan
Tubulaire



Volspaan
Ame pleine



HPL DEUR MET 'PURE' KANTAFWERKING PORTE STRATIFIEE AVEC COUVRE-CHANT 'PURE'

BESCHRIJVING

Eigenschappen

gemaakt uit 2 component PU hars dat in vloeibare vorm tegen de zijkant van een houten deur wordt geïnjecteerd in een malsysteem uitharden van PU hars zorgt voor solide aanhechting van de kantlat verbinding tussen deurblad en kantlat met dubbele tand en groef zichtbare kantlat, dikte 7mm in de massa gekleurd draaideuren worden 3° gearmschaafd vóór aanbrengen van de kantlat, kantlat wordt schuin aangegoten

Toepassing

als 2 of 4 zichtbare kantlatten bij HPL-deuren
 kleuren: standaardkleuren: RAL 9010 (wit), RAL 7047 (lichtgrijs), RAL 7037 (middengrijs), RAL 7024 (donkergrijs), andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag

Afmetingen

- Draaideuren:

- RF0
 - Dikte 40, 50 of 60 mm: hoogte maximum 2700 mm
 RF30 / E11
 - Dikte 40 mm: hoogte maximum 2300 mm
 - Dikte 50 mm: hoogte maximum 2640 mm
 - Dikte 60 mm: hoogte maximum 2700 mm
 RF60 / E11
 - Dikte 50 mm: hoogte maximum 2350 mm
 - Dikte 60 mm: hoogte maximum 2700 mm

- Zwaaideuren:

- RF0 en RF30 / E11
 - Dikte 50 mm: hoogte maximum 2640 mm
 RF60 / E11
 - Dikte 50 mm: hoogte maximum 2270 mm

DESCRIPTION

Caractéristiques

composé de 2 composants de résine polyuréthane qui sont directement injectés sous forme liquide, grâce à un procédé de moulage, contre le chant de la feuille de porte
 une solide adhérence du couvre-chant au bois de cadre est rendue possible par le durcissement de cette résine polyuréthane
 système de double dentelage et rainurage
 couvre-chant visible, épaisseur 7mm
 coloré dans la masse
 portes battantes dégraissées à 3° avant le moulage, le couvre-chant est moulé contre le vantail

Application

couvre-chants visibles (2 ou 4) de portes stratifiées
 couleurs: couleurs standards: RAL 9010 (blanc), RAL 7047 (gris clair), RAL 7037 (gris moyen), RAL 7024 (gris foncé), autres couleurs RAL possibles sur demande




Dimensions

- Portes battantes:


- RF0
 - Epaisseur 40, 50 ou 60 mm: hauteur maximale 2700 mm
 RF30 / E11
 - Epaisseur 40 mm: hauteur maximale 2300 mm
 - Epaisseur 50 mm: hauteur maximale 2640 mm
 - Epaisseur 60 mm: hauteur maximale 2700 mm
 RF60 / E11
 - Epaisseur 50 mm: hauteur maximale 2350 mm
 - Epaisseur 60 mm: hauteur maximale 2700 mm

- Portes va-et-vient:

- RF0 et RF30 / E11
 - Epaisseur 50 mm: hauteur maximale 2640 mm
 RF60 / E11
 - Epaisseur 50 mm: hauteur maximale 2270 mm

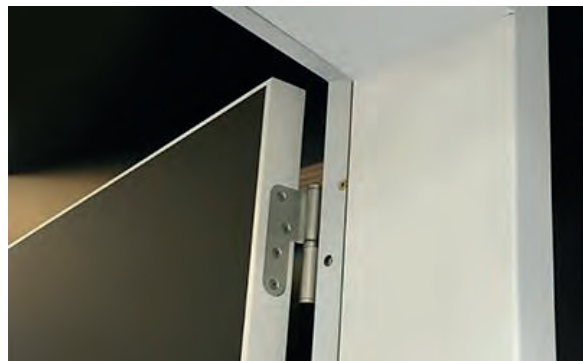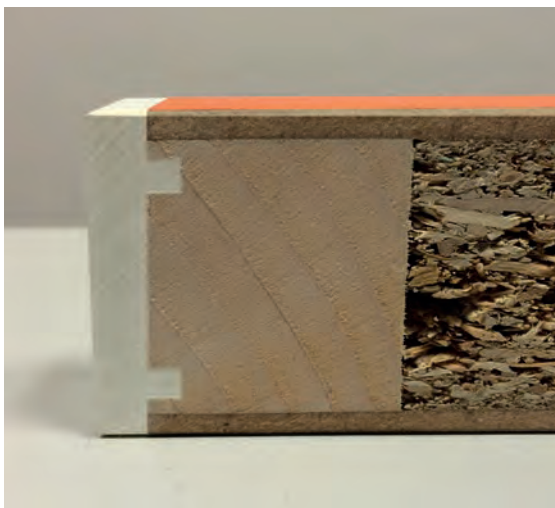

DEURROMP MDF 10 MM (BODY) PORTE DE BASE MDF 10 MM (BODY)



BESCHRIJVING

- **Kader:** massief vurenhout van +/- 33 mm dubbele onderregel (deur kan gemakkelijk ingekort worden)
- **Dekplaten:** MDF van 10 mm dikte, speciale diepfreeskwaliteit
- **Vulling:** celrooster vulling van +/- 20 mm
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd, met witte kantenfolie

Toepassing:

Deze MDF body kan uitgefreesd worden volgens heel veel verschillende tekeningen/modellen en is ook heel geschikt voor lakwerk

DESCRIPTION


- **Cadre:** bois résineux massif de +/- 33 mm double traverse inférieure (porte peut facilement être raccourcie)
- **Panneau de surface:** MDF de 10 mm, spéciale qualité fraisage
- **Âme:** âme alvéolaire de +/- 20 mm
- **Finition des chants:** dégraissage 3°, avec strip en PVC blanc sur les côtés

Application:


Ce body de porte peut être fraisé suivant différents dessins/modèles et convient particulièrement pour le laquage



Detail body MDF 10 mm
 Détail body MDF 10 mm



Detail hoekstuk
 Détail pièce d'angle

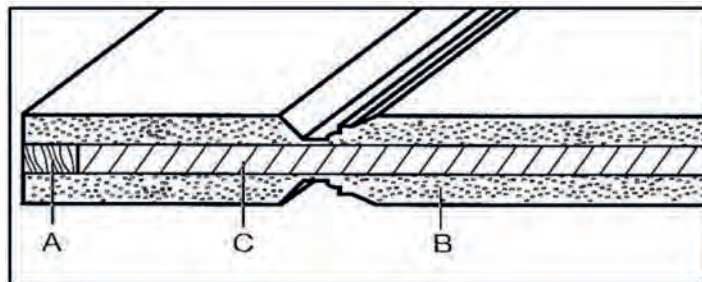

(A): kader, (B): dekplaten, (C): vulling
 (A): cadre, (B): panneau de surface, (C): âme

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD* · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE*

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur								
	680	630	710	730	780	810	830	880	930
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●		●	●	●	●	●	●

● = op stock (niet ingefreesd) · de stock (non fraisé)

* Deurbladen zonder de infrezingen van panelen · Feuilles de porte sans entailles de panneaux

AKOESTISCHE DEUR PORTE ACOUSTIQUE

BESCHRIJVING

- **Vulling:** speciale akoestische volspaan
- **Kader:** rood hardhout van min. 30 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorgeverfd; bekleed met HPL; bekleed met fineer
- Inclusief automatische valdorpel

DESCRIPTION

- **Cadre:** bois dur de min. 30 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3 mm
- **Ame:** âme pleine spéciale acoustique
- **Finition:** prépeinte; revêtue de stratifié; revêtue placage
- Seuil tombant inclus



Automatische valdorpel
 Seuil tombant automatique

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme ISO 717-1 R _w (C, C _w)	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la norme M89 501-400	Valdorpel / Seuil tombant	RF0 deurdikte (mm) / épaisseur du vantail (mm)	DF30 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm) / épaisseur du vantail (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm) / épaisseur du vantail (mm)	Indicatief gewicht / Indicateur Poids indicatif RF0/DF30 (Kg/m ²)
DCA 1	27 (-1; -1)	-	✗	40	40	-	18
DCA 2	30 (-1; -1)	-	✗	50	50	50	22
DCA 3	34,3 (-2; -3)	IVb	✗	50	50	60	32
DCA 4	36,5 (-2; -3)	IVa	✓	50	50	60	23
DCA 5	38 (-1; -4)	IVa	✓	40	40	60	26
DCA 6	41 (-1; -3)	IIIb	✓	50	50	70	44
DCA 9	45 (-1; -4)	IIIb	✓	50	50	70	56
DCA 11	47 (-1; -3)	IIIa	✓	75	75	75	75
Xena DCA	38 (-1; -4)	IVa	✓	50	50	70	41

Safety-line: inbraakweerstand klasse 3 volgens ENV 1627 / Safety-line: Anti-effraction classe 3 suivant la norme ENV 1627

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

		Akoestische deur 38 dB, voorgeverfd · Porte acoustique 38 dB, prépeinte								
		Breedte · Largeur								
Hoogte · Hauteur		630	680	710	730	780	810	830	880	930
RF0	2015	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RF30	2015	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- = op stock · de stock
- = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur
- ⊙ = op bestelling · sur commande

ENERGIEZUINIG DEURBLAD (DECO-ENERGY) PORTE A ECONOMIE D'ENERGIE (DECO-ENERGY)



BESCHRIJVING

Deurblad

- Kern in geëxtrudeerd polyurethaanschuim
- Kader in dennehout
- Afwerking naar keuze: HPL, HPL overschilderbaar
- Valdorpel
- Op de HDF plaat wordt aan beide zijden een isolerende Alu laminaat met een dikte van 1,2 mm verlijmd.

Standaardafmetingen

- Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm
- Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50mm)
- Dikte deurblad: 40 mm
- Mogelijkheid tot maatwerk

U-waarde in combinatie met MTX-omlijsting

- 2115 x 1230 mm --> Udeur = 0,83 W/m²K (NBN/EN 14351-1)
- 2015 x 630 mm --> Udeur = 0,98 W/m²K
- 2180 x 1230 mm --> Udeur = 0,84 W/m²K

Toepassing

Deurblad met hoge isolerende eigenschappen op deurdikte 40 mm, is ideaal om bestaande niet-isolerende deuren te vervangen. Het deurblad kan in iedere omlijsting geplaatst worden.

DESCRIPTION

Vantail

- Ame en mousse polyuréthane extrudée
- Cadre en bois sapin
- Finition au choix: stratifié, stratifié peignable
- Seuil tombant
- Sur les deux faces du vantail, sur le HDF, est collé une feuille d'alu-strat isolant d'une épaisseur de 1,2 mm.

Dimensions standards


- Hauteur vantail: 2015 et 2115 mm
- Largeur vantail: de 630 à 1230 mm (par 50mm)
- Epaisseur vantail: 40 mm
- Possibilité sur mesure

Valeur-U en combinaison avec ébrasement MTX

- 2115 x 1230 mm --> Uporte = 0,83 W/m²K (NBN/EN 14351-1)
- 2015 x 630 mm --> Uporte = 0,98 W/m²K
- 2180 x 1230 mm --> Uporte = 0,84 W/m²K

Application

Ce vantail en épaisseur de 40 mm avec des caractéristiques isolantes est idéal pour remplacer des vantaux non-isolants. Le vantail peut être monté dans n'importe quel ébrasement.

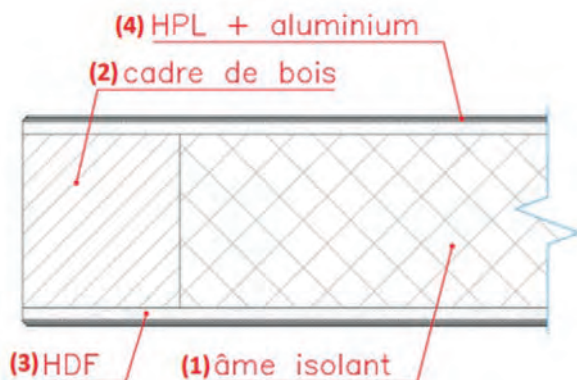

Als we spreken over passiehuizen dan spreken we uiteraard over nieuwe huizen die conform deze normen zijn gebouwd.

Voor die huizen bestaat er een **PASSIEF DEURGEHEEL** (zie ingekaste deurgehelen).

Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat minder recente huizen hun energieverbruik niet kunnen verminderen.

Om aan deze markt van de verbouwing tegemoet te komen werd deze energiebesparende deur ontwikkeld.

Deze deur bezit eveneens hoogisolerende eigenschappen en kan dankzij zijn deurbladdikte van 40 mm in elk type omlijsting worden geplaatst.

Bijgevolg de ideale deur om uw oude deuren tussen ruimtes met grote temperatuursverschillen te gaan vervangen.


Lorsque l'on parle de maisons passives, on parle naturellement de maisons nouvelles qui sont construites conformément à ces normes.

Pour ces maisons il existe un **BLOC-PORTE PASSIF** (voir bloc-portes).

Ceci ne veut pas dire que les maisons moins récentes ne peuvent pas réduire leur consommation d'énergie.

C'est justement pour le marché de la rénovation que cette porte à économie d'énergie a été créée.

Cette porte a des caractéristiques d'isolation très haute et peut être mise dans n'importe quelle huisserie grâce à l'épaisseur de la porte de 40 mm. Par conséquent, cette porte est la porte idéale pour remplacer vos anciennes portes là où il y a des grandes variations de température entre les différents locaux.



PLAATSKLARE INGEKASTE DEURGEHELEN
BLOC PORTES PRETES A LA POSE

PLAATSKLARE (INGEKASTE) DEURGEHELEN: ALGEMEEN

BLOCS PORTES PRETS A LA POSE: EN GENERAL



BESCHRIJVING

De binnendeuren kunnen wij ook volledig "plaatsklaar" aanbieden: deurblad + omkasting + uitfrezingen voor slot en scharnieren + deurlijsten

• Deurblad

Verfdeuren:

- Celrooster / tubespaan vulling
- Wit gelakt deurblad
- Postform stijldeur om te verven
- Voorgeverfde paneeldeur :klassiek / facet/ luxe / recht profiel

Fineer- , gefineerde half massieve paneel- , massieve deuren:

- Vlakke fineerdeur eik of beuk
- Half massieve gefineerde paneeldeur eik
- Half massieve fineerdeur eik met 4 panelen eik horizontaal
- Massieve deur

Gelakte deuren: RAL-kleur naar keuze:

- Vlakke gelakte deur / paneeldeur

HPL-deuren

• Kasement

Voor verfdeuren:

- MDF vochtwerend (groen), 18 mm
- Multiplex meranti, WBP, 18 mm
- Multiplex berk, WBP, 18 mm
- MDF vochtwerend + witte grondfolie, 18 mm
- Multiplex berk, WBP, wit gelakt, 18 mm

Voor fineer- , gefineerde half massieve paneel- , massieve deuren:

- MDF vochtwerend (groen) + fineer, 18 mm
- Multiplex berk, WBP + fineer, 18 mm

• Deurlijsten

Voor verfdeuren:

- MDF vochtwerend (groen), 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief Indo-Hardwood, 11x68x2150/2250 mm
- MDF vochtwerend (groen) + witte grondfolie, 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief Indo-Hardwood, voorgelakt, 11x68x2150/2250 mm, model trapezium of kreus
- Clipsomlijsting (met lip) + witte grondfolie, 12/15x70x2230 mm

Voor fineer- , gefineerde half massieve paneel- , massieve deuren:

- MDF vochtwerend (groen) + fineer eik of beuk, 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief eik of beuk, 12x68x2150/2250 mm
- Clipsomlijsting (met lip) + fineer eik of beuk, 12/15x70x2230 mm

• Slaglat

Verfdeuren:

- MDF vochtwerend (groen), 15x17x2200 mm
- Massief Indo-Hardwood, 15x17x2150 mm
- Massief Indo-Hardwood, 22x22x2150 mm
- MDF vochtwerend (groen) + witte grondfolie, 15x17x2200 mm
- Massief Indo-Hardwood, wit gelakt, 15x17x2150 mm
- MDF vochtwerend (groen) + witte grondfolie, model paddestoel, 15x22x2200 mm

Voor fineer- , gefineerde half massieve paneel- , massieve deuren:

- MDF vochtwerend (groen) + fineer eik of beuk, 15x17x2200 mm
- Massief eik of beuk, 15x17x2250 mm

• Beslag

Slot en scharnieren: volgens uw specificaties

DESCRIPTION

Les portes peuvent être montées en "bloc-porte", c'est à dire: vantail de porte + ébrasement + entailles pour serrure et paumelles + chambranles

• Vantail de porte

Portes à peindre:

- Ame alvéolaire / tubulaire
- Porte laquée blanc
- Porte de style postformée à peindre
- Porte à panneaux prépeinte: moulure classique / facettes / luxe droite

Portes placage bois / à panneaux semi-massives / massives:

- Porte placage plane chêne ou hêtre
- Porte semi-massive de style en chêne
- Porte semi-massive à panneaux avec 4 pan. chêne horizontal
- Porte massive en chêne

Portes laquées: couleur RAL au choix:

- Porte plane / à panneaux laquée

Portes stratifiées

• Huisserie

Pour portes prépeintes

- MDF hydrofuge (vert), 18 mm
- Multiplex meranti, WBP, 18 mm
- Multiplex bouleau, WBP, 18 mm
- MDF hydrofuge + papier de fond blanc, 18 mm
- Multiplex bouleau, WBP, laqué blanc, 18 mm

Pour portes placage bois / à panneaux semi-massives / massives:

- MDF hydrofuge (vert) + placage, 15x17 mm
- Bois massif chêne ou hêtre, 15x17x2150/2250 mm

• Chambranles

Pour portes prépeintes

- MDF hydrofuge (vert), 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois Indo-Hardwood massif, 11x68x2150/2250 mm
- MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc, 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois Indo-Hardwood massif, prélaqué, 11x68x2150/2250 mm, modèle trapèze ou creux
- Chambranles clips (avec languette) + papier de fond blanc

Pour portes placage bois / à panneaux semi-massives / massives:

- MDF hydrofuge (vert) + placage chêne ou hêtre, 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois massif chêne ou hêtre, 12x68x2150/2250 mm
- Chambranles clips (avec languette) + placage chêne ou hêtre

• Listel

Pour portes prépeintes:

- MDF hydrofuge (vert), 15x17x2200 mm
- Bois Indo-Hardwood massif, 15x17x2150 mm
- Bois Indo-Hardwood massif, 22x22x2150 mm
- MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc, 15x17x2200 mm
- Bois Indo-Hardwood massif, prélaqué, 15x17x2150 mm
- MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc, modèle champignon, 15x22x2200 mm

Pour portes placage bois / à panneaux semi-massives / massives:

- MDF hydrofuge (vert) + plac. chêne ou hêtre, 15x17x2200 mm
- Bois massif chêne ou hêtre, 15x17x2250 mm


• Quincaillerie

Serrure et paumelles: selon vos spécifications




MDF

MDF Vochtwerend
MDF Hydrofuge



MDF vochtwerend met
witte grondfolie
*MDF Hydrofuge avec
papier de fond blanc*



Multiplex

Multiplex WBP
Multiplex WBP



Multiplex WBP wit gelakt-
Multiplex WBP laqué blanc



Blokkader · Dormant

Yellow poplar



Meranti



VLAKKE VERFDEUR - HPL DEUR
 PORTE PLANE PREPEINTE - STRATIFIEE



BESTELPROGRAMMA · PROGRAMME SUR COMMANDE

Vlakke verfdeur met
 MDF vw kassement
*Porte prépeinte plane
 avec ébrasement en
 MDF hf*



Vlakke verfdeur met wit
 voorberekt kassement
*Porte prépeinte plane
 avec ébrasement prépeint
 blanc*



Vlakke brandwerende RF30/
 RF60 verfdeur met kassement
 in multiplex
*Porte plane coupe-feu RF30/RF60
 avec ébrasement en multiplex*



Vlakke verfdeur
 in blokkader
*Porte prépeinte plane
 sur dormant*




DEURBLAD · FEUILLE DE PORTE

Celrooster vulling
Ame alvéolaire



Tubespaan vulling
Ame tubulaire

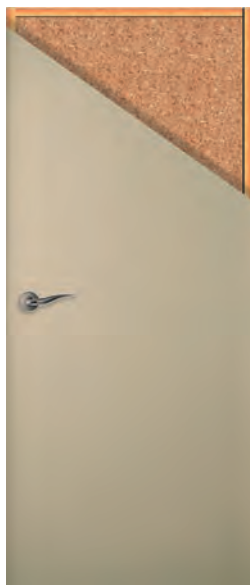

Brandwerend RF30/RF60
Coupe-feu RF30/RF60




HPL Deur
Porte stratifiée



KOZIJN · HUISSERIE

MDF VOCHTWEREND BRUT · MDF HYDROFUGE BRUT

MDF Vochtwerend
MDF Hydrofuge



Slaglat MDF vw
Listel MDF hf



Deurlijst MDF vw,
trapezium
Chambranle MDF hf,
trapèze



Deurlijst MDF vw, kreus
Chambranle MDF hf,
creuse



MULTIPLEX BERK, WBP · MULTIPLEX BOULEAU, WBP

Multiplex berk
Multiplex bouleau



Slaglat massief Indo-
Hardwood
Listel Indo-Hardwood
massif



Deurlijst massief Indo-
Hardw., trapezium
Chambranle Indo-
Hardw. massif, trapèze



Deurlijst massief Indo-
Hardw., kreus
Chambranle Indo-Hardw.
massif, creuse



MDF VOCHTWEREND WIT · MDF HYDROFUGE BLANC

STANDAARD OMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES STANDARDS

MDF vochtwerend met
witte grondfolie
MDF Hydrofuge avec
papier de fond blanc



Slaglat MDF vw, witte
folie
Listel MDF hf,
mélamine blanc



Deurlijst MDF vw, wit,
trapezium
Chambranle MDF hf,
blanc, trapèze




Deurlijst MDF vw, wit,
kreus
Chambranle MDF hf,
blanc, creuse



CLIPSOMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES CLIPS

MDF vochtwerend met
witte grondfolie
MDF Hydrofuge avec
papier de fond blanc



Slaglat MDF vw, wit,
paddestoel
Listel MDF hf, blanc,
champignon



Deurlijst MDF vw, wit,
trapezium
Chambranle MDF hf,
blanc, trapèze





MULTIPLEX BERK, WBP, WIT · MULTIPLEX BOULEAU, WBP, BLANC

Multiplex berk, wit
gelakt
*Multiplex bouleau, laqué
blanc*



Slaglat massief Indo-
Hardwood, wit
*Listel Indo-Hardwood
massif, blanc*



Deurlijst massief Indo-
Hardw., wit, trapezium
*Chambranle Indo-
Hardw. massif, blanc,
trapèze*



Deurlijst massief Indo-
Hardw., wit, kreus
*Chambranle Indo-
Hardw. massif, blanc,
creuse*



Deurlijst massief Indo-
Hardw., wit, recht
*Chambranle Indo-
Hardw. massif, blanc,
droite*



BLOKKADER · DORMANT

Yellow poplar



Rubberwood



Meranti



MDF



STOCKPROGRAMMA (DEURBLADEN IN KIT) PROGRAMME DE STOCK (BLOC PORTES EN KIT)

DEURBLAD · FEUILLE DE PORTE

- Verfdeur met celrooster vulling
- Verfdeur met tubespaan vulling
- Brandwerende RF30 verfdeur (De Coene - Benor / ATG 1639)
- Porte prépeinte, âme alvéolaire
- Porte prépeinte, âme tubulaire
- Porte prépeinte, coupe-feu RF30 (De Coene - Benor/ATG 1639)

Celrooster vulling
 Ame alvéolaire



Tubespaan vulling
 Ame tubulaire




Brandwerend verfdeur RF30*
 Coupe-feu RF30*, prépeint



KOZIJN · HUISSERIE

- MDF vochtwerend (groen), 18 mm ; slaglat massief Indo-Hardwood, 15x17 mm
- Multiplex berk, WBP, 18 mm ; slaglat massief Indo-Hardwood, 15x17 mm
- Multiplex berk wit gelakt, WBP, 18 mm ; slaglat massief Indo-Hardwood, 15x17 mm
- 2 muurdiktes op voorraad: 170 mm en 290 mm
- MDF hydrofuge (vert), 18 mm ; listel Indo-Hardwood massif 15x17 mm
- Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel Indo-Hardwood massif 15x17 mm
- Multiplex bouleau laqué blanc, WBP, 18 mm ; listel Indo-Hardwood massif, 15x17 mm
- 2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

MDF Vochtwerend
 MDF Hydrofuge



Multiplex berk WBP
 Multiplex bouleau WBP



Multiplex berk wit gelakt
 Multiplex bouleau laqué blanc



Slaglat massief meranti
 15x17 mm
 Listel meranti massif
 15x17 mm



BESLAG · QUINCAILLERIE

- **Scharnieren:** Inox 80/80 (Argenta), gefreesd en gemonteerd
 - Celrooster: 3 stuks (2015 mm) - 4 stuks (2115 mm)
 - Tubespaan: 3 stuks (2015 mm) - 4 stuks (2115 mm)
 - RF30: 4 stuks
- **Slot:** RF0: inox dag- en nachtslot (Litto) ; RF30 inox cilinderslot (Litto)
- **Paumelles:** inox 80/80 (Argenta), entaillées et montées
 - Alvéolaire: 3 pièces (2015 mm) - 4 pièces (2115 mm)
 - Tubulaire: 3 pièces (2015 mm) - 4 pièces (2115 mm)
 - RF30: 4 pièces
- **Serrure:** RF0: inox jour/nuit (Litto) ; RF30 inox à cylindre (Litto)

Scharnier Argenta inox 80x80
 Paumelle Argenta inox 80x80



Litto A1353 dag-en nachtslot
 Serrure jour et nuit Litto A1353



Litto A2653 cilinderslot
 Serrure à cylindre Litto A2653



* RF30 gaat over naar EI,30 in de loop van 2024 · RF30 sera remplacé par EI,30 au cours de 2024.



DEURLIJSTEN · CHAMBRANLES

- MDF vochtwerend (groen), 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief Indo-Hardwood, 11x68x2150/2250 mm, model trapezium of kreus
- MDF vochtwerend (groen) + witte grondfolie, 12x70x2200 mm, model trapezium of kreus
- Massief Indo-Hardwood, voorgelakt, 11x68x2150/2250 mm, model trapezium of kreus
- MDF hydrofuge (vert), 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois Indo-Hardwood massif, 11x68x2150/2250 mm, modèle trapèze ou creux
- MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc, 12x70x2200 mm, modèle trapèze ou creux
- Bois Indo-Hardwood massif, prélaqué, 11x68x2150/2250 mm, modèle trapèze ou creux

MDF vochtwerend, trapezium
MDF hydrofuge, trapèze



MDF vochtwerend, kreus
MDF hydrofuge, creux



MDF vw, witte grondfolie, trapezium
MDF hf, film blanc, trapèze



MDF vw, witte grondfolie, kreus
MDF hf, film blanc, creux



Massief Indo-Hardwood, trapezium
Indo-Hardwood massif, trapèze



Massief Indo-Hardwood, kreus
Indo-Hardwood massif, creux



Massief Indo-Hardwood, wit voorgeverfd, trapezium
Indo-Hardwood massif, prépeint blanc, trapèze



Massief Indo-Hardwood, wit voorgeverfd, kreus
Indo-Hardwood massif, prépeint blanc, creux



STOCKPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

DEURBLAD · FEUILLE DE PORTE

	Hoogte Hauteur	Breedte deurblad · Largeur feuille de porte						
		630	680	730	780	830	880	930
VERFDEUR, TUBESPAAN PORTE PREPEINTE, TUBULAIRE	2015	•	•	•	•	•	•	•
	2115	•	•	•	•	•	•	•
BRANDW. VERFDEUR, RF30 PORTE COUPE-FEU RF30, PREPEINT	2015	•	•	•	•	•	•	•
	2115	•	•	•	•	•	•	•

● = op stock · de stock

KOZIJN · HUISSERIE

Soort kozijn / Muurdikte (mm) Type de huisserie / Epaisseur de mur (mm)		Breedte deurblad · Largeur feuille de porte						
		630	680	730	780	830	880	930
MDF VOCHTWEREND, 18 MM MDF HYDROFUGE, 18 MM	167	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•
MULTIPLEX BERK, WBP, 18 MM MULTIPLEX BOULEAU, WBP, 18 MM	170	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•
MULTIPLEX BERK WIT GELAKT, WBP, 18 MM MULTIPLEX BOULEAU LAQUE BLANC, WBP, 18 MM	170	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•
MULTIPLEX BERK, WBP, 18 MM VOOR RF30 MULTIPLEX BOULEAU, WBP, 18 MM POUR RF30	170	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•
MULTIPLEX BERK WIT GELAKT WBP, 18 MM VOOR RF30 MULTIPLEX BOULEAU LAQUE BLANC, WBP, 18 MM POUR RF30	170	•	•	•	•	•	•	•
	290	•	•	•	•	•	•	•

● = op stock · de stock



VLAKKE WIT GELAKTE DEUR MET GELIJKLIGGEND DEURBLAD - TYPE 1

PORTE PLANE LAQUEE BLANC AVEC FEUILLE DE PORTE AU MÊME NIVEAU - TYPE 1



BESCHRIJVING

• **Deurblad:**

Vlak: celrooster / tubespaan / E11 30 / ATG 3256

Kantafwerking: 3° schuingeschaafd, witlak kantenfolie

Kenmerken van de EBC superlak:

- bestand tegen UV-stralen
- bestand tegen schokken en krassen
- zeer duurzaam
- wasbaar en makkelijk te onderhouden

• **Kozijn:**

Verstelbaar kozijn; 18 mm MDF waterwerend (groen)

- kozijn niet RF type Rond/Hoekig (RE) - standaard
- kozijn niet RF type Rond/Rond (RR) - meerprijs
- doorgangskozijn type Rond/Hoekig
- kozijn RF type Rond/Hoekig (RE)
- schuifdeurkozijn type Rond/Hoekig (RE) (montage voor de wand; inclusief aanslaglijst, loopkast en looprail)

Scharnieren: inox, zwart 80/80; 3 stuks (4 bij 980 mm), onzichtbare scharnieren

Slot: dag en nacht (RF0) of cilinderslot (RF30), geplaatst magneetslot + 3 punt slot

Afwerking van deurblad en kozijn: Alpine wit, EBC gehard, witlak RAL9010, RAL9016 of RAL9005

Deze plaatsklare deurgehelen kunnen zowel in stompe- als in opdek versie verkregen worden.

DESCRIPTION

• **Feuille de porte:**

Plane: alvéolaire / tubulaire E11 30 / ATG 3256

Chants: dégraissés de 3°, strips en mélamine blanc

Caractéristiques de la superlaque EBC:

- résistant aux rayons UV
- résistant aux rayures
- très durable
- facile à nettoyer

• **Huisserie:**

Huisserie réglable; 18 mm MDF hydrofuge (vert)

- huisserie non RF type: Arrondi/Angulaire (RE) - standard
- huisserie non RF type: Arrondi/Arrondi (RR) - surplus
- huisserie de passage type: Arrondi/Angulaire
- huisserie RF type: Arrondi/Angulaire (RE)
- huisserie pour porte coulissante type: Arrondi/Angulaire (RE) (pour montage mural; inclusif listel montant et rail)


Charnières: inox, noir 80/80; 3 pièces (4 pour 980 mm), charnières invisibles

Serrure: jour et nuit (RF0) ou serrure cylindre (RF30), posée serrure magnétique + serrure à 3 points


Finition de porte et de huisserie: laqué blanc alpin, EBC durci RAL9010, RAL9016 of RAL9005

Ces bloc-portes laqués peuvent être obtenus à chants plats ainsi qu'à battée.


Rond / Hoekig (RE) (standaard)
Arrondi / Angulaire (RE) (standard)




Rond / Rond (RR)
Arrondi / Arrondi (RR)



Geprofileerd (65 mm)
Profilé (65 mm)



Vierkant Luxe (55 mm/70 mm/80 mm)
Carré Luxe (55 mm/70 mm/80 mm)



Deurblad in gelijk vlak met deurlijsten
Feuille de porte au même niveau que les chambranles



Rond / Hoekig (RE) (standaard)
Arrondi / Angulaire (RE) (standard)



MUURDIKTE · EPAISSE DE MUR

Muurdikte: "van-tot": standaarddikte is minimumdikte + 5 mm (vb. 120-139 = muurdikte 125, aanpasbaar van -5 tot +14 mm)

Epaisseur de mur: "de-à": l'épaisseur standard est le minimum +5 mm (p.e.: 120-139 = épaisseur mur standard 125, réglable de -5 à +14 mm)

(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
85-99	120-139	175 - 194	220 - 239	285 - 304
100 - 119	140 - 159	200 - 219	245 - 264	320 - 339
	160 - 179		265 - 284	


MODELLEN · MODELES

GELAKT DEURBLAD · FEUILLE DE PORTE LAQUEE

GELAKTE VLAkke DEUR · PORTE PLANE LAQUEE



SL01
□



SL01
■



SL07
□

- RAL9005 mat / RAL9005 mat
- RAL9010 en RAL9016 / RAL9010 et RAL9016

LINEA



AL11
□



AL14
□



AL17
□



AL21
□



AL24
□



AL27
□



AL76
□



AL83
□



AL84
□



VV14
□



VV15
□



CONNECT



CN01
□



CN02
□



CN03
□



CN04
□



CN05
□



CN06
□



CN07
□



CN08
□



CN09
□



CN10
□



CN11
□



CN12
□



CN50
□



CN51
□



CN52
□



CN53
□



CN54
□



CN55
□



CN56
□



CN57
□



CN58
□


VIVA



VV01
□



VV05
□



VV08
□



VV10
□



VV25
□



VV26
□



VV29
□



VV30
□



VV31
□



VV32
□



VV33
□



VV34
□



VV35
□



VV36
□



VV37
□



VV38
□



VV39
□



VV40
□



VV41
□



VV42
□



VV44
□



VV45
□



VV46
□



VV47
□



COTTAGE



CT20
□



CT21
□



CT22
□



CT23
□



CT24
□



CT30
□



CT31
□



CT40
□



CT41
□

CHARAKTER



CA01
□



CA02
□



CA03
□



CA04
□



CA05
□



CA06
□



CA07
□



CA08
□



CA09
□



CA10
□



CA11
□



CA13
□



CA15
□



CA16
□



CA17
□



CA18
□



CA20
□



CAMEO



CE01
■ □



CE02
■ □



CE03
■ □



CE04
■ □



CE05
■ □



CE06
■ □



CE07
■ □



CE08
■ □



CE11
■ □



CE13
■ □



CE14
■ □



CE15
■ □



CE17
■ □

E-LITE



AE10
□



AE11
□



AE12
□



AE13
□



AE23
□



AE24
□



AE25
□



AE31
□



AE33
□



AE34
□



AE35
□



AE53
□



AE61
□



AE62
□



AE63
□



AE64
□



AE65
□



AE73
□



AE74
□



AE75
□



FRAME



FR500
■ □



FR501
■ □



FR502
■ □



FR503
■ □



FR504
■ □



FR508
■ □



FR509
■ □



FR510
■ □



FR511
■ □



FR512
■ □



FR513
■ □



FR514
■ □



FR515
■ □



FR516
■ □



FR517
■ □




FR519
■ □



FR551
■ □



FR552
■ □



FR554
■ □




FR558
■ □



FR560
■ □



FR561
■ □



FR562
■ □



FR563
■ □



FR564
■ □



FR565
■ □



FR566
■ □



FR567
■ □

FORM



FM01



FM02



FM03



FM04



FM05



FM06




FM51



FM52



FM53



FM54



FM55



FM56



1035



1076



NOVA DESIGN



NDB900
■



NDB901
■



NDB903
■



NDB905
■



NDB906
■



NDB951
■ □



NDB953
■ □



NDB954
■ □



NDB955
■ □



NDB956
■ □



1035



1076

GLAS OVERZICHT · APERÇU DU VERRE

①



Blank glas
Verre clair

②



Facetglas blank
Verre clair à facettes

③



Mat glas
Verre satiné

④



Facetglas mat
Verre satiné à facettes

⑤



Helder grijs/brons glas
Verre clair gris/bronze


VLAKKE WIT GELAKTE DEUR MET DIEPERLIGGEND DEURBLAD - TYPE 2 (MEKRADOR) PORTE PLANE LAQUEE BLANC AVEC FEUILLE DE PORTE RENFONCEE - TYPE 2 (MEKRADOR)

BESCHRIJVING


- **Deurblad:** wit gelakt, UV-lak, RAL 9010, tubespaan
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd, met witte kantenfolie
- **Kozijn:**
 - MDF vochtwerend 18 + witte HPL RAL 9010
 - Slaglat: MDF vw, model paddestoel + witte afgelakte folie RAL 9010
 - Deurlijsten: MDF vw, clips + witte afgelakte folie RAL 9010
 - Scharnieren: Argenta inox 80/80
 - Slot: Litto dag- en nachtslot
- **Opmerking:**
Beslag gemonteerd

DESCRIPTION


- **Feuille de porte:** laqué blanc, laque UV, RAL 9010, tubulaire
- **Chants:** dégraissage de 3°, strip en PVC blanc
- **Huisserie:**
 - MDF hydrofuge 18mm + stratifié RAL 9010
 - Listel: MDF hf, modèle champignon + film laqué blanc RAL 9010
 - Chambranles: MDF hf, clips + film laqué blanc RAL 9010
 - Charnières: Argenta inox 80/80
 - Serrure: Litto jour et nuit
- **Remarque:**
Serrure et charnières placées

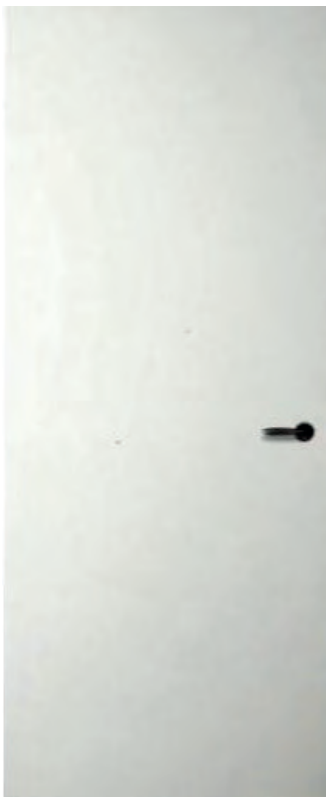


Clipsomlijsting - kop dieperliggend (standaard)
Chambranle clips - tête renforcée (standard)



Schuifkassament
Ebrasement réglable



Clipsomlijsting - in verstek
Chambranle clips - en onglet

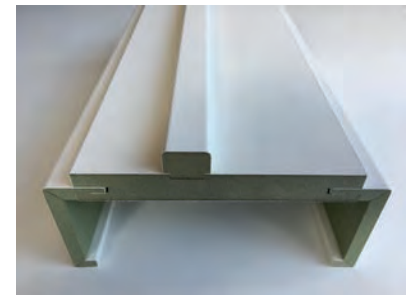

VERSCHIL TUSSEN TYPE 1 EN TYPE 2 · DIFFERENCE ENTRE TYPE 1 ET TYPE 2

Type 1	Type 2
<ul style="list-style-type: none"> • EBC lak RAL 9010 • Deurblad: ligt in hetzelfde vlak als de deurlijsten • Deurlijsten: in verstek 	<ul style="list-style-type: none"> • UV-lak RAL 9010 • Deurblad: dieperliggend ten opzichte van deurlijsten • Deurlijsten: recht op recht: kopstuk ligt tussen de beenstukken of in verstek
<ul style="list-style-type: none"> • Laque EBC RAL 9010 • Feuille de porte: se trouve au même niveau que les chambranles • Chambranles: en onglet 	<ul style="list-style-type: none"> • Laque UV RAL 9010 • Feuille de porte: renforcée par rapport aux chambranles • Chambranles: droit sur droit: la tête se trouve entre les jambes ou en onglet

GELAKTE DEUR - RAL KLEUR NAAR KEUZE

PORTE LAQUEE - COULEUR RAL AU CHOIX



BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
 - vlak, tubespaan
 - vlak met design infrezing, tubespaan
 - vlak, brandwerend, RF30
 - stijl- of paneeldeur
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd, witlak kantenfolie
- **Afwerking van deurblad en kozijn:** alle RAL-kleuren
- **Kozijn:** verstelbaar; 18 mm MDF waterwerend (groen) + witte grondfolie; deurlijsten: MDF clips
- **Scharnieren:** inox 80/80; 3 stuks (4 bij 980 mm), geplaatst
- **Slot:** dag en nacht (RF0) of cilinderslot (RF30), geplaatst

DESCRIPTION

- **Feuille de porte:**
 - plane, tubulaire
 - plane avec fraisage design, tubulaire
 - plane, coupe-feu RF30
 - porte de style ou à panneaux
- **Chants:** dégraissés de 3°, strips en mélamine blanc
- **Finition de porte et huisserie:** laqué dans toutes les couleurs RAL
- **Huisserie:** réglable; 18 mm MDF hydrofuge (vert) + papier de fond blanc; chambranles clips
- **Paumelles:** inox 80/80; 3 pièces (4 pour 980 mm), posées
- **Serrure:** jour et nuit (RF0) ou serrure cylindre (RF30), posée

Alle RAL kleuren
 Toutes couleurs RAL

Clipsomlijsting
 Chambranles clips
 12/15x70 mm

Clipsomlijsting - in verstek
 Chambranles clips - en onglet
 15x70 mm

Clipsomlijsting - in verstek
 Chambranles clips - en onglet
 Luxe 12x83 mm



ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES



1

2

3

4

5

6

7



8

9

10

11

12

MECORAL: DELIA - MERIDA - NOCTA - ALLEGRO

MECORAL: DELIA - MERIDA - NOCTA - ALLEGRO

BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
 - **Kern:** Celrooster / tubespaan / volspaan
 - Brandwerend RF30 (Benor/ATG 2274)
- **Kasement:**
 - WoodFlex
 - **WoodFlex Style:** WoodFlex Style 80 / WoodFlex Style Invisible
 - Horizontale dekoren enkel mogelijk in deurhoogte 2015 mm
 - Kozijn enkel mogelijk in verticale dekoren.

KOZIJN

Keuze uit:

- **Woodflex:** deur ligt dieper ten opzichte van de deurlijsten
 - 3 (alu) 80/80 scharnieren
 - deurlijsten clips in verstek (standaard)
 - deurlijsten clips recht op recht waarbij het kopstuk dieper ligt t.o.v. de benen (meerprijs)
 - standaard slot
- **WoodFlex Style:** deurblad ligt in gelijk vlak met de deurlijsten
 - **WoodFlex Style 80:** 3 (alu) 80/80 scharnieren
 - **WoodFlex Style Invisible:** 3 onzichtbare scharnieren
 - inclusief magneetslot
 - enkel niet-brandwerend

DESCRIPTION

- **Feuille de porte:**
 - **Ame:** alvéolaire / tubulaire / pleine
 - Coupe feu (Benor/ATG 2274)
- **Huisserie:**
 - WoodFlex
 - **WoodFlex Style:** WoodFlex Style 80 / WoodFlex Style Invisible
 - Les décors horizontaux sont uniquement disponibles en hauteur de feuille de porte 2015 mm
 - Huisserie uniquement disponible en décors verticaux

HUISSERIE


Choix entre:

- **WoodFlex:** la feuille de porte est plus renforcée par rapport aux chambranles
 - 3 paumelles (alu) 80/80
 - chambranles clips en onglet (standard)
 - chambranles clips droit sur droit: le chambrant supérieur est plus renforcé par rapport aux jambes (supplément)
 - serrure standard
- **WoodFlex Style:** la feuille de porte se trouve au même niveau que les chambranles
 - **WoodFlex Style 80:** 3 paumelles (alu) 80/80
 - **WoodFlex Style Invisible:** 3 charnières invisibles
 - serrure magnétique incluse
 - seulement non coupe-feu

DEKOREN · DECORS



Delia Vertica(a)

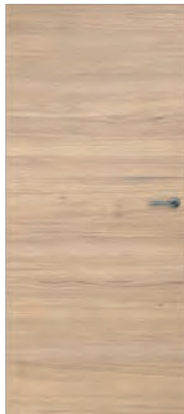

Delia Horizonta(a)



Merida Vertica(a)



Merida Horizonta(a)



Nocta Vertica(a)




Nocta Horizonta(a)




Allegro Vertica(a)



Horizontale doorsnede WoodFlex kozijn
 Section horizontale huisserie WoodFlex

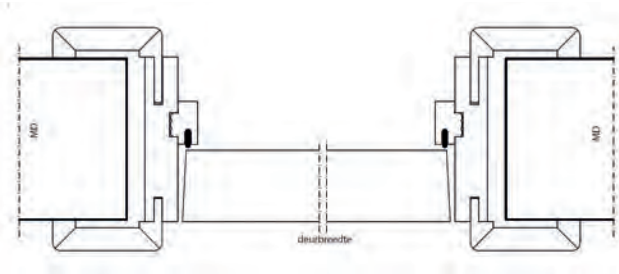

Horizontale doorsnede WoodFlex Style kozijn
 Section horizontale huisserie WoodFlex Style

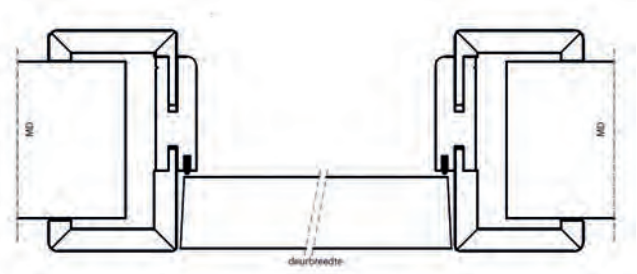

WoodFlex

Deurblad dieperliggend t.o.v.
 deurlijsten

*Feuille de porte plus renforcée
 par rapport aux chambranles*




WoodFlex Style

Deurblad in gelijk vlak met
 deurlijsten (in verstek)

*Feuille de porte au même niveau
 que les chambranles (à onglet)*

Deurlijsten recht op
 recht

*Chambranles droit sur
 droit*



FINEERDEUREN: HALF MASSIEVE (FINEER)DEUREN - MASSIEVE DEUREN
 PORTES PLACAGE: PORTES (PLACAGE) SEMI-MASSIVES - PORTES MASSIVES

VLAKKE FINEERDEUREN · PORTES PLACAGE PLANES



eik verticaal
chêne vertical



eik horizontaal
chêne horizontal



eik geplankt
chêne rainuré



eik geplankt,
 kleine glasopening
*chêne rainuré, petit
 vitrage*



beuk verticaal
hêtre vertical



beuk horizontaal
hêtre horizontal

HALF MASSIEVE (GEFINEERDE) DEURPANELEN · PORTES SEMI-MASSIVES (PLACAGE) A PANNEAUX



2 panelen recht
2 panneaux droits



2 pan. recht met
 glasopening
*panneaux droits
 avec vitr.*



4 pan. eik hori-
 zontaal
*4 panneaux
 chêne horizontal*

MASSIEVE DEUREN · PORTES MASSIVES



2 pan. recht
2 panneaux droits



3 pan. recht
3 panneaux droits



2 pan. + groeven
*2 panneaux +
 rainures*



2 pan. + 9 ruiten
*2 Panneaux + 9
 carreaux*



Massieve
 plancetten
Planches massives



KOZIJN · HUISSERIE

STANDAARD OMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES STANDARDS

Multiplex berk + fineer
 Contreplaqué + placage



Slaglat MDF vw + fineer
 Listel MDF hf + placage



Deurlijst massief
 Listel massif



Deurlijst MDF vw, tra-
 pezium
 Chambranle MDF hf,
 trapèze



Deurlijst MDF vw, kreus
 Chambranle MDF hf,
 creuse



CLIPSOMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES CLIPS

Multiplex berk + fineer
 Contreplaqué + placage



Slaglat MDF vw + fineer
 Listel MDF hf + placage



Deurlijst massief
 Listel massif



Deurlijst MDF vw,
 placage, clips
 Chambranle MDF hf,
 placage, clips



Detail clipsomlijsting
 Détail chambranle clips



MASSIEVE OMLIJSTINGEN · CHAMBRANLES MASSIVES

Multiplex berk + fineer
 Contreplaqué + placage



Deurlijst massief
 Listel massif



Deurlijst massief,
 trapezium
 Chambranle massive,
 trapèze



Deurlijst massief, kreus
 Chambranle massive,
 creuse



Deurlijst massief, luxe
 Chambranle massive,
 luxe



GLASDEUREN: ALGEMEEN

PORTES VITREES: EN GENERALE

SECURIT DEUREN

Het SECURIT glas heeft een speciale behandeling ondergaan (hardingsproces), die het glas een veel sterkere weerstand geeft tegen breuk en temperatuurschommelingen: 5 keer sterker dan gewoon glas van dezelfde dikte. Bovendien zal in geval van breuk het SECURIT glas in vele kleine stukken (zonder scherpe punten) uiteenvallen, zodat de kans op verwondingen miniem wordt.

• **Soorten glas:**

Klaar / Klaar gezuurd 'Satinovo Mate' / Klaar 2-zijdig gezuurd / Brons / Brons gezuurd / Grijs / Grijs gezuurd / Groen / Dark Grey / Dark Grey gezuurd / Extra helder 'Diamant' / Extra helder gezuurd / Extra helder 'Diamant' 2-zijdig gezuurd / Master-Carré / Mirastar / Timeless

Hardglazen deuren kunnen door zandstraling of zuurbehandeling een bijzonder decoratief karakter krijgen. Deuren met een gezandstraald motief worden standaard (tenzij bij bestelling uitdrukkelijk anders vermeld) behandeld met Clear-Shield, om de zandstraling af te werken en beter te beschermen tegen vuil of vingerafdrukken. Omwille van eenduidigheid over de tekeningen, veronderstellen wij de (grijs) ingekleurde delen van een motief steeds als zijnde gezandstraald of gezuurd. De rest van de deur blijft dan klaar. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij bestelling, voorzien wij steeds de bewerking op de voorkant.

Les portes sécurit peuvent être sablées ou traitées à l'acide, ce qui leur donne un caractère exceptionnellement décoratif. Les portes sablées sont toujours (à moins que ceci ne soit explicitement demandé autrement sur la commande) traitées au clear-shield, pour mieux finir le sablage et le protéger contre les salissures et traces de doigts. Pour éviter toute confusion, nous supposons toujours les parties colorées (en gris) d'un motif comme sablées ou traitées à l'acide. Le reste de la porte reste alors clair. Sauf si particulièrement demandé autrement sur la commande, nous interprétons les dessins toujours vue sur la face traitée, et les charnières à gauche.


PORTES SECURIT

Le verre SECURIT a subi un traitement spécifique (la trempe) qui lui confère une très forte résistance aux contraintes mécaniques (flexion, choc) ou différences de température. Il est en moyenne 5 fois plus résistant, qu'un verre normal de la même épaisseur. De plus, en cas de chocs très violents entraînant la casse du verre, celui-ci se brise en une multitude de petits morceaux, ce qui réduit fortement les risques de blessures.

Types verre:

Clair / Clair acide 'Satinovo Mate' / Clair acide 2 faces/ Bronze / Bronze acide / Gris / Gris acide / Vert / Dark Grey / Dark Grey acide / Extra clair 'Diamant' / Extra clair acide / Extra clair 'Diamant' 2 faces acide / MasterCarré / Mirastar/ Timeless

MOTIEVEN · MOTIFS

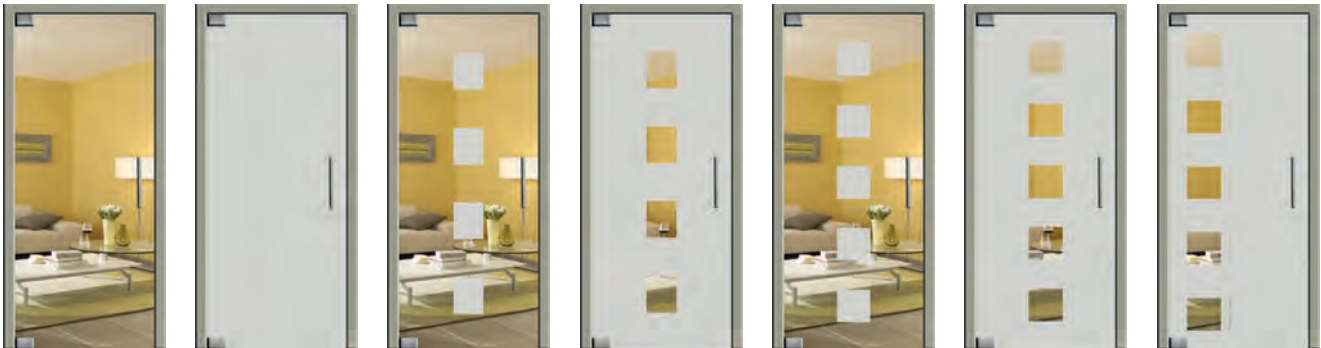

1 - Volklaar

2 - Volmat

3 - 4 blok negatief

4 - 4 blok

5 - 5 vierkant negatief

6 - 5 vierkant

7 - Bloklijn



8 - 3 lijnen

9 - 5 lijnen

10 - 3 x dubbellijn

11 - 4 vlak

12 - 4 vlak negatief

13 - See you

14 - Mondriaan



15 - 7 lijnen



16 - 7 lijnen negatief



17 - 9 lijnen



18 - 9 lijnen negatief



19 - 3 lijnen vert.



20 - Tralievierkant



21 - Transline



22 - Evenaar dubbel



23 - Lineshape



24 - Classic



25 - Shiny Line



26 - Darcy



27 - Milan



28 - Triangel



29 - S-motief neg.



30 - S-motief



31 - G-80 negatief




32 - G-80



33 - Rossini neg.



34 - Rossini



35 - Zigidizag



36 - Dolus negatief



37 - Dolus



38 - Douche 6

VOLGLASDEUR PORTE EN VERRE PLEIN

DRAAIDEUREN MET AANSLAG MET PIVOTS MET SLOTKAST EN KRUK (LUXIT MET KRUK) PORTES BATTANTES AVEC ARRÊT AVEC PIVOTS AVEC SERRURE A BEQUILLES (LUXIT AVEC BEQUILLES)

BESCHRIJVING

- **Constructie:** De binnendeur LUXIT® met kruk is een deur in gehard glas van standaard glasdikte 8 mm, met draaischoenen en middenslot (openingshoek 90° tot ca. 105°).
Grotere deuren: verkrijgbaar in 10mm.
- **Standaardbeslag:**
 - 2 Luxitpivots in aluminium of messing + 2 horizontale inoxkleur taatsen
 - 1 slotkast met of zonder opening voor europrofielcilinder
 - 1 slotplaatje
 - 1 paar standaardkrukken model Rondo
- **Mogelijke opties:**
 - 1 europrofielcilinder
 - 1 paar zijdelingse taatsen inoxkleur (vb. met bovenlicht)

DESCRIPTION

- **Construction:** La porte LUXIT® est une porte intérieure en verre trempé de 8 mm, avec pivots et serrures à béquilles (ouverture entre 90° et ca. 105°).
Grandes portes: disponibles en 10 mm.
- **Garniture standard:**
 - 2 pivots Luxit + 2 crapaudines standards inox, horizontaux
 - 1 serrure avec ou sans trous pour cylindre
 - 1 gâche
 - 1 paire de béquilles standard modèle Rondo
- **Options:**
 - 1 cylindre
 - 1 paire de crapaudines latérales (p.ex. porte avec imposte)


DRAAIDEUREN MET AANSLAG MET PIVOTS MET ROLSCHIETER EN TREKKER PORTES BATTANTES AVEC ARRÊT AVEC PIVOTS AVEC GALET NYLON ET TIRANTS

BESCHRIJVING

- **Constructie:** De binnendeur LUXIT® met rolschieter is een deur in gehard glas van standaard dikte 8 mm, met draaischoenen, rolschieter en vaste trekker of knop (openingshoek 90° tot ca. 105°).
Grotere deuren: verkrijgbaar in 10mm.
Max.gewicht: 35 Kg. (zwaardere deuren; ons raadplegen).
- **Standaardbeslag:**
 - 2 Luxitpivots in aluminium of messing
 - 2 horizontale inoxkleur taatsen
 - 1 rolschieter

DESCRIPTION

- **Construction:** La porte LUXIT® avec galet nylon est une porte intérieure en verre trempé de 8 mm, avec pivots, galet nylon et boutons ou tirants fixes. (ouverture 90° jusqu'à ca. 105°).
Grandes portes: disponibles en 10 mm.
Poids maxi: 35 Kg. (portes plus lourdes; nous consulter).
- **Garniture standard:**
 - 2 pivots Luxit en aluminium ou laiton
 - 2 crapaudines horizontales
 - 1 galet nylon

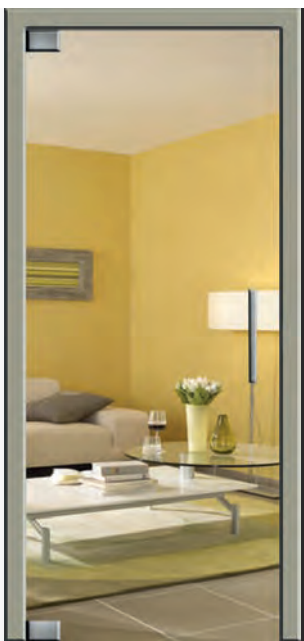

SLOTKAST EN KRUK
SERRURE A BEQUILLES



ROLSCHIETER EN TREKKER
GALET NYLON ET TIRANTS





DRAAIDEUREN MET SCHARNIEREN MET SLOTKAST EN KRUK (CLARIT MET KRUK)

PORTES BATTANTES AVEC CHARNIERES AVEC SERRURE ET BEQUILLES (CLARIT AVEC BEQUILLES)

BESCHRIJVING

- **Constructie:** De binnendeur CLARIT® is een deur in gehard glas van standaard glasdikte 8 mm met zijdelingse scharnieren en middenslot (openingshoek tot max 180°).
Max.gewicht met 2 scharnieren: 40 Kg.
Voor zwaardere deuren: derde scharnier gebruiken
- **Standaardbeslag:**
 - 2 zijdelingse scharnieren in aluminium of messing
 - 1 slotkast met of zonder opening voor europrofielcilinder
 - 1 paar standaardkrukke, model rondo
 - 1 slotplaatje
- **Mogelijke optie:** 1 europrofielcilinder

DESCRIPTION

- **Construction:** La porte CLARIT® est une porte intérieure en verre trempé de 8 mm, avec charnières latérales et une serrure à béquilles (ouverture 180° maxi).
Poids maxi pour 2 charnières: 40 Kg.
Portes plus lourdes: nous consulter.
- **Garniture standard:**
 - 2 charnières latérales
 - 1 serrure avec ou sans trou pour cylindre
 - 1 paire de béquilles standards
 - 1 gâche
- **Option:** 1 cylindre

DRAAIDEUREN MET SCHARNIEREN MET ROLSCHIETER EN TREKKER (CLARIT MET TREKKER)

PORTES BATTANTES AVEC CHARNIERES AVEC GALET NYLON ET TIRANTS (CLARIT AVEC GALET NYLON)

BESCHRIJVING

- **Constructie:** De binnendeur CLARIT® met rolschieter is een deur in gehard glas van standaard glasdikte 8 mm met zijdelingse scharnieren, rolschieter en vaste trekker (openingshoek tot max 180°).
Max.gewicht met 2 scharnieren: 55 Kg.
Grotere deuren zijn verkrijgbaar in 10 mm.
Voor zwaardere deuren: derde scharnier gebruiken
- **Standaardbeslag:**
 - 2 Claritscharnieren
 - 1 rolschieter

DESCRIPTION

- **Construction:** La porte CLARIT® avec galet nylon est une porte intérieure en verre trempé de 8 mm, avec charnières latérales, galet nylon et tirants fixes (ouverture maxi. 180°).
Poids maxi pour 2 charnières: 40 Kg.
Portes plus grandes: disponibles en 10 mm.
Portes plus lourdes: nous consulter.
- **Garniture standard:**
 - 2 charnières Clarit
 - 1 galet nylon



SLOTKAST EN KRUK
SERRURE A BEQUILLES

ROLSCHIETER EN TREKKER
GALET NYLON ET TIRANTS

DOORSLAANDE DRAAIDEUREN MET VLOERVEER (BOETIEK)


PORTE PIVOTANTE AVEC PIVOTS ET FERME-PORTE (BOUTIQUE)

BESCHRIJVING

- **Constructie:** De vloerveerdeur is een draaideur in gehard glas Securit van 10 of 12 mm, met draaischoenen en vloerveer. Deze vloerveer is geschikt voor deuren tot 120 kg.
- **Standaardbeslag:**
 - 1 axiale boventaats
 - 1 axiale bovenschonen
 - 1 axiale onderschoen
 - 1 vloerveer BTS 75 met afdekplaat inox
- **Mogelijke opties:** 1 of meerdere sloten, deurgrepen, afdekplaat messing, verlengd draaipunt.

DESCRIPTION

- **Construction:** La porte boutique est une porte pivotante en verre Securit de 10 ou 12 mm, avec pivots et ferme-porte. Le BTS75 convient pour des portes allant jusqu'à 120 Kg.
- **Garniture standard:**
 - 1 crapaudine axiale supérieure
 - 1 penture axiale supérieure
 - 1 penture axiale inférieure
 - 1 ferme-porte BTS75V avec plaque inox
- **Options possibles:** Serrure à cylindre, tirants, plaque laiton, point de rotation autre que 55 mm

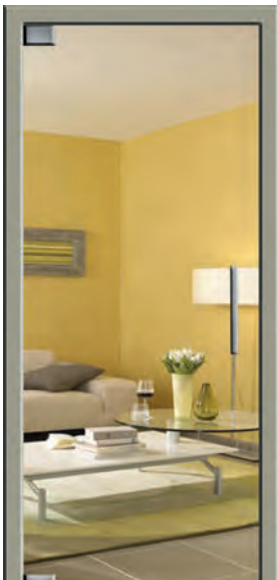

DOORSLAANDE DRAAIDEUREN MET ZELFSLUITENDE SCHARNIEREN

PORTE VA-ET-VIENT AVEC CHARNIERES A RAPPEL AUTOMATIQUE

Verschillende types verkrijgbaar: TYPE SWINGO, TYPE SENSOR, TYPE BILOBA (met instelbare sluittijd), TYPE BILOBA UNICA.

Différents types disponibles: TYPE SWINGO, TYPE SENSOR, TYPE BILOBA (avec régulation de vitesse), TYPE BILOBA UNICA.

SCHUIFDEUREN

PORTE COULISSANTE

Glasdeuren ook als schuifdeur beschikbaar.

Verschillende type: DORMA RS120, NOVA SPRINT 80/180, MANET COMPACT.

Des portes vitrées sont aussi disponibles comme porte coulissante.


Différents types: DORMA RS120, NOVA SPRINT 80/180, MANET COMPACT.

METALEN GLAZEN DEUR - ALUMINIUM PROFIELEN OP MAAT

PORTE METALLIQUE VITREE - PROFILES EN ALUMINIUM SUR MESURE



PIVOTERENDE DEUR · PORTES PIVOTANTES

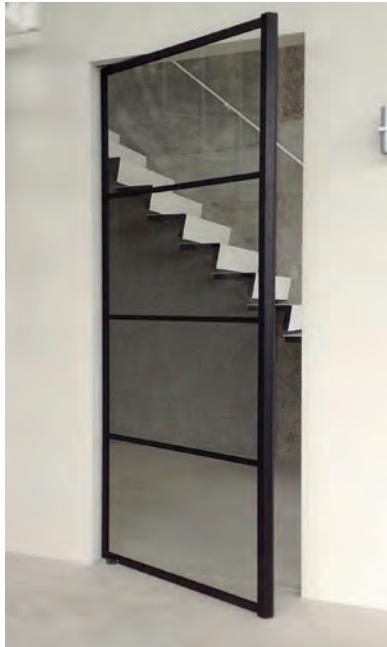

GEPOEDERLAKT RAL 9005 GITZWART · RAL 9005 NOIR FONCÉE

MODELLEN EN GLASMOGELIJKHEDEN · MODÈLES ET OPTIONS DE VERRE



AG1G



AG4G



AG8G

GLAS · VERRE

- Klaar glas / Verre clair
- Mat glas / Verre mat
- Zwart glas / Verre noir
- Wit glas / Verre blanc

Alle soorten tussenverdeling mogelijk (op aanvraag)
 Toutes sortes de combinaisons possibles (sur commande)

VEERSYSTEMEN · SYSTÈMES PIVOTANTS




Standaard veersysteem: voor klein formaat deuren tot 2500 x 950 mm
 Système pivotant standard: pour portes petits formats jusqu'à 2500x950 mm



Vloerveer DORMA: voor deuren groter dan 2500 x 950 mm, ook met zwartgepoederd lak mogelijk
 Ferme porte DORMA: pour portes à partir de 2500x950 mm, aussi possible en laque époxyfiée noir



DUBBELE DEUR · PORTE DOUBLE

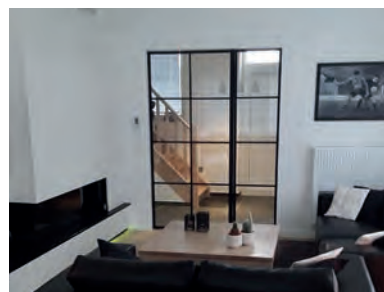

SCHUIFDEUR · PORTE COULISSANTE



SCHUIFSSYSTEMEN · SYSTÈMES COULISSANTS

- Symmetrisch + riem
- Teleskopisch + riem

- Symétrique + ruban
- Télésopique + ruban



WAND · CLOISON



Delen van ca. 500 mm breedte
Pièces de env. 500 mm de largeur

STALEN GLAZEN DEUR - PROFIELEN IN SMEEDIJZER OP MAAT PORTE VITREE EN ACIER - PROFILES EN FER FORGE SUR MESURE



BESCHRIJVING

Stalen of smeedijzeren deuren worden vaak toegepast in een klassieke of landelijke woning, maar voelen zich evengoed thuis in een moderne of industriële omgeving. Smeedijzeren deuren met glas zorgen voor optimale lichtinval en een ruimtelijke uitstraling.

DESCRIPTION

Bien que les portes intérieures **métalliques (en fer forgé)** soient le plus souvent placées dans les intérieurs rustiques, elles subliment aussi joliment les intérieurs modernes. Les portes en fer forgé avec verre offrent une luminosité optimale et ont tendance à agrandir l'espace.



HOUTEN AKOESTISCHE DEURGEHELEN BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EN BOIS



Automatische valdorpel
 Seuil tombant automatique



AKOESTISCHE DEUREN IN HOUTEN OMLIJSTING · PORTES ACOUSTIQUES DANS UN EBRASEMENT EN BOIS

BESCHRIJVING

- **Deur:**
 - Akoestisch verbeterde deuren door innovatieve kernopbouw
 - Afwerkingsmogelijkheden: voorbewerkt, HPL of fineer naar keuze
 - Indien valdorpel noodzakelijk, wordt deze geplaatst in de deur door De Coene Products
 - Dubbele deur:
 - plaatsing dubbele opbouwmakelaar + dichtingsprofiel noodzakelijk
 - vanaf DCA 6: slag in plaats van makelaar + opbouwmakelaar, allebei voorzien van dichtingsrubber
- **Beglaasde deur:** Voor een beglaasde deur wordt gebruik gemaakt van akoestisch glas met een Rw-waarde groter dan de Rw-waarde van de deur
- **Omlijsting:**
 - DCA1, 2, 3, 4 en 5: Multiplex/MDF omlijsting of massieve omlijsting hardhout
 - DCA 6, 9, 11 en Xena DCA: massieve omlijsting hardhout
 - Afdichting (3 zijden) tussen deur en omlijsting d.m.v. "DCA-dichtingsprofiel"
- **Beslag:**
 - Scharnieren: aantal en type aangepast aan het deurgewicht (knoop 16 of 20 mm)
 - Slot: éénpunts- of meerpuntsluiting
- **Plaatsing:**
 - Speling tussen wand en omlijsting (10 – 25 mm) dient zorgvuldig opgevuld te worden met rotswol
 - Spelingen:
 - 1 mm aan boven-, slot- en scharnierzijde van de deur
 - 2 mm aan onderzijde van de deur (tussen deur en vloer), ook voor deuren zonder valdorpel

DESCRIPTION

- **Portes acoustiques:**
 - Ame composée de base innovante
 - Finitions disponibles: à peindre, HPL ou essence fine au choix
 - Seuil tombant placé dans le vantail par De Coene Products (si nécessaire)
 - Portes doubles:
 - Placement avec un double maclair muni d'un joint d'étanchéité
 - À partir de la DCA6: battée contre battée avec maclair, le tout muni de joints d'étanchéité
- **Portes acoustiques vitrées:** Les portes vitrées sont munies d'un vitrage acoustique dont la valeur Rw est plus grande que celle du vantail
- **Huisseries:**
 - DCA1, 2, 3, 4 et 5: Ebracement en multiplex ou mdf ou un dormant en bois massif.
 - DCA 6, 9, 11 ET Xena DCA: dormant en bois massif
 - Etanchéité (3 côtés) entre la porte et la huisserie grâce à "un joint d'étanchéité type DCA"
- **Quincaillerie:**
 - Charnières: quantité et modèle adapté au poids du vantail (nœud de 16 ou de 20 mm)
 - Serrure: un point ou multipoints
- **Placement:**
 - Espace entre le multiplex et le mur (10-25 mm) à remplir avec de la laine de roche
 - Jeux:
 - 1 mm périphérique hormis bas de porte
 - 2 mm en dessous du vantail (entre la porte et le sol), également pour les portes sans seuil tombant



Enkelvoudige montage: Bij deze opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 1 draaideur geplaatst in een houten omlijsting.

Montage simple: Ce test acoustique a été réalisé avec une porte battante montée dans un ébrasement en bois.

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme ISO 717-1 R _w (C; C _w)	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la NBN 501-400	Valdorpel/ Seuil tombant	RFO deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF30 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	Indicatief gewicht / Indicatif Poids indicatif RFO/DF30 (Kg/m ²)
DCA 1	27 (-1; -1)	-	✗	40	40	-	18
DCA 2	30 (-1; -1)	-	✗	50	50	50	22
DCA 3	34,3 (-2; -3)	IVb	✗	50	50	60	32
DCA 4	36,5 (-2; -3)	IVa	✓	50	50	60	23
DCA 5	38 (-1; -4)	IVa	✓	40	40	60	26
DCA 6	41 (-1; -3)	IIIb	✓	50	50	70	44
DCA 9	45 (-1; -4)	IIIb	✓	50	50	70	56
DCA 11	47 (-1; -3)	IIIa	✓	75	75	75	75
Xena DCA	38 (-1; -4)	IVa	✓	50	50	70	41

Safety-line: inbraakweerstand klasse 3 volgens ENV 1627 / Safety-line: Anti-effraction classe 3 suivant la norme ENV 1627

Dubbele (SAS) montage: Bij de SAS opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 2 draaideuren geplaatst in dezelfde houten omlijsting en gemonteerd als sas-opstelling met tussenafstand 100 mm tussen beide deuren.

Montage double (en SAS): Ce test acoustique a été réalisé avec deux portes battantes placées en SAS sur un même ébrasement à une distance de 100 mm l'une de l'autre.

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme ISO 717-1 R _w (C; C _w)	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la NBN 501-400	Valdorpel/ Seuil tombant	RFO deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF30 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	Indicatief gewicht / Indicatif Poids indicatif RFO/DF30 (Kg/m ²)
2x DCA 5	45,3 (-1; -1)	IIIb	✓	40	40	-	26
2x DCA 5	44 (-2; -3)	IIIb	✗	40	40	-	26
2x DCA 5	46 (-2; -2)	IIIb	✓	50	50	60	32
2x DCA 5	44,9 (-1; -1)	IIIb	✗	50	50	60	32
2x DCA 6	45,8 (-1; -1)	IIIb	✗	50	50	70	44

AKOESTISCHE DEUREN IN METALEN OMLIJSTING · PORTES ACOUSTIQUES DANS UN EBRASEMENT METALLIQUE

BESCHRIJVING

- **Deur:**
 - Akoestisch verbeterde deuren door innovatieve kernopbouw
 - Afwerkingsmogelijkheden: voorbewerkt, HPL of fineer naar keuze
 - Indien valdorpel noodzakelijk, wordt deze geplaatst in de deur door De Coene Products
 - Dubbele deur:
 - plaatsing dubbele opbouwmakelaar + dichtingsprofiel noodzakelijk
 - vanaf DCA 6: slag in plaats van makelaar + opbouwmakelaar, allebei voorzien van dichtingsrubber
- **Beglaasde deur:** Voor een beglaasde deur wordt gebruik gemaakt van akoestisch glas met een Rw-waarde groter dan de Rw-waarde van de deur
- **Omlijsting:**
 - Mecop type G1/G2/G6 (3 delig) gemaakt uit staalplaat 1,5 mm, gelakt in RAL kleur naar keuze
 - Hoekverbinding recht (G1/G2) of in verstek (G6)
 - Mogelijk om 10 mm muurdikteverschil op te vangen » Afdichting (3 zijden) tussen deur en omlijsting d.m.v. "DMA-dichtingsprofiel"
- **Beslag:**
 - Scharnieren: aantal en type aangepast aan het deurgewicht (knoop 16 of 20 mm)
 - Slot: éénpunts- of meerpuntsluiting
- **Plaatsing:**
 - Droge plaatsing van de omlijsting op multiplex (multiplex wordt standaard meegeleverd door Mecop)
 - Speling tussen wand en multiplex dient zorgvuldig opgevuld te worden met rotswol
 - Stroken gipskarton 12,5 mm in chambranten en slaglat (wordt geplaatst door Mecop)
 - Spelingen:
 - 1 mm aan boven-, slot- en scharnierzijde van de deur
 - 2 mm aan onderzijde van de deur (tussen deur en vloer), ook voor deuren zonder valdorpel

Enkelvoudige montage: Bij deze opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 1 draaideur geplaatst in een metalen omlijsting.

DESCRIPTION

- **Portes acoustiques:**
 - Ame composée de base innovante
 - Finitions disponibles: à peindre, HPL ou essence fine au choix
 - Seuil tombant placé dans le vantail par De Coene Products (si nécessaire)
 - Portes doubles:
 - Placement avec un double maclair muni d'un joint d'étanchéité
 - À partir de la DCA6: battée contre battée avec maclair, le tout muni de joints d'étanchéité
- **Portes acoustiques vitrées:** Les portes vitrées sont munies d'un vitrage acoustique dont la valeur Rw est plus grande que celle du vantail
- **Huisseries:**
 - Mecop type G1/G2/G6 (3 parties) composée de tôle en acier de 1.5 mm, laquée en usine dans un RAL au choix » A angle droit (G1/G2) ou en onglet (G6)
 - Réglable sur l'épaisseur du mur à concurrence de 10 mm » Etanchéité (3 côtés) entre la porte et la huisserie grâce à "un joint d'étanchéité type DMA"
- **Quincaillerie:**
 - Charnières: quantité et modèle adaptés au poids du vantail (nœud de 16 ou de 20 mm)
 - Serrure: un point ou multipoint
- **Placement:**
 - Montage à sec de la huisserie sur multiplex (livré par MECOP)
 - Espace entre le multiplex et le mur rempli avec de la laine de roche
 - Bandes de plaques de plâtre de 12.5 mm placées dans les chambranles et la latte de frappe (placées par MECOP)
 - Jeux:
 - 1 mm périphérique hormis bas de porte
 - 2 mm en dessous du vantail (entre la porte et le sol), également pour les portes sans seuil tombant

Montage simple: Ce test acoustique a été réalisé avec une porte battante montée dans un ébrasement métallique.

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme ISO 717-1 R _w (C; C _i)	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la NBN 501-400	Valdorpel/ Seuil tombant	RfO deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF30 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	Indicatif gewicht / Indicatif Poids indicatif RfO/DF30 (kg/m ²)
DMA 2	30,5 (-2; -3)	-	✓	50	50	50	22
DMA 3	33,2 (-1; -3)	IVb	✗	50	50	60	32
DMA 4	37,7 (-2; -4)	IVa	✓	50	50	60	23
DMA 5	39,9 (-2; -5)	IVa	✓	50	50	60	32
DMA 6	41,6 (-2; -5)	IIIb	✓	50	50	70	44
DMA 9	42,3 (-2; -4)	IIIb	✓	50	50	70	56
Falcon DMA	38,5 (-2; -4)	IIIb	✓	50	50	70	41

Safety-line: inbraakweerstand klasse 3 volgens ENV 1627 / Safety-line: Anti-effraction classe 3 suivant la norme ENV 1627

INBRAAKWERENDE DEURGEHELEN BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION






INBRAAKKLASSE 2 - TYPE SECURITY · RESISTANCE A L'EFFRACTION CLASSE 2 - TYPE SECURITY

BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
 - Volle kern, hardhouten kader; dikte: 50mm (DF30) - 60 mm (DF60)
 - Afwerking: bekleed met HPL wit (overschilderbaar) of finer (optie)
 - Beslag: meerpuntslot MCM; 4 inox paumelles Ø16 mm; 3 diefnokken geplaatst; deurspion Ø14 mm geplaatst op 1550 mm van onderkant; veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging ABUS, L-greep/kruk, kleur alu F1
- **Omlijsting:**
 - Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat van 1,5 mm
 - Breedte deurlijsten: 50 mm (standaard) of 75 mm (optie)
 - Deurlijsten: 2 Types: G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
 - Afwerking: poederlak, geëpoxyfeerd metaalgrijs (RAL 7037) of wit (RAL 9010) of RAL-kleur naar keuze (optie)
 - Dichtingsprofiel
 - Muurdikte: min. 100 mm – max. 240 mm
- **Normering:**
 - Brandwerend DF30 - Benor/ATG 1639 of DF60 - Benor/ATG 2048
 - Inbraakwerendheid klasse: IW2 volgens DRAFT prEN 1627-1628-1629-1630

DESCRIPTION

- **Vantail de porte :**
 - Ame pleine, cadre en bois dur; épais: 50mm (DF30) - 60mm (DF60)
 - Finition: revêtue de stratifié blanc (possibilité de repeindre) ou bois de placage (option)
 - Quincaillerie: serrure à multipoints MCM ; 4 paumelles inox Ø16 mm; 3 taquets anti-vol posés; judas optique Ø14 mm posée à 1550 mm du bas; garniture de sécurité avec protection cylindre ABUS, tirant-L/ poignée, couleur alu F1
- **Huisserie:**
 - Montants et traverses en tôle d'acier de 1,5 mm
 - Chambranles: 50 mm (standard) ou 75 mm (option).
 - Chambranles: 2 Types: G1 (droit) ou G2 (incliné)
 - Finition: laque en poudre, epoxifiée gris (RAL 7037) ou blanc (RAL 9010) ou couleur RAL au choix (option)
 - Joint de fermeture
 - Epaisseur mur : min 100 mm – max 240 mm
- **Attestation :**
 - Porte DF30 - Benor/ATG1639
 - Résistance anti-effraction: Classe IW2 suivant NBN ENV 1627-1628-1629-1630

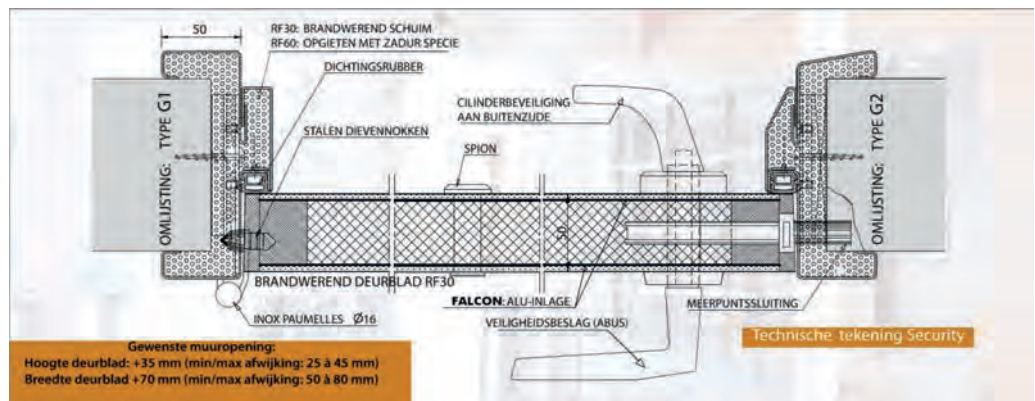

INBRAAKKLASSE 3 - TYPE FALCON · RESISTANCE A L'EFFRACTION CLASSE 3 - TYPE FALCON

BESCHRIJVING






- **Deurblad:**
 - Volle kern, hardhouten kader; dikte: 50 mm (DF30) - 60 mm (DF60)
 - Opbouw: versterkt met 2 alu platen 1 mm, Brinell hardheid 65 HB
 - Afwerking: bekleed met HPL wit (overschilderbaar) of finer (optie)
 - Beslag: meerpuntslot MC; 4 inox paumelles Ø16 mm; 3 diefnokken geplaatst; deurspion Ø14 mm geplaatst op 1550 mm van onderkant; veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging ABUS, L-greep / kruk, kleur alu F1
- **Omlijsting:**
 - Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat van 1,5 mm
 - Breedte deurlijsten: 50 mm (standaard) of 75 mm (optie)
 - Deurlijsten: 2 Types: G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
 - Afwerking: poederlak, geëpoxyfeerd metaalgrijs (RAL 7037) of wit (RAL 9010) of RAL-kleur naar keuze (optie)
 - Dichtingsprofiel
 - Muurdikte: min. 100 mm – max. 240 mm
- **Normering:**
 - Brandwerend DF30 - Benor/ATG 1639 of DF60 - Benor/ATG 2048
 - Inbraakwerendheid klasse: Klasse IW3 volgens DRAFT prEN 1627-1628-1629-1630
- **Opmerking:**

Dit inbraakwerend deurgeheel is ook te verkrijgen in een ACOESTISCHE versie met een akoestische waarde van 38 dB.

DESCRIPTION

- **Vantail de porte:**
 - Ame pleine, cadre en bois dur; épais: 50mm (DF30) - 60mm (DF60)
 - Composition: renforcée de 2 tôles en 1 mm, résistance Brinell 65 HB
 - Finition : revêtue de stratifié blanc (possibilité de repeindre) ou bois de placage (option)
 - Quincaillerie: serrure à multipoints MCM; 4 paumelles inox Ø16 mm; 3 taquets anti-vol posés; judas optique Ø14 mm posé à 1550 mm du bas; garniture de sécurité avec protection cylindre ABUS, tirant-L / poignée, couleur alu F1
- **Huisserie:**
 - Montants et traverses en tôle d'acier de 1,5 mm
 - Largeur chambranles: 50 mm (standard) ou 75 mm (option).
 - Chambranles: 2 Types: G1 (droit) ou G2 (incliné)
 - Finition : laque en poudre, epoxifiée gris (RAL 7037) ou blanc (RAL 9010) ou couleur RAL au choix (option)
 - Joint de fermeture
 - Epaisseur mur : min 100 mm – max 240 mm
- **Attestation:**
 - Porte DF30 - Benor/ATG1639
 - Résistance anti-effraction: Classe IW3 suivant NBN ENV 1627-1628-1629-1630
- **Remarque:**

Ce bloc-porte anti-effraction est aussi disponible dans une version ACOUSTIQUE avec une valeur acoustique de 38 dB.

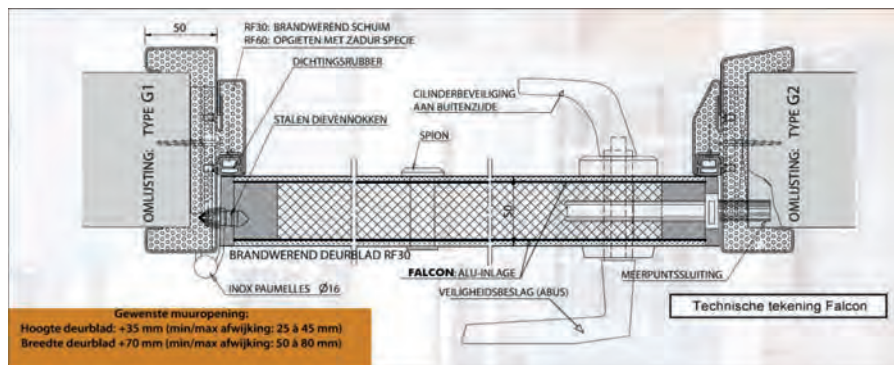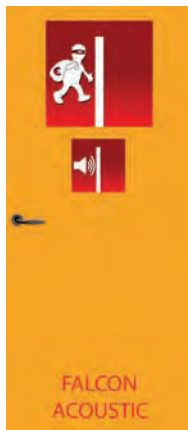






INBRAAKKLASSE 3 - TYPE H24U · RESISTANCE A L'EFFRACTION CLASSE 3 - TYPE H24U

BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
 - Volle kern, hardhouten kader; dikte: 50 mm (DF30) - 60 mm (DF60)
 - Opbouw: versterkt met 2 staal platen 1 mm, Brinell hardheid 65 HB
 - Afwerking: bekleed met HPL wit (overschilderbaar) of finer (optie)
 - Beslag: meerpuntslot MCM; 3 inox paumelles Ø20 mm, 3D-regelbaar; 3 diefnokken geplaatst; deurspion Ø14 mm geplaatst op 1550 mm van onderkant; veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging Z-IKON
- **Omlijsting:**
 - Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat van 1,5 mm
 - Breedte stijlen: 75 mm, bovenregel 100 mm
 - Deurlijsten: 2 Types: G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
 - Afwerking: poederlak, geëpoxyfeerd metaalgrijs (RAL 7037) of wit (RAL 9010) of RAL-kleur naar keuze (optie)
 - Dichtingsprofiel
 - Muurdikte: min. 100 mm – max. 240 mm (per 10 mm)
- **Normering:**
 - Brandwerend DF30 - Benor/ATG 1639 of DF60 - Benor/ATG 2048
 - Inbraakwerendheid klasse: Klasse IW3 volgens DRAFT prEN 1627-1628-1629-1630

DESCRIPTION

- **Vantail de porte:**
 - Ame pleine, cadre en bois dur; épais: 50mm (DF30) - 60mm (DF60)
 - Composition: renforcée de 2 tôles d'acier 1 mm, résistance Brinell 65 HB
 - Finition : revêtu de stratifié blanc (possibilité de repeindre) ou bois de placage (option)
 - Quincaillerie: serrure à multipoints MCM; 3 paumelles inox Ø20mm, 3D-réglables; 3 taquets anti-voil posés; judas optique Ø14 mm posé à 1550 mm du bas; garniture de sécurité avec protection cylindre Z-IKON
- **Huisserie:**
 - Montants et traverses en tôle d'acier de 1,5 mm
 - Largeur montants: 75 mm, traverse: 100 mm
 - Chambranles: 2 Types: G1 (droit) ou G2 (incliné)
 - Finition : laque en poudre, epoxyfiée gris (RAL 7037) ou blanc (RAL 9010) ou couleur RAL au choix (option)
 - Joint de fermeture
 - Epaisseur mur : min 100 mm – max 240 mm (par 10 mm)
- **Attestation:**
 - Porte DF30 - Benor/ATG1639
 - Résistance anti-effraction: Classe IW3 suivant NBN ENV 1627-1628-1629-1630

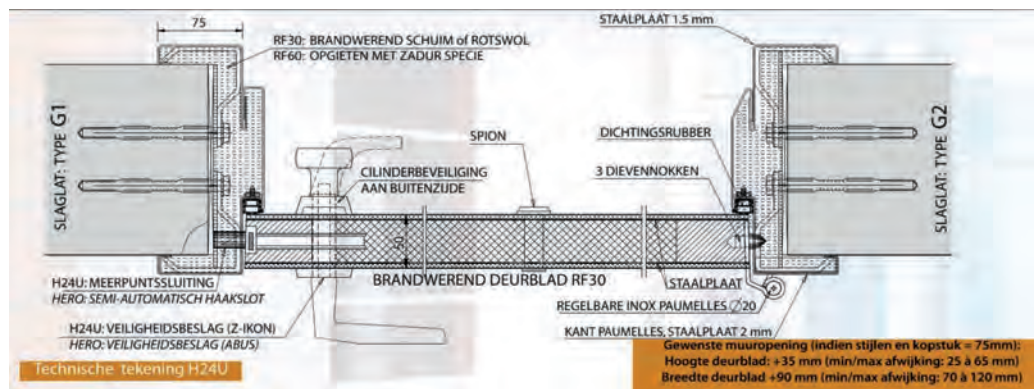


INBRAAKKLASSE 4 - TYPE HERO · RESISTANCE A L'EFFRACTION CLASSE 4 - TYPE HERO

BESCHRIJVING


- **Deurblad:**
 - Volle kern, hardhouten kader; dikte: 50 mm (DF30) - 60 mm (DF60)
 - Opbouw: versterkt met 2 staal platen 1 mm, Brinell hardheid 65 HB
 - Afwerking : bekleed met HPL wit (overschilderbaar) of fineer (optie)
 - Beslag: semi-automatisch 3-puntshaakslot (Winkhausslot); 3 inox paumelles Ø20 mm, 3D-regelbaar; 3 diefnokken geplaatst; deurspion Ø14 mm geplaatst op 1550 mm van onderkant; veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging ABUS
- **Omlijsting:**
 - Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat van 1,5 mm
 - Breedte stijlen: 75 mm, bovenregel 100 mm
 - Deurlijsten: 2 Types: G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
 - Afwerking: poederlak, geëpoxyfeerd metaalgrijs (RAL 7037) of wit (RAL 9010) of RAL-kleur naar keuze (optie)
 - Dichtingsprofiel
 - Muurdikte: min. 100 mm – max. 240 mm (per 10 mm)
- **Normering:**
 - Brandwerend DF30 - Benor/ATG 1639 of DF60 - Benor/ATG 2048
 - Inbraakwerendheid klasse: Klasse IW4 volgens DRAFT prEN 1627-1628-1629-1630

DESCRIPTION

- **Vantail de porte:**
 - Ame pleine, cadre en bois dur; épais: 50mm (DF30) - 60mm (DF60)
 - Composition: renforcée de 2 tôles d'acier 1 mm, résistance Brinell 65 HB
 - Finition: revêtu de stratifié blanc (possibilité de repeindre) ou bois de placage (option)
 - Quincaillerie: serrure Winkhaus semi-automatique; 3 paumelles inox Ø20 mm, 3D-réglables; 3 taquets anti-voil posés; judas optique Ø14 mm posé à 1550 mm du bas ; garniture de sécurité avec protection cylindre ABUS
- **Huisserie:**
 - Montants et traverses en tôle d'acier de 1,5 mm
 - Largeur montants: 75 mm, traverse: 100 mm
 - Chambranles: 2 Types: G1 (droit) ou G2 (incliné)
 - Finition : laque en poudre, epoxyfiée gris (RAL 7037) ou blanc (RAL 9010) ou couleur RAL au choix (option)
 - Joint de fermeture
 - Epaisseur mur : min 100 mm – max 240 mm (par 10 mm)
- **Attestation:**
 - Porte DF30 - Benor/ATG1639
 - Résistance anti-effraction: Classe IW4 suivant NBN ENV 1627-1628-1629-1630

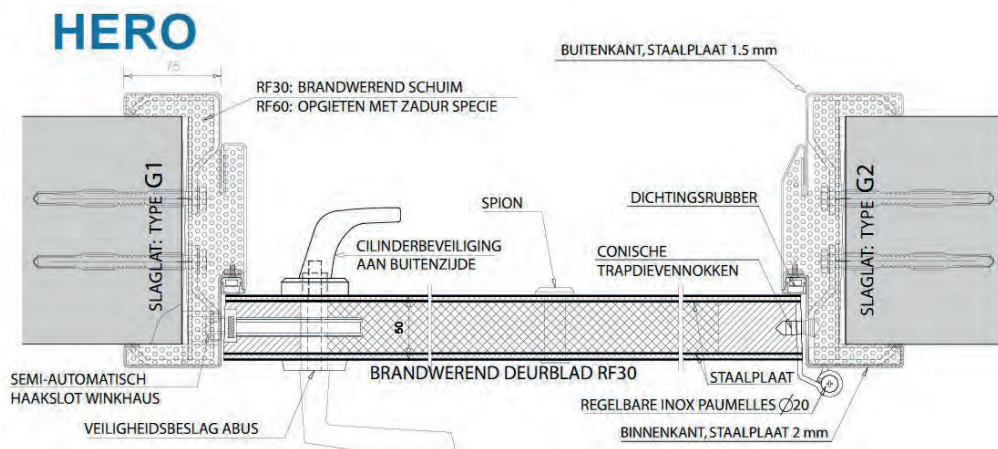

Semi-automatisch haakslot (Winkhaus)
Serrure semi-automatique à crochets



WATERWEREND DEURGEHEEL - TYPE NIAGARA

BLOC-PORTE RESISTANT A L'EAU - TYPE NIAGARA



BESCHRIJVING

- **Deurblad:**
 - Volle kern uit Polyurethaan schuim (stabiel en volledig watervast)
 - Kader in zwarte PVC, 35*22 mm
 - Afwerking in massieve HPL 3mm, kleur naar keuze
 - Opties: beglazing, infrezing van logo's of pictogrammen, beslag naar keuze
- **Omlijsting:** Keuze tussen:
 - massief laminaat 13 mm
 - in metaal (inox of geëpoxyfiëerd - type Mecop)
- **Standaardafmetingen:**
 - Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm
 - Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50 mm)
 - Dikte deurblad: 41 mm
 - Mogelijkheid tot maatwerk

• Toepassing:



Dit deurgeheel, volledig opgebouwd uit waterbestendige materialen, is uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes, zoals kleedkamers in zwembaden. Bovendien is dit deurgeheel ook geschikt voor reiniging met sterk desinfecterende middelen. Daardoor is dit deurgeheel ook uitermate geschikt voor plaatsing in gebouwen waar courante reiniging vereist is, zoals bv. schoolgebouwen.

DESCRIPTION

- **Vantail:**
 - Ame pleine en polyuréthane (un produit stable et résistant à l'eau)
 - Cadre en PVC noir, 35*22mm
 - Finition: en stratifié massif 3 mm, couleur au choix
 - Options: vitrage, entaillages des logos ou pictogrammes, quincaillerie au choix
- **Ebrusement:** Choix entre:
 - stratifié massif 13mm
 - en métal (inox ou époxyfié - type Mecop)
- **Dimensions standards:**
 - Hauteur vantail: 2015 et 2115 mm
 - Largeur vantail: de 630 à 1230 mm (par 50 mm)
 - Epaisseur vantail: 41mm
 - Possibilité sur mesure

• Application:

La porte est composée de matériaux résistants à l'eau, cette porte est donc idéale pour des endroits humides. La porte peut être nettoyée avec des produits désinfectants agressifs.

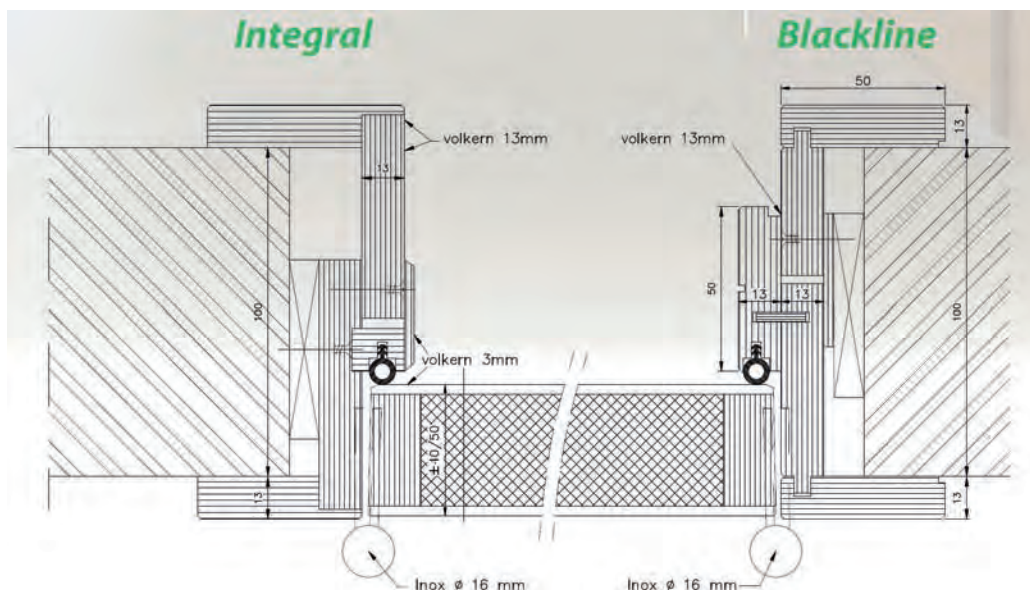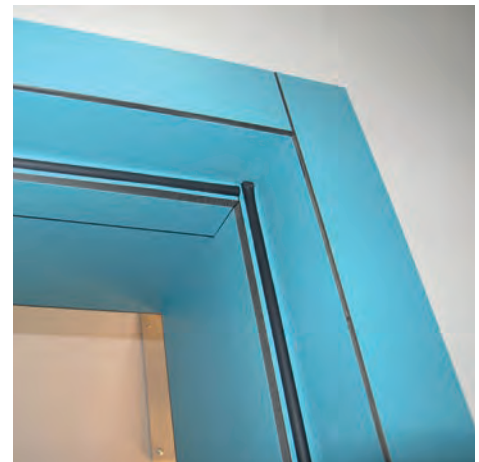

PASSIEF (ISOLEREND EN ENERGIEBESPAREND) DEURGEHEEL

BLOC-PORTE PASSIVE (ISOLANTE ET A ECONOMIE D'ENERGIE)

BESCHRIJVING

De isolerende passieve deur is een economische langetermijnoplossing voor het besparen van energie. Een lager energieverbruik betekent immers een vermindering van de energiekost voor verwarming en draagt bij tot een beter leefmilieu.

- **Deurblad:**
 - RF0 of DF30
 - Superisolerende kern
 - HDF met alu-inlage om indringen van water te voorkomen
 - Kader in oregon met ingewerkte dichtingsrubber aan 4 zijden
 - Afwerking naar keuze: voorbewerkt, HPL, finer
- **Omlijsting:**
 - Massieve omlijsting in oregon
 - Geminimaliseerde doorlaat van lucht door:
 - 4-zijdige dubbele rubber afdichting tussen deur en omlijsting
 - thermisch onderbroken vloerdorpel in alu en PVC voor RF0 deur
 - thermisch onderbroken vloerdorpel in hardhout bekleed met RVS voor DF30 uitvoering
- **Standaardafmetingen:**
 - Hoogte deurblad RF0 en DF30: 2015 en 2115 mm
 - Breedte deurblad RF0: van 630 tot 1230 mm (per 50mm)
 - Breedte deurblad DF30: van 630 tot 1180 mm (per 50mm)
 - Dikte deurblad: 50 mm
 - Mogelijkheid tot maatwerk
- **U-waarde en Blowerdoortest conform eisen passieve woning:**
 - Udeur = 0.75 W/m²K volgens de Duitse Passivhaus-norm
 - Udeur = 0.76 W/m²K volgens de norm EN14351-1
- **Toepassing:**

RF0: Deze deur is uitermate geschikt voor gebruik in passieve woningen voor afscheiding tussen woning - garage en woning - kelder.

RF30: De brandwerende uitvoering is uitermate geschikt voor het afsluiten van trappenhallen en andere koudebruggen in openbare gebouwen.


DESCRIPTION

La porte isolante passive est une solution à long terme pour économiser de l'énergie. Une réduction de la consommation d'énergie signifie une diminution des coûts d'énergie pour le chauffage et contribue à un meilleur environnement.

- **Vantail:**
 - RF0 ou DF30
 - Une âme super isolante
 - HDF avec tôle d'aluminium contre la saturation d'eau
 - Cadre en pin d'orégon avec joint d'étanchéité RF sur 4 côtés
 - Finition au choix: prépeint, stratifié, placage bois
- **Ebrusement:**
 - Ebrusement massif en pin d'orégon
 - Passage d'air minimalisé grâce au:
 - double joint d'étanchéité entre porte et ébrusement sur 4 côtés
 - seuil en alu et PVC avec interruption thermique pour les portes RF0
 - seuil en bois massif revêtu d'inox pour les portes DF30.
- **Dimensions standards:**
 - Hauteur vantail RF0 et DF30: 2015 et 2115 mm
 - Largeur vantail RF0: de 630 à 1230 mm (par 50mm)
 - Largeur vantail DF30: de 630 à 1180 mm (par 50mm)
 - Epaisseur vantail: 50 mm
 - Possibilité sur mesure
- **Valeur-U et Blowerdoortest conforme maison passive:**
 - Uporte = 0.75 W/m²K suivant la norme allemande de la Passivhaus
 - Uporte = 0.76 W/m²K suivant la norme EN14351-1
- **Application:**

RF0: Dans des maisons passives, pour séparation entre maison - garage ou maison - cave.

RF30: Ce bloc-porte est idéal pour barrer des cages d'escalier et autres points thermiques dans des bâtiments publics.

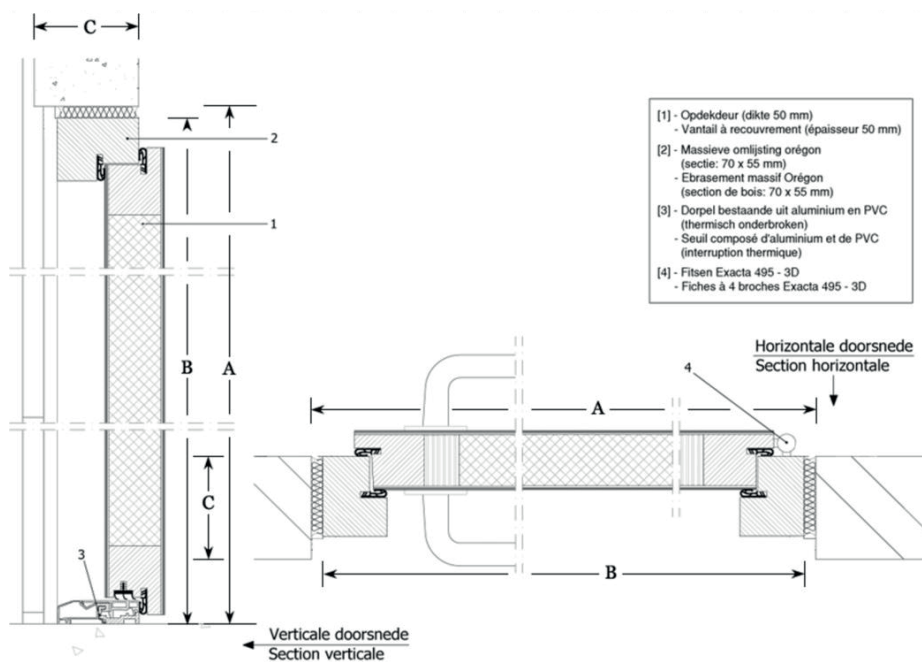

DEUR MET ONZICHTBAAR DEURKADER - INVISIDOOR

PORTE AVEC EBRASEMENT INVISIBLE - IVISIDOOR



BESCHRIJVING · DESCRIPTION

INVISIDOOR is een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren dat ingepleisterd kan worden. De deur ligt in lijn met de wand. De deur 'Invisidoor' wordt steeds geleverd met de "Argenta Invisible", 3D regelbare en onzichtbare scharnieren. De 'Invisidoor DL', waar esthetiek, gebaseerd op perfecte onzichtbare integratie van de deur in de woning primordiaal is, wordt steeds geleverd met de "Argenta Invisible Neo", 3D regelbare en onzichtbare designscharnieren.

INVISIDOOR est un encadrement invisible en aluminium pour portes intérieures qui peut être entièrement intégré dans la maçonnerie. La porte est entièrement alignée à la paroi.

La porte 'Invisidoor' est toujours livrée avec la charnière invisible et réglable en 3D, la "Argenta Invisible". La porte 'Invisidoor DL' qui permet l'intégration esthétique de la porte dans l'habitation, est toujours livrée avec la charnière invisible design et réglable en 3D, la "Argenta Invisible Neo".

• Voordelen

Universeel toepasbaar:

- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- voor deurdiktes van 40 mm
- voor standaard stompe deuren
- voor metselwerk en wanden met minimale wanddikte van 70 mm
- voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

Weinig kans op scheuren in plakwerk dankzij:

- stevige constructie van kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting muur en plaaster

Standaard meegeleverde deuraccessoires:

- onzichtbare regelbare scharnieren: argenta invisible®
- magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot, magneetsnapper, slot met onzichtbare deurgreep)
- geïntegreerde grijze slagdichting als deurdemping (kan gemakkelijk verwijderd en terug geplaatst worden)

• Afmetingen

Standaard deur afmetingen:

- hoogte: 2015, 2115 mm
- breedte: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1130, 1230 mm

Maatwerk: (op aanvraag)

- kamerhoge deuren, dubbele deuren
- niet-standaard afmetingen
 max. breedte = 1250 mm (enkele deur) / 2500 mm (dubbele deur)
 max. hoogte = 2500 mm (invisidoor) / 4000 mm (invisidoor DL)

Speling:

- 2 mm tussen het deurpaneel (links, rechts en boven) en het kader
- 4 mm tussen het deurpaneel en de vloer

• Avantages

Application universelle:

- s'adapte à toutes les ouvertures de porte standard ou non (construction neuve et rénovation)
- pour épaisseurs de porte de (38 à) 40 mm
- pour portes standards à chant plat
- pour maçonnerie et parois d'une épaisseur minimale de 70 mm
- application en maçonnerie et dans des parois en plaques de plâtre (structure en métal léger ou en bois)

Moins de risque de fissuration de plâtrage grâce à:

- une construction et encadrement robuste (assemblage en angle intégré)
- un profil stable
- une fixation robuste et simple au mur au moyen de pattes de fixation spéciales ou par des vis à travers le profil
- une meilleure liaison plâtre/profils grâce au profilage à queue d'aronde

Accessoires de porte fournis en standard:

- charnières invisibles réglables: argenta invisible®
- serrure magnétique (en option: serrure de salle de bains, loqueteau de porte magnétique, serrure avec poignée de porte invisible)
- joint gris intégré pour amortissement de la porte (peut facilement être enlevé et remis en place)

• Dimensions

Standard:

- hauteur: 2015, 2115 mm
- largeur: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1130, 1230 mm

Sur mesure: (sur demande)

- portes à hauteur plafond, portes doubles
- dimensions non standards
 Largeur max. = 1250 mm (porte simple) / 2500 mm (porte double)
 Hauteur max. = 2500 mm (invisidoor) / 4000 mm (invisidoor DL)

Jeu:

- 2 mm entre le panneau de porte et le cadre (à gauche, droite et en haut)
- 4 mm entre le panneau et le sol

Wandopening:

- breedte = breedte deurblad + minimum 70 mm (voor montage zonder doken) / min. 74 mm (voor montage met doken)
- hoogte = hoogte deurblad + minimum 36 mm

Slot:

- afmeting hoogte deurkruk: 1050 mm (gemeten vanaf vloer)
- vierkantopening voor een krukstift 8 mm standaard (adaptor voor 7 mm op aanvraag)

• **4 Types:**

- 4 types (volgens EN): Links OUT – Rechts OUT – Links IN – Rechts IN
- IN-OUT: Type IN voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur 'in' de wand wordt geduwd en type OUT voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur 'uit' de wand wordt getrokken.
 - LINKS-RECHTS: Links of rechts opendraaiend volgens EN-norm

Dimensions de l'encadrement (le mur):


- largeur = largeur du panneau de porte + minimum 70 mm (pour montage sans doguets) / min. 74 mm (pour montage avec doguets)
- hauteur = hauteur du panneau de porte + minimum 36 mm

Poignée de porte:

- hauteur: 1050 mm (mesuré à partir du sol)
- fouillot carré de 8 mm standard (dimensions standards belges), un adaptateur pour 7 mm est disponible (standard pour les dimensions standards françaises)

• **4 Types**

- 4 types (selon EN): Gauche OUT – Droit OUT – Gauche IN – Droit IN
- IN - OUT Le type IN pour des portes alignées au mur et pour lesquelles l'ouverture se fait en poussant 'dans le mur' et le type OUT pour des portes alignées au mur et pour lesquelles l'ouverture se fait en tirant 'hors du mur'.
 - GAUCHE-DROITE: Portes s'ouvrant à gauche ou à droite selon la norme EN

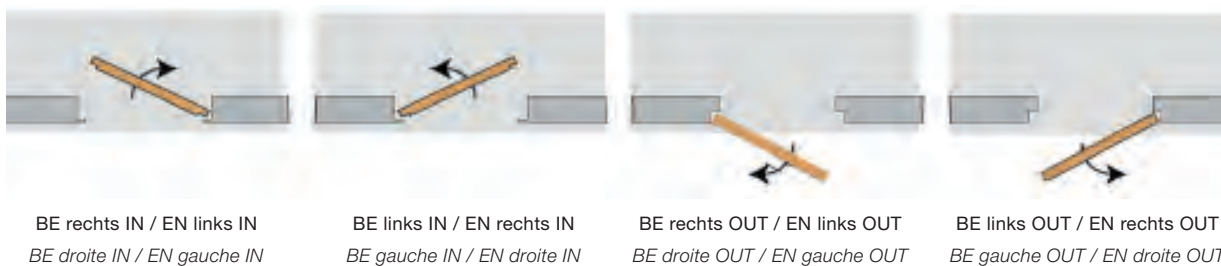


Onzichtbare scharnier
Paumelle invisible




Optie: onzichtbare handgreep
Option: poignée invisible






Enkele deur
 Porte simple



Dubbele deur
 Porte double



Kamerhoge enkele deur
 Porte 'toute hauteur' simple




Kamerhoge dubbele deur
 Porte 'toute hauteur' double

- **Invisidoor RF:**
 Brandwerende versie: brandweerstand (volgens EN 1634-1): EI₁30, EI₂30, EW30, E30.

- **Standaard meegeleverde deuraccessoires:**
 - onzichtbare regelbare scharnieren: Argenta invisible of Argenta invisible neo
 - magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot, magnotica, onzichtbaar No-Ha slot met onzichtbare deurgreep
 - geïntegreerde slagdichting als deurdemping (kan gemakkelijk verwijderd en terug geplaatst worden)

- **Invisidoor RF:**
 Version résistant au feu: résistance au feu (selon EN 1634-1): EI₁30, EI₂30, EW30, E30

- **Accessoires de porte fournis en standard:**
 - charnières invisibles réglables: Argenta invisible ou Argenta invisible neo
 - serrure magnétique (en option: serrure de salle de bains, loqueteau de porte magnétique magnotica, serrure avec poignée de porte invisible No-Ha
 - joint intégré pour amortissement de la porte (peut facilement être enlevé et remis en place).

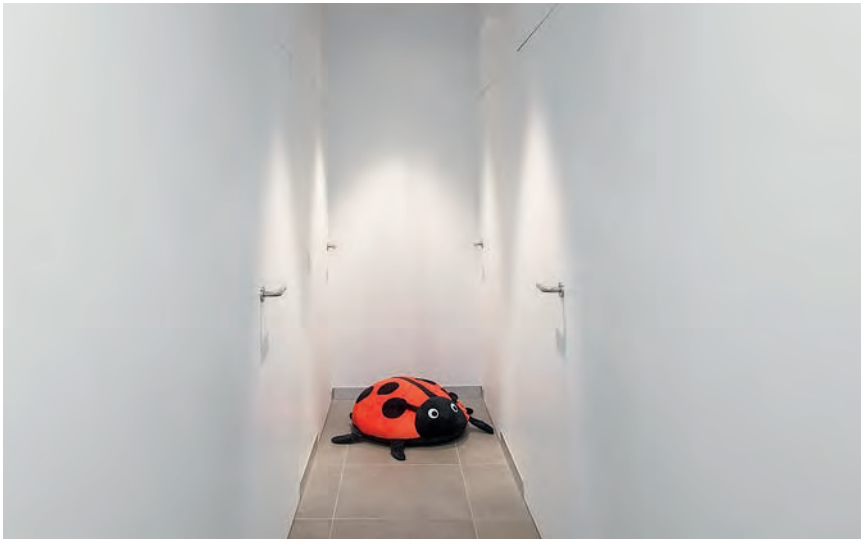

INVISIDOOR 2.0 EN DL INVISIDOOR 2.0 ET DL

BESCHRIJVING

De "Argenta Invisidoor DL" is een uitbreiding van de bekende "Argenta Invisidoor" en is o.a. standaard uitgerust met de onzichtbare designscharnieren 'Argenta Invisible Neo S-5'.

De Argenta Invisidoor 2.0 is een verdere uitbreiding waarbij positie van slot en scharnieren nog aanpasbaar is in het profiel. Wij houden voorraad van deze profielen met deurblad.

	INVISIDOOR 2.0	INVISIDOOR DL
Scharnieren	Invisible neo S-5 geen zichtbare schroeven Easy-Hook plaatsing en 3D-regeling door 1 persoon Hoogteregeling zonder spie Superieur en tijdloos design	Invisible neo S-5 geen zichtbare schroeven Easy-Hook plaatsing en 3D-regeling door 1 persoon Hoogteregeling zonder spie Superieur en tijdloos design
Geïntegreerde slagdichting	Standaard: wit Op aanvraag: grijs of zwart	Standaard: wit Op aanvraag: grijs of zwart
Slot	Standaard: magneetslot Op aanvraag: Magnetisch cilinderslot Magnetisch badkamer- en toilet slot Onzichtbaar magnetisch No-Ha slot Magnetische sluiting Magnotica' (zonder slot)	Standaard: magneetslot Op aanvraag: Magnetisch cilinderslot Magnetisch badkamer- en toilet slot Onzichtbaar magnetisch No-Ha slot Magnetische sluiting Magnotica' (zonder slot)
Afwerking	Standaard voorzien van overschilderbare primer	Standaard voorzien van overschilderbare primer
Minimum afm. deur t.o.v. opening	Hoogte - 44 mm Breedte - 80 mm	Hoogte - 36 mm Breedte - 70 mm

DESCRIPTION

La porte "Argenta Invisidoor DL" est une évolution de la porte "Argenta Invisidoor" déjà bien connu et est équipée en série de la charnière invisible design 'Argenta Invisible Neo S-5'.

La porte Argenta 2.0 est la dernière évolution
 La position des charnières et de la serrure est adaptable dans le profils.
 Nous avons ces profils et portes en stock

	INVISIDOOR 2.0	INVISIDOOR DL
Charnières	Invisible neo S-5 Pas de vis visibles Easy-Hook: montage et réglage en 3D par 1 personne Réglage en haut. sans cales Design intemporel	Invisible neo S-5 Pas de vis visibles Easy-Hook: montage et réglage en 3D par 1 personne Réglage en haut. sans cales Design intemporel
Joint intégré	Standard: blanc Sur demande: gris ou noir	Standard: blanc Sur demande: gris ou noir
Serrure	Standard: serrure magnétique Sur demande: gris ou noir Serr. magnétique à cylindre Serrure magnétique WC/ salle de bains Serr. magnétique et poignée de porte invisible No-Ha Loqueteau magnétique Magnotica' (sans serrure)	Standard: serrure magnétique Sur demande: gris ou noir Serr. magnétique à cylindre Serrure magnétique WC/ salle de bains Serr. magnétique et poignée de porte invisible No-Ha Loqueteau magnétique Magnotica' (sans serrure)
Finition	Livré en standard avec une couche de primer	Livré en standard avec une couche de primer
Jeu minimale baie porte	Hauteur - 44 mm Largeur - 80 mm	Hauteur - 36 mm Largeur - 70 mm

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD MET PROFIELEN · Dimensions disponibles feuille de porte avec profils

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
	tubespaan deurblad met profielen OUT DIN LINKS - BE RECHTS / feuille tubulaire avec profiels OUT DIN GAUCHE - BE DROIT															
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
	tubespaan deurblad met profielen OUT DIN RECHTS - BE LINKS / feuille tubulaire avec profiels OUT DIN GAUCHE - BE DROIT															
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
	tubespaan deurblad met profielen IN DIN LINKS - BE RECHTS / feuille tubulaire avec profiels IN DIN DROIT - BE GAUCHE															
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
	tubespaan deurblad met profielen IN DIN RECHTS - BE LINKS / feuille tubulaire avec profiels IN DIN GAUCHE - BE DROIT															
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○



INVISIDOOR (VOOR PIVOTERENDE BINNENDEUR) - AX PRO (100 KG) *INVISIDOOR (POUR PORTE INTERIEURE PIVOTANTE) - AX PRO (100 KG)*

BESCHRIJVING


De 'Argenta® Invisidoor® AX' is een onzichtbaar aluminium kader voor pivoterende binnendeuren dat eenvoudig, snel en onzichtbaar geïnstalleerd en ingepleisterd kan worden. Dankzij dit vernieuwd concept is de installatie van een pivoterende deur kinderspel; de plaatsing van het kader met geïntegreerd pivotsysteem is zeer eenvoudig en er dient geen systeem in de vloer ingebouwd te worden. De 'Argenta® Invisidoor® AX' is uitermate geschikt om toegepast te worden als deur naar een dressing of als deur tussen de keuken en de leefruimte. Men kan namelijk de deur snel en eenvoudig openduwen, in beide richtingen, zonder draaikruk.


De AX PRO deur kan in beide richtingen geopend worden en heeft een vasthoudstand op 90°. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft. Tenslotte voldoet de argenta® invisidoor® AX PRO aan de EN 1154 norm voor deursluiters.

DESCRIPTION

L'argenta® invisidoor® AX est un encadrement invisible pour portes intérieures pivotantes, simple et rapide à installer, qui peut être intégré dans le plâtrage. Grâce à ce concept innovant, l'installation d'une porte pivotante devient un jeu d'enfant. Le montage invisible du cadre avec le système de pivot intégré est très simple, il ne faut même plus encastrer de boîtier dans le sol. L'argenta® invisidoor® AX convient particulièrement pour les portes de dressing ou entre la cuisine et le living, puisqu'il est très facile de pousser la porte dans les deux directions, sans avoir besoin d'utiliser une poignée.

La porte AX PRO s'ouvre dans les deux directions et a une position fixe à 90°. Grâce à l'amortissement actif, la porte revient toujours à sa position fermée, ce qui permet un alignement parfait avec les parois et souligne l'aspect épuré du design. L'argenta® invisidoor® AX PRO répond à la norme EN 1154 pour les fermetures de porte.

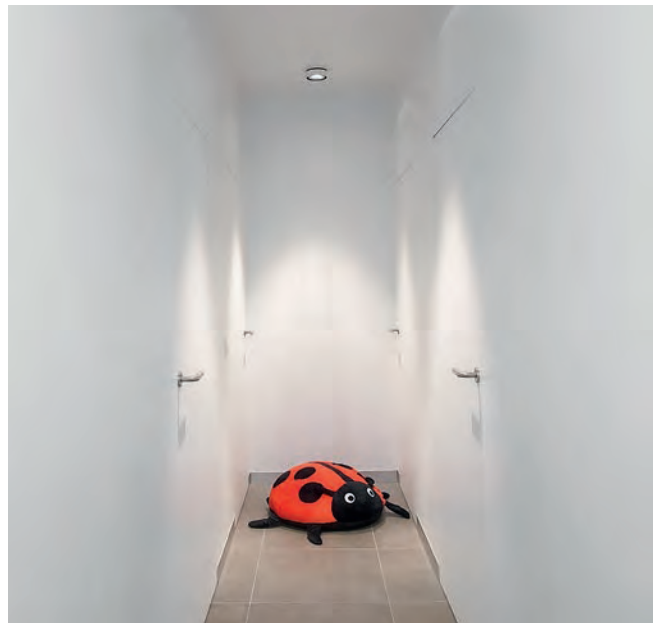




DEURLIJSTEN EN SLAGLATTEN
CHAMBRANLES ET LISTELS







DEURLIJSTEN
CHAMBRANLES











Soort + model Type + modèle	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
MDF VOCHTWEREND - GESCHAAFD		MDF HYDROFUGE - RABOTE	
V313 - Trapezium		V313 - Trapèze	
	12 x 68 x 2250	150 - 182 set/kit 1685 - 2048 lm/ml	●
V313 - Kreuz		V313 - Creux	
	12 x 68 x 2250	150 - 182 set/kit 1685 - 2048 lm/ml	●
MDF VOCHTWEREND - WIT		MDF HYDROFUGE - BLANC	
V313 - wit - Trapezium		V313 - Blanc - Trapèze	
	12 x 50 x 2250 12 x 70 x 2250 12 x 90 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
V313 - wit - Kreuz		V313 - Blanc - Creux	
	12 x 70 x 2200	182 set/kit 2048 lm/ml	○
V313 - Wit - Recht		MDF hydrofuge (V313) -Blanc - Droit	
	12 x 68 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
V313 - Witte grondfolie - Trapezium		V313 - Film melam. blanc - Trapèze	
	11 x 69 x 2250 11 x 90 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	●●
V313 - Witte grondfolie- Kreuz		V313 - Film melam. blanc - Creux	
	12 x 70 x 2200	182 set/kit 2048 lm/ml	●
V313 - Witte grondfolie- Recht		V313 - Film melam. blanc - Droit	
	12 x 68 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
V313 - Witte grondfolie - Recht		V313 - Film melam. blanc - Droit	
	12 x 50 x 2250 12 x 50 x 3000		●●

Soort + model Type + modèle	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
V313 - Witte grondfolie - Luxe		V313 - Papier de fond blanc - Luxe	
	19 x 85 x 2440		●
Witte grondfolie - Clips (met lip)		Papier de fond blanc - Clips (avec languette)	
	12 x 70 x 2250 15 x 70 x 2250		●●
Afgelakte folie RAL 9010 (457004) - Clips		Papier laqué blanc RAL 9010 (457004) - Clips (avec languette)	
	12 x 70 x 2250 15 x 70 x 2250		●●
Witte grondfolie - Clips (met lip)		Papier de fond blanc - Clips (avec languette)	
	12 x 45 x 2250		●
Witte grondfolie - Luxe clips (met lip)		Papier de fond blanc - Luxe clips (avec languette)	
	22 x 83 x 2230/2400		●



Soort + model Type + modèle	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
MDF VOCHTWEREND - FINEER		MDF HYDROFUGE - BOIS DE PLACAGE	
Fineer eik / beuk - Trapezium		Placage chêne / hêtre - Trapèze	
	12 x 70 x 2200		●
Fineer eik / beuk - Kreus		Placage chêne / hêtre - Creux	
	12 x 70 x 2200		●
Fineer eik - Luxe		Placage chêne - Luxe	
	19 x 85 x 2400		○
Fineer eik - Antiek		Placage chêne - Antique	
	23 x 95 x 2400		○
MDF vochtwerend - Fineer eik - Clips		Placage chêne - Clips	
	12 x 70 x 2200 15 x 70 x 2200		●●
Fineer eik - Luxe clips		Placage chêne - Luxe clips	
	12 x 83 x 2200		○





Soort + model Type + modèle	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq. (+/-)	Op voorraad De stock
MASSIEF INDO-HARDWOOD		INDO-HARDWOOD MASSIVE	
Trapezium			Trapèze
	11 x 68 x 2250 11 x 68 x 2750	182 set/kit 2048 lm/ml	● ●
Kreus			Creux
	11 x 68 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	●
Trapezium			Trapèze
	11 x 90 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
Luxe			Luxe
	22 x 90 x 2250	182 set/kit 2048 lm/ml	○
MASSIEF INDO-HARDWOOD -WIT GELAKT		INDO-HARDWOOD MASSIVE - LAQUE BLANC	
Trapezium			Trapèze
	11 x 68 x 2250		●
Kreus			Creux
	11 x 68 x 2250		●
Recht			Droit
	12 x 68 x 2200/2450 12/15 x 68 x 2200 11 x 50 x 2250		○ ●
Trapezium			Trapèze
	11 x 90 x 2250		●




Soort Type	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
MASSIEF EIK			CHÊNE MASSIF
Trapezium			Trapèze
	12 x 68 x 2250		●
Kreus			Creux
	12 x 68 x 2250		●
Trapezium			Trapèze
	12 x 90 x 2250		●
Kreus			Creux
	12 x 90 x 2250		○
Stijl M15B			Style M15B
	22 x 90 x 2250		●
Massief eik - Modern			Chêne massive - Modern
	12 x 70 x 2250		●
MASSIEF BEUK			HÊTRE MASSIF
Trapezium			Trapèze
	12 x 68 x 2250		●
Kreus			Creux
	12 x 68 x 2250		○

SLAGLATTEN

LISTELS

Soort Type	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Pakinhoud(+/-) Quantité paq.(+/-)	Op voorraad De stock
MDF VOCHTWEREND			MDF HYDROFUGE
Geschaafd - Groen			Raboté - Vert
	15 x 17 x 2150		●
Paddenstoel			Champignon
	15 x 22 x 2200		●
Witte Grondfolie			Papier de fond blanc
	15 x 17 x 2150		●
Witte grondfolie - Paddenstoel			Papier de fond blanc - Champignon
	15 x 22 x 2200		●
Witte folie RAL 9010 (457004) tbv Mekrador			Film blanc RAL 9010 (457004) pour Mekrador
	15 x 22 x 2200		●
Fineer eik / beuk - Paddenstoel			Placage chêne / hêtre - Champignon
	15 x 22 x 2200		●
Massief Meranti			Meranti massif
	15 x 17 x 2150 22 x 22 x 2150		●●
Wit gelakt			Laqué blanc
	15 x 17 x 2150 22 x 22 x 2150		●●
Massief Eik / Beuk			Chêne / hêtre massif
	15 x 17 x 2150 22 x 22 x 2150		●●





PLATEN
PANNEAUX

MDF - VOCHTWEREND

MDF - HYDROFUGE



BESCHRIJVING

- Vochtwerende, groene MDF
- **Densiteit:** +/- 730 kg/m³
- Hoge densiteits-MDF met harde, fijn geschuurde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd met MUF-lijm. De plaat ondergaat een minimale uitzetting en zwelling o.i.v. hoge luchtvochtigheid. De MDF kan veredeld worden met papier, melamine, fineer, laminaat en lak. De MDF is gemaakt uit 100 % naaldhout en heeft geen grove vezels in de oppervlakte. De plaat is uitstekend freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1-klasse).
- **Dikte:** 6-9-12-15-16-18-19-22-25-30 mm

DESCRIPTION

- *MDF hydrofuge, vert*
- **Densité:** +/- 730 kg/m³
- *Panneau MDF de haute densité présentant une surface résistante, finement poncée et une âme solide, assurant une bonne qualité de vissage. Le panneau est encollé avec de la colle à base de mélamine (MUF). Le panneau subit une variation dimensionnelle et un gonflement minimal sous l'influence d'une humidité élevée. Le panneau MDF peut être recouvert de papier mélamine, de plaquage, de stratifié ou être laqué. Le panneau a une faible émission en formaldéhyde (classe E1).*
- **Epaisseurs:** 6-9-12-15-16-18-19-22-25-30 mm



VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MDF VOCHTWEREND MDF HYDROFUGE							
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Afwerking Finition	Verlijming Collage	Densiteit Densité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock	
9	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	60	●	
12	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	68	●	
12	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	68	●	
15	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	56	●	
15	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	56	●	
16,5	3050X1300	Brut / Brut	VW / HF	650	46	●	
18	2440X1220 MEDITE PREMIER	Brut / Brut	VW / HF	-	50	●	
18	3050X1220 MEDITE PREMIER	Brut / Brut	VW / HF	-	50	●	
18	2440X1220 TRICOYA EXTREME	Brut / Brut	VW / HF	700	40	●	
18	3050X1220 TRICOYA EXTREME	Brut / Brut	VW / HF	700	40	●	
18	2440X1220 MEDITE	Brut / Brut	VW / HF	-	40	●	
18	3050X1220 MEDITE	Brut / Brut	VW / HF	-	40	●	
18	2440X1220 MEDITE	Brut / Brut	VW / HF	750	50	●	
18	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	44	●	
18	2800X2070	Brut / Brut	VW / HF	730	25	●	
18	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	710	30	●	
18	2150X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	44	●	
18	3050X1300	Brut / Brut	VW / HF	730	30	●	
22	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	36	●	
22	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	36	●	
30	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	24	●	
30	3050X1220	Brut / Brut	VW / HF	730	18	●	
38	2440X1220	Brut / Brut	VW / HF	610	20	●	
38	3050X1300	Brut / Brut	VW / HF	610	20	●	

● = op stock · de stock
Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

MDF - VOCHTWEREND - WITTE GRONDFOLIE OF WIT GELAKT


MDF - HYDROFUGE - FILM DE FOND BLANC OU LAQUE BLANC

BESCHRIJVING

- Vochtwerende, groene MDF (V313)
- **Densiteit:** +/- 730 kg/m³
- Bekleed met witte grondfolie of wit gelakt
- Deze grondfolie/grondlak biedt een goede hechtingskracht voor verven of lakken zowel op solvent- als op waterbasis
- **Dikte:** 9-10-12-16-18 mm
- **Voordelen:**
 - extra primer (=grondlaag) overbodig
 - vermijden van het opzwellen van de MDF vezels
 - minimaliseren van de drogingsfouten
 - gelijkmatige absorptie van de verf
 - lagere verwerkingstijd bij waterdragende lakken
 - significant verminderen van aantal verflagen om een correcte afwerking te krijgen, dus kostenbesparend (minder verfverbruik) en tijdswinst (minder schilderwerk)

DESCRIPTION

- *MDF hydrofuge, vert (V313)*
- **Densité:** +/- 730 kg/m³
- *Recouvert d'un film de fond blanc ou laqué blanc*
- *Ce film de fond blanc/laque blanc offre une bonne adhérence aux peintures/laques sur base de solvant et d'eau*
- **Epaisseurs:** 9-10-12-15-16-18 mm
- **Avantages:**
 - *couche de primaire supplémentaire (= couche de fond) inutile*
 - *évite le gonflement de la fibre en MDF*
 - *minimise les problèmes de séchage*
 - *garantit une absorption uniforme de la peinture*
 - *temps de séchage plus court en utilisant un vernis à base d'eau*
 - *réduit de manière significative le nombre de couches de peinture pour obtenir un fini correct, donc plus économique (moins de peinture utilisée) et gain de temps (moins de travail)*

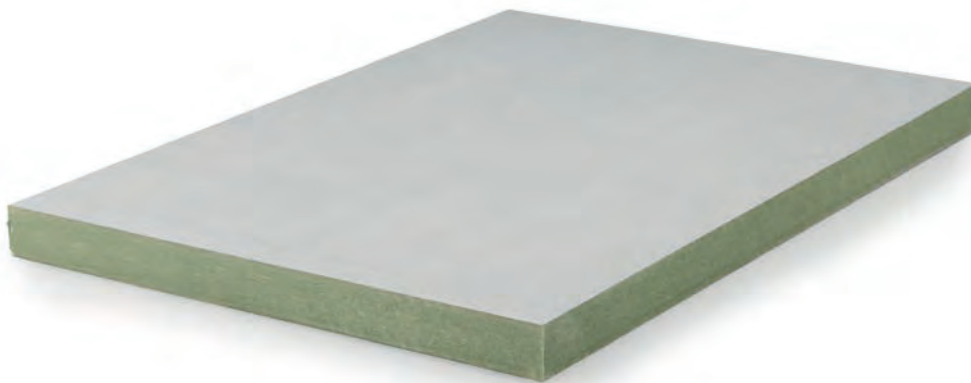

VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MDF VOCHTWEREND-WITTE GRONDFOLIE OF WIT GELAKT MDF HYDROFUGE-FILM DE FOND BLANC OU LAQUE BLANC						
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Afwerking Finition	Verlijming Collage	Densiteit Densité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
18	3050X1220	Lakdraagfolie / Film de fond blanc	VW / HF	630	42	●
18	3050X1220	Prime wit gelakt / Laque blanc	VW / HF	630	40	●
18	2150X1220	Lakdraagfolie / Film de fond blanc	VW / HF	630	40	●
18	2150X1220	Prime wit gelakt / Laque blanc	VW / HF	630	44	●

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

MULTIPLEX BERK CONTREPLAQUE BOULEAU



BESCHRIJVING

- **Samenstelling:** 2 Types:
 - Multiplex 100% berk
kern: afgerold berk finer (alle lagen berk)
 - buitenste lagen: afgerold finer berk van +/- 1,5 mm
 - Multiplex berk combi
kern: combinatie van afgerold finer berk-els
 - buitenste lagen: afgerold finer berk van +/- 1,5 mm
- **Draadrichting:**
 - langsdradig
 - kortdradig
- **Verlijming:**
 - interieur: IF20
 - exterieur: AW100
- **Kwaliteit:**
 - B/BB
 - BB/BB
 - BB/BBB
- **Dikte:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm
Andere diktes: op aanvraag
- **Toepassingen:**
meubelonderdelen, werkbladen, omkastingen, deuren

DESCRIPTION

- **Construction:** 2 Types:
 - Contreplaqué (Multiplex) 100% bouleau
âme: placage déroulé bouleau (toutes les couches bouleau)
 - couches extérieures: placage déroulé bouleau de +/- 1,5 mm
 - Contreplaqué (Multiplex) bouleau combi
âme: combinaison de placages déroulés bouleau-auline
 - couches extérieures: placage déroulé bouleau de +/- 1,5 mm
- **Fil:**
 - fil en longueur
 - fil à travers
- **Encollage:**
 - intérieur: IF20
 - extérieur: AW100
- **Qualité:**
 - B/BB
 - BB/BB
 - BB/BBB
- **Épaisseurs:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm
Autres épaisseurs: sur demande
- **Applications:**
parties de meubles, plans de travail, buisseries, portes, ...



VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MULTIPLEX BERK COMBI CONTREPLAQUE BOULEAU COMBI						
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Kwaliteit Qualité	Verlijming Collage	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock	
6	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	65	●	
9	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	44	●	
12	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	33	●	
15	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	26	●	
18	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	50	●	
18	2500 x 1250	BB/CP	Klasse 3	35	●	
18	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	-	●	
18	1220 x 2440	CP/CP	Klasse 3	22	●	
18	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	50	●	
18	2150 x 1250	B/BB	Klasse 3	-	●	
21	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	19	●	
22	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	35	●	
25	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	30	●	
27	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	-	●	
35	1300 x 3050	CP/CP	Klasse 3	-	●	

● = op stock · de stock
Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

MULTIPLEX BERK - WIT GELAKT

CONTREPLAQUE BOULEAU - LAQUE BLANC

BESCHRIJVING

- Multiplex berk combi - 13 lagen
- **Verlijming:** WBP
- Voorzien langs één zijde van een witte UV-lak laag van 80 µ
- Deze witte grondverflaag vormt de ideale basis om te verven of lakken zowel op solvent- als op waterbasis
- **Voordelen:**
 - extra primer (=grondlaag) overbodig
 - significant verminderen van aantal verflagen om een correcte afwerking te krijgen, dus kostenbesparend (minder verfverbruik) en tijds winst (minder schilderwerk)

DESCRIPTION

- *Contreplaqué bouleau combi - 13 plis*
- **Collage:** WBP
- *Recouvert d'un côté d'une couche de laque UV blanche de 80 µ*
- *Cette couche de peinture de fond est la base idéale pour des peintures/laques à base de solvant et d'eau*
- **Avantages:**
 - *couche de fond supplémentaire (primer) inutile*
 - *réduit de manière significative le nombre de couches de peinture pour obtenir un fini correct, donc plus économique (moins de peinture utilisée) et gain de temps (moins de travail)*



VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MULTIPLEX BERK - WIT GELAKT CONTREPLAQUE BOULEAU - LAQUE BLANC						
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Kwaliteit Qualité	Verlijming Collage	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock	
18	2500 x 1250	BB/CP	Klasse 3	35	●	
18	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	50	●	
22	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	35	●	
25	2150 x 1250	BB/CP	Klasse 3	30	●	

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

GEFINEERD PLAATMATERIAAL VOOR DEURKASSEMMENTEN PANNEAUX REPLAQUES DE PLACAGE POUR EBRASEMENTS DE PORTES



BESCHRIJVING

- **Kern:**
 - Multiplex berk, WBP, 13 lagen, 18 mm
 - MDF vochtwerend, 18 mm
- **Eénzijdig gefineerd met fineer:**
 - Eik
 - Beuk (licht gestoomd)

DESCRIPTION

- **Ame:**
 - Multiplex bouleau, WBP, 13 plis, 18 mm
 - MDF hydrofuge, 18 mm
- **Repliqué d'un côté de placage:**
 - Chêne
 - Hêtre (étuvé)



MDF vochtwerend + fineer beuk (gestoomd)
MDF hydrofuge + placage hêtre (étuvé)



Multiplex WBP + fineer eik
Multiplex WBP + placage chêne

VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

Houtsoort Essence	Kern Ame	Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
EIK · CHÊNE	MDF	18	2140 x 1240	vw / hf	F.Q.	40	○
	Multiplex	18	2140 x 1240	WBP	F.Q.	50	●
BEUK · HÊTRE	MDF	18	2140 x 1240	vw / hf	F.Q.	40	○
	Multiplex	18	2140 x 1240	WBP	F.Q.	50	●

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

In deze catalogus spreken we enkel over de deurformaten, voor het volledige fineerprogramma, neem gerust contact met uw vertegenwoordiger of vanrobaeys@wopaco.be

Dans ce catalogue, nous traitons exclusivement des dimensions des portes. Pour obtenir des informations sur l'intégralité de notre gamme de placages, veuillez contacter votre représentant ou nous envoyer un e-mail à vanrobaeys@wopaco.be

BLOKPLAAT PANNEAU LATTE

BESCHRIJVING

- **Samenstelling kern:**
 - Fuma-kern (lichtgewicht):
gevingerlaste, aan beide zijden geschuurde kern uit Albasia Falcata of Fuma (Fromager)
 - 3 lagen: kern:1 laag + 2 buitenlagen MDF/HDF
 - 5 lagen: kern:3 lagen + 2 buitenlagen MDF/HDF
- Den-kern:
gevingerlaste, aan beide zijden geschuurde kern uit den
- 5 lagen: kern: dubbele kern in den met tussenin een laag afgerold fineer van +/- 3 mm + 2 buitenlagen MDF/HDF
- **Samenstelling dekplaten:** MDF van +/- 3 mm
- **Afwerking:** brut of wit voorberekt (Prime-kwaliteit)
- **Verlijming:** interieur: IF20
- **Densiteit:**
 - Fuma-kern: +/- 380 kg/m³
 - Den (dubbele kern): +/- 430 kg/m³

DESCRIPTION

- **Construction âme:**
 - Ame en Fuma (poids léger):
bois lamellé collé, poncé des deux côtés en bois Albasia Falcata ou Fuma (Fromager)
 - 3 plis: âme: 1 couche + 2 couches extérieures en MDF/HDF
 - 5 plis: âme: 3 couches + 2 couches extérieures en MDF/HDF
- Ame en pin:
- bois lamellé collé, poncé des deux côtés en bois résineux
- 5 plis: âme double en pin avec une couche de placage déroulé de +/- 3 mm au milieu
- **Panneaux de surface:** MDF de +/- 3 mm
- **Finition:** brut ou mélaminé blanc (qualité Prime)
- **Collage:** intérieur: IF20
- **Densité:**
 - Ame Fuma: +/- 380 kg/m³
 - Ame en pin (âme double): +/- 430 kg/m³

3 LAGEN · 3 PLIS



Fuma brut
Fuma brut

Fuma prime
Fuma prime

5 LAGEN · 5 PLIS



Fuma brut
Fuma brut

Fuma Prime
Fuma prime

Den prime
Pin prime

VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

BLOKPLAAT - LICHTGEWICHT - FUMA/ALBASIA - MDF (+/- 380 KG/M3)					
PANNEAU LATTE - POIDS LEGER - FUMA/ALBASIA - MDF (+/- 380 KG/M3)					
Lagen Plis	Afwerking Finition	Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
3	Brut / Brut	38	2600 x 2070	10	●
5	Brut / Brut	38	2600 x 2070	10	●
BLOKPLAAT - DEN - DUBBELE KERN - MDF (+/- 430 KG/M3)					
PANNEAU LATTE - PIN - AME DOUBLE - MDF (+/- 430 KG/M3)					
5	Brut / Brut	28	2600 x 2070	10	●
5	Brut / Brut	38	2600 x 2070	10	●
5	Brut / Brut	38	3050 x 1300	10	●
5	Brut / Brut	38	3050 x 1500	10	●
5	Lakfolie / Laque blanc	40	2600 x 2070	10	●
5	Lakfolie / Laque blanc	40	3050 x 2070	10	●
5	Brut / Brut	50	2600 x 2070	10	●

● = op stock · de stock
○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur

MULTIPLEX BEUK CONTREPLAQUE HÊTRE



BESCHRIJVING

- **Samenstelling:** 2 types
 - Multiplex 100% beuk
kern: afgerold beuk finer (alle lagen beuk)
buitenste lagen: afgerold finer beuk van +/- 1,5 mm
 - Multiplex beuk combi
kern: combinatie van afgerold finer beuk-den-populier
buitenste lagen: afgerold finer beuk van +/- 1,5 mm
- **Draadrichting:**
 - langdradig
 - kortdradig
- **Verlijming:**
 - interieur: IF20
 - exterieur: AW100 - A100
- **Kwaliteit:**
 - B/BB
 - BB/BB
 - BB/C
- **Dikte:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm
Andere diktes: op aanvraag
- **Toepassingen:**
Meubelonderdelen, onderdelen van trappen, werkbladen, modelbouw, ...

DESCRIPTION

- **Construction:** 2 types
 - Contreplaqué (Multiplex) 100% hêtre
âme: placage déroulé hêtre (toutes les couches hêtre)
couches extérieures: placage déroulé hêtre de +/- 1,5 mm
 - Contreplaqué (Multiplex) hêtre combi
âme: combinaison de placages déroulés hêtre-épicéa-peuplier
couches extérieures: placage déroulé hêtre de +/- 1,5 mm
- **Fil:**
 - fil en longueur
 - fil à travers
- **Encollage:**
 - intérieur: IF20
 - extérieur: AW100 - A100
- **Qualité:**
 - B/BB
 - BB/BB
 - BB/C
- **Épaisseurs:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm
Autres épaisseurs: sur demande
- **Applications:**
Parties de meubles, parties d'escaliers, plans de travail, construction maquettes, ...



VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MULTIPLEX 100% BEUK CONTREPLAQUE 100% HÊTRE						
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Lagen Plis	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
10	2500 x 1250	5x	IF20	B/BB	60	●
12	2500 x 1250	7x	IF20	B/BB	50	●
18	2500 x 1250	9x	IF20	B/BB	35	●

Andere dikte, andere afmetingen, andere kwaliteit, andere verlijming: op aanvraag
Autres épaisseurs, autres dimensions, autre qualité, autre collage: sur demande



