


Passionate about Lisocore®

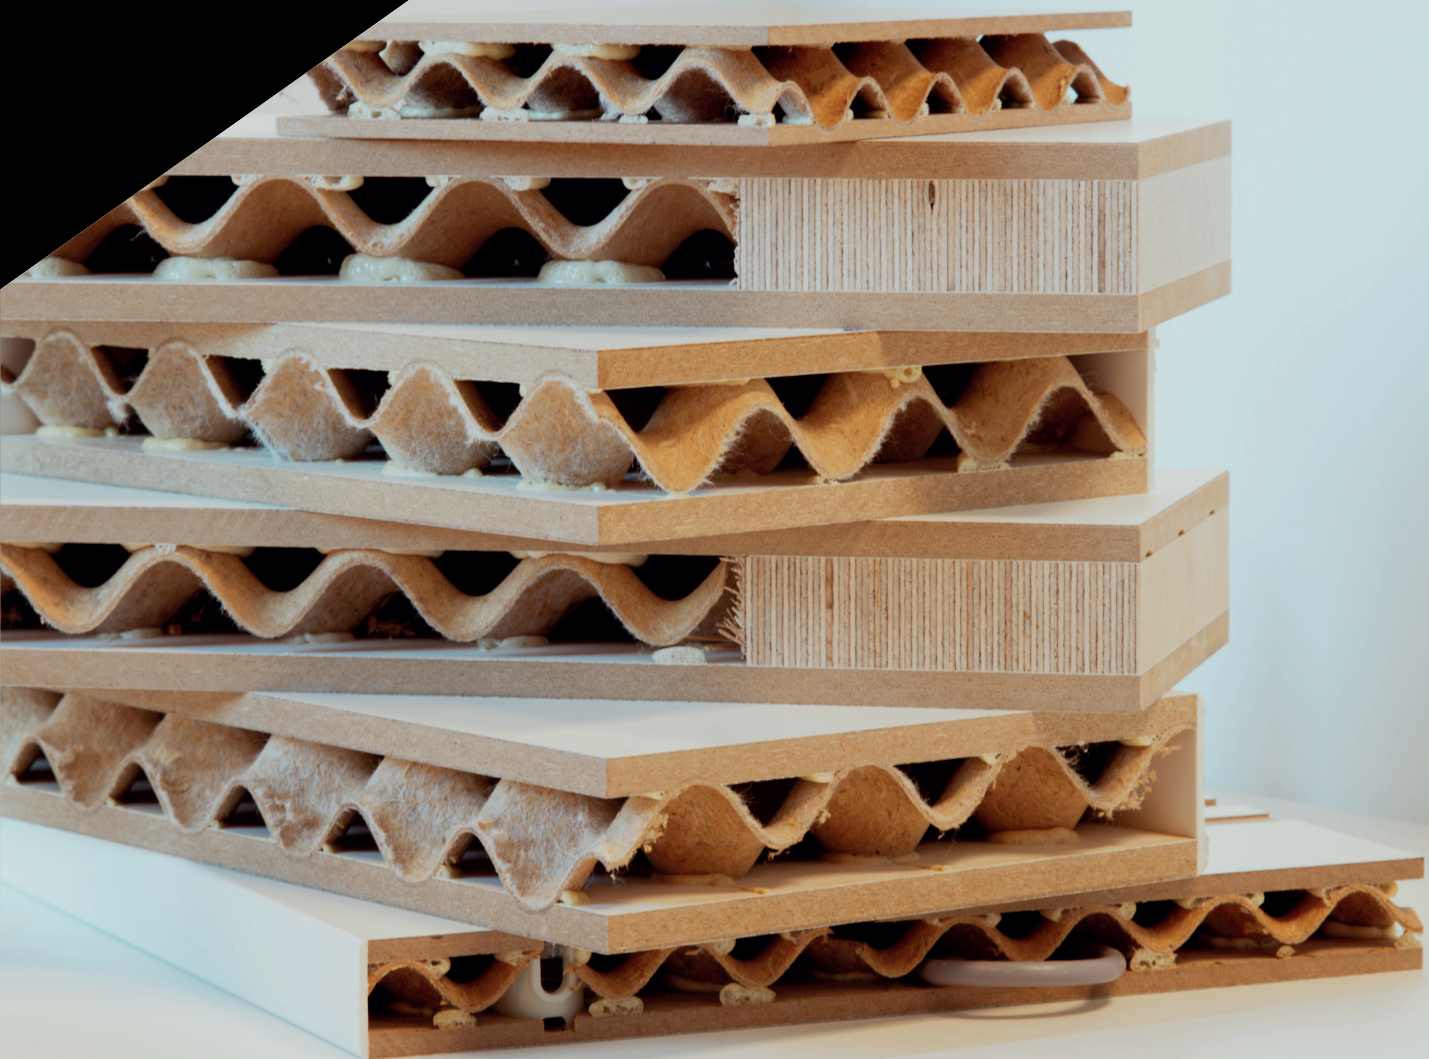

Lisocore® is een **innovatief en gepatenteerd constructiemateriaal** dat uitblinkt in sterkte én materiaalbesparing. Dankzij de unieke sandwichopbouw met een gegolfde kern van geperst hout of plantenvezelvlies tussen twee dekplaten, ontstaat een **extreem stijve maar lichte plaat**. De uitvoering met brute MDF-toplaag is uitermate geschikt voor verlijming met HPL terwijl de 'sliding door'-variant een ideale basis vormt voor lak- of verfwerkingen.

Perfect voor toepassingen waarbij hoge belastingen én laag gewicht essentieel zijn.

Lisocore® is bovendien milieuvriendelijk en veelzijdig inzetbaar door de plaat af te werken met HPL of fineer.

Meer prestaties, minder materiaal – dat is de kracht van Lisocore®

Lisocore® brute MDF toplaag



Paneel afmeting: 3050 x 1300 x 25
3050 x 1300 x 38
3050 x 1300 x 50

Technische gegevens:

Paneel dikte	Dikte toplaag	Dichtheid	Buigsterkte	Buig e-modulus
25 mm	4 mm	315 kg/m ³	14 N/mm ²	1800 N/mm ²
38 mm	8 mm	320 kg/m ³	7 N/mm ²	1600 N/mm ²
50 mm	8 mm	240 kg/m ³	3 N/mm ²	900 N/mm ²

Lisocore® Sliding door

Het matte Lisocore® RECOAT-oppervlak is ideaal geschikt voor het aanbrengen van een primer of lak – al na slechts één schuurbewerking!

De gepatenteerde structuur garandeert een zeer hoge buigsterkte én een laag eigen gewicht!

Gelamineerde fineerhouten inlagen aan beide zijden vormen de basis voor alle bevestigingssystemen die zijn ontworpen voor de hoogste eisen. (Standaard inbegrepen aan boven & onderzijde)

Paneel dikte:	40 mm
Afmeting:	2800 x 2070 mm
Inleg:	gelamineerd fineerhout bovenkant: 90 x 2070 mm onderkant: 45 x 2070 mm NIEUW: onderinleg uitneembaar!
Gewicht:	80 kg / paneel 13,8 kg/m ² (bij bovengenoemde afmeting)
Deklaag:	8 mm MDF
Coating:	Lisocore® RECOAT Melamine Front white 0101 SM
Optie:	Inlegstukken voor langse zijde Koto-hout, 22 x 45 x 2750 mm Uit voorraad leverbaar. Apart te bestellen.

